

Podgląd wydruku: wtyk; z uchwytyami montażowymi; 6-bieg.; raster 5 mm / 0.197 in; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; do mocowania pionowego lub poziomego - Numer wyrobu: 231-606/019-000



**wtyk; z uchwytyami montażowymi; 6-bieg.; raster 5 mm / 0.197 in;
do mocowania śrubowego lub podobnego typu; do mocowania
pionowego lub poziomego**

Numer wyrobu: 231-606/019-000



wtyk; z uchwytyami montażowymi; 6-bieg.; raster 5 mm / 0.197 in; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; do mocowania pionowego lub poziomego

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	231-606/019-000
GTIN / EAN	4044918257459
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	50
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu: uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodówmożliwość obsługi zacisku CAGE CLAMP® na dwóch płaszczyznach ułatwia konfekcjonowanie przewodów i oprzewodowanie urządzeńo połączeń "przewód-przewód" i "płytko-przewód"możliwość kodowania elementów wtykowychwskazówka dot. bezpieczeństwa 1: The MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Dane techniczne


Podgląd wydruku: wtyk; z uchwytyami montażowymi; 6-bieg.; raster 5 mm / 0.197 in; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; do mocowania pionowego lub poziomego - Numer wyrobu: 231-606/019-000

Dane techniczne	
Inne	
<i>Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sale</i>	<i>Other pole numbers</i>
<i>rodzaj opakowania</i>	<i>BOX</i>
<i>parametry znamionowe zgodnie z 1</i>	<i>IEC/EN 60664-1</i>
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	<i>320 [V]</i>
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	<i>4 [kV]</i>
<i>napięcie znamionowe (III / 2) [V]</i>	<i>320 [V]</i>
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 2) [kV]</i>	<i>4 [kV]</i>
<i>napięcie znamionowe (II / 2) [V]</i>	<i>630 [V]</i>
<i>napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]</i>	<i>4 [kV]</i>
<i>prąd nominalny [A]</i>	<i>12 [A]</i>
<i>Legend (ratings)</i>	<i>(III / 2) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 2</i>
<i>Approvals per</i>	<i>UL 1059</i>
<i>Rated voltage UL (Use Group B) [V]</i>	<i>300 [V]</i>
<i>Rated current UL (Use Group B) [A]</i>	<i>15 [A]</i>
<i>Rated voltage UL (Use Group D) [V]</i>	<i>300 [V]</i>
<i>Rated current UL (Use Group D) [A]</i>	<i>10 [A]</i>
<i>Rated voltage CSA (Use Group B) [V]</i>	<i>300 [V]</i>
<i>Rated current CSA (Use Group B) [A]</i>	<i>15 [A]</i>
<i>Rated voltage CSA (Use Group D) [V]</i>	<i>300 [V]</i>
<i>Rated current CSA (Use Group D) [A]</i>	<i>10 [A]</i>
<i>I. bieg.</i>	<i>6</i>
<i>łączna liczba zacisków</i>	<i>6</i>
<i>łączna liczba potencjałów</i>	<i>6</i>
<i>liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych</i>	<i>1</i>
<i>liczba poziomów</i>	<i>1</i>
<i>technika podłączania przewodu</i>	<i>CAGE CLAMP®</i>
<i>rodzaj montażu</i>	<i>Operating tool</i>
<i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</i>
<i>linkowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</i>
<i>linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa</i>	<i>0,25 ... 1,5 mm²</i>
<i>linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa</i>	<i>0,25 ... 2,5 mm²</i>


Podgląd wydruku: wtyk; z uchwytyami montażowymi; 6-bieg.; raster 5 mm / 0.197 in; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; do mocowania pionowego lub poziomego - Numer wyrobu: 231-606/019-000


Dane techniczne	
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	<i>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in</i>
<i>raster</i>	<i>5 mm (0.197 in)</i>
<i>szerokość</i>	<i>44,8 mm / 1.764 in</i>
<i>wys.</i>	<i>14,3 mm / 0.563 in</i>
<i>gł.</i>	<i>27,5 mm / 1.083 in</i>
<i>wykonanie styków w obrębie wielowtyku</i>	<i>Male connector/plug</i>
<i>Connector connection type</i>	<i>for conductors</i>
<i>Mismating protection</i>	<i>nein</i>
<i>kolor</i>	<i>szara</i>
<i>grupa materiału izolacyjnego</i>	<i>I</i>
<i>materiał izolacyjny</i>	<i>poliamid 66 (PA 66)</i>
<i>klasa palności zgodnie z UL 94</i>	<i>V0</i>
<i>materiał sprężyny zaciskowej</i>	<i>chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)</i>
<i>materiał styku</i>	<i>miedź elektrolityczna (ECu)</i>
<i>powierzchnia styku</i>	<i>cynowana</i>
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	<i>0.19 [MJ]</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>10.2 [g]</i>
<i>zakres temperatur granicznych</i>	<i>-60 ... 100 °C</i>
<i>raster od [mm]</i>	<i>5 [mm]</i>
<i>Contact type</i>	<i>Male connector/plug; for conductors</i>
<i>suitable for through-panel applications</i>	<i>ja</i>
<i>Product Family</i>	<i>MCS MIDI Classic</i>
<i>funkcja produktu</i>	<i>Male connector/plug</i>
<i>Product type</i>	<i>Pluggable PCB connectors</i>

Zdjęcia i schematy


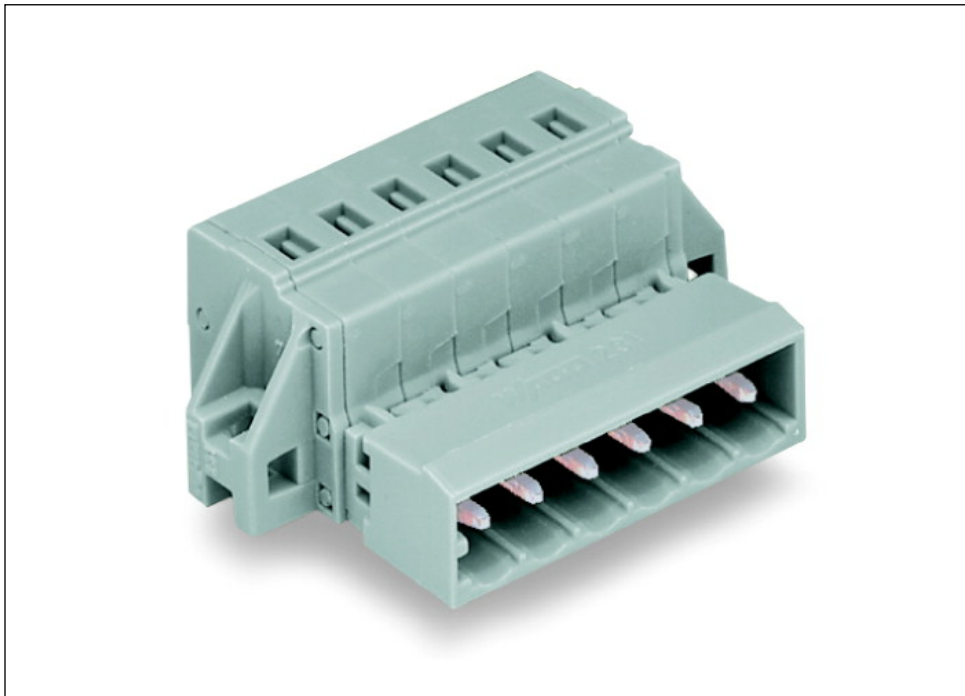


Podgląd wydruku: wtyk; z uchwytyami montażowymi; 6-bieg.; raster 5 mm / 0.197 in; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; do mocowania pionowego lub poziomego - Numer wyrobu: 231-606/019-000

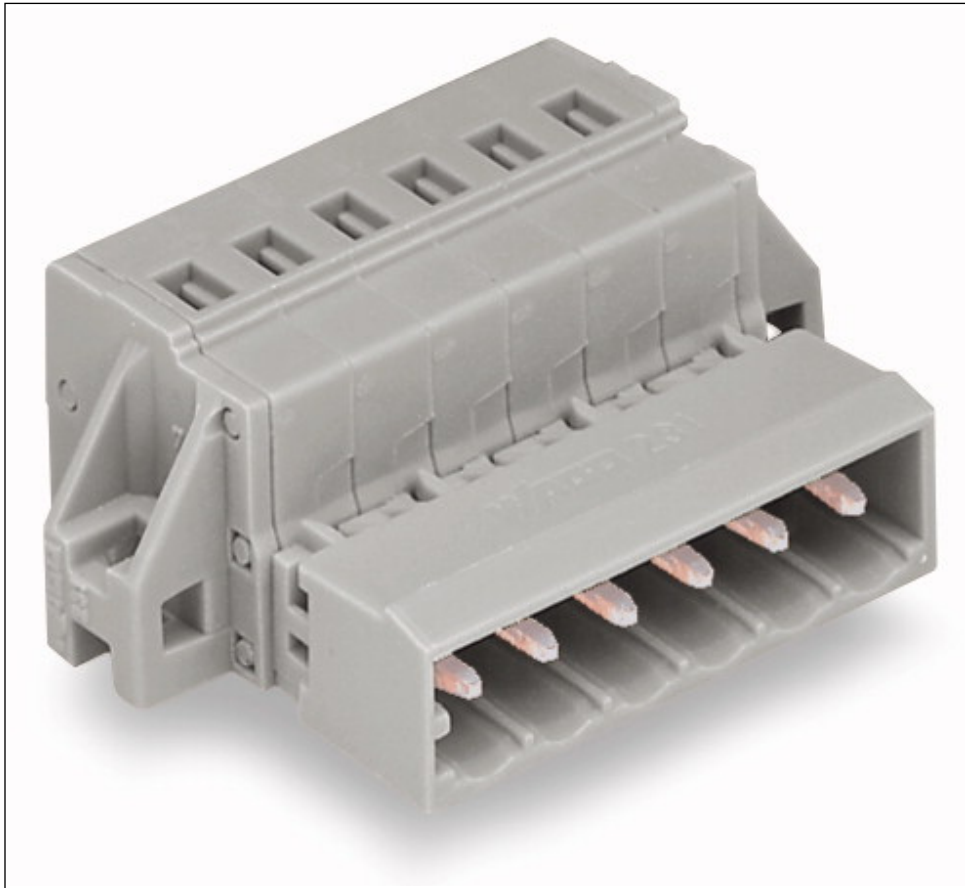

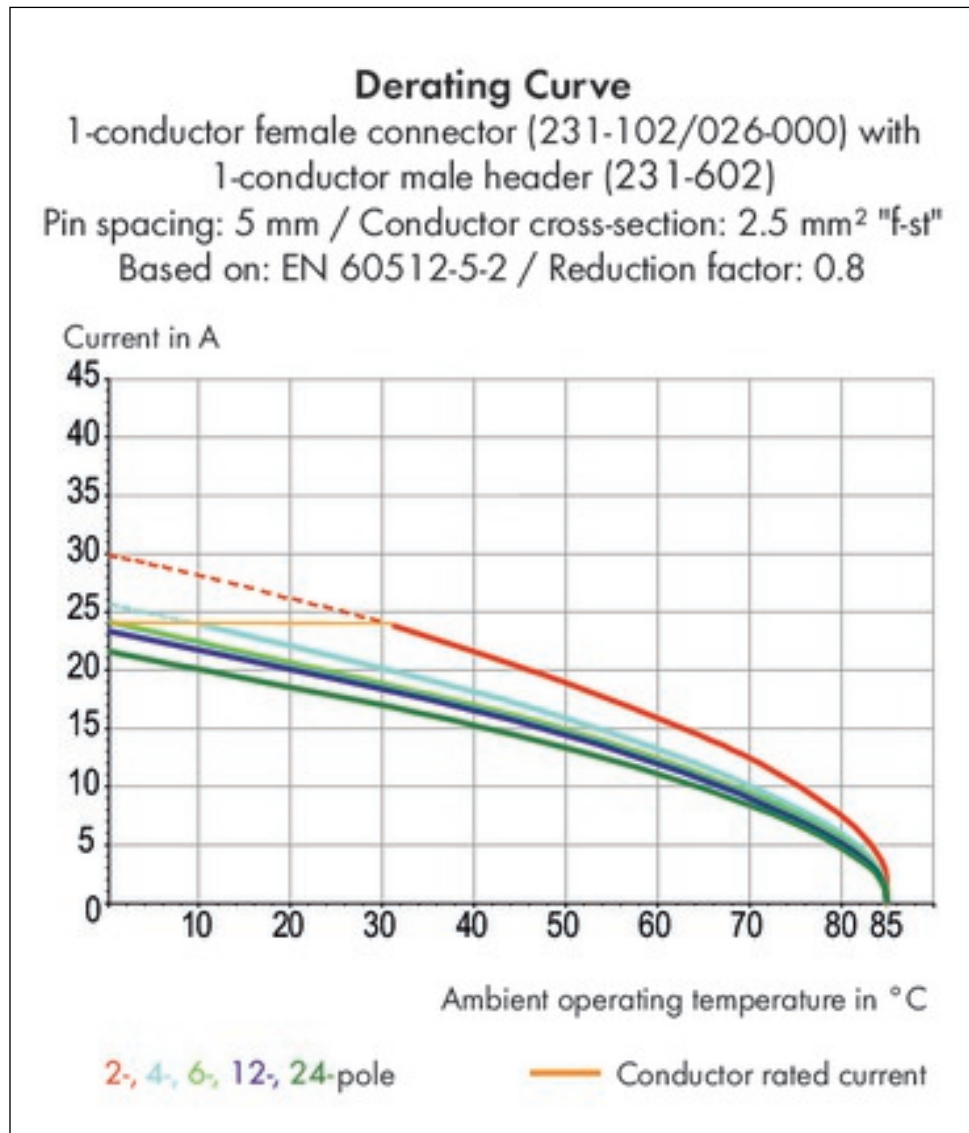

Podgląd wydruku: wtyk; z uchwytami montażowymi; 6-bieg.; raster 5 mm / 0.197 in; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; do mocowania pionowego lub poziomego - Numer wyrobu: 231-606/019-000

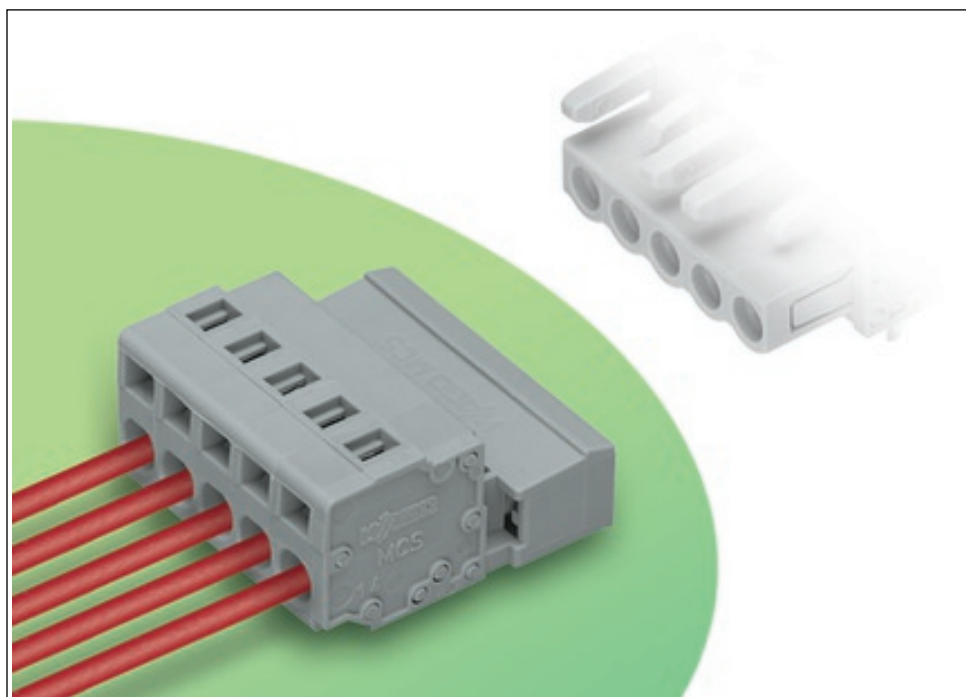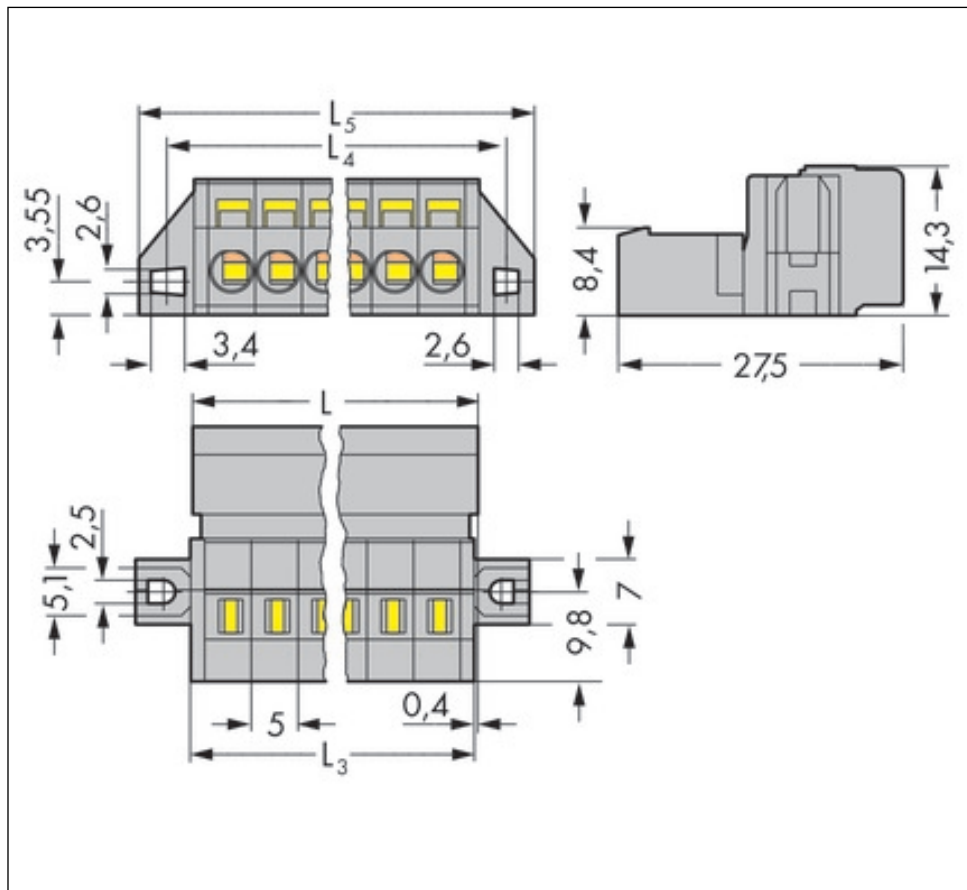

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.