


Oprawa podszafkowa



Kanlux MERA to popularna oprawa podszafkowa, którą możemy łączyć w linie. Oprawa doświetli nam blaty w kuchni i wszystkie miejsca gdzie nie dociera górne światło.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,3m

Możliwość łączenia przelotowego: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: tak

Długość [mm]: 343

Szerokość [mm]: 42

Wysokość [mm]: 22

Długość przewodu [m]: 1.75

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: T5

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Trzonek: G5

EEI źródła światła: A+

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25


Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Rodzaj statecznika: EVG

Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 18

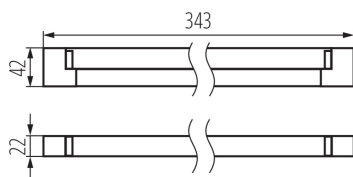

Oprawa podszafkowa



Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- możliwość zasilania przelotowego, przy pomocy przewodu łączeniowego MERA PP do 18 opraw MERA TL-8, do 11 opraw MERA TL-13, do 8 opraw MERA TL-21, do 6 opraw MERA TL-28 albo do 4 opraw MERA TL-35
- matowana, pryzmatyczna osłona źródła światła

AKCESORIA:

04733 MERA PP Przewód do łączenia oprawy MERA PP

