



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/840 1CT/12

Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G10Q [G10q]
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	13000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	77 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	60 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	45 %
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	2375 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2375 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	74 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Utrż.Strum.2000	84 %
LLMF 4000h	79 %
Utrż.Strum.5000	75 %

LLMF 8000h	73 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.450 A
Napięcie (Nom)	81 V
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	35 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150055968515

MASTER TL-E Circular Super 80


Nazwa produktu na zamówieniu	TL-E 32W/840 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500559685
Kod zamówienia	55968515
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12

Materiał Nr (12NC)	928026384070
Waga netto (szt.)	0.180 kg
ILCOS Code	FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




TL-E 32W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30.9 mm	27.1 mm	299.0 mm	303.5 mm	241.0 mm	246.0 mm

Dane fotometryczne

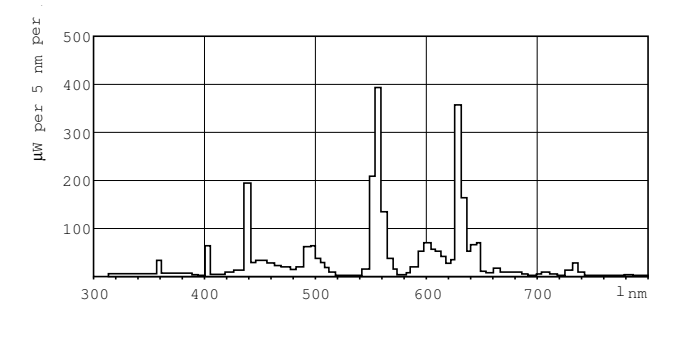

Barwa Światła /840

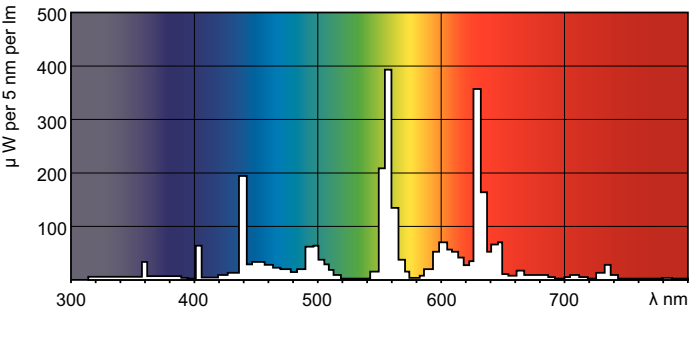

Barwa Światła /840

MASTER TL-E Circular Super 80





Eco passport

MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/840 1CT/12



Energia

- Power (Rated) (Nom) : 32.0 W
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) : 74 lm/W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) : A
- Funkcja ściemniania : tak



Substancje

- Zawartość rtęci (Hg) (Nom) : 8 mg



Czas eksploatacji

- Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom) : 13000 h

Przegląd danych technicznych produktu w odniesieniu do ochrony środowiska

W firmie Philips staramy się pozytywnie wpływać na nasze otoczenie i działać w sposób przyjazny środowisku dzięki innowacjom. Wysiłki naszej firmy w tej dziedzinie są doceniane na całym świecie, czego przykładem są czołowe pozycje w globalnych rankingach, takich jak Dow Jones Sustainability Index czy Carbon Disclosure Project. W naszym ekologicznym procesie produkcji skupiamy się na następujących aspektach: energii, wadze, recyklingu, opakowaniu, substancjach i niezawodności. Wszystko po to, aby monitorować i jeszcze bardziej poprawiać wydajność środowiskową naszych produktów.

PHILIPS

2017, Wrzesień 26
Dane wkrótce ulegną zmianie
Kod zamówienia : 55968515



ENERGY LABEL
Y IJA
IE IA

енергия · ενεργεια

PHILIPS

8711500559685

A⁺⁺

A⁺

A

A

B

C

D

E

35 kWh/1000h