



MODO LED 12H

MODO LED 12K/H



Wysoki stopień szczelności IP65
Niski pobór mocy około 1W
2 rodzaje pierścieni: okrągły
i kwadratowy

Obudowa: odlew aluminiowy
malowany proszkowo
Szyba: szkło hartowane
Pierścień: stal nierdzewna
Montaż: oprawa do wbudowanie
w podłogę, w zestawie puszka
montażowa
Źródło światła: w komplecie
Kolor pierścienia: srebrny



High ingress protection (IP 65)
Low power consumption :
approximately 1W
2 types of ring : round
and square

Body : powder coated
aluminium die cast
Glass : hardened glas
Ring : stainless steel
Installation : into the ground
fitting, mounting box included
in the set
Light source in the set
Ring colour : silver



Hohe IP 65
Niedriger Wattageverbrauch :
ca. 1W
2 Montageringtypen: rund
und quadratisch

Das Gehaeuse: Aluminiumguss,
pulverbeschichtet
Das Glas: Hartglas
Der Montagering: rostfreier Stahl
Die Montage: Bodenmontage der
Leuchte, Montagebuchse im Set
Lichtquelle im Set
Die Montageringfarbe: silber



Indice de protection IP élevé
(IP65)
Faible puissance d'environ 1W
2 types d'anneaux: rond et carré



Corps: en fonte d'aluminium
laqué blanc par poudre
Vitre: verre trempé
Anneau en acier inoxydable
Montage: intégré au sol, la boîte
de montage inclus
Source de lumière: fourni
Couleur d'anneau: argent





Высокая степень
герметичности IP65
Низкий расход мощности -
около 1Вт
2 типа колец: круглое,
квадратное

Корпус: алюминиевая отливка,
покрыта порошковой краской
Источник света защищен
закаленным стеклом
Кольцо: нержавеющая сталь
Монтаж: светильник
встраиваемый в грунт, в
комплекте монтажная коробка
Источник света в комплекте
Цвет кольца: серебряный

index index	max moc max power	źródło światła light source	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions
140259	1,2W	12xLED	0,49	105/112	95
140204	1,2W	12xLED	0,58	105/105/112	95



MODO LED 12H (140259)

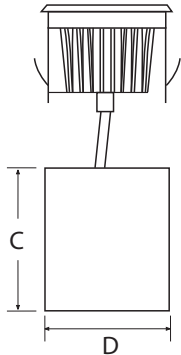

MODO LED 12K/H (140204)

