



INDO



Komfortowe miękkie światło
Dwa rodzaje przesłon: pełna i perforowana
Szeroki zakres stosowanych źródeł światła

Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo
Układ optyczny: przesłona w kolorze oprawy
Kolor korpusu: biały

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Kolory z palety RAL



Comfortable, soft light
Two types of covers : perforated and filled
Wide range of applied light sources

Body : powder coated steel
Optical system : cover in colour of the fitting
Body colour : white

Available options upon request
Emergency mode
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
RAL colours



Komfortables mildes Licht
2 Arten von Blende; mit oder ohne Perforation
Breite Palette von Wattagen

Das Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
Optische Verarbeitung:
Blendefarbe des Gehäuses
Das Gehäuse: weiss

Optionen auf Anfrage:
Notlichtmodul
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Farben der RAL-Palette



Lumière confortable et douce
Deux types de diffuseurs : plein et microperforé
Large gamme des sources utilisées

Corps: tôle d'acier laqué par poudre
Système optique: réflecteur
Couleur de corps: blanc


Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Couleurs RAL



Комфортабельный мягкий свет
Два вида рассеивателя: полный и перфорированный
Широкий спектр используемых источников света

Корпус: листовая сталь, покрыта порошковой краской
Оптика: рассеиватель окрашен в цвет светильника
Цвет корпуса: белый


Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Палитра цветов RAL

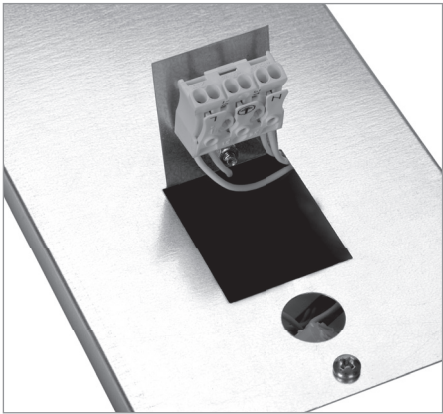

Standard



P1

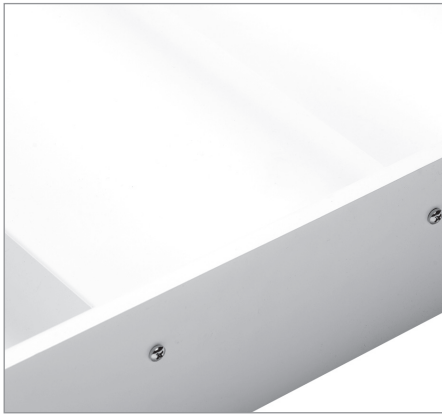

P2

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj odbłyśnika type of reflector	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions
376504	2x36W	2G11	P1	EVG	3,10	595/595/105	585/585
376009	2x36W	2G11	P1	VVG	3,50	595/595/105	585/585
376511	2x36W	2G11	P2	EVG	3,10	595/595/105	585/585
376016	2x36W	2G11	P2	VVG	3,50	595/595/105	585/585
376559	2x40W	2G11	P1	EVG	3,10	595/595/105	585/585
376566	2x40W	2G11	P2	EVG	3,10	595/595/105	585/585
376603	2x55W	2G11	P1	EVG	3,10	595/595/105	585/585
376610	2x55W	2G11	P2	EVG	3,10	595/595/105	585/585



INDO 2x55W P1

