

## Końcówka kablowa prasowana, rurowa Cu typu DK-CU-V

zgodna z DIN 46235 (z wyjątkiem α) • cynowana

### Zastosowanie

Końcówki kablowe Cu (typ prasowania heksagonalny) do kabli miedzianych, przeznaczone do głowic wewnętrznych, np. SEEV, CHE-I, CHE-3I(A), CHE-3I(B), CHEP-3I, CHEP(H)-3I, CHEP(3Pb)-3I, CAE-I, CAE-3I.

### Szczegóły zamówienia

| Nr artykułu | Typ     |          | Q<br>mm <sup>2</sup> | B<br>mm | D1<br>mm | D2<br>mm | L<br>mm | K  |
|-------------|---------|----------|----------------------|---------|----------|----------|---------|----|
| 126040      | DK-CU-V | 6/ 6     | 6                    | 8.5     | 3.8      | 6.4      | 24      | 5  |
| α 126044    | DK-CU-V | 10/ 8    | 10                   | 13      | 4.5      | 8.4      | 27      | 6  |
| 126046      | DK-CU-V | 16/ 8    | 16                   | 13      | 5.5      | 8.4      | 36      | 8  |
| α 126048    | DK-CU-V | 16/ 12   | 16                   | 18      | 5.5      | 13       | 36      | 8  |
| 126051      | DK-CU-V | 25/ 10   | 20                   | 17      | 7        | 10.5     | 38      | 10 |
| 126052      | DK-CU-V | 25/ 12   | 25                   | 19      | 7        | 13       | 38      | 10 |
| 126054      | DK-CU-V | 35/ 10   | 35                   | 19      | 8.2      | 10.5     | 42      | 12 |
| 126055      | DK-CU-V | 35/ 12   | 35                   | 21      | 8.2      | 13       | 42      | 12 |
| 126059      | DK-CU-V | 50/ 10   | 50                   | 22      | 10       | 10.5     | 52      | 14 |
| 126060      | DK-CU-V | 50/ 12   | 50                   | 24      | 10       | 13       | 52      | 14 |
| 126064      | DK-CU-V | 70/ 10   | 70                   | 24      | 11.5     | 10.5     | 55      | 16 |
| 126065      | DK-CU-V | 70/ 12   | 70                   | 24      | 11.5     | 13       | 55      | 16 |
| 126070      | DK-CU-V | 95/ 12   | 95                   | 28      | 13.5     | 13       | 65      | 18 |
| 126072      | DK-CU-V | 95/ 16   | 95                   | 32      | 13.5     | 17       | 65      | 18 |
| 126074      | DK-CU-V | 120/ 12  | 120                  | 32      | 15.5     | 13       | 70      | 20 |
| 126077      | DK-CU-V | 120/ 16  | 120                  | 32      | 15.5     | 17       | 70      | 20 |
| 126080      | DK-CU-V | 150/ 12  | 150                  | 34      | 17       | 13       | 78      | 22 |
| 126082      | DK-CU-V | 150/ 16  | 150                  | 34      | 17       | 17       | 78      | 22 |
| 126085      | DK-CU-V | 185/ 12  | 185                  | 37      | 19       | 13       | 82      | 25 |
| 126087      | DK-CU-V | 185/ 16  | 185                  | 37      | 19       | 17       | 82      | 25 |
| 126089      | DK-CU-V | 240/ 12  | 240                  | 42      | 21.5     | 13       | 92      | 28 |
| 126091      | DK-CU-V | 240/ 16  | 240                  | 42      | 21.5     | 17       | 92      | 28 |
| α 126093    | DK-CU-V | 300/ 14  | 300                  | 48      | 24.5     | 15       | 100     | 32 |
| 126094      | DK-CU-V | 300/ 16  | 300                  | 48      | 24.5     | 17       | 100     | 32 |
| 126096      | DK-CU-V | 400/ 16  | 400                  | 55      | 27.5     | 17       | 115     | 38 |
| α 126098    | DK-CU-V | 500/ 16  | 500                  | 60      | 31       | 17       | 125     | 42 |
| α 126099    | DK-CU-V | 625/ 16  | 625                  | 60      | 34.5     | 17       | 135     | 44 |
| 126102      | DK-CU-V | 800/ 20  | 800                  | 75      | 40       | 21       | 165     | 52 |
| 126104      | DK-CU-V | 1000/ 20 | 1000                 | 85      | 44       | 21       | 165     | 58 |

Końcówki kablowe prasowane do żył miedzianych RM/SM zgodnie z DIN VDE 0295.

Należy używać odpowiedniego narzędzia do zaprasowywania z matrycami DIN.

Q = Przekrój nominalny


B = Szerokość

D1 = Centrycznie nawiercony otwór

D2 = Średnica otworu pod śrubę

L = Długość

K = Nr kodu matrycy

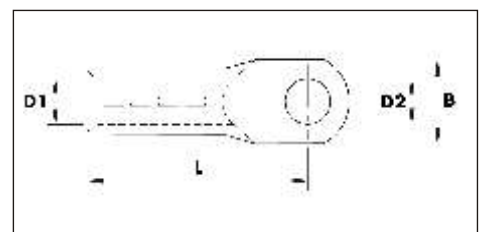

Wszystkie wymiary zgodne z DIN 46235  
Edycja Lipiec 1983 (z wyjątkiem α)

## Końcówka kablowa prasowana, rurowa Cu - szczelna - typu DK-CU-V-LD

zgodna z DIN 46235 (z wyjątkiem α) • cynowana

### Zastosowanie

Końcówki kablowe Cu (typ prasowania heksagonalny) do kabli miedzianych, przeznaczone do głowic napowietrznych, np. SEEV-F, CHE-F, CHE-3F(A), CHE-3F(B), CHEP-3F, CHEP(H)-3F, CHEP(3Pb)-3F, CAE-F, CAE-3F.

### Szczegóły zamówienia

| Nr artykułu | Typ        |         | Q<br>mm <sup>2</sup> | B<br>mm | D1<br>mm | D2<br>mm | L<br>mm | K  |
|-------------|------------|---------|----------------------|---------|----------|----------|---------|----|
| α 159667    | DK-CU-V-LD | 16/ 12  | 16                   | 18      | 5.5      | 13       | 36      | 8  |
| 126134      | DK-CU-V-LD | 25/ 10  | 25                   | 17      | 7        | 10.5     | 38      | 10 |
| 159670      | DK-CU-V-LD | 35/ 12  | 35                   | 21      | 8.2      | 13       | 42      | 12 |
| 126135      | DK-CU-V-LD | 50/ 12  | 50                   | 24      | 10       | 13       | 52      | 14 |
| 148432      | DK-CU-V-LD | 70/ 12  | 70                   | 24      | 11.5     | 13       | 55      | 16 |
| 126136      | DK-CU-V-LD | 95/ 12  | 95                   | 28      | 13.5     | 13       | 65      | 18 |
| 195350      | DK-CU-V-LD | 120/ 12 | 120                  | 32      | 15.5     | 13       | 70      | 20 |
| 126137      | DK-CU-V-LD | 150/ 16 | 150                  | 34      | 17       | 17       | 78      | 22 |
| 195351      | DK-CU-V-LD | 185/ 16 | 185                  | 37      | 19       | 17       | 82      | 25 |
| 126138      | DK-CU-V-LD | 240/ 16 | 240                  | 42      | 21.5     | 17       | 92      | 28 |
| 176369      | DK-CU-V-LD | 300/ 16 | 300                  | 46      | 24.5     | 17       | 100     | 32 |
| 126105      | DK-CU-V-LD | 400/ 16 | 400                  | 54      | 27.5     | 17       | 115     | 38 |
| α 126106    | DK-CU-V-LD | 500/ 16 | 500                  | 60      | 31       | 17       | 125     | 42 |

Końcówki kablowe prasowane do żył miedzianych RM/SM zgodnie z DIN VDE 0295.  
Należy używać odpowiedniego narzędzia do zaprasowywania z matrycami DIN.

Q = Przekrój nominalny

B = Szerokość

D1 = Centrycznie nawiercony otwór


D2 = Średnica otworu pod śrubę

L = Długość

K = Nr kodu matrycy

Wszystkie wymiary zgodne z DIN 46235

Edycja Lipiec 1983 (z wyjątkiem α)

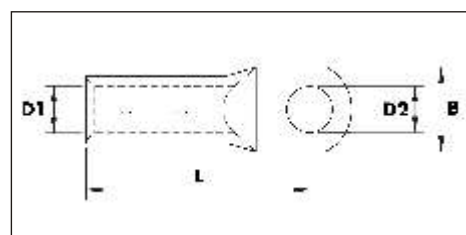

## Końcówka kablowa prasowana Al, szczelna - typu DK-AL-LD zgodna z DIN 46329 (z wyjątkiem α)

### Zastosowanie

Końcówki kablowe Al (typ prasowania heksagonalny) do kabli aluminiowych, przeznaczone do głowic wewnętrznych i napowietrznych, na przykład np. SEEV, SEEV-F, CHE-I, CHE-F, CHE-3I(A), CHE-3I(B), CHEP-3I, CHE-3F(A), CHE-3F(B), CHEP-3I, CHEP-3F, CHEP(H)-3I, CHEP(H)-3F, CHEP(3Pb)-3I, CHEP(3Pb)-3F, CAE-I, CAE-F, CAE-3I, CAE-3F.

### Szczegóły zamówienia

| Nr artykułu | Typ      |         | Q               |     |    | B<br>mm | D1<br>mm | D2<br>mm | L<br>mm | K  |
|-------------|----------|---------|-----------------|-----|----|---------|----------|----------|---------|----|
|             |          |         | RM/SM           | SE  | RE |         |          |          |         |    |
|             |          |         | mm <sup>2</sup> |     |    |         |          |          |         |    |
| α194950     | DK-AL-LD | 16/ 10  | 16              | 25  | 16 | 20      | 5.4      | 10.5     | 50      | 12 |
| 194949      | DK-AL-LD | 25/ 10  | 25              | 35  | 25 | 25      | 6.8      | 10.5     | 50      | 12 |
| 194947      | DK-AL-LD | 25/ 12  | 25              | 35  | 25 | 25      | 6.8      | 13       | 50      | 12 |
| 194945      | DK-AL-LD | 35/ 10  | 35              | 50  | 35 | 25      | 8        | 10.5     | 62      | 14 |
| 194944      | DK-AL-LD | 35/ 12  | 35              | 50  | 35 | 25      | 8        | 13       | 62      | 14 |
| 194943      | DK-AL-LD | 50/ 12  | 50              | 70  | 50 | 25      | 9.8      | 13       | 62      | 16 |
| 194942      | DK-AL-LD | 70/ 12  | 70              | 95  |    | 25      | 11.2     | 13       | 72      | 18 |
| α194941     | DK-AL-LD | 95/ 12  | 95              | 120 |    | 25      | 12.6     | 13       | 75      | 22 |
| 194940      | DK-AL-LD | 95/ 16  | 95              | 120 |    | 30      | 12.6     | 17       | 80      | 22 |
| 194939      | DK-AL-LD | 120/ 12 | 120             | 150 |    | 30      | 14.7     | 13       | 80      | 22 |
| 194938      | DK-AL-LD | 120/ 16 | 120             | 150 |    | 30      | 14.7     | 17       | 80      | 22 |
| 194937      | DK-AL-LD | 150/ 12 | 150             | 185 |    | 30      | 16.3     | 13       | 90      | 25 |
| 194936      | DK-AL-LD | 150/ 16 | 150             | 185 |    | 30      | 16.3     | 17       | 90      | 25 |
| 194935      | DK-AL-LD | 185/ 12 | 185             | 240 |    | 30      | 18.3     | 13       | 91      | 28 |
| 194934      | DK-AL-LD | 185/ 16 | 185             | 240 |    | 30      | 18.3     | 17       | 91      | 28 |
| 194933      | DK-AL-LD | 240/ 16 | 240             | 300 |    | 38      | 21       | 17       | 103     | 32 |
| 194932      | DK-AL-LD | 300/ 16 | 300             |     |    | 38      | 23.3     | 17       | 103     | 34 |
| 194930      | DK-AL-LD | 400/ 20 | 400             |     |    | 38      | 26       | 21       | 116     | 38 |
| 194908      | DK-AL-LD | 500/ 20 | 500             |     |    | 44      | 29       | 21       | 122     | 44 |

Końcówki kablowe prasowane do żył miedzianych RM/SM zgodnie z DIN VDE 0295. Należy używać odpowiedniego narzędzia do zaprasowywania z matrycami DIN.

Q = Przekrój nominalny

RM = Żyłą okrągłą

SM = Żyłą sektorową

SE = Żyłą sektorową jednodrutową

RE = Żyłą okrągłą jednodrutową

B = Szerokość


D1 = Centrycznie nawiercony otwór

D2 = Średnica otworu pod śrubę

L = Długość

K = Nr kodu matrycy

Wszystkie wymiary zgodne z DIN 46329  
Edycja Lipiec 1983 (z wyjątkiem α)

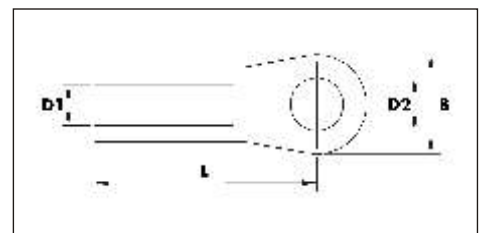

## Złączka prasowana Cu typu DV-CU-V

zgodna z DIN 46267 • cynowana • bez przegrody

### Zastosowanie

Złączka prasowana (typ prasowania heksagonalny) do kabli miedzianych, przeznaczony do muf, np. SMH3MS6, CHM, CHM3, CHMPPR3, CHMPP(H)3, CHMPP(3Pb)3, CAM, CAM3, M.MS6.

### Szczegóły zamówienia

| Nr artykułu | Typ     |      | Q<br>mm <sup>2</sup> | D1<br>mm | L<br>mm | K  |
|-------------|---------|------|----------------------|----------|---------|----|
| 125895      | DV-CU-V | 6    | 6                    | 3.8      | 30      | 5  |
| 125950      | DV-CU-V | 10   | 10                   | 4.5      | 30      | 6  |
| 125951      | DV-CU-V | 16   | 16                   | 5.5      | 50      | 8  |
| 125952      | DV-CU-V | 25   | 25                   | 7        | 50      | 10 |
| 125953      | DV-CU-V | 35   | 35                   | 8.2      | 50      | 12 |
| 125954      | DV-CU-V | 50   | 50                   | 10       | 56      | 14 |
| 125955      | DV-CU-V | 70   | 70                   | 11.5     | 56      | 16 |
| 125956      | DV-CU-V | 95   | 95                   | 13.5     | 70      | 18 |
| 125957      | DV-CU-V | 120  | 120                  | 15.5     | 70      | 20 |
| 125958      | DV-CU-V | 150  | 150                  | 17       | 80      | 22 |
| 125959      | DV-CU-V | 185  | 185                  | 19       | 85      | 25 |
| 125960      | DV-CU-V | 240  | 240                  | 21.5     | 90      | 28 |
| 125961      | DV-CU-V | 300  | 300                  | 24.5     | 100     | 32 |
| 125962      | DV-CU-V | 400  | 400                  | 27.5     | 150     | 38 |
| 125967      | DV-CU-V | 500  | 500                  | 31       | 160     | 42 |
| 125963      | DV-CU-V | 625  | 625                  | 34.5     | 160     | 44 |
| 125964      | DV-CU-V | 800  | 800                  | 40       | 200     | 52 |
| 125965      | DV-CU-V | 1000 | 1000                 | 44       | 200     | 58 |

Złączki prasowane do żył miedzianych RM/SM zgodnie z DIN VDE 0295.

Należy używać odpowiedniego narzędzia do zaprasowywania z matrycami DIN.


Q = Przekrój nominalny

D1 = Centrycznie nawiercony otwór

L = Długość

K = Nr kodu matrycy

Wszystkie wymiary zgodne z DIN 46257, część 1, edycja październik 1985.

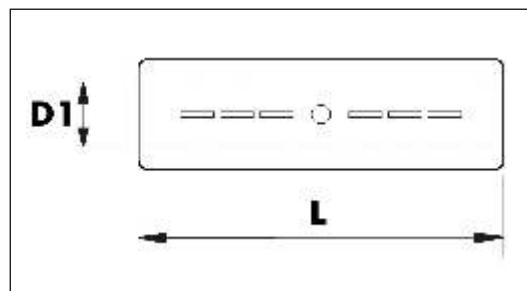

## Złączka prasowana Cu szczelna - typu DVZ-CU-V-LD

zgodna z DIN 46267 • cynowana • z przegrodą

### Zastosowanie

Złączka prasowana (typ prasowania heksagonalny) z przegrodą do kabli miedzianych, odpowiednia do muf przejściowych, na przykład SMH3MS6, CHM, CHM3, CHMPPR3, CHMPP(H)3, CHMPP(3Pb), CAM, CAM3, M.MS6.

### Szczegóły zamówienia

| Nr artykułu | Typ             | Q<br>mm <sup>2</sup> | D1<br>mm | L<br>mm | K  |
|-------------|-----------------|----------------------|----------|---------|----|
| 166374      | DVZ-CU-V-LD 6   | 6                    | 3.8      | 30      | 5  |
| 125966      | DVZ-CU-V-LD 10  | 10                   | 4.5      | 30      | 6  |
| 125897      | DVZ-CU-V-LD 16  | 16                   | 5.5      | 50      | 8  |
| 125898      | DVZ-CU-V-LD 25  | 25                   | 7        | 50      | 10 |
| 125899      | DVZ-CU-V-LD 35  | 35                   | 8.2      | 50      | 12 |
| 125900      | DVZ-CU-V-LD 50  | 50                   | 10       | 56      | 14 |
| 125901      | DVZ-CU-V-LD 70  | 70                   | 11.5     | 56      | 16 |
| 125902      | DVZ-CU-V-LD 95  | 95                   | 13.5     | 70      | 18 |
| 125903      | DVZ-CU-V-LD 120 | 120                  | 15.5     | 70      | 20 |
| 125904      | DVZ-CU-V-LD 150 | 150                  | 17       | 80      | 22 |
| 125905      | DVZ-CU-V-LD 185 | 185                  | 19       | 85      | 25 |
| 125906      | DVZ-CU-V-LD 240 | 240                  | 21.5     | 90      | 28 |
| 125907      | DVZ-CU-V-LD 300 | 300                  | 24.5     | 100     | 32 |

Złączki prasowane do żył miedzianych RM/SM zgodnie z DIN VDE 0295.

Należy używać odpowiedniego narzędzia do zaprasowywania z matrycami DIN.


Q = Przekrój nominalny

D1 = Centrycznie nawiercony otwór

L = Długość

K = Nr kodu matrycy

Wszystkie wymiary zgodne z DIN 46257, część 1, edycja październik 1985.

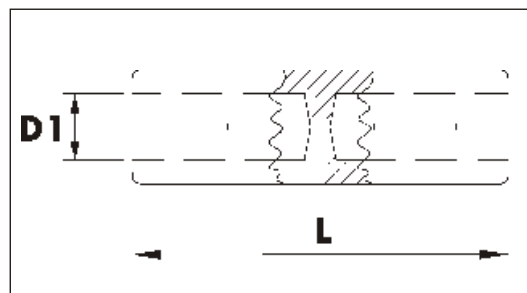

## Złączka prasowana Al typu DV-AL

zgodna z DIN 46267 (z wyjątkiem α) • nie powlekana • bez przegrody

### Zastosowanie

Złączka prasowana (typ prasowania heksagonalny) bez przegrody do kabli aluminiowych, przeznaczona do muf na przykład SMH3MS6, CHM, CHM3, CHMPPR3, CHMPP(H)3, CHMPP(3Pb), CAM, CAM3, M.MS6.

### Szczegóły zamówienia

| Nr artykułu | Typ   |     | Q               |     |    | D1<br>mm | L<br>mm | K  |
|-------------|-------|-----|-----------------|-----|----|----------|---------|----|
|             |       |     | RM/SM           | SE  | RE |          |         |    |
|             |       |     | mm <sup>2</sup> |     |    |          |         |    |
| α195344     | DV-AL | 16  | 16              | 25  | 16 | 5.8      | 55      | 12 |
| 195345      | DV-AL | 25  | 25              | 35  | 25 | 6.8      | 70      | 12 |
| 195346      | DV-AL | 35  | 35              | 50  | 35 | 8        | 85      | 14 |
| 195347      | DV-AL | 50  | 50              | 70  | 50 | 9.8      | 85      | 16 |
| 125947      | DV-AL | 70  | 70              | 95  |    | 11.2     | 105     | 18 |
| 125948      | DV-AL | 95  | 95              | 120 |    | 12.6     | 105     | 22 |
| 125888      | DV-AL | 120 | 120             | 150 |    | 14.7     | 105     | 22 |
| 125889      | DV-AL | 150 | 150             | 185 |    | 16.3     | 125     | 25 |
| 125890      | DV-AL | 185 | 185             | 240 |    | 18.3     | 125     | 28 |
| 125891      | DV-AL | 240 | 240             | 300 |    | 21       | 145     | 32 |
| 125892      | DV-AL | 300 | 300             |     |    | 23.3     | 145     | 34 |
| 195348      | DV-AL | 400 | 400             |     |    | 26       | 210     | 38 |
| 195349      | DV-AL | 500 | 500             |     |    | 29       | 210     | 44 |

Złączka prasowana do żył aluminiowych RM/SM, SE i RE zgodnie z DIN VDE 0295. Należy używać odpowiedniego narzędzia do zaprasowywania z matrycami DIN.

Q = Przekrój nominalny

RM = Żył okrągła

SM = Żył sektorowa

SE = Żył sektorowa jednodrutowa


RE = Żył okrągła jednodrutowa

D1 = Centrycznie nawiercony otwór

L = Długość

K = Nr kodu matrycy

Wszystkie wymiary zgodne z DIN 46267 część 2, edycja październik 1985 (z wyjątkiem α)

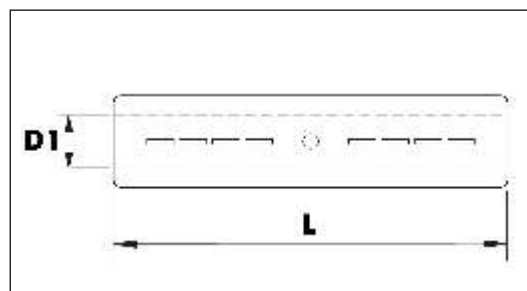

**Złączka prasowana Al szczelna - typ DVZ-AL-LD**

zgodna z DIN 46267 część 2 Al. •nie powlekane •z przegrodą

**Zastosowanie**

Złączka prasowana (typ prasowania heksagonalny) z przegrodą do kabli aluminiowych, odpowiednia do muf przejściowych, na przykład CHMPR, CHMP(H), CHMP(3Pb), M.MSPB6.


**Szczegóły zamówienia**

| Nr artykułu | Typ       | Q               |     |     | D1<br>mm | L<br>mm | K  |
|-------------|-----------|-----------------|-----|-----|----------|---------|----|
|             |           | RM/SM           | SE  | RE  |          |         |    |
|             |           | mm <sup>2</sup> |     |     |          |         |    |
| 198217      | DVZ-AL-LD | 16              | 16  | 25  | 5.4      | 75      | 12 |
| 198219      | DVZ-AL-LD | 25              | 25  | 35  | 6.8      | 75      | 12 |
| 198220      | DVZ-AL-LD | 35              | 35  | 50  | 8        | 90      | 14 |
| 198221      | DVZ-AL-LD | 50              | 50  | 70  | 9.8      | 90      | 16 |
| 198222      | DVZ-AL-LD | 70              | 70  | 95  | 11.2     | 110     | 18 |
| 198223      | DVZ-AL-LD | 95              | 95  | 120 | 13.2     | 110     | 22 |
| 198225      | DVZ-AL-LD | 120             | 120 | 150 | 14.7     | 110     | 22 |
| 198226      | DVZ-AL-LD | 150             | 150 | 185 | 16.3     | 130     | 25 |
| 198228      | DVZ-AL-LD | 185             | 185 | 240 | 18.3     | 130     | 28 |
| 198230      | DVZ-AL-LD | 240             | 240 | 300 | 21       | 150     | 32 |
| 198232      | DVZ-AL-LD | 300             | 300 |     | 23.3     | 155     | 34 |

Złączka prasowana do żył aluminiowych RM/SM, SE i RE zgodnie z DIN VDE 0295.  
Należy używać odpowiedniego narzędzia do zaprasowywania z matrycami DIN.

Q = Przekrój nominalny  
 RM= Żyła okrągła  
 SM= Żyła sektorowa  
 SE = Żyła sektorowa jednodrutowa  
 RE = Żyła okrągła jednodrutowa  
 D1 = Centrycznie nawiercony otwór  
 L = Długość  
 K = Nr kodu matrycy

Wszystkie wymiary zgodne z DIN 46267 część 2, edycja październik 1985 (z wyjątkiem α)

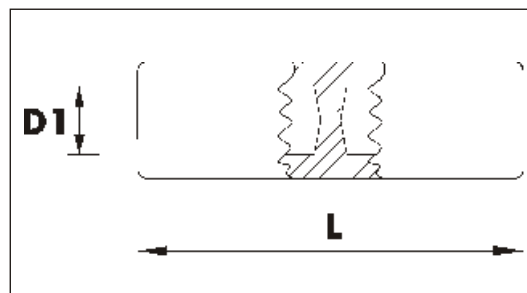

## Końcówka kablowa śrubowa Cu i Al szczelna - typu SK-V-AS cynowana • ze zrywalnymi łbami śruby

### Zastosowanie

Końcówka kablowa śrubowa do kabli aluminiowych i kabli miedzianych RM/SE przeznaczona do głowic wewnętrznych i napowietrznych, na przykład: SEEV, SEEV-F, CHE-I, CHE-F, CHE-3I(A), CHE-3I(B), CHEP-3I, CHE-3F(A), CHE-3F(B), CHEP-3I, CHEP-3F, CHEP(H)-3I, CHEP(H)-3F, CHEP(3Pb)-3I, CHEP(3Pb)-3F, CAE-I, CAE-F, CAE-3I, CAE-3F.


### Zawartość

- Końcówka kablowa śrubowa
- Śruba/y z łbami zrywalnymi
- Mimośrodowy pierścień /pierścienie z regulacją kabla

### Szczegóły zamówienia

| Nr artykułu | Typ             | Q<br>mm <sup>2</sup> | A<br>mm | B<br>mm | D1<br>mm | D2<br>mm | D3<br>mm | L<br>mm | S |
|-------------|-----------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---|
| 195308      | SK-V-AS 16/ 95  | 16 -95               | 32      | 30      | 12.5     | 13       | 24       | 60      | 1 |
| 195309      | SK-V-AS 50/150  | 50-150               | 35      | 30      | 15       | 13       | 30       | 65      | 1 |
| 195310      | SK-V-AS 95/240  | 95-240               | 56      | 33      | 20       | 13       | 33       | 95      | 2 |
| 195311      | SK-V-AS 120/300 | 120-300              | 64      | 38      | 25       | 13       | 38       | 100     | 2 |
| 195312      | SK-V-AS 185/400 | 185-400              | 79      | 42      | 26       | 17       | 42       | 115     | 3 |
| 195313      | SK-V-AS 400/630 | 400-630              | 94      | 52      | 34       | 17       | 52       | 130     | 3 |

Q = Przekrój nominalny  
A = Głębokość nawierconego otworu  
B = Szerokość  
D1= Centrycznie nawiercony otwór  
D2= Średnica otworu pod śrubę  
D3= Średnica zewnętrzna  
L = Długość  
K = Ilość śrub

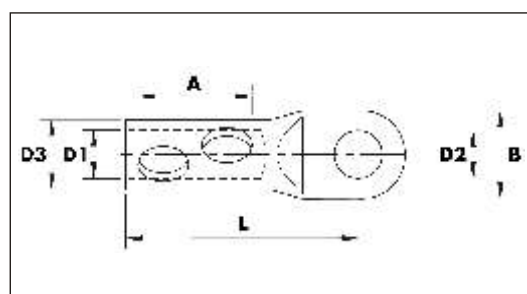

## Złączka śrubowa Cu i Al szczelna - typu SK-V-AS

cynowana • ze zrywalnymi łbami śrub • z przegrodą

### Zastosowanie

Złączka śrubowa typu SV-V-AS do kabli aluminiowych i kabli miedzianych RM/SE przeznaczona do muf przelotowych i przejściowych na przykład. CHM, CHM3, CHMPR, CHMP(H), CHMP(3Pb), CHMPPR3, CHMP(H)3, CHMP(3Pb)-3, CAM, CAM3.

### Zawartość

- Końcówka kablowa śrubowa
- Śruba/y z łbami zrywalnymi
- Mimośrodowy pierścień /pierścienie z regulacją kabla

### Szczegóły zamówienia

| Nr artykułu | Typ     |          | Q<br>mm <sup>2</sup> | A<br>mm | D1<br>mm | D3<br>mm | L<br>mm | S |
|-------------|---------|----------|----------------------|---------|----------|----------|---------|---|
| 195303      | SV-V-AS | 16/ 95   | 16 - 95              | 32      | 12.5     | 24       | 70      | 2 |
| 195304      | SV-V-AS | 50/ 150  | 50 - 150             | 35      | 15.5     | 30       | 85      | 2 |
| 179373      | SV-V-AS | 95/ 240  | 95 - 240             | 56      | 20       | 33       | 120     | 4 |
| 195305      | SV-V-AS | 120/ 300 | 120 - 300            | 67      | 25       | 38       | 142     | 4 |
| 195306      | SV-V-AS | 185/ 400 | 185 - 400            | 82      | 26       | 42       | 170     | 6 |
| 195307      | SV-V-AS | 400/ 630 | 400 - 630            | 94      | 34       | 54       | 200     | 6 |

Q = Przekrój nominalny

A = Głębokość nawierconego otworu

B = Szerokość

D1= Centrycznie nawiercony otwór

D3= Średnica zewnętrzna

L = Długość

S = Ilość śrub

