

# ROZDZIELNICE HERMETYCZNE HERMETIC DISTRIBUTION BOARDS

**NEO** series

Rozdzielnice hermetyczne serii RH i RHp "NEO" przeznaczone są do użytku domowego i przemysłowego z możliwością instalacji wyłączników nadmiarowo prądowych oraz aparatów elektrycznych. Występują w wersji natynkowej i podtynkowej. Znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wykonywanych na zewnątrz budynków. Hermetic distribution boards of RH and RHp "NEO" series designed for home and industrial use with optional installation of current overload breaker switches and electric apparatus. Available in the surface and flush option and widely used in exterior building installations.

## Charakterystyka techniczna

- rozdzielnice wyposażone w transparentne przyciemniane drzwiczki otwierane na bok (na lewo lub na prawo), przystosowane do zamontowania zamka na klucz,
- dostępne w kolorze białym,
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa >ABS< odpornego na wysoką temperaturę do 960 C (próba rozżarzonego prętem- dotyczy listwy zaciskowej),
- stabilność pracy od -25° C do +60° C,
- odporność na uderzenia (stopień IK 07),
- możliwość zainstalowania aparatów o głębokości 68 i 75mm,
- modele 12 modułowe i większe wyposażone w osłabienia w ściankach dla przepustów kablowych i rurek instalacyjnych,
- możliwość plombowania drzwiczek,
- rozdzielnice wyposażone:
  - w listwy zaciskowe dla torów N i PE,
  - wspornik montażowy TH 35,
  - etykietę samoprzylepną do opisów.



## Technical properties

- hermetic distribution boards are equipped with transparent dimmed door opening sideways (left or right), adjusted to install a key lock, available in white, made of high-quality >ABS< plastic resistant to high temperatures up to 960° C (hot rod test), stable performance from -25° C to +60° C, impact resistance (class IK 07)
- optional installation of apparatus of 68 and 75mm in depth:
- 12 module models and bigger equipped with weakening in walls for wire penetration and pipes
- optional door sealing
- hermetic distribution boards equipped with: grips for N and PE circuits, TH 35 assembly brackets, self-adhesive tape for labels.



Dane techniczne / Technical data	
Stopień ochrony / Protection degree	IP 65
Klasa ochronności / Class of protection	II
Unr	230/400V
Uni	500V
In	100A

Spełniają normy / They meet the standards: PN-EN 62208:2006

# ROZDZIELNICE HERMETYCZNE HERMETIC DISTRIBUTION BOARDS

**NEO** series

Rozdzielnice hermetyczne serii RH i RHp "NEO" przeznaczone są do użytku domowego i przemysłowego z możliwością instalacji wyłączników nadmiarowo prądowych oraz aparatów elektrycznych. Występują w wersji natynkowej i podtynkowej. Znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wykonywanych na zewnątrz budynków.  
Hermetic distribution boards of RH and RHp "NEO" series designed for home and industrial use with optional installation of current overload breaker switches and electric apparatus. Available in the surface and flush option and widely used in exterior building installations.

## Charakterystyka techniczna

- rozdzielnice wyposażone w transparentne przyciemniane drzwiczki otwierane na bok (na lewo lub na prawo), przystosowane do zamontowania zamka na klucz,
- dostępne w kolorze białym,
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa >ABS< odpornego na wysoką temperaturę do 960 C (próba rozżarzonego prętem- dotyczy listwy zaciskowej),
- stabilność pracy od -25° C do +60° C,
- odporność na uderzenia (stopień IK 07),
- możliwość zainstalowania aparatów o głębokości 68 i 75mm,
- modele 12 modułowe i większe wyposażone w osłabienia w ściankach dla przepustów kablowych i rurek instalacyjnych,
- możliwość plombowania drzwiczek,
- rozdzielnice wyposażone:
  - w listwy zaciskowe dla torów N i PE,
  - wspornik montażowy TH 35,
  - etykietę samoprzylepną do opisów.



## Technical properties

- hermetic distribution boards are equipped with transparent dimmed door opening sideways (left or right), adjusted to install a key lock, available in white, made of high-quality >ABS< plastic resistant to high temperatures up to 960° C (hot rod test), stable performance from -25° C to +60° C, impact resistance (class IK 07)
- optional installation of apparatus of 68 and 75mm in depth:
- 12 module models and bigger equipped with weakening in walls for wire penetration and pipes
- optional door sealing
- hermetic distribution boards equipped with: grips for N and PE circuits, TH 35 assembly brackets, self-adhesive tape for labels.



Dane techniczne / Technical data	
Stopień ochrony / Protection degree	IP 65
Klasa ochronności / Class of protection	II
Unr	230/400V
Uni	500V
In	100A


Spełniają normy / They meet the standards: PN-EN 62208:2006

# ROZDZIELNICE NATYNKOWE HERMETIC DISTRIBUTION BOARDS



## ROZDZIELNICE HERMETYCZNE "RH" HERMETIC DISTRIBUTION BOARDS "RH"

**NEO**series

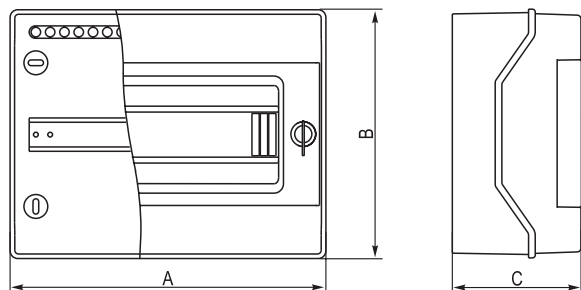

IP 65



**OMP** Osłona maskująca przepusty do rozdzielnic hermetycznych "RH" - "NEOseries". Masking cover for distribution boards "RH"

Nr kat. Cat No.	Typ Type	Nazwa Name	Zastosowanie Application
36.82	OMP-12	Osłona maskująca OMP-12/Masking cover	RH12, RH24, RH36/3, RH48/4
36.88	OMP-18	Osłona maskująca OMP-18/Masking cover	RH18, RH36/2, RH54/3, RH72/4

Nr kat. Cat No.	Nazwa Name	Typ / Type	Wersja / Version	Zaciski Terminals N+PE	Wymiary / Dimensions		
					A [mm]	B [mm]	C [mm]
36.03	RH-4/B	1 x 4	białe drzwi / white door	tak / yes	172	260	138
36.04	RH-4	1 x 4		tak / yes	172	260	138
36.05	RH-4/Z	1 x 4	zamek / lock	tak / yes	172	260	138
36.06	RH-4/ZB	1 x 4	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	172	260	138
36.3	RH-6/B	1 x 6	białe drzwi / white door	tak / yes	225	260	138
36.6	RH-6	1 x 6		tak / yes	225	260	138
36.4	RH-6/Z	1 x 6	zamek / lock	tak / yes	225	260	138
36.5	RH-6/ZB	1 x 6	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	225	260	138
36.7	RH-8/B	1 x 8	białe drzwi / white door	tak / yes	260	260	138
36.8	RH-8	1 x 8		tak / yes	260	260	138
36.9	RH-8/Z	1 x 8	zamek / lock	tak / yes	260	260	138
36.10	RH-8/ZB	1 x 8	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	260	260	138
36.11	RH-12/B	1 x 12	białe drzwi / white door	tak / yes	330	260	138
36.12	RH-12	1 x 12		tak / yes	330	260	138
36.13	RH-12/Z	1 x 12	zamek / lock	tak / yes	330	260	138
36.14	RH-12/ZB	1 x 12	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	330	260	138
36.17	RH-18/B	1 x 18	białe drzwi / white door	tak / yes	435	260	138
36.18	RH-18	1 x 18		tak / yes	435	260	138
36.19	RH-18/Z	1 x 18	zamek / lock	tak / yes	435	260	138
36.20	RH-18/ZB	1 x 18	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	435	260	138
36.23	RH-24/B	2 x 12 /24/	białe drzwi / white door	tak / yes	330	420	138
36.24	RH-24	2 x 12 /24/		tak / yes	330	420	138
36.25	RH-24/Z	2 x 12 /24/	zamek / lock	tak / yes	330	420	138
36.26	RH-24/ZB	2 x 12 /24/	zamek, białe drzwi / lock, white door	tak / yes	330	420	138
36.80	ZRH	Zamek metalowy do rozdzielnic RH indywidualny / lock					
36.81	ZRHP	Zamek metalowy do rozdzielnic RH powtarzalny / lock					