





OPRAWY MEBLOWE HALOGENOWE

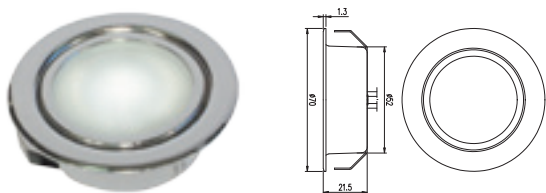


OMH 1




Oprawa meblowa halogenowa przeznaczona do wbudowania w sufity podwieszane, meble, konstrukcje kartonowo gipsowe. Wykonana w całości z metalu. Dopuszczona do montażu w drewnie. Źródło światła to żarówki halogenowe.

Model	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Montaż w otworze	Źródło światła	Zasilanie	Index
OMH 1	A		74 g	Ø63 mm	max. 20W	12 V AC	02-04-01-01-0002
OMH 1	B		74 g	Ø63 mm	max. 20W	12 V AC	02-04-01-01-0009
OMH 1	C		74 g	Ø63 mm	max. 20W	12 V AC	02-04-01-01-0016
OMH 1	D		74 g	Ø63 mm	max. 20W	12 V AC	02-04-01-01-0023
OMH 1	F		74 g	Ø63 mm	max. 20W	12 V AC	02-04-01-01-0027
OMH 1	I		74 g	Ø63 mm	max. 20W	12 V AC	02-04-01-01-0037

A – miedź, B – chrom, C – biały, D – czarny, F – miedź starzony, I – nikiel szlif

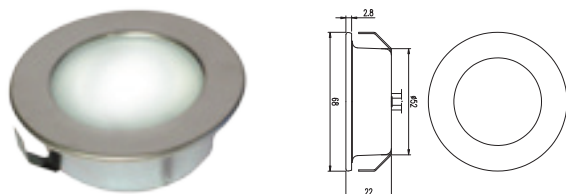

OMH 5





Oprawa meblowa halogenowa przeznaczona do wbudowania w sufity podwieszane, meble, konstrukcje kartonowo gipsowe. Wykonana w całości z metalu. Dopuszczona do montażu w drewnie. Źródło światła to żarówki halogenowe.

Model	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Montaż w otworze	Źródło światła	Zasilanie	Index
OMH 5	A		60 g	Ø63 mm	max. 20W	12 V AC	02-04-01-02-0002
OMH 5	G		60 g	Ø63 mm	max. 20W	12 V AC	02-04-01-02-0013
OMH 5	K		60 g	Ø63 mm	max. 20W	12 V AC	02-04-01-02-0020
OMH 5	L		60 g	Ø63 mm	max. 20W	12 V AC	02-04-01-02-0027

A – miedź, G – aluminium, K – stal nierdzewna szlif, L – stal nierdzewna lustro

LHT2-1 i LHT2w-1

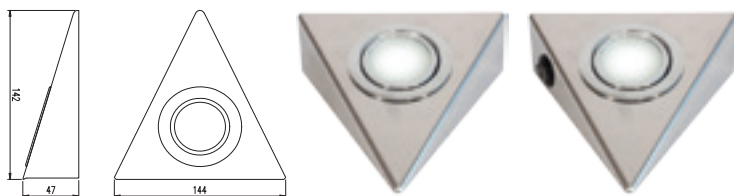



Lampa Halogenowa Trójkątna przeznaczona do montażu podszafrkowego. Wykonana w całości z metalu. Dopuszczona do montażu na powierzchniach drewnianych. Źródło światła to żarówki halogenowe. LHT2-1 i LHT2w-1 wykorzystuje oprawę OMH 1. Występuje również opcja w modelu LHT2w-1 wyłącznika montowanego bezpośrednio na oprawie.

Model	Dodatkowa opcja	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LHT2-1	–	K		215 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-01-0017
LHT2-1	–	L		215 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-01-0028
LHT2-1	–	F		215 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-01-0001
LHT2w-1	WŁ	K		215 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-01-0050
LHT2w-1	WŁ	L		215 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-01-0061
LHT2w-1	WŁ	F		215 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-01-0039

K – stal nierdzewna szlif, L – stal nierdzewna lustro, F – miedź starzona, WŁ – z wyłącznikiem

LHT2-5 i LHT2w-5

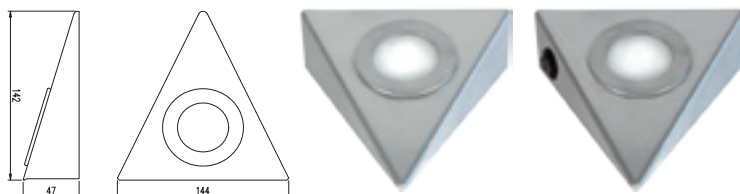


Lampa Halogenowa Trójkątna przeznaczona do montażu podszafrkowego. Wykonana w całości z metalu. Dopuszczona do montażu na powierzchniach drewnianych. Źródło światła to żarówki halogenowe. LHT2-5 i LHT2w-5 wykorzystuje oprawę OMH 5. Występuje również opcja w modelu LHT2w-5 wyłącznika montowanego bezpośrednio na oprawie.

Model	Dodatkowa opcja	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LHT2-5	–	K		203 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-02-0017
LHT2-5	–	L		203 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-02-0023
LHT2-5	–	G		127 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-02-0001
LHT2w-5	WŁ	K		203 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-02-0050
LHT2w-5	WŁ	L		203 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-02-0061
LHT2w-5	WŁ	G		127 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-02-02-0039

K – stal nierdzewna szlif, L – stal nierdzewna lustro, G – aluminium, WŁ – z wyłącznikiem



LHP2-1 i LHP2w-1




Lampa Halogenowa Prostokątna przeznaczona do montażu podszafrkowego. Wykonana w całości z metalu. Dopuszczona do montażu na powierzchniach drewnianych. Źródło światła to żarówki halogenowe. LHP2-1 i LHP2w-1 wykorzystuje oprawę OMH 1. Występuje również opcja w modelu LHP2w-1 wyłącznika montowanego bezpośrednio na oprawie.

Model	Dodatkowa opcja	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LHP2-1	–	K		217 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-01-0016
LHP2-1	–	L		217 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-01-0028
LHP2-1	–	F		217 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-01-0001
LHP2w-1	WŁ	K		217 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-01-0050
LHP2w-1	WŁ	L		217 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-01-0061
LHP2w-1	WŁ	F		127 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-01-0039

K – stal nierdzewna szlif, L – stal nierdzewna lustro, F – mosiądz starzony, WŁ – z wyłącznikiem



LHP2-5 i LHP2w-5





Lampa Halogenowa Prostokątna przeznaczona do montażu podszafrkowego. Wykonana w całości z metalu. Dopuszczona do montażu na powierzchniach drewnianych. Źródło światła to żarówki halogenowe. LHP2-5 i LHP2w-5 wykorzystuje oprawę OMH 5. Występuje również opcja w modelu LHP2w-5 wyłącznika montowanego bezpośrednio na oprawie.

Model	Dodatkowa opcja	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LHP2-5	–	K		206 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-02-0017
LHP2-5	–	L		206 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-02-0028
LHP2-5	–	G		124 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-02-0001
LHP2w-5	WŁ	K		203 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-02-0050
LHP2w-5	WŁ	L		203 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-02-0061
LHP2w-5	WŁ	G		124 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-03-02-0039

K – stal nierdzewna szlif, L – stal nierdzewna lustro, G – aluminium, WŁ – z wyłącznikiem

LHK2-1






Lampa Halogenowa Kwadratowa przeznaczona do montażu podszafrkowego. Wykonana w całości z metalu. Dopuszczona do montażu na powierzchniach drewnianych. Źródło światła to żarówki halogenowe. LHK2-1 wykorzystuje oprawę OMH 1.

Model	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LHK2-1	K		217 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-04-01-0012
LHK2-1	L		217 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-04-01-0030
LHK2-1	F		217 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-04-01-0001

K – stal nierdzewna szlif, L – stal nierdzewna lustro, F – mosiądz starzony


LHK2-5




Lampa Halogenowa Kwadratowa przeznaczona do montażu podszafrkowego. Wykonana w całości z metalu. Dopuszczona do montażu na powierzchniach drewnianych. Źródło światła to żarówki halogenowe. LHK2-5 wykorzystuje oprawę OMH 5.

Model	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LHK2-5	K		161 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-04-02-0019
LHK2-5	L		161 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-04-02-0033
LHK2-5	G		107 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-04-02-0001

K – stal nierdzewna szlif, L – stal nierdzewna lustro, G – aluminium

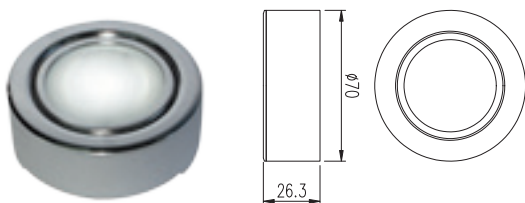


OMHd-1




Oprawa Meblowa Halogenowa z dystansem przeznaczona do montażu podszafrkowego. Dystans oprawy wykonany jest z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości termicznej. Zapewnia on doskonałą izolację cieplną w stosunku do podłoża. Dopuszczona do montażu na powierzchniach drewnianych. Źródło światła to żarówki halogenowe. OMHd-1 wykorzystuje oprawę OMH 1.

Model	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
OMHd-1	B		103 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-05-01-0001
OMHd-1	I		103 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-05-01-0004
OMHd-1	D		103 g	max. 20 W	12 V AC	02-04-05-01-0003

B – chrom, D – czarny, I – nikiel szlif



LM1





Lampa Meblowa przeznaczona do montażu podszafrkowego. Obudowa lampy wykonana jest ze stali. Dopuszczona do montażu na powierzchniach drewnianych. Źródło światła to żarówki halogenowe.



Model	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LM1	K		88 g	max. 25 W	230 V AC	02-04-05-02-0003
LM1	L		88 g	max. 25 W	230 V AC	02-04-05-02-0004
LM1	G		88 g	max. 25 W	230 V AC	02-04-05-02-0002
LM1	F		88 g	max. 25 W	230 V AC	02-04-05-02-0001

K – szlif, L – lustro, G – aluminium, F – miedź starzony

LHW 3

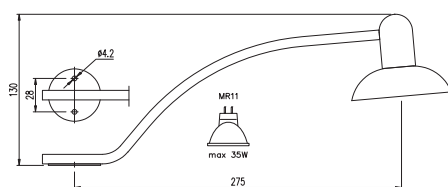


LHW 3p

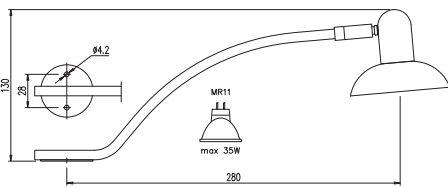



Lampa Halogenowa Wysięgnikowa typ LHW3 i LHW3p przeznaczona jest do montażu nadszafkowego. Służy do aranżacji świetlnej kuchni lub pokoi, oświetlając szafki oraz blaty robocze. Elementem różniącym model LHW3 od LHW3p jest przegub zamocowany na ramieniu oprawy, co ułatwia ustawienie oprawy pod odpowiednim kątem w stosunku do płaszczyzny oświetlanej. Źródło światła to żarówki halogenowe typ MR11. Oprawa wykonana jest z metalu ze szklanym kloszem. Wyrób dopuszczony do montażu na powierzchniach drewnianych.

Model	Kolor klosza	Opcja dodatkowa	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LHW 3	W	–	K		210 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0021
LHW 3	W	–	L		210 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0031
LHW 3	W	–	G		210 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0011
LHW 3	W	–	F		210 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0001
LHW 3	B	–	K		210 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0024
LHW 3	B	–	L		210 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0034
LHW 3	B	–	G		210 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0014
LHW 3	B	–	F		210 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0004
LHW 3p	W	ZP	K		220 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0061
LHW 3p	W	ZP	L		220 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0071
LHW 3p	W	ZP	G		220 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0051
LHW 3p	W	ZP	F		220 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0041
LHW 3p	B	ZP	K		220 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0064
LHW 3p	B	ZP	L		220 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0074
LHW 3p	B	ZP	G		220 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0054
LHW 3p	B	ZP	F		220 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-02-0044


B – niebieskie, W – mleczny, K – szlif, L – lustro, G – aluminium, F – miedź starzona, ZP – z przegubem

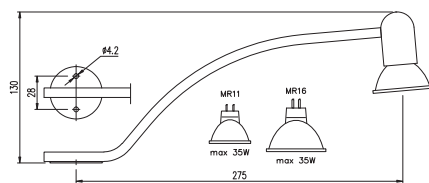

LHW 4

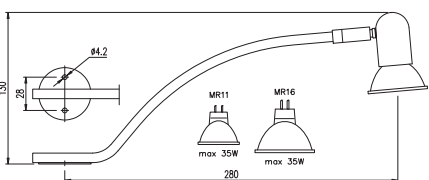

LHW 4p





Lampa Halogenowa Wysięgnikowa typ LHW4 i LHW4p przeznaczona jest do montażu nadszafkowego. Służy do aranżacji świetlnej kuchni lub pokoi, oświetlając szafki oraz blaty robocze. Dodatkowym elementem w modelu LHW4p jest przegub zamocowany na ramieniu oprawy, co ułatwia ustawienie oprawy pod odpowiednim kątem w stosunku do płaszczyzny oświetlanej. Źródło światła to żarówki halogenowe typ MR11 lub MR 16. Oprawa wykonana jest z metalu. Wyrób dopuszczony do montażu na powierzchniach drewnianych.

Model	Opcja dodatkowa	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LHW 4	–	K		165 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-03-0011
LHW 4	–	L		165 g	max. 35 W	12 V AC	-2-04-07-03-0016
LHW 4	–	G		165 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-03-0006
LHW 4	–	F		165 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-03-0001
LHW 4p	ZP	K		175 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-03-0031
LHW 4p	ZP	L		175 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-03-0036
LHW 4p	ZP	G		175 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-03-0026
LHW 4p	ZP	F		220 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-03-0021

ZP – z przegubem, K – szlif, L – lustro, G – aluminium, F – mosiądz starzony

LHW 5p

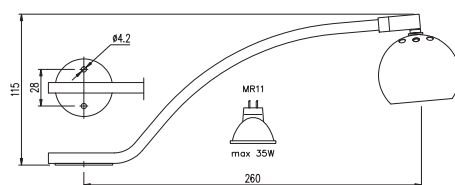



Lampa Halogenowa Wysięgnikowa typ LHW5p przeznaczona jest do montażu nadszafkowego. Służy do aranżacji świetlnej kuchni lub pokoi, oświetlając szafki oraz blaty robocze. Dodatkowym elementem w modelu LHW5p jest przegub zamocowany na ramieniu oprawy, co ułatwia ustawienie oprawy pod odpowiednim kątem w stosunku do płaszczyzny oświetlanej. Źródło światła to żarówki halogenowe typ MR11. Oprawa wykonana jest z metalu. Wyrób dopuszczony do montażu na powierzchniach drewnianych.

Model	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LHW 5p	K		175 g	max. 35 W	12V AC	02-04-07-04-0013
LHW 5p	L		175 g	max. 35 W	12V AC	02-04-07-04-0019
LHW 5p	G		175 g	max. 35 W	12V AC	02-04-07-04-0007
LHW 5p	F		175 g	max. 35 W	12V AC	02-04-07-04-0001

K – szlif, L – lustro, G – aluminium, F – miedź starzona


LHW 7p

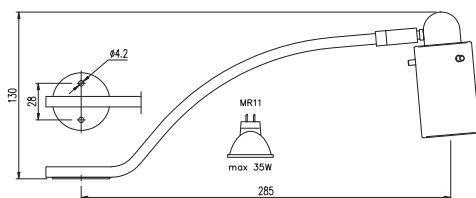



Lampa Halogenowa Wysięgnikowa typ LHW7p przeznaczona jest do montażu nadszafkowego. Służy do aranżacji świetlnej kuchni lub pokoi, oświetlając szafki oraz blaty robocze. Dodatkowym elementem w modelu LHW7p jest przegub zamocowany na ramieniu oprawy, co ułatwia ustawienie oprawy pod odpowiednim kątem w stosunku do płaszczyzny oświetlanej. Źródło światła to żarówki halogenowe typ MR11. Oprawa wykonana jest z metalu ze szklanym kloszem w kolorze mlecznym. Wyrób dopuszczony do montażu na powierzchniach drewnianych.

Model	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LHW 7p	K		225 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-06-0001
LHW 7p	L		225 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-06-0003


K – szlif, L – lustro

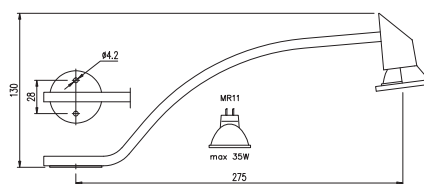

LHW 6

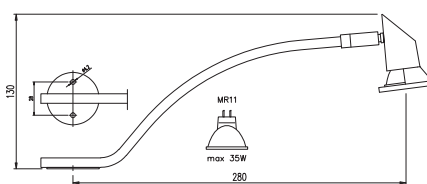

LHW 6p



Lampa Halogenowa Wysiężnikowa typ LHW6 i LHW6p przeznaczona jest do montażu nadszafkowego. Służy do aranżacji świetlnej kuchni lub pokoi, oświetlając szafki oraz blaty robocze. Dodatkowym elementem w modelu LHW6p jest przegub zamocowany na ramieniu oprawy, co ułatwia ustawienie oprawy pod odpowiednim kątem w stosunku do płaszczyzny oświetlanej. Źródło światła to żarówki halogenowe typ MR11 lub MR 16. Oprawa wykonana jest z metalu. Wyrób dopuszczony do montażu na powierzchniach drewnianych.

Model	Opcja dodatkowa	Wykonanie	Zdjęcie	Waga	Źródło światła	Zasilanie	Index
LHW 6	–	K		165 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-05-0013
LHW 6	–	L		165 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-05-0019
LHW 6	–	G		165 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-05-0007
LHW 6	–	F		165 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-05-0001
LHW 6p	ZP	K		175 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-05-0036
LHW 6p	ZP	L		175 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-05-0043
LHW 6p	ZP	G		175 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-05-0030
LHW 6p	ZP	F		220 g	max. 35 W	12 V AC	02-04-07-05-0025

ZP – z przegubem, K – szlif, L – lustro, G – aluminium, F – mosiądz starzony