



Opis produktu:

MASTERColour CDM-TT

Lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Korzyści

- Bezpośredni zamiennik lamp sodowych (może pracować na tym samym osprzęcie co lampy typu SON)

Cechy

- Lampa emituje przyjemne, białe światło o stabilnej barwie świecenia przez cały okres użytkowania
- Nie zaleca się regulacji strumienia świetlnego ze względu na negatywny wpływ na utrzymanie strumienia świetlnego, oddawanie barw oraz trwałość

Wniosek

- W centrach miast, centrach handlowych, ciągach pieszych, dzielnicach mieszkalnych oraz w oświetleniu drogowym
- W upiększaniu miast, oświetleniu dekoracyjnym i projektorowym


Warnings and safety

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)

Produkty powiązane




Rysunki techniczne



Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDM-TT 70W/942 E27	156	32.5	102	6
CDM-TT 150W/942 E40	211	46	133	8

Dane fotometryczne

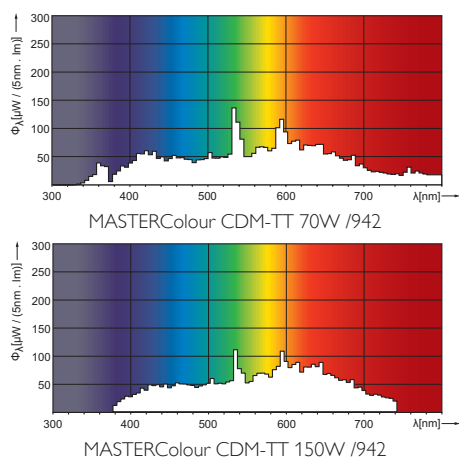

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Wykończenie bańki	Trzonek	Pozycja świecenia	Kod barwy	Opis barwy	Moc	Napięcie lampy	Prąd lampy EM	Regulacja str. świetlnego
209672 15	MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL	T46	Przezroczysta	E40	Uniwersalna	942	Chłodnobiała	150	93	1850	Nie
209658 15	MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27 1SL	T31	Przezroczysta	E27	Uniwersalna	942	Chłodnobiała	70	91	0,970	Nie

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Współrzędna chromaticzności X	Współrzędna chromaticzności Y	Wskaźnik oddawania barw	Trwałość do 10% uszkodzeń	Trwałość do 20% uszkodzeń	Trwałość do 5% uszkodzeń	Trwałość średnia 50%	Temperatura trzonka	Temperatura bańki	Temp. barwowa
209672 15	MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL	386	369	90	12000	15000	10000	20000	250 (max)	450 (max)	4200
209658 15	MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27 1SL	369	370	90	10000	13000	8000	18000	200 (max)	350 (max)	4200

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Zawartość rtęci (Hg)	Czas ponownego zapłonu	Skuteczność świetlna EM 25°C	LLMF EM 20000h	LLMF EM 16000h	LLMF EM 12000h	LLMF EL 8000h	LLMF EM 6000h	LLMF EM 4000h	LLMF EM 2000h
209672 15	MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL	10,4	900 (max)	83	-	60	66	72	76	81	89
209658 15	MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27 1SL	6,1	720 (max)	85	55	58	61	66	69	73	81

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Znamionowa moc lampy EM 25°C	Strumień świetlny EM 25°C	LSF EM 12000h, cykl 12h	LSF EM 16000h, cykl 12h	LSF EM 20000h, cykl 12h	LSF EM 2000h, cykl 12h	LSF EM 4000h, cykl 12h	LSF EM 6000h, cykl 12h	LSF EM 8000h, cykl 12h	Moc lampy EM 25°C, nom
209672 15	MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL	145	12000	90	73	50	99	99	99	97	150
209658 15	MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27 1SL	73	6400	82	62	37	99	99	97	95	70



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Sierpień 24
Dane wkrótce ulegną zmianie