



# Opis produktu:

## MASTER TL5 HO TOP

Światłówka liniowa o średnicy 16mm (TL5) o wysokim strumieniu świetlnym, wykonana w technologii amalgamatowej

### Korzyści

- Bezpośredni zamiennik lamp TL5 HO
- Dobra dystrybucja światła oraz wysoka trwałość
- Stała wartość strumienia świetlnego w temperaturze otoczenia z zakresu 20°C÷75°C
- Doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego w czasie

### Cechy


- Wysoki strumień świetlny
- Dzięki technologii amalgamatowej strumień świetlny jest stabilny w temperaturze otoczenia z zakresu 20°C ÷ 75°C
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego do 30%

### Wniosek


- Magazyny wysokiego składowania, hale magazynowe i przemysłowe, sklepy wielkopowierzchniowe



## Produkty powiązane





## Rysunki techniczne



| Product              | A (Max) | B (Min) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL5 HO TOP 54W/840 A | 1149.0  | 1153.7  | 1156.1  | 1163.2  | 17      |

## Dane fotometryczne

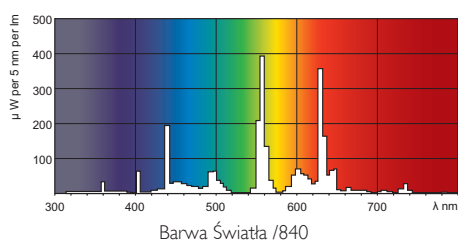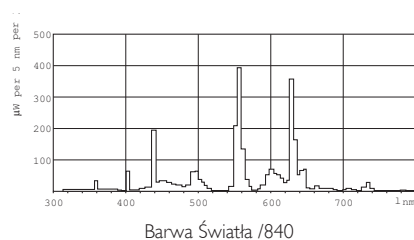

## Porównaj tabeli

| Kod zamówienia | Nazwa produktu                | Kształt bańki | Trzonek | Opis systemu             | Kod barwy | Opis barwy   | Moc | Regulacja str. świetlnego | Klasa wydajności energetycznej | Współrzędna chromaticzności X | Współrzędna chromaticzności Y |
|----------------|-------------------------------|---------------|---------|--------------------------|-----------|--------------|-----|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 266958 05      | MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL | T5            | G5      | Wysoki strumień świetlny | 840       | Chłodnobiała | 54  | Tak                       | A                              | 383                           | 386                           |

## Porównaj tabeli

| Kod zamówienia | Nazwa produktu                | Wskaźnik oddawania barw | Trwałość średnia 50% podgrz EL | Temp. barwowa | Prąd lampy EL 35°C | Napięcie lampy EL 35°C | Prąd lampy EL 25°C | Napięcie lampy EL 25°C | Moc lampy EL 35°C | Strumień świetlny EL 35°C | Zawartość rtęci (Hg) |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 266958 05      | MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL | 85                      | 24000                          | 4000          | 0.460              | 118                    | 0.460              | 118                    | 54.0              | 5000                      | 2.2                  |

## Porównaj tabeli

| Kod zamówienia | Nazwa produktu                | Trwałość do 10% z podgrzewanie | Skuteczność świetlna HF 25°C | Skuteczność świetlna HF 35 °C | LLMF HF 20000h | LLMF HF 16000h | LLMF HF 12000h | LLMF HF 8000h | LLMF HF 6000h | LLMF HF 4000h | LLMF HF 2000h |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 266958 05      | MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL | 19000                          | 88                           | 93                            | 88             | 90             | 91             | 93            | 94            | 95            | 96            |

## Porównaj tabeli

| Kod zamówienia | Nazwa produktu                | LSF HF Ciepły 20000h, cykl 3h | LSF HF Ciepły 12000h, cykl 3h | LSF HF Ciepły 8000h, cykl 3h | LSF HF Ciepły 6000h, cykl 3h | LSF HF Ciepły 4000h, cykl 3h | LSF HF Ciepły 2000h, cykl 3h | Znamionowa moc lampy EL 25°C | Strumień świetlny EL 25°C | Moc lampy EL 25°C, nom | LSF HF Ciepły 16000h, cykl 3h |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 266958 05      | MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL | 85                            | 95                            | 97                           | 98                           | 98                           | 99                           | 54.3                         | 4750                      | 54                     | 94                            |

## Porównaj tabeli

| Kod zamówienia | Nazwa produktu                | Strumień świetlny EL 25°C, nom | Prąd kalibracyjny | Napięcie znam. generatora HF | Opornik | Optymalna temperatura |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-----------------------|
| 266958 05      | MASTER TL5 HO TOP 54W/840 1SL | 4750                           | 0.460             | 235                          | 255     | 20 (min), 75 (max)    |



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Lipiec 11  
Dane wkrótce ulegną zmianie