


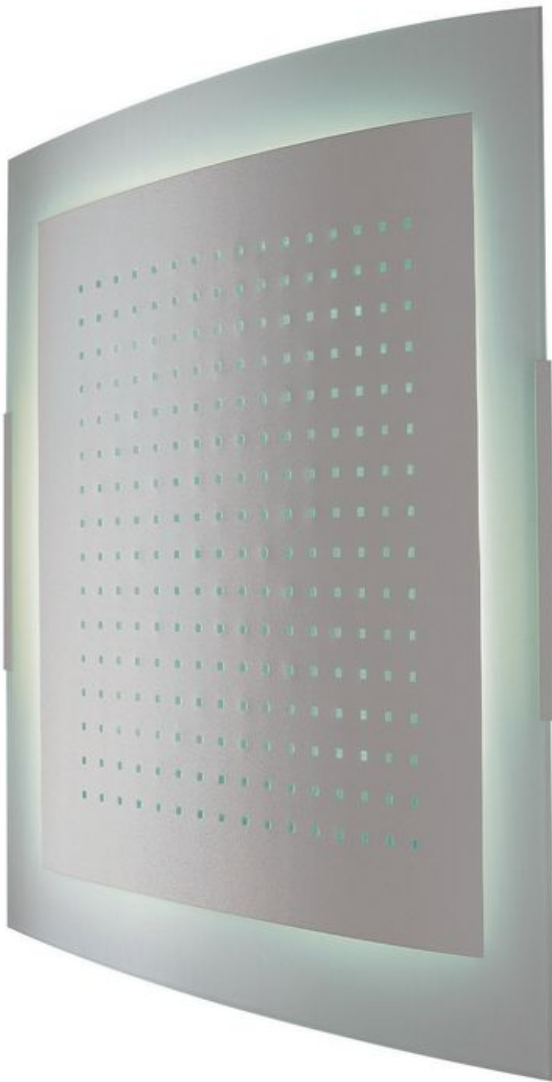

Adante – przyciągające wzrok efekty

Adante diffuse

Oprawy Adante to linia opraw dekoracyjnych, na którą składają się dwa wyróżniające się modele: Adante uplighters i Adante diffuse. Oprawa Adante diffuse to oprawa do montażu na ścianie lub suficie lub oprawa zwieszakowa na kołowe świetlówki TL5 C i kompaktowe świetlówki PL-C. Zawiasy umożliwiają łatwy dostęp do podłączenia elektrycznego. Wersja zwieszakowa jest łatwa w instalacji dzięki mechanizmowi blokującemu dla przewodów zawieszenia. Akcesoria obejmują filtry w kolorze niebieskim i zielonym. Oprawy Adante uplighters to montowane na ścianie oprawy dekoracyjne typu 'uplighter' (kinkiet do oświetlenia pośredniego) na lampy halogenowe, świetlówki kompaktowe i lampy MASTERColour. Wersje MASTERColour CDM-TD są dostępne z funkcją natychmiastowego włączania, dzięki integralnej lampie dodatkowej. Oprawy typu 'uplighter' są dostępne z optyką asymetryczną zwiększającą wydajność świetlną i tworzącą jednnorodny efekt oświetleniowy. Oprawa posiada zintegrowaną regulowaną listwę ograniczającą rozsył światła w celu zapobiegania nadmiernego skupienia strumienia świetlnego na ścianie. Oprawy Adante uplighters można dostosowywać do wymagań zapewniając biały, niebieski lub zielony efekt 'light leakage' dzięki półprzezroczystemu fragmentowi oprawy.

Korzyści

- Przyciągające wzrok efekty świetlne dzięki oprawom zwieszakowym lub do montażu na suficie lub na ścianie, dla świetlówek kołowych TL5 C i kompaktowych PL-C
- Łatwa instalacja i konserwacja dzięki specjalnemu mechanizmowi zawiasu, który ułatwia podłączenie elektryczne
- Dostępne filtry w kolorze niebieskim lub zielonym jako akcesoria

Specyfikacje


• Typ	BCG620 (świetlówka kołowa TL5, wersja montowana na powierzchni) BPG620 (świetlówka kołowa TL5, wersja podwieszana) FCG620 (świetlówka PL-C, wersja montowana na powierzchni) FPG620 (świetlówka PL-C, wersja podwieszana)	• Kolor	Biały (WH)
• Źródło światła	Świetlówka: - 1 x MASTER TL5 Circular / 2GX13 / 22, 40 W Świetlówka kompaktowa: - 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-1 / 18, 26 W	• Materiał	Obudowa: aluminium Odbłyśnik: aluminium Dekoracyjne szkło z jedwabistym wykończeniem Zawias: aluminium (bezpieczne zamocowanie osłony szklanej)
• Zawiera lampę	Tak (K lub barwa 830 lub 840) Nie	• Instalacja	Wersja montowana na powierzchni: bezpośrednio na powierzchni Wersja zwieszakowa: regulowany zwieszak (2 m długości) z urządzeniem blokującym
• Umieszczenie lampy	Pionowe	• Konserwacja	Dostęp do świetlówki po otwarciu przedniej osłony szklanej
• Osprzęt	Statecznik elektromagnetyczny (o niskich stratach), 230 lub 240 V / 50 Hz: - Statecznik indukcyjny (I) Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Statecznik typu HFP	• Akcesoria	Pokrywa metaliczna (MF) dla rozpraszania światła dzięki niebieskiemu lub zielonemu filtrowi
• Klosz:	Szkło dekoracyjne (DG)	• Uwagi	Dostępna w dwóch rozmiarach (L400 i L450) Możliwy zatrzask dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do wnętrza oprawy
		• Główne zastosowania	Biura, sklepy

Produkty powiązane



Adante diffuse BPG/FPG620 oprawa zwieszająca

Rysunki techniczne



Wymiary w mm

Więcej o produkcie



Adante Uplighters

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Optyka	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Kolor	Napięcie	Kod IP	Osprzęt	Układ kompensacyjny	Kombi
159676 00	FPG620	2	No	PL-C/2P	26	WH	240	IP20	CONV	I	No

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Elementy optyczne	Klasa ochrony	Sprawność oprawy	Znak bezpieczeństwa	Test 850 °C	Dodatkowe źródło światła	Klosz	Oznaczenie CE	ENEC
159676 00	FPG620	No	CLI	-	F	960/5	No	DG	CE	ENEC



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie