



Opis produktu:

TL-X XL

Światłówka liniowa, jednopinowa o średnicy 38 mm (TL) przeznaczona do opraw przeciwwybuchowych

Korzyści

- Wyeliminowane niebezpieczeństwo iskrzenia w czasie zapłonu przy połączeniu ze specjalną oprawą
- Wyższa trwałość w porównaniu ze światłówkami TL Standard

Cechy

- Lampy z wewnętrznym paskiem zapłonowym stosowane z osprzętem elektromagnetycznym bez wykorzystywania zapłonika lub z osprzętem elektronicznym bez podgrzewania elektrod


Wniosek

- W ognioszczelnych oprawach oświetleniowych o zwiększonym zakresie bezpieczeństwa zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
- W przemyśle petrochemicznym i chemicznym, stacjach benzynowych, na nabrzeżach, w kopalniach i miejscach zagrożonych wybuchem

Produkty powiązane





Rysunki techniczne



Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-X XL 15W/33-640	421.5	436.5	440	458.5	40.5
TL-X XL 20W/33-640	574	589	592.5	611	40.5
TL-X XL 40W/33-640	1183.5	1198.5	1202	1220.5	40.5
TL-X XL 65W/33-640	1484.1	1499.1	1502.6	1521.1	40.5

Dane fotometryczne

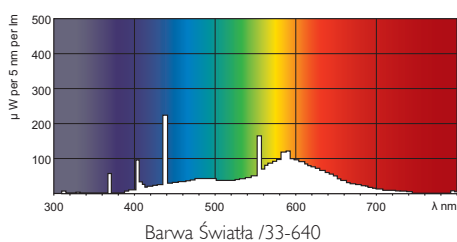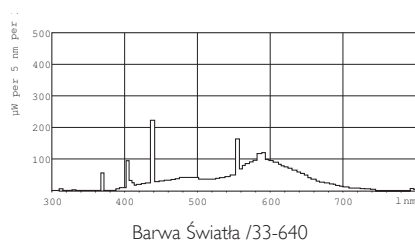

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Trzonek	Kod barwy	Opis barwy	Moc	Moc lampy EM	Strumień świetlny EM	Napięcie lampy	Prąd lampy EM	Regulacja str. świetlnego
261335 40	TL-X XL 15W/33-640 1SL	T12	Fa6	33-640	Chłodnobiała	15	15.0	665	44	0.370	Tak
261359 40	TL-X XL 20W/33-640 1SL	T12	Fa6	33-640	Chłodnobiała	20	20.0	940	58	0.380	Tak
261373 40	TL-X XL 40W/33-640 1SL	T12	Fa6	33-640	Chłodnobiała	40	39.0	2300	103	0.430	Tak
261397 40	TL-X XL 65W/33-640 1SL	T12	Fa6	33-640	Chłodnobiała	65	64.0	4400	110	0.670	Tak

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Klasa wydajności energetycznej	Współrzędna chromatyczności X	Współrzędna chromatyczności Y	Wskaźnik oddawania barw	Trwałość średnia 50% EM	Utrzymanie str. św. 10000h	Utrzymanie str. św. 15000h	Utrzymanie str. św. 20000h	Utrzymanie str. św. 5000h	Skuteczność świetlna lampy EM
261335 40	TL-X XL 15W/33-640 1SL	B	377	381	63	26000	-	-	88	83	44
261359 40	TL-X XL 20W/33-640 1SL	B	377	381	63	26000	-	-	88	83	47
261373 40	TL-X XL 40W/33-640 1SL	B	377	381	63	26000	0	-	88	83	58
261397 40	TL-X XL 65W/33-640 1SL	B	377	381	63	26000	-	-	88	83	69

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Temp. barwowa	Zawartość rtęci (Hg)	Trwałość do 10% uszkodzeń EM
261335 40	TL-X XL 15W/33-640 1SL	4100	8.0	21000
261359 40	TL-X XL 20W/33-640 1SL	4100	8.0	21000
261373 40	TL-X XL 40W/33-640 1SL	4100	8.0	21000
261397 40	TL-X XL 65W/33-640 1SL	4100	8.0	21000



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie