



LEDline² — malowanie światłem

LEDline² BCS710/713/716/719/722

LEDline² to seria wysokiej klasy opraw liniowych wykorzystujących diody LED. Ich główne zastosowanie to iluminacje zewnętrzne. Wariacje barwy białej, od chłodnej po ciepłą, są idealne dla uwydatniania architektury lub fasad i budynków za pomocą wysokiej jakości białego światła. W przypadku akcentowania szczegółów architektury, w miejscach takich jak ornamenty czy wnęki okienne, maksymalną elastyczność zapewni nowa, mierząca 150 mm, oprawa MiniLEDline². Dostępna jest nowa wersja ze specjalną optyką do tworzenia efektów iluminacyjnych na fasadach. Szeroki wybór sterowników DMX/DALI kompatybilnych z LEDline² umożliwia uzyskanie rozwiązań dynamicznych i scen świetlnych. Gama produktów LEDline² oferuje prostą instalację dzięki standardowi DMX/RDM i akcesoriom: różnej długości kablom i wspornikom montażowym.

Korzyści

- High-performance linear grazing light to create color-changing effects and seamless 'curtains' of light
- New white color variations from cool to warm white are ideal for enhancing buildings, facades and architectural details
- Linear forms complement geometry of the architecture and transform light into objects

Specyfikacje

• Typ	BCS710 (150 mm długości, wersja 6 x LED) BCS713 (300 mm długości, wersja 12 x LED) BCS716 (600 mm długości, wersja 6 x 60° LED o wiązce szerokiej) BCS716 (600 mm długości, wersja 24 x LED) BCS719 (900 mm długości, wersja 36 x LED) BCS722 (1200 mm długości, wersja 12 x 60° LED o wiązce szerokiej) BCS722 (1200 mm długości, wersja 48 x LED)	• Zasilanie	220–240 V AC / 50–60 Hz (osprzęt zintegrowany)
• Źródło światła	LUXEON® I: chłodny biały, bursztynowy, czerwony, zielony, niebieski LUXEON® K2: ciepły biały, neutralny biały	• Optyka	Wiązka wąska: 6° Wiązka średnia: 30° Wiązka szeroka: 60° Wiązka szeroka poprzeczna: 60° Wiązka asymetryczna: 90° x [-7°; +43°] (I maks. przy 36°)
• Barwa światła	Jednobarwna: niebieski (BL), bursztynowy (AM), zielony (GN), czerwony (RD), chłodny biały (CW), neutralny biały (NW), ciepły biały (WW) BCS716/719/722: Trójbarwna: bursztynowy, biały, niebieski (AWB), czerwony, zielony, niebieski (RGB)	• Sterownik/interfejs elektroniczny	Protokół DALI/1–10V (jedenbarwne) Protokół DMX/RDM (RGB, AWB, biały neutralny i ciepły)
• Opcje (w konfiguratorze)	Złącze XLR (X-HD, 5 biegunów, IP65) BCS716/722 statyczne okablowanie przelotowe: Złączka Wieland (GESIS IP + RST 20i3) Przewody prowadzące (1/2/3/5 m) Test odporności na działanie rozżarzonego drutu: 650° (akryl) lub 850° (poliwęglan)	• Sterowniki	ColourChaser Touch: DMX/RDM ColourChaser DMX144: DMX ColourChaser Wheel: DMX iPlayer3: DMX MutliDim DALI/ 1–10V (uwaga: wersja DALI/1–10V nie przechowuje scen DALI)
• Materiały i wykończenie	Korpus: tłoczone aluminium anodyzowane Zaślepki: poliwęglan (szary) Płaska i przezroczysta obudowa przednia: PMMA Zaczep: tłoczone aluminium anodyzowane Śruby: stal cynkowana galwanicznie	• Czas użytkowania	Moduł optyczny uszczelniony na cały okres eksploatacji; nie jest wymagane czyszczenie od środka 50 000 godzin (spadek strumienia świetlnego o maks. 30%)
• Kolor	Srebrnoszary Inne kolory RAL dostępne na zamówienie	• Akcesoria	Zaczepy montażowe (100/150/200 mm) Przewody połączeniowe zasilające (1,2 m) Rama montażowa (BVS733) Wyłącznik DMX ze złączem XLR5
• Instalacja	Montaż w ścianie i na powierzchni Moduł optyczny ustawiany przy użyciu zaczepu uniwersalnego i ruchomego Kąt przechyłu przy montażu ściennym: 315° Kąt przechyłu przy montażu na powierzchni: 30° Temperatura szkła zimnego w dotyku 50°C Temperatura pracy: -20°C < T _a < 35°C	• Uwagi	System zarządzania ciepłego zapewnia długi okres eksploatacji
		• Główne zastosowania	Oświetlenie dużych obiektów architektonicznych (projektorowe, równomierne i poświatowe)

Produkty powiązane



Oprawa do oświetlania projektorowego obiektów architektonicznych LEDline, BCS713 montowana na powierzchni z 12 diodami LED



Oprawa do oświetlania projektorowego obiektów architektonicznych LEDline, BCS710 montowana na powierzchni z 6 diodami LED



Oprawa do oświetlania projektorowego obiektów architektonicznych LEDline, BCS716 montowana na powierzchni z 6 lub 24 diodami LED




Oprawa do oświetlania projektorowego obiektów architektonicznych LEDline, BCS722 montowana na powierzchni z 12 lub 48 diodami LED




Oprawa do oświetlania projektorowego obiektów architektonicznych LEDline, BCS719 montowana na powierzchni z 36 diodami LED

Rysunki techniczne




Możliwość montażu na ścianie i na powierzchni: światło skierowane ku górze lub ku dołowi

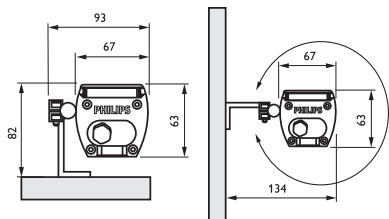

Możliwość montażu na ścianie i na powierzchni

Rysunki techniczne

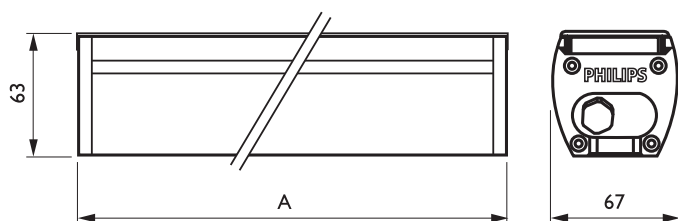

BCS710/713/716/719/722

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)
BCS713 12xLED-LXN/WH 6		304	
BCS713 12xLED-LXN/WH 6 D10		304	
BCS713 12xLED-LXN/WH 60		304	
BCS713 12xLED-LXN/WH 60 D10		304	
BCS713 12xLED-LXN/BL 6		304	
BCS713 12xLED-LXN/BL 6 D10		304	
BCS713 12xLED-LXN/BL 60		304	
BCS713 12xLED-LXN/BL 60 D10		304	
BCS713 12xLED-LXN/RD 6		304	
BCS713 12xLED-LXN/RD 6 D10		304	
BCS713 12xLED-LXN/RD 60		304	
BCS713 12xLED-LXN/RD 60 D10		304	
BCS713 12xLED-LXN/GN 6		304	
BCS713 12xLED-LXN/GN 6 D10		304	
BCS713 12xLED-LXN/GN 60		304	
BCS713 12xLED-LXN/GN 60 D10		304	
BCS713 12xLED-LXN/AM 6		304	
BCS713 12xLED-LXN/AM 6 D10		304	
BCS713 12xLED-LXN/AM 60		304	
BCS713 12xLED-LXN/AM 60 D10		304	
BCS716 24xLED-LXN/WH 6		594	
BCS716 24xLED-LXN/WH 6 D10		594	
BCS716 24xLED-LXN/WH 60		594	
BCS716 24xLED-LXN/WH 60 D10		594	
BCS716 24xLED-LXN/BL 6		594	
BCS716 24xLED-LXN/BL 6 D10		594	
BCS716 24xLED-LXN/BL 60		594	
BCS716 24xLED-LXN/BL 60 D10		594	
BCS716 24xLED-LXN/RD 6		594	
BCS716 24xLED-LXN/RD 6 D10		594	
BCS716 24xLED-LXN/RD 60		594	
BCS716 24xLED-LXN/RD 60 D10		594	
BCS716 24xLED-LXN/GN 6		594	
BCS716 24xLED-LXN/GN 6 D10		594	
BCS716 24xLED-LXN/GN 60		594	
BCS716 24xLED-LXN/GN 60 D10		594	
BCS716 24xLED-LXN/AM 6		594	
BCS716 24xLED-LXN/AM 6 D10		594	
BCS716 24xLED-LXN/AM 60		594	
BCS716 24xLED-LXN/AM 60 D10		594	
BCS722 48xLED-LXN/WH 6		1174	
BCS722 48xLED-LXN/WH 6 D10		1174	
BCS722 48xLED-LXN/WH 60		1174	
BCS722 48xLED-LXN/WH 60 D10		1174	
BCS722 48xLED-LXN/BL 6		1174	
BCS722 48xLED-LXN/BL 6 D10		1174	
BCS722 48xLED-LXN/BL 60		1174	


Rysunki techniczne

BCS722 48xLED-LXN/BL 60 D10	1174
BCS722 48xLED-LXN/RD 6	1174
BCS722 48xLED-LXN/RD 6 D10	1174
BCS722 48xLED-LXN/RD 60	1174
BCS722 48xLED-LXN/RD 60 D10	1174
BCS722 48xLED-LXN/AM 6 D10	1174
BCS722 48xLED-LXN/AM 60	1174
BCS722 48xLED-LXN/AM 60 D10	1174
BCS716 6xLED-LXN/AM 60 D10	594
BCS722 12xLED-LXN/AM 60 D10	1174
BCS710 6xLED-K2/WW 6	156
BCS710 6xLED-K2/WW 60	156
BCS710 6xLED-LXN/CW 6	156
BCS710 6xLED-LXN/CW 60	156
BCS713 12xLED-K2/WW 6	304
BCS713 12xLED-K2/WW 60	304
BCS713 12xLED-K2/NW 6	304
BCS713 12xLED-K2/NW 60	304
BCS716 24xLED-K2/WW 6	594
BCS716 24xLED-K2/WW 60	594
BCS716 24xLED-K2/NW 6	594
BCS716 24xLED-K2/NW 60	594
BCS716 6xLED-K2/WW 60	594
BCS716 6xLED-K2/NW 60	594
BCS716 24xLED-K2/WW 60 DMX	594
BCS716 24xLED-K2/NW 60 DMX	594
BCS716 24xLED-LXN/CW 6 DMX	594
BCS716 24xLED-LXN/CW 60 DMX	594
BCS716 24xLED-LXN/RGB 60C DMX	594
BCS719 36xLED-K2/WW 6	884
BCS719 36xLED-K2/WW 60	884
BCS719 36xLED-LXN/CW 60	884
BCS722 48xLED-K2/WW 60	1174
BCS722 48xLED-K2/NW 6	1174
BCS722 48xLED-K2/NW 60	1174
BCS722 12xLED-K2/WW 60	1174
BCS722 12xLED-K2/NW 60	1174
BCS722 48xLED-K2/WW 60 DMX	1174
BCS722 48xLED-K2/NW 60 DMX	1174
BCS722 48xLED-LXN/CW 6 DMX	1174
BCS722 48xLED-LXN/CW 6 DMX	1174
BCS716 24xLED-LXN/RGB 30 DMX	594
BCS716 24xLED-LXN/AWB 30 DMX	594
BCS716 24xLED-LXN/RGB 60 DMX	594
BCS716 24xLED-LXN/AWB 60 DMX	594
BCS722 48xLED-LXN/RGB 30 DMX	1174
BCS722 48xLED-LXN/AWB 30 DMX	1174
BCS722 48xLED-LXN/RGB 60 DMX	1174
BCS722 48xLED-LXN/AWB 60 DMX	1174

Rysunki techniczne

BCS719 36xLED-LXN/RGB 30 DMX	884
BCS719 36xLED-LXN/AWB 30 DMX	884
BCS719 36xLED-LXN/RGB 60 DMX	884
BCS719 36xLED-LXN/AWB 60 DMX	884
BCS719 36xLED-LXN/RGB 60C DMX	884

Więcej o produkcie

LEDline, BCS713/716/722, bursztynowy,
niebieski, czerwony, zielony

LEDline, BCS713/716/722, bursztynowy

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Barwa światła lampy	Kolor	Optyka	Oznaczenie CE	Test 850 °C
714141 00	BCS713	12	LED-LXN	WH	-	6	CE	650/5
714165 00	BCS713	12	LED-LXN	WH	-	6	CE	650/5
714172 00	BCS713	12	LED-LXN	WH	-	60	CE	650/5
714196 00	BCS713	12	LED-LXN	WH	-	60	CE	650/5
714202 00	BCS713	12	LED-LXN	BL	-	6	CE	650/5
714226 00	BCS713	12	LED-LXN	BL	-	6	CE	650/5
714233 00	BCS713	12	LED-LXN	BL	-	60	CE	650/5
714257 00	BCS713	12	LED-LXN	BL	-	60	CE	650/5
714264 00	BCS713	12	LED-LXN	RD	-	6	CE	650/5
714288 00	BCS713	12	LED-LXN	RD	-	6	CE	650/5
714295 00	BCS713	12	LED-LXN	RD	-	60	CE	650/5
714318 00	BCS713	12	LED-LXN	RD	-	60	CE	650/5
714325 00	BCS713	12	LED-LXN	GN	-	6	CE	650/5
714349 00	BCS713	12	LED-LXN	GN	-	6	CE	650/5
714356 00	BCS713	12	LED-LXN	GN	-	60	CE	650/5
714370 00	BCS713	12	LED-LXN	GN	-	60	CE	650/5
714387 00	BCS713	12	LED-LXN	AM	-	6	CE	650/5
714400 00	BCS713	12	LED-LXN	AM	-	6	CE	650/5
714417 00	BCS713	12	LED-LXN	AM	-	60	CE	650/5
714431 00	BCS713	12	LED-LXN	AM	-	60	CE	650/5
678819 00	BCS713	12	LED-K2	VVV	-	6	CE	650/5
678826 00	BCS713	12	LED-K2	VVV	-	60	CE	650/5
678833 00	BCS713	12	LED-K2	NW	-	6	CE	650/5
678840 00	BCS713	12	LED-K2	NW	-	60	CE	650/5
678758 00	BCS710	6	LED-K2	VVV	-	6	CE	650/5
678765 00	BCS710	6	LED-K2	VVV	-	60	CE	650/5

Kod zamówienia	Rodzina produktów	ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Barwa światła lampy	Kolor	Optyka	Oznaczenie CE	Test 850 °C
678796 00	BCS710	6	LED-LXN	CW	-	6	CE	650/5
678802 00	BCS710	6	LED-LXN	CW	-	60	CE	650/5
714448 00	BCS716	24	LED-LXN	WH	-	6	CE	650/5
714462 00	BCS716	24	LED-LXN	WH	-	6	CE	650/5
714479 00	BCS716	24	LED-LXN	WH	-	60	CE	650/5
714493 00	BCS716	24	LED-LXN	WH	-	60	CE	650/5
714509 00	BCS716	24	LED-LXN	BL	-	6	CE	650/5
714523 00	BCS716	24	LED-LXN	BL	-	6	CE	650/5
714530 00	BCS716	24	LED-LXN	BL	-	60	CE	650/5
714554 00	BCS716	24	LED-LXN	BL	-	60	CE	650/5
714561 00	BCS716	24	LED-LXN	RD	-	6	CE	650/5
714585 00	BCS716	24	LED-LXN	RD	-	6	CE	650/5
714592 00	BCS716	24	LED-LXN	RD	-	60	CE	650/5
714615 00	BCS716	24	LED-LXN	RD	-	60	CE	650/5
714622 00	BCS716	24	LED-LXN	GN	-	6	CE	650/5
714646 00	BCS716	24	LED-LXN	GN	-	6	CE	650/5
714653 00	BCS716	24	LED-LXN	GN	-	60	CE	650/5
714677 00	BCS716	24	LED-LXN	GN	-	60	CE	650/5
714684 00	BCS716	24	LED-LXN	AM	-	6	CE	650/5
714707 00	BCS716	24	LED-LXN	AM	-	6	CE	650/5
714714 00	BCS716	24	LED-LXN	AM	-	60	CE	650/5
714738 00	BCS716	24	LED-LXN	AM	-	60	CE	650/5
715049 00	BCS716	6	LED-LXN	WH	WH	60	CE	650/5
715063 00	BCS716	6	LED-LXN	WH	WH	60	CE	650/5
715070 00	BCS716	6	LED-LXN	BL	BL	60	CE	650/5
715094 00	BCS716	6	LED-LXN	BL	BL	60	CE	650/5
715100 00	BCS716	6	LED-LXN	RD	RD	60	CE	650/5
715124 00	BCS716	6	LED-LXN	RD	RD	60	CE	650/5
715131 00	BCS716	6	LED-LXN	GN	GN	60	CE	650/5
715155 00	BCS716	6	LED-LXN	GN	GN	60	CE	650/5
715162 00	BCS716	6	LED-LXN	AM	-	60	CE	650/5
715186 00	BCS716	6	LED-LXN	AM	-	60	CE	650/5
678857 00	BCS716	24	LED-K2	VVV	-	6	CE	650/5
678864 00	BCS716	24	LED-K2	VVV	-	60	CE	650/5
678871 00	BCS716	24	LED-K2	NW	-	6	CE	650/5
678888 00	BCS716	24	LED-K2	NW	-	60	CE	650/5
678895 00	BCS716	6	LED-K2	VVV	-	60	CE	650/5
678901 00	BCS716	6	LED-K2	NW	-	60	CE	650/5
678925 00	BCS716	24	LED-K2	VVV	-	60	CE	650/5
678949 00	BCS716	24	LED-K2	NW	-	60	CE	650/5
678956 00	BCS716	24	LED-LXN	CW	-	6	CE	650/5
678963 00	BCS716	24	LED-LXN	CW	-	60	CE	650/5
678987 00	BCS716	24	LED-LXN	RD/GN/BL	-	60C	CE	650/5
679816 00	BCS716	24	LED-LXN	RD/GN/BL	-	30	CE	650/5
679823 00	BCS716	24	LED-LXN	AM/WH/BL	-	30	CE	650/5
679830 00	BCS716	24	LED-LXN	RD/GN/BL	-	60	CE	650/5
679847 00	BCS716	24	LED-LXN	AM/WH/BL	-	60	CE	650/5
714745 00	BCS722	48	LED-LXN	WH	-	6	CE	650/5

Kod zamówienia	Rodzina produktów	ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Barwa światła lampy	Kolor	Optyka	Oznaczenie CE	Test 850 °C
714769 00	BCS722	48	LED-LXN	WH	-	6	CE	650/5
714776 00	BCS722	48	LED-LXN	WH	-	60	CE	650/5
714790 00	BCS722	48	LED-LXN	WH	-	60	CE	650/5
714806 00	BCS722	48	LED-LXN	BL	-	6	CE	650/5
714820 00	BCS722	48	LED-LXN	BL	-	6	CE	650/5
714837 00	BCS722	48	LED-LXN	BL	-	60	CE	650/5
714851 00	BCS722	48	LED-LXN	BL	-	60	CE	650/5
714868 00	BCS722	48	LED-LXN	RD	-	6	CE	650/5
714882 00	BCS722	48	LED-LXN	RD	-	6	CE	650/5
714899 00	BCS722	48	LED-LXN	RD	-	60	CE	650/5
714912 00	BCS722	48	LED-LXN	RD	-	60	CE	650/5
714929 00	BCS722	48	LED-LXN	GN	GN	6	CE	650/5
714943 00	BCS722	48	LED-LXN	GN	GN	6	CE	650/5
714950 00	BCS722	48	LED-LXN	GN	GN	60	CE	650/5
714974 00	BCS722	48	LED-LXN	GN	GN	60	CE	650/5
714981 00	BCS722	48	LED-LXN	AM	ALU	6	CE	650/5
715001 00	BCS722	48	LED-LXN	AM	-	6	CE	650/5
715018 00	BCS722	48	LED-LXN	AM	-	60	CE	650/5
715032 00	BCS722	48	LED-LXN	AM	-	60	CE	650/5
715193 00	BCS722	12	LED-LXN	WH	WH	60	CE	650/5
715216 00	BCS722	12	LED-LXN	WH	WH	60	CE	650/5
715223 00	BCS722	12	LED-LXN	BL	BL	60	CE	650/5
715247 00	BCS722	12	LED-LXN	BL	BL	60	CE	650/5
715254 00	BCS722	12	LED-LXN	RD	RD	60	CE	650/5
715278 00	BCS722	12	LED-LXN	RD	RD	60	CE	650/5
717685 00	BCS722	12	LED-LXN	GN	GN	60	CE	650/5
715292 00	BCS722	12	LED-LXN	GN	GN	60	CE	650/5
715308 00	BCS722	12	LED-LXN	AM	-	60	CE	650/5
715322 00	BCS722	12	LED-LXN	AM	-	60	CE	650/5
679069 00	BCS722	48	LED-K2	VVV	-	60	CE	650/5
679076 00	BCS722	48	LED-K2	NW	-	6	CE	650/5
679083 00	BCS722	48	LED-K2	NW	-	60	CE	650/5
679090 00	BCS722	12	LED-K2	VVV	-	60	CE	650/5
679106 00	BCS722	12	LED-K2	NW	-	60	CE	650/5
679120 00	BCS722	48	LED-K2	VVV	-	60	CE	650/5
679144 00	BCS722	48	LED-K2	NW	-	60	CE	650/5
679151 00	BCS722	48	LED-LXN	CW	-	6	CE	650/5
679168 00	BCS722	48	LED-LXN	CW	-	6	CE	650/5
679854 00	BCS722	48	LED-LXN	RD/GN/BL	-	30	CE	650/5
679861 00	BCS722	48	LED-LXN	AM/WH/BL	-	30	CE	650/5
679878 00	BCS722	48	LED-LXN	RD/GN/BL	-	60	CE	650/5
679885 00	BCS722	48	LED-LXN	AM/WH/BL	-	60	CE	650/5
678994 00	BCS719	36	LED-K2	VVV	-	6	CE	650/5
679007 00	BCS719	36	LED-K2	VVV	-	60	CE	650/5
679045 00	BCS719	36	LED-LXN	CW	-	60	CE	650/5
679939 00	BCS719	36	LED-LXN	RD/GN/BL	-	30	CE	650/5
679946 00	BCS719	36	LED-LXN	AM/WH/BL	-	30	CE	650/5
679953 00	BCS719	36	LED-LXN	RD/GN/BL	-	60	CE	650/5

Kod zamówienia	Rodzina produktów	ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Barwa światła lampy	Kolor	Optyka	Oznaczenie CE	Test 850 °C
679960 00	BCS719	36	LED-LXN	AM/WH/BL	-	60	CE	650/5
679984 00	BCS719	36	LED-LXN	RD/GN/BL	-	60C	CE	650/5



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Sierpień 18
Dane wkrótce ulegną zmianie