



Malaga 1 – najprostrzy wybór

Malaga SGS101k

Malaga1 to uniwersalna oprawa oświetlenia drogowego o nowoczesnym stylu. Zapewnia wysokiej jakości oświetlenie dla bezpiecznej i wygodnej jazdy, a także oświetlenie terenu przy niskich kosztach inwestycji i konserwacji. System optyczny został zaprojektowany z myślą o dobrej kontroli rozsyłu strumienia świetlnego. Malaga zapewnia optymalne natężenie oświetlenia oraz dobrą jego równomierność, kiedy wysokość montażowa równa się w przybliżeniu szerokości drogi, a rozstaw słupów wynosi około $3,5 \times$ szerokość drogi. Oprawa ta nadaje się do montażu bezpośrednio na słupie lub bocznie na wysięgniku.

Korzyści

- Uniwersalna oprawa o nowoczesnym wyglądzie.
- Optyka pozwala na osiągnięcie dobrych parametrów oświetleniowych za niewysoką cenę.
- Niskie koszty inwestycji i utrzymania.

Specyfikacje

• Typ	SGS/HGS101
• Źródła światła	SGS101: SON-T (50, 70 W), SON-I/E (50, 70 W), CDO-TT 70 W HGS101: HPL-N (80, 125 W)
• Lampa w komplecie	Wersje dostępne jako standardowe
• Statecznik	Stateczniki elektromagnetyczne
• Optyka	Trzy częściowy odbłyśnik
• Kolor	Szary (RAL 7035)
• Materiał	Pokrywa: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym, odporny na działanie UV Klosz: poliwęglan odporny na działanie UV

• Instalacja	W pozycji spigota pionowej lub poziomej na słupach o średnicy 34 do 60 mm
• Główne zastosowanie	Tereny przemysłowe, drogi drugorzędne, drogi lokalne, dzielnice mieszkaniowe, parkingi samochodowe, węzły drogowe

• Typ	SGS101/SGS102
• Źródło światła	HID: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W (SGS101) - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250 W (SGS102)
• Zawiera lampę	Nie
• Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 / 50 Hz
• Napięcie	230 V
• Optyka	3-częściowa optyka z wysokiej jakości aluminium młotkowanego Regulowany rozsył światła: 3 pozycje odbłyśnika (SGS101), 5 pozycji odbłyśnika (SGS102)
• Klosz	Klosz z poliwęglanu
• Zapłonnik	Szeregowo-równoległy (SP)
• Materiały i wykończenie	Korpus: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym, z zabezpieczeniem przeciwko promieniowaniu UV Klosz: poliwęglan Zaczep montażowy: odlew aluminiowy, niekorodujący

• Kolor	Szary RAL 7035
• Instalacja	Zamocowanie szczytowe lub boczne do każdego słupa lub wysięgnika o średnicy końcówki 42-60 mm Zintegrowany zaczep montażowy Zalecana wysokość montażowa: 6-10m Standardowy kąt nachylenia na szczycie słupa: 15° Regulowany rozsył światła: 3 pozycje odbłyśnika (SGS101), 5 pozycji odbłyśnika (SGS102) Maksymalna powierzchnia boczna: 0,09 m ² Maksymalna wartość SCx: 0,04 m ²
• Konserwacja	Klosz na zamki oraz łatwo demontowana płyta zamykająca
• Główne zastosowania	Tereny mieszkalne, drogi, parkingi, przemysł

Produkty powiązane





Malaga 1 - montaż bezpośrednio na słupie





Malaga SGS101 FG z płaską szybą i montażem bocznym

Rysunki techniczne




SGS101




SGS101 FG


Dane fotometryczne

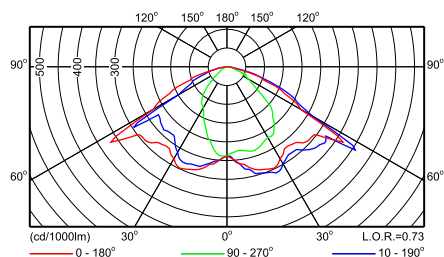


SGS101 1xSON-TPP70W MR

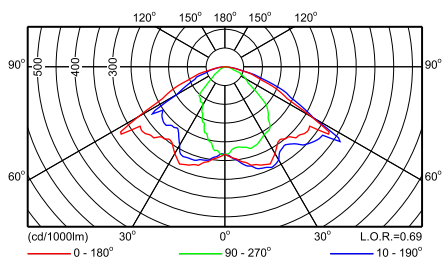

SGS101 1xSON-TPP50W MR

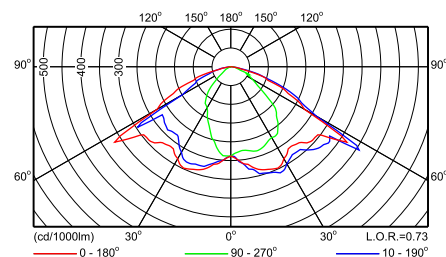

SGS101 1xSON-TPP70W MR

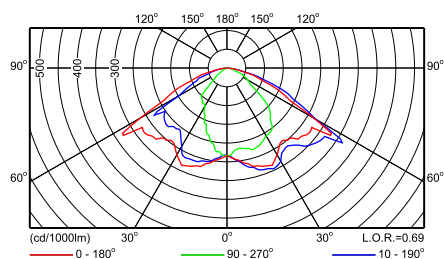

SGS101 1xSON-TPP50W MR

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Kolor	Optyka	Klosz	Osprzęt	Nasadka	Oznaczenie CE	ENEC
119755 00	HGS101	1	HPL-N	125	GR	MR	PC	CONV	-	CE	ENEC
634587 00	SGS101	1	SON-T	70	GR	MR	PC	CONV	E27	CE	ENEC
119786 00	SGS101	1	SON-I	70	GR	MR	PC	-	-	CE	ENEC
119762 00	SGS101	1	SON-TPP	50	GR	MR	PC	CONV	-	CE	ENEC
636420 00	SGS101	1	SON-T	50	GR	MR	FG	CONV	-	CE	ENEC
636475 00	SGS101	1	SON-T	70	GR	MR	FG	CONV	-	CE	ENEC
636499 00	SGS101	1	SON-TPP	70	GR	MR	FG	CONV	-	CE	ENEC

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Standard tilt angle posttop	Standard tilt angle side entry
119755 00	HGS101	15	15
634587 00	SGS101	15	15
119786 00	SGS101	15	15
119762 00	SGS101	15	15
636420 00	SGS101	15	15
636475 00	SGS101	15	15
636499 00	SGS101	15	15



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie