



Moduły elektryczne 4MX691 TL5

Maxos TL5 electrical units

Moduły elektryczne dla linii świetlnych Maxos TL5 są zaprojektowane, aby ułatwić niezawodny i prosty montaż na zatrzask; wykonane ze stali, o białym lub srebrnym wykończeniu. Do linii świetlnej montowany jest blok złączki dla przyłącza elektrycznego. Moduły są wyposażone w elektroniczne stateczniki HFP, HFR umożliwiające przyciemnianie lub typu HF-DALI). Jednostki HFR i HF-DALI muszą być podłączone do 7-żyłowych sekcji szeregu. Moduły przeznaczone dla 1 lub 2 lamp TL5. Dostępne również specjalne moduły elektryczne z bateriami na zasilanie awaryjne na 1 lub 3 godziny (EL1/EL3); do podłączenia w sekcjach linii świetlnych na 7-żyłowym przewodzie. W przypadku gdy linie świetlne mają podwójne przewody, jeden przewód płaski ma być podłączony do baterii głównej. To gwarantuje zupełnie oddzielny obwód zasilania awaryjnego. Szereg jest dostępny wraz z całym zestawem zamiennych komponentów, co optymalizuje jego elastyczność zastosowań. Co więcej, TL5 zapewnia znacznie większą wydajność w porównaniu z TL-D, a ta wydajność wzrasta przy wyższych temperaturach otoczenia .



Korzyści

- Moduły elektryczne dla linii świetlnych Maxos TL5 są zaprojektowane, aby ułatwić niezawodny i prosty montaż na zatrzask, mogą zawierać 1 lub 2 lampy TL5 lub TL-D
- Mogą być wyposażone w elektroniczne stateczniki HFP, HFR umożliwiające przyciemnianie lub typu HF-DALI oraz konwencjonalne low-loss, w istniejących i przyszłych systemach oświetlenia
- Specjalne moduły elektryczne z bateriami na zasilanie awaryjne na 1 lub 3 godziny

Specyfikacje

- | | | | |
|-----------|--|--------------|---|
| • Typ | 4MX691 | • Opcje | Oświetlenie awaryjne:
- 1 godzina (EL1)
- 3 godziny (EL3) |
| • Lampa | Światłówka:
- 1 x or 2 x MASTER TL5 / G5 / 35, 54, 49, 80 W | • Materiał | Stal o wykończeniu białym (WH) lub srebrnym (SI) |
| • Osprzęt | Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- High Frequency Performer (HFP)
- High Frequency Regulator (HFR)
- High Frequency Regulator, DALI (HFD) | • Instalacja | Wciskany na zatrzask (mechanicznie i elektrycznie) do modułu
Click-in fixation (mechanical and electrical) on trunking |

Produkty powiązane




2-lampowy moduł elektryczny Maxos
4MX691 TL5



Maxos 4MX691 TL5 1-lamp electrical
unit

Rysunki techniczne

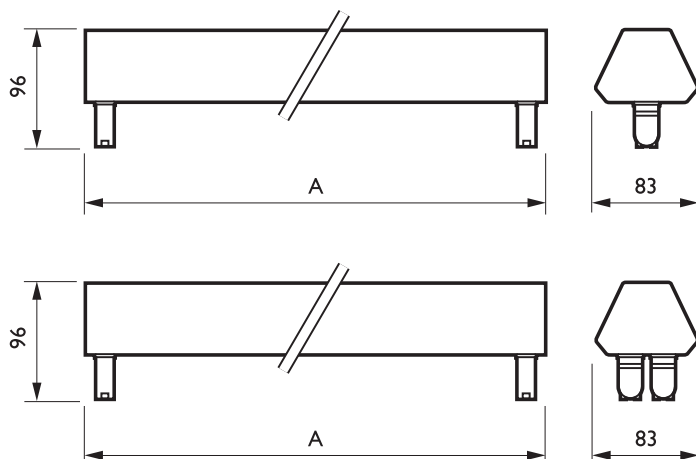

4MX691 1 x TL5

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)
4MX691 1xTL5-35W HFP WH		1479	
4MX691 1xTL5-28W HFP SI		1179	
4MX691 1xTL5-54W HFP SI		1179	
4MX691 1xTL5-49W HFP SI		1479	

4MX691 2 x TL5

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)
4MX691 2xTL5-49W HFP SI		1479	
4MX691 2xTL5-49W HFR SI		1479	

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Optyka	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Barwa światła lampy	Kolor	Oświetlenie awaryjne	Obwód	Kod IP	Osprzęt
584420 99	4MX691	2	No	TL5	49	No	SI	No	No	IP20	HFP
584475 99	4MX691	2	No	TL5	49	No	SI	No	No	IP20	HFR
582860 99	4MX691	1	No	TL5	35	No	WH	No	No	IP20	HFP
584574 99	4MX691	1	-	TL5	28	-	SI	-	-	-	HFP
584338 99	4MX691	1	No	TL5	54	No	SI	No	No	IP20	HFP
584413 99	4MX691	1	No	TL5	49	No	SI	No	No	IP20	HFP

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Układ kompensacyjny	Klasa ochrony	Znak bezpieczeństwa	Ilość źródeł światła 2	Kod rodziny źródła światła 2	Klasz	Oznaczenie CE	ENEC
584420 99	4MX691	No	CLII	F	No	No	No	CE	ENEC
584475 99	4MX691	No	CLII	F	No	No	No	CE	ENEC
582860 99	4MX691	No	CLII	F	No	No	No	CE	ENEC
584574 99	4MX691	-	CLII	-	-	-	-	CE	ENEC
584338 99	4MX691	No	CLII	F	No	No	No	CE	ENEC
584413 99	4MX691	No	CLII	F	No	No	No	CE	ENEC



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie