



TCW060 – po prostu światło

TCW060

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Korzyści

- Ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna zaprojektowana dla środowisk wymagających
- Działające wyłącznie na osprzęcie elektronicznym, konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – wymagające takich samych kosztów jak standardowe rozwiązanie elektromagnetyczne
- Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL5 i TL-D

Specyfikacje

• Typ	TCW060	• Instalacja	Montaż na powierzchni Temperatura pracy: $-5^{\circ}\text{C} < T_a < 25^{\circ}\text{C}$
• Źródło światła	Świetlówka:	• Konserwacja	Klosz na zawiasach umożliwia łatwą wymianę źródła światła
• Zawiera lampę	Nie	• Główne zastosowania	Środowiska o dużej wilgotności, przemysł lekki, garaże parkingowe
• Statecznik	Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz:		
• Klosz	Poliwęglan, pryzmatyczny (PCP)		
• Złączka	Zaciski dokręcane śrubami		
• Materiał	Obudowa: poliwęglan, szary Klosz: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV Zaczepty sufitowe: stal nierdzewna Klipsy klosza: poliwęglan, szary		

Produkty powiązane



Basic waterproof TCW060, oprawa do montażu na powierzchni/podwieszana, na świetlówki TL-D



Waterproof TCW060 surface-mounted/suspended luminaire for TL-D fluorescent lamp(s)




Waterproof TCW060 surface-mounted/suspended luminaire for TL5 fluorescent lamp(s)



Waterproof TCW060 surface-mounted/suspended luminaire for TL5 fluorescent lamp(s)

Rysunki techniczne

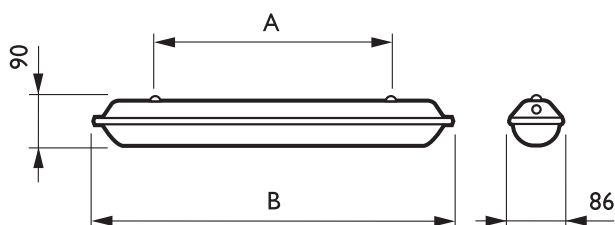


TCW060 1 x TL-D

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
TCW060 1xTL-D36W HFR		900			1270	
TCW060 1xTL-D58W HFR		1200			1570	
TCW060 1xTL-D18W HF		350			660	
TCW060 1xTL-D36W HF		900			1270	


Rysunki techniczne

TCW060 1xTL-D58W HF	1200	1570
TCW060 1xTL-D36W HFD	900	1270
TCW060 1xTL-D58W HFD	1200	1570

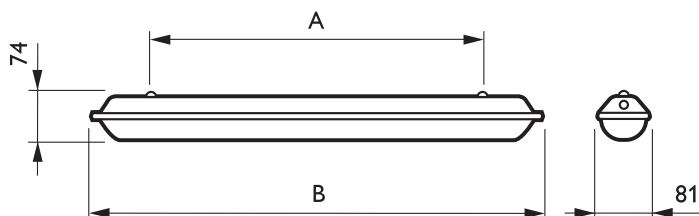


TCW060 1 x TL5

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
TCW060 1xTL5-28W HFR	800				1215	
TCW060 1xTL5-28W HF	800				1215	
TCW060 1xTL5-35W HF	1000				1515	
TCW060 1xTL5-35W HFR	1000				1515	
TCW060 1xTL5-28W HFD	800				1215	
TCW060 1xTL5-35W HFD	1000				1515	

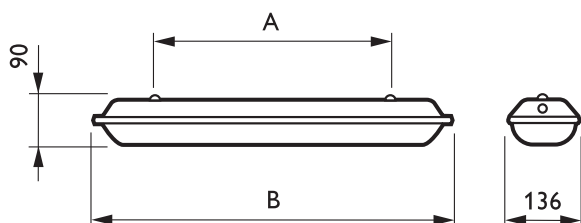

TCW060 2 x TL-D

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
TCW060 2xTL-D18W HF	350				660	
TCW060 2xTL-D36W HF	900				1270	
TCW060 2xTL-D58W HF	1200				1570	
TCW060 2xTL-D36W HFR	900				1270	
TCW060 2xTL-D58W HFR	1200				1570	
TCW060 2xTL-D36W HFD	900				1270	
TCW060 2xTL-D58W HFD	1200				1570	

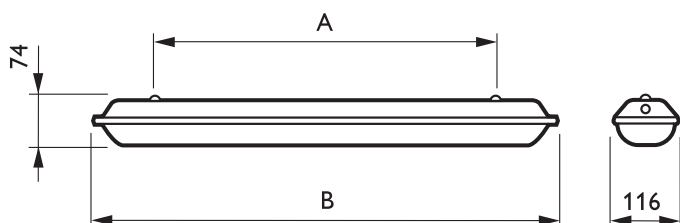

TCW060 2 x TL5

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
TCW060 2xTL5-28W HF	800				1512	
TCW060 2xTL5-35W HF	1000				1515	
TCW060 2xTL5-28W HFR	800				1512	


Rysunki techniczne

TCW060 2xTL5-35W HFR	1000	1515
TCW060 2xTL5-28W HFD	800	1512
TCW060 2xTL5-35W HFD	1000	1515

Akcesoria

**ZCW060 TL-D LOC-SS (10PCS)**

Stainless-steel clips for the TCW060 TL-D versions.

**ZCW060 TL5 LOC-SS (10PCS)**

Stainless-steel clips for the TCW060 TL5 versions

Więcej o produkcie



Suspended gear tray ensures hands are free to make electrical connection



Hinged clips mean cover can be lowered for easy lamp replacement



Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Kolor	Oświetlenie awaryjne	Napięcie	Kod IP	Osprzęt	Kombi	Test 850 °C
638738 99	TCW060	1	TL-D	36	GR	No	220-240	IP65	HFR	No	650/5
638745 99	TCW060	1	TL-D	58	GR	No	220-240	IP65	HFR	No	650/5
813776 99	TCW060	1	TL-D	18	GR	No	230-240	IP65	HF	No	650/5
813790 99	TCW060	1	TL-D	36	GR	No	220-240	IP65	HF	No	650/5

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Kolor	Oświetlenie awaryjne	Napięcie	Kod IP	Osprzęt	Kombi	Test 850 °C
813813 99	TCW060	1	TL-D	58	GR	No	220-240	IP65	HF	No	650/5
638783 99	TCW060	1	TL-D	36	GR	No	220-240	IP65	HFD	No	650/5
638790 99	TCW060	1	TL-D	58	GR	No	220-240	IP65	HFD	No	650/5
813783 99	TCW060	2	TL-D	18	GR	No	230-240	IP65	HF	No	650/5
813806 99	TCW060	2	TL-D	36	GR	No	220-240	IP65	HF	No	650/5
813820 99	TCW060	2	TL-D	58	GR	No	220-240	IP65	HF	No	650/5
638837 99	TCW060	2	TL-D	36	GR	No	220-240	IP65	HFR	No	650/5
638844 99	TCW060	2	TL-D	58	GR	No	220-240	IP65	HFR	No	650/5
638882 99	TCW060	2	TL-D	36	GR	No	220-240	IP65	HFD	No	650/5
638899 99	TCW060	2	TL-D	58	GR	No	220-240	IP65	HFD	No	650/5
638752 99	TCW060	1	TL5	28	GR	No	220-240	IP65	HFR	No	650/5
813837 99	TCW060	1	TL5	28	GR	No	220-240	IP65	HF	No	650/5
813851 99	TCW060	1	TL5	35	GR	No	220-240	IP65	HF	No	650/5
638769 99	TCW060	1	TL5	35	GR	No	220-240	IP65	HFR	No	650/5
638776 99	TCW060	1	TL5	49	GR	No	220-240	IP65	HFR	No	650/5
638806 99	TCW060	1	TL5	28	GR	No	220-240	IP65	HFD	No	650/5
638813 99	TCW060	1	TL5	35	GR	No	220-240	IP65	HFD	No	650/5
638820 99	TCW060	1	TL5	49	GR	No	220-240	IP65	HFD	No	650/5
813844 99	TCW060	2	TL5	28	GR	No	220-240	IP65	HF	No	650/5
813868 99	TCW060	2	TL5	35	GR	No	220-240	IP65	HF	No	650/5
891498 99	TCW060	2	TL5	14	-	-	-	IP65	HF	-	-
891511 99	TCW060	2	TL5	49	GR	No	220-240	IP65	HF	No	650/5
638851 99	TCW060	2	TL5	28	GR	No	220-240	IP65	HFR	No	650/5
638868 99	TCW060	2	TL5	35	GR	No	220-240	IP65	HFR	No	650/5
638875 99	TCW060	2	TL5	49	GR	No	220-240	IP65	HFR	No	650/5
638905 99	TCW060	2	TL5	28	GR	No	220-240	IP65	HFD	No	650/5
638912 99	TCW060	2	TL5	35	GR	No	220-240	IP65	HFD	No	650/5
638929 99	TCW060	2	TL5	49	GR	No	220-240	IP65	HFD	No	650/5
887781 99	ZCW060	-	TL5	-	-	-	-	-	-	-	-
887767 99	ZCW060	-	TL-D	-	-	-	-	-	-	-	-

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Klosz	Współczynnik IK	Oznaczenie CE
638738 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638745 99	TCW060	PCP	IK08	CE
813776 99	TCW060	PCP	IK08	CE
813790 99	TCW060	PCP	IK08	CE
813813 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638783 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638790 99	TCW060	PCP	IK08	CE
813783 99	TCW060	PCP	IK08	CE
813806 99	TCW060	PCP	IK08	CE
813820 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638837 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638844 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638882 99	TCW060	PCP	IK08	CE

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Klosz	Współczynnik IK	Oznaczenie CE
638899 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638752 99	TCW060	PCP	IK08	CE
813837 99	TCW060	PCP	IK08	CE
813851 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638769 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638776 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638806 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638813 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638820 99	TCW060	PCP	IK08	CE
813844 99	TCW060	PCP	IK08	CE
813868 99	TCW060	PCP	IK08	CE
891498 99	TCW060	-	IK08	CE
891511 99	TCW060	PCP	IK08	CE

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Klosz	Współczynnik IK	Oznaczenie CE
638851 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638868 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638875 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638905 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638912 99	TCW060	PCP	IK08	CE
638929 99	TCW060	PCP	IK08	CE
887781 99	ZCW060	-	-	-
887767 99	ZCW060	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Czerwiec 19
Dane wkrótce ulegną zmianie