



Impala TBS162 – ekonomiczne i poręczne

Impala TBS162

Impala TBS160 to przeznaczona do wbudowania funkcjonalna oprawa na 3 lub 4 świetlówki TL-D 18 W lub TL5 14 W. Dostępna z najnowocześniejszą optyką typu New Generation oraz płytami pryzmatycznymi. Optyka/ płyta są montowane na obudowie dzięki specjalnym zatrzaskom, co zapewnia łatwą instalację (dla wersji bez lamp) i konserwację. Zewnętrzne szybkozłączki umożliwiają bardzo łatwe podłączenie zasilania bez otwierania oprawy. Oprawy te są dostosowane do standardowych sufitów z widocznymi profilami, przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów można je zamontować także w sufitach z ukrytym profilem nośnym.


Korzyści

- Functional, convenient recessed luminaire for use with a wide variety of ceiling types
- Wide range of optics and prismatic plate for exactly the right lighting effects
- Easy, 'plug and play' installation with external connection system and clip-fit optics
- Funkcjonalne, poręczne oprawy do wbudowania do wielu typów sufitów
- Szeroki wybór optyki i płyt pryzmatycznych dla uzyskania pożądanych efektów oświetleniowych
- Łatwa instalacji typu "plug&play" z zewnętrznym systemem złączek i wpasowywaną optyką

Specyfikacje

• Typ	TBS162	• Opcja	Sterowniki Lighting controls: Luxsense daylight controller (LX) Dostępne wersje gotowe do instalacji: z lampą / lampami i folią ochronną (KIT)
• Moduły sufitowe	Wielkość modułu: 625 mm Sufity z widocznym profilem T, z profilem ukrytym oraz sufity gipsowe	• Materiał	Stal lakierowana, biała Pre-lacquered steel, white
• Źródło światła	Świetłowka:	• Instalacja	Montaż indywidualny; na sufitach o profilu widocznym, lub przy użyciu odpowiednich akcesoriów również na sufitach z profilem ukrytym oraz na sufitach gipsowych
• Zawiera lampę	Nie Tak (barwa światła 830 lub 840)	• Akcesoria	Zestaw uchwytów do zawieszania oprawy
• Osprzęt	Elektromagnetyczny (o niskich stratach), 230 V / 50 Hz: Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:	• Uwagi	Podłączenie zasilania poza obudową (bez otwierania oprawy) Obudowa posiada bezpieczne punkty podwieszenia dla łańcucha, kabla lub pręta gwintowanego
• Optyka	Optyka wysokopolerowana, paraboliczna zamknięta High-gloss optic, double parabolic, limit 1000 cd (C6-1000cd) Optyka matowa, raster profilowany Matt mirror, ribbed cross louvers (M2) Raster z lamelami, płaski /Lamellae louver, flat cross louvers (L1)	• Zastosowania główne	Biura, tereny rekreacyjne, sklepy
• Złączka	Złączka typu Push-in (PI)		

Produkty powiązane



Impala TBS162 recessed luminaire with TL-D fluorescent lamps and an OLC high-gloss high-quality aluminum optic with 3D lamellae, limit 1000 cd (C6-1000cd)



Impala TBS162 recessed luminaire with TL-D fluorescent lamps and a white painted aluminum optic with flat lamellae (L1)



Impala TBS162 recessed luminaire with TL-D fluorescent lamps and a matt high-quality aluminum optic with profiled lamellae (M2)



Impala TBS162 recessed luminaire with TL-D fluorescent lamps and an OLC high-gloss high-quality aluminum optic with 3D lamellae, limit 1000 cd (C6-1000cd)



Impala TBS162 recessed luminaire with TL-D fluorescent lamps and a white painted aluminum optic with flat lamellae (L1)




Impala TBS162 recessed luminaire with TL-D fluorescent lamps and a matt high-quality aluminum optic with profiled lamellae (M2)

Rysunki techniczne



TBS162 3, 4 x


Akcesoria




ZBS160 MB (4PCS)

Zestaw uchwytów do montażu oprawy w
sufity podwieszane o profilu ukrytym -
komplet na 1 oprawę


Dane fotometryczne

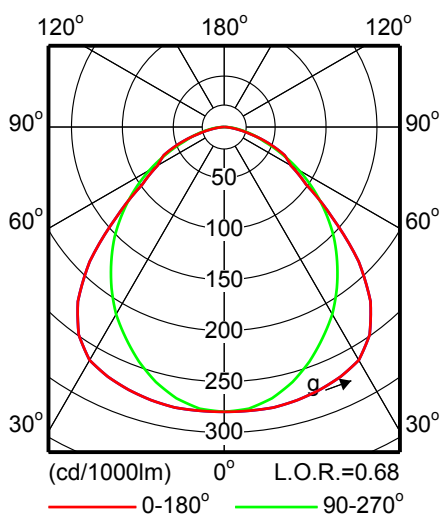


TBS162 4xTL-D18W HFP L1

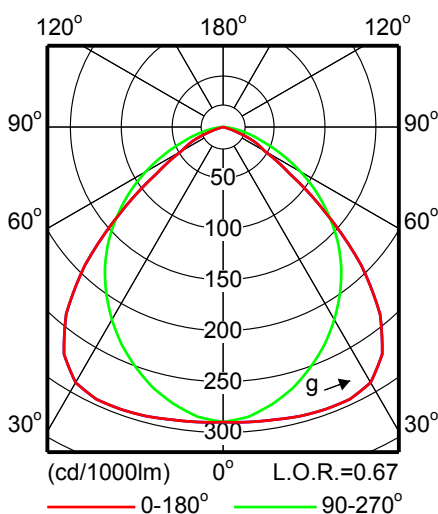


TBS162 4xTL-D18W HFP M2

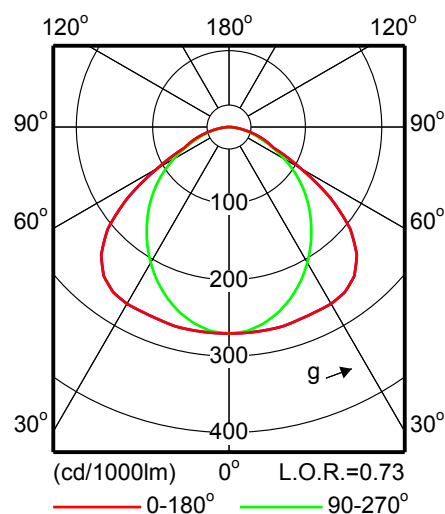


TBS162 3xTL-D18W HFP L1

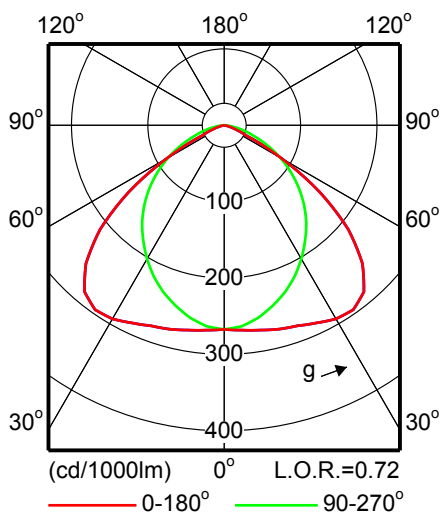


TBS162 3xTL-D18W HFP M2

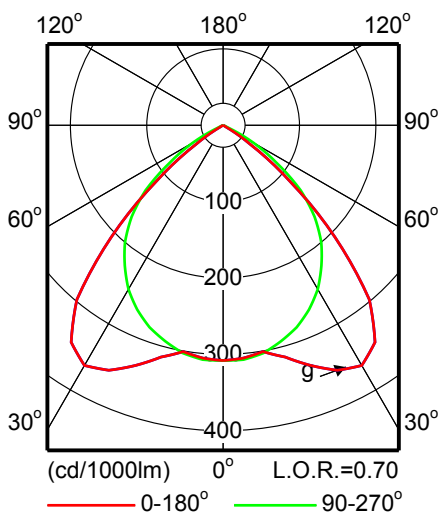


TBS162 3xTL-D18W HFP C6-1000

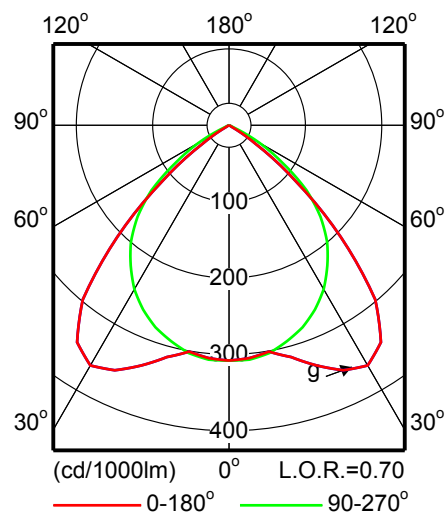


TBS162 4xTL-D18W HFP C6-1000

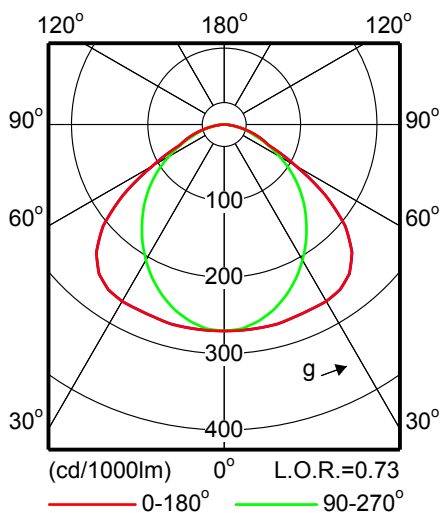

TBS162 3xTL-D18W HFP L1

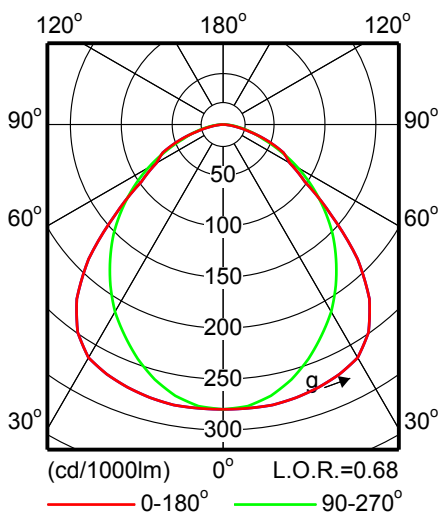


TBS162 4xTL-D18W HFP L1

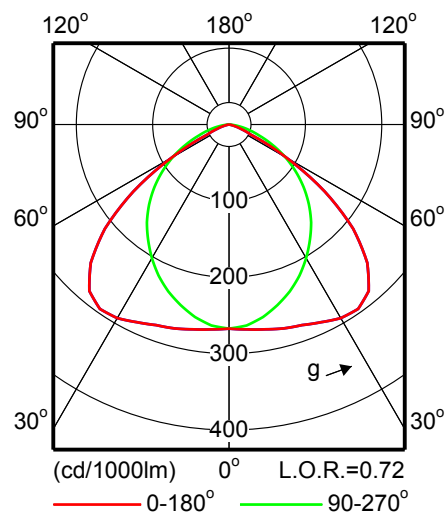


TBS162 3xTL-D18W HFP M2


Dane fotometryczne

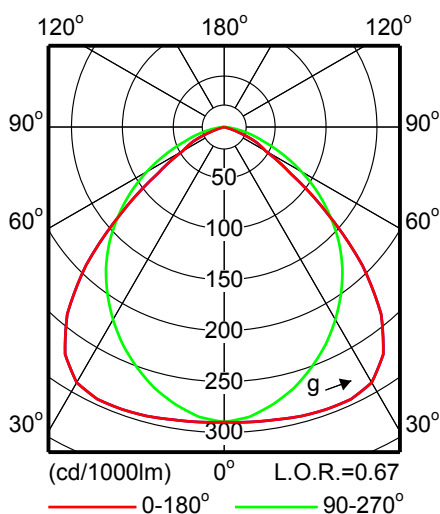

TBS162 4xTL-D18W HFP M2

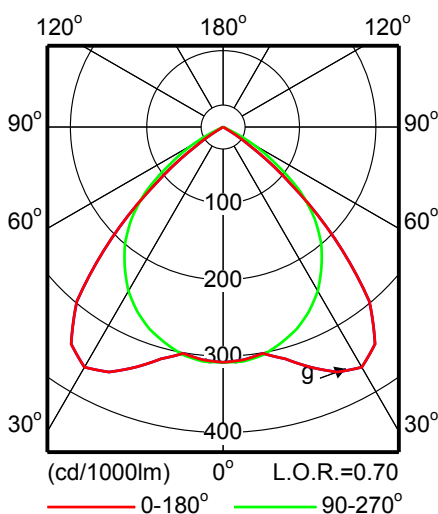

TBS162 3xTL-D18W HFP C6-1000

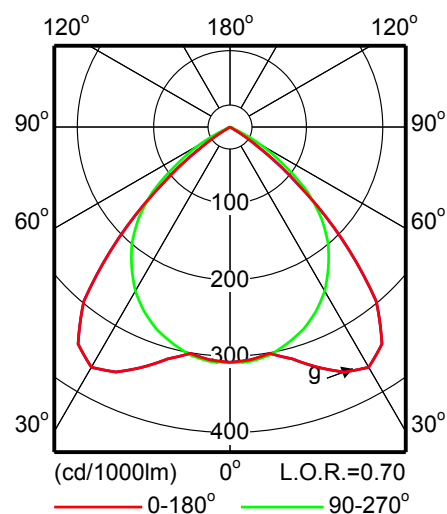

TBS162 4xTL-D18W HFP C6-1000

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Optyka	Kod rodziny źródeł światła	Moc lampy	Kod IP	Osprzęt	Układ kompensacyjny	Kombi	Klasa ochrony	Znak bezpieczeństwa
694849 00	TBS162	3	C6-1000cd	TL-D	18	IP20	HFP	No	No	CLI	F
296425 00	TBS162	3	L1	TL-D	18	IP20	HFP	No	No	CLI	F
296432 00	TBS162	3	M2	TL-D	18	IP20	HFP	No	No	CLI	F
694856 00	TBS162	4	C6-1000cd	TL-D	18	IP20	HFP	No	No	CLI	F
696256 00	TBS162	4	C6-1000cd	TL-D	18	IP20	HFR	No	No	CLI	F
296531 00	TBS162	4	L1	TL-D	18	IP20	HFP	No	No	CLI	F
296548 00	TBS162	4	M2	TL-D	18	IP20	HFP	No	No	CLI	F
299600 99	ZBS160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Test 850 °C	Oznaczenie CE	ENEC
694849 00	TBS162	960/5	CE	ENEC
296425 00	TBS162	960/5	CE	ENEC
296432 00	TBS162	960/5	CE	ENEC
694856 00	TBS162	960/5	CE	ENEC
696256 00	TBS162	960/5	CE	ENEC
296531 00	TBS162	960/5	CE	ENEC

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Test 850 °C	Oznaczenie CE	ENEC
296548 00	TBS162	960/5	CE	ENEC
299600 99	ZBS160	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie