

Ekinox TX

rozdzielnice naścienne
o szerokości 18 modułów w rzędzie



6070 51

6070 52

6070 53

6070 54



0016 25

0016 40 + 0048 22



Wymiary (str. 483)

Zgodność z normą: PN-EN 60439-3.

Stopień ochrony: – rozdzielnice bez drzwiczek IP30 (IK05),
– rozdzielnice z drzwiczkami IP40 (IK07).

Klasa ochronności II.

Kolor biały RAL 9010.

Demontowalna konstrukcja wsporcza, umożliwiająca okablowanie w warsztacie.

Możliwość montażu DPX 125, na płycie mocującej nr ref. 0262 08 przy użyciu zestawu nr ref. 0016 30.

Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice		
		Liczba rzędów	Ilość modułów 17,5 mm w rzędzie	Produkt
1	6070 51	1	18	Ekinox TX 1 x 18
1	6070 52	2	18	Ekinox TX 2 x 18
1	6070 53	3	18	Ekinox TX 3 x 18
1	6070 54	4	18	Ekinox TX 4 x 18
Drzwiczki izolacyjne do rozdzielnic – białe				
1	6070 76	Do rozdzielnicy nr ref. 6070 51		
1	6070 77	Do rozdzielnicy nr ref. 6070 52		
1	6070 78	Do rozdzielnicy nr ref. 6070 53		
1	6070 79	Do rozdzielnicy nr ref. 6070 54		
Drzwiczki izolacyjne do rozdzielnic – transparentne				
1	6070 71	Do rozdzielnicy nr ref. 6070 51		
1	6070 72	Do rozdzielnicy nr ref. 6070 52		
1	6070 73	Do rozdzielnicy nr ref. 6070 53		
1	6070 74	Do rozdzielnicy nr ref. 6070 54		


Pak.	Nr ref.	Wyposażenie dodatkowe
1	0016 25	Zestaw do łączenia rozdzielnic w zestawy Umożliwia łączenie rozdzielnic w zestawy pionowe i poziome.
1	0016 30	Zestaw do regulacji głębokości wspornika TH 35 Zestaw dwóch kształtowników umożliwiający regulację głębokości wspornika w przypadku montażu aparatów o dużej głębokości, takich jak: DPX 125, przełączniki, transformatory itp.
1	0262 99	Wspornik dystansowy Umożliwia mocowanie obok DPX 125, aparatów modułowych
5	0048 17	Wsporniki listew przyłączeniowych Wspornik do montażu listew przyłączeniowych Standard oraz Domino (długość 276 mm)
10	0048 19	Wsporniki płaskie 12 x 2 do montażu listew IP2x Długość 1 m
5	0016 40	Długość 318 mm do rozdzielnic Ekinox TX
1	0013 90	Zamek do drzwiczek
20	0016 60	Ostłonka o szerokości 5 modułów z możliwością obciążenia do 0,5 modułu Kolor RAL 9010 Służy do zaślepiania pustych miejsc na aparaty w pokrywie rozdzielnicy

Listwy przyłączeniowe (str. 493)


Ekinox TX

rozdzielnice naścienne
o szerokości 18 modułów w rzędzie

Zestaw do łączenia
w zestawy
nr ref. 0016 25




Zestaw do regulacji głębokości
wspornika TH 35 nr ref. 0016 30

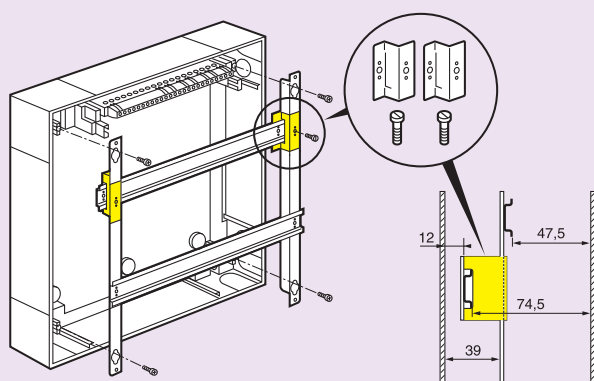

■ Listwy przyłączeniowe N + PE IP2x
na wyposażeniu rozdzielnic Ekinox TX


Nr ref. rozdzielnicy	Liczba zacisków	
	N	PE
6070 51	13	13
6070 52	17	17
6070 53	22	22
6070 54	35	35

■ Wymiary [mm]:




	A	B	C
	425	310	117
	425	460	117
	425	610	117
	425	760	117

■ Demontaż konstrukcji wsporczej

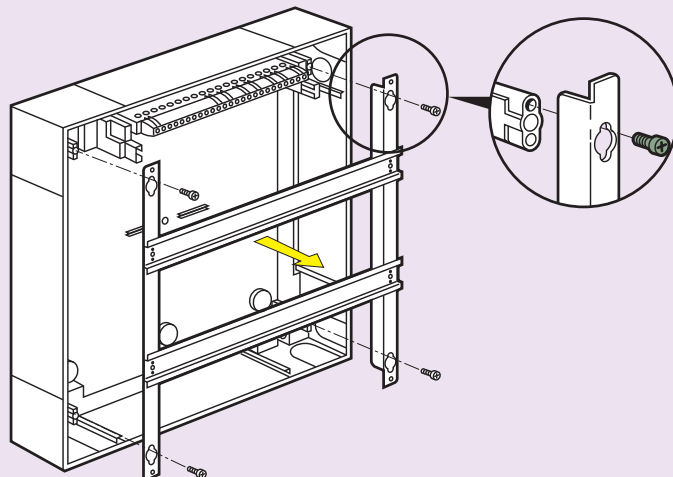

• demontaż samej konstrukcji wsporczej

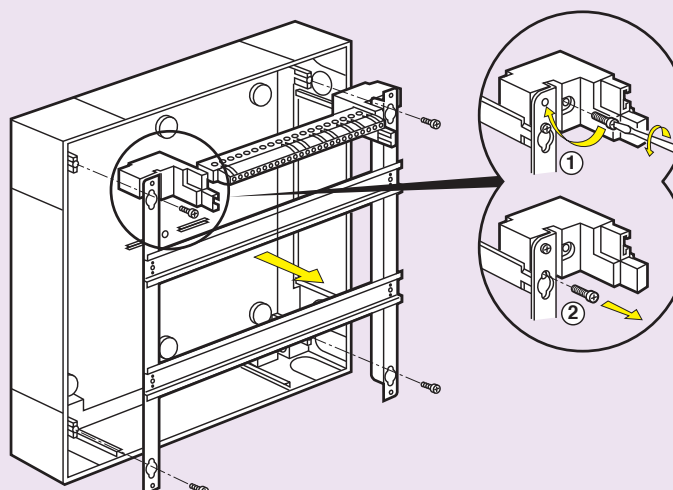

• demontaż konstrukcji wsporczej
ze wspornikami listw przyłączeniowych

Ekinox TX

rozdzielnice węgkowe
o szerokości 18 modułów w rzędzie



6070 62

6070 63

6070 64




Wymiary (patrz obok)


Pak.	Nr ref.	IP40 IK07												
		Zgodność z normą: PN-EN 60439-3. Stopień ochrony: IP40 (IK07). Klasa ochronności II. Kolor biały RAL 9010. Demontowalna konstrukcja wsporcza, umożliwiającą wykonanie okablowania w warsztacie. Możliwość montażu DPX 125, na płycie mocującej nr ref. 0262 08 przy użyciu zestawu nr ref. 0016 30. Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE. Uwaga: Zaleca się montaż rozdzielnic w ścianie z zamontowaną konstrukcją wsporczą.												
		Rozdzielnice z drzwiczkami transparentnymi ⁽¹⁾												
		<table> <tr> <th>Liczba rzędów</th><th>Ilość modułów w rzędzie</th><th>Produkt</th></tr> <tr> <td>2</td><td>18</td><td>Ekinox TX 2 x 18</td></tr> <tr> <td>3</td><td>18</td><td>Ekinox TX 3 x 18</td></tr> <tr> <td>4</td><td>18</td><td>Ekinox TX 4 x 18</td></tr> </table>	Liczba rzędów	Ilość modułów w rzędzie	Produkt	2	18	Ekinox TX 2 x 18	3	18	Ekinox TX 3 x 18	4	18	Ekinox TX 4 x 18
Liczba rzędów	Ilość modułów w rzędzie	Produkt												
2	18	Ekinox TX 2 x 18												
3	18	Ekinox TX 3 x 18												
4	18	Ekinox TX 4 x 18												
1	6070 62													
1	6070 63													
1	6070 64													
		Rozdzielnice z drzwiczkami izolacyjnymi ⁽¹⁾ w kolorze białym												
		<table> <tr> <th>Liczba rzędów</th><th>Ilość modułów w rzędzie</th><th>Produkt</th></tr> <tr> <td>2</td><td>18</td><td>Ekinox TX 2 x 18</td></tr> <tr> <td>3</td><td>18</td><td>Ekinox TX 3 x 18</td></tr> <tr> <td>4</td><td>18</td><td>Ekinox TX 4 x 18</td></tr> </table>	Liczba rzędów	Ilość modułów w rzędzie	Produkt	2	18	Ekinox TX 2 x 18	3	18	Ekinox TX 3 x 18	4	18	Ekinox TX 4 x 18
Liczba rzędów	Ilość modułów w rzędzie	Produkt												
2	18	Ekinox TX 2 x 18												
3	18	Ekinox TX 3 x 18												
4	18	Ekinox TX 4 x 18												
1	6070 66													
1	6070 67													
1	6070 68													
		Wyposażenie dodatkowe												
20	0016 60	Ostonka o szerokości 5 modułów z możliwością obcięcia do 0,5 modułu Kolor RAL 9010 Służy do zaślepienia pustych miejsc na aparaty w pokrywie rozdzielnic												
1	0016 30	Zestaw do regulacji głębokości wspornika TH 35												
1	0013 90	Zamek do drzwiczek												
10	6070 99	Zestaw do łączenia rozdzielnic w zestawy poziome												

Ekinox TX

rozdzielnice węgkowe
o szerokości 18 modułów w rzędzie

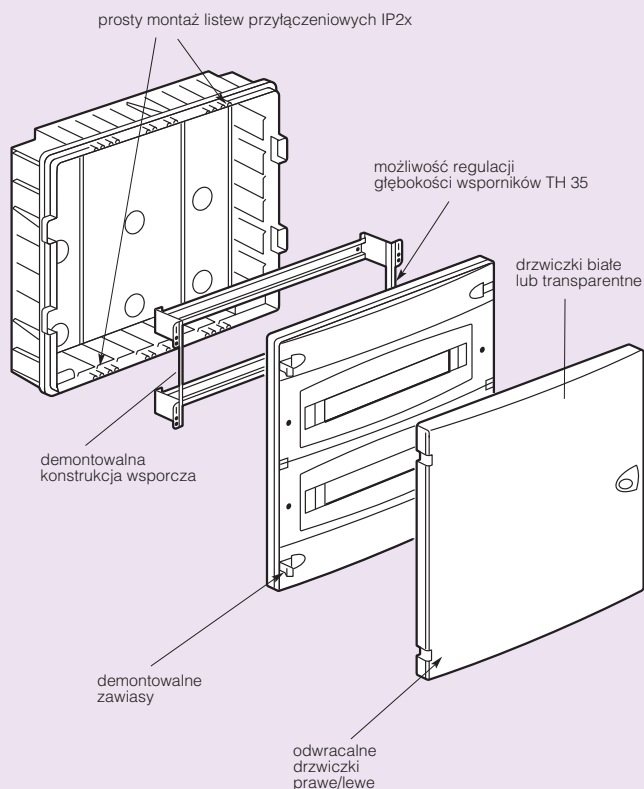

Wymiary [mm]:

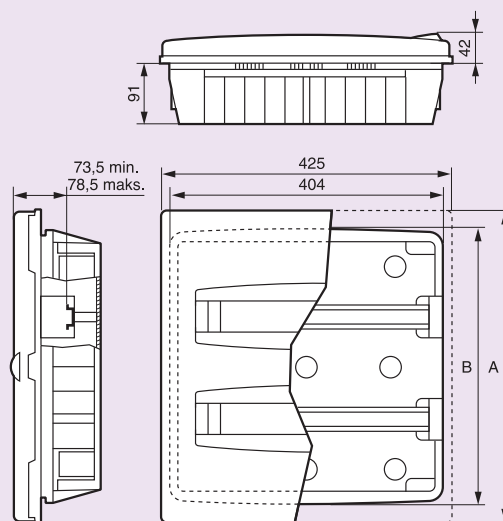

	36 mod.	54 mod.	72 mod.
A	460	610	760
B	402	552	702

Listwy przyłączeniowe N + PE IP2x na wyposażeniu rozdzielnic Ekinox TX

Nr ref. rozdzielnic	Liczba zacisków	
	N	PE
6070 62/66	17	17
6070 63/67	22	22
6070 64/68	35	35

⁽¹⁾ Komplet zawiera rozdzielnicę z drzwiczkami. W przypadku konieczności wymiany drzwiczek należy dobrać odpowiednie drzwiczki z rozdzielnic naściennych Ekinox TX, str. 482.