

system okablowania Legrand LCS²

kategoria 6

panele krosowe, moduły panelowe



Szybki montaż



0335 62



0335 65



Złącze kat. 6 STP



Szybki montaż



0335 90

Pak.	Nr ref.	Panele krosowe kat. 6 24 x RJ 45
		Dostarczane w wersji do szybkiego montażu we wszystkich szafach i szafkach LCS ² . Panele zapewniają automatyczne uziemienie każdego złącza. Wyposażone w organizer kablowy tylny, który podtrzymuje kable w czasie prac serwisowych. Wyposażone w 4 moduły po 6 portów LCS ² RJ 45 kat. 6 terminowane beznarzędziowo. Z oznakowaniem 568 A/B. Dostarczane z kolorowymi etykietkami ponumerowanymi od 1 do 24. Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-2 i EIA/TIA 568. Panele 19" 1 U.
1	0335 61	Panel UTP – 8 styków
1	0335 62	Panel FTP – 9 styków
1	0335 63	Panel STP – ekran metalowy 360°


Pak.	Nr ref.	Panele niewyposażone
		Panele niewyposażone do szybkiego montażu we wszystkich szafach i szafkach. Panele zapewniają automatyczne uziemienie każdego złącza. Wyposażone w organizer kablowy tylny, który podtrzymuje kable w czasie prac serwisowych. Panele niewyposażone do montażu 4 modułów. Do montażu następującego wyposażenia: – modułów złączy 6 x LCS ² RJ 45, – modułów złączy telefonicznych, – modułów światłowodowych, – modułów zasilaczy PoE, – modułów streamingu wideo, – modułów switch, – modułów rozgałęźników telefon/Ethernet, – modułów konwerterów optycznych, – zaślepek.
1	0335 90	Panel 19" – 1 U

Pak.	Nr ref.	Moduły 6 x RJ 45 kat. 6
		Wyposażone w złącza 6 x LCS ² RJ 45 kat. 6 do szybkiego podłączania za pomocą zintegrowanego zacisku z oznakowaniem 568 A/B. Dostarczane z kolorowymi etykietkami. Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-1 i EIA/TIA 568.
2	0335 64	Moduł UTP – 8 styków
2	0335 65	Moduł FTP – 9 styków
2	0335 66	Moduł STP – ekran metalowy 360°
10	0335 91	Zaślepka do panelu 19" – czarna

system okablowania Legrand LCS²

kategoria 6

kable transmisyjne

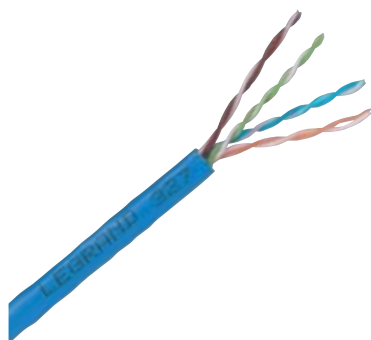


0327 54

Pak.	Nr ref.	Kable transmisyjne kat. 6
		Czteroparowa skrętka 100 Ω. Niebieski, RAL 5015. Kod kolorowy EIA/TIA. Zgodny z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-1 i EIA/TIA 568 B2.10.
305 ⁽¹⁾	0327 54	U/UTP – 4 pary Długość 305 m Dostawa w pudełku kartonowym Ciężar 16 kg
305 ⁽¹⁾	0327 55	Długość 305 m Dostawa w pudełku kartonowym Ciężar 13 kg
305 ⁽¹⁾	0328 56	F/UTP – 4 pary Długość 305 m Dostawa na szpuli. Ciężar 17 kg
500 ⁽¹⁾	0327 56	Długość 500 m Dostawa na szpuli. Ciężar 25 kg
305 ⁽¹⁾	0328 57	F/UTP – 4 pary Długość 305 m Dostawa w pudełku kartonowym Ciężar 17 kg
500 ⁽¹⁾	0327 58	Długość 500 m Dostawa na szpuli. Ciężar 25 kg
500 ⁽¹⁾	0327 57	SF/UTP – 4 pary Długość 500 m Dostawa na szpuli. Ciężar 29 kg
500 ⁽¹⁾	0327 59	Długość 500 m Dostawa na szpuli. Ciężar 30 kg

system okablowania Legrand LCS²

kategoria 6

kable krosowe

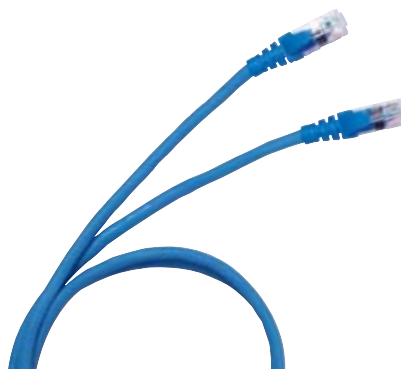

0517 62

Pak.	Nr ref.	Kable krosowe RJ 45 kat. 6
		U/UTP nieekranowane, impedancja 100 Ω
	PCW	
1/20	0517 72	Długość 1 m
1/20	0517 73	Długość 2 m
1/20	0517 74	Długość 3 m
1/20	0517 75	Długość 5 m
	LS0H	
1/20	0518 62	Długość 1 m
1/20	0518 63	Długość 2 m
1/20	0518 64	Długość 3 m
1/20	0518 65	Długość 5 m
	PCW	
1/20	0517 62	Długość 1 m
1/20	0517 63	Długość 2 m
1/20	0517 64	Długość 3 m
5	0517 65	Długość 5 m
	LS0H	
1/20	0518 54	Długość 1 m
1/20	0518 55	Długość 2 m
1/20	0518 56	Długość 3 m
1/20	0518 57	Długość 5 m
	PCW	
5	0517 52	Długość 1 m
5	0517 53	Długość 2 m
5	0517 54	Długość 3 m
5	0517 55	Długość 5 m

⁽¹⁾ W metrach.

system okablowania Legrand LCS² kategoria 6 punkty konsolidacyjne



0335 46



0335 40



0335 40 wyposażony w moduł światłowodowy SC,
akcesoria nr ref. 0335 20 i w moduł panelowy 6 x RJ 45



0335 20 Akcesoria
światłowodowe

system okablowania Legrand LCS² kategoria 6 gniazda przełotowe



0786 22

Pak.	Nr ref.	Punkty konsolidacyjne
		Do dystrybucji okablowania w strefach. Obsługują do 12 gniazd RJ 45. Umożliwiają centralizację okablowania, gwarantują elastyczność i łatwą adaptację do dowolnej instalacji. Do instalacji na suficie podwieszanym i pod podłogą techniczną. Podłączenie do gniazd RJ 45 za pomocą kabla z wolnym końcem lub do gniazd Mosaic RJ 45 przełotowych za pomocą kabla RJ 45/RJ 45. IP21 – IK07. Zgodne z normami EN 50-174.2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-2 i EIA/TIA 568. Kod kolorowy EIA/TIA 568 A i B. Kable i kable krosowe: ISO 11801 (edycja 2.0), EN 50173-1, EIA/TIA 568. Dane techniczne: – obudowa PC – poliwęglan, – podstawa PP – polipropylen, – RAL 7035, – wytrzymałość mocowania modułów panelowych w obudowie: 100 N, – mocowanie kabli do wspornika opaskami Colring. Punkty konsolidacyjne kat. 6 Wyposażone w 2 moduły panelowe LCS² 6 x RJ 45 kat. 6 i zaślepki RJ 45. Dostarczane z opaskami kablowymi Colring.
1	0335 44	UTP
1	0335 45	FTP
1	0335 46	STP
1	0335 40	Punkt konsolidacyjny niewyposażony Do wyposażenia w moduły panelowe LCS² RJ 45

Pak.	Nr ref.	Gniazda przełotowe kat. 6
		Łatwe podłączanie z tyłu za pomocą wtyczki RJ 45. Zapewnia dostęp do sieci za pomocą gniazda RJ 45. Do budowy łączy kat. 6. Zgodne z normami ISO 11801 (edycja 2.0), EN 50173-1 i EIA/TIA 568 w zakresie współpracy z punktami konsolidacyjnymi. Wielokierunkowe wprowadzenie dla kabla. Do montażu we wszystkich elementach rozprowadzenia instalacji o głębokości min. 40 mm. 2 moduły.
10	0786 22	Kat. 6 UTP Mosaic ○ Białe ● Alu
10	0786 26	
10	0786 23	Kat. 6 FTP Mosaic ○ Białe ● Alu
10	0786 27	

system okablowania Legrand LCS²

kategoria 6

gniazda RJ 45



0794 65



0765 63



0765 96



0794 33 + 0790 14



0695 69

Gniazda ze złączem LCS² do szybkiego podłączania za pomocą zintegrowanego zacisku. Można do nich podłączać kable jednożyłowe AWG 22 do 26 i kable wielożyłowe (linka) AWG 26. Styki oznaczone kodem dwukolorowym i cyframi sekwencji 568 A i B. Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-1 i EIA/TIA 568.

Pak.	Nr ref.	Gniazda RJ 45 kat. 6, Mosaic
10	0765 61	UTP – 1 moduł
10	0794 61	○ Białe
10	0765 81	● Alu
		○ Białe antybakteryjne
10	0765 64	UTP – 2 moduły
10	0794 64	○ Białe
		● Alu
5	0765 94	UTP z kontrolą dostępu – 2 moduły Dostarczane z 2 kluczami na 5 gniazd.
		○ Białe z czerwoną klapką
10	0765 91	UTP 90° – 2 moduły Gniazdo z zatrzaskiem pionowym do montażu w kolumnach.
		○ Białe
1	0765 03	UTP 45° – 2 moduły, wyjście kątowe
		○ Białe
1	0765 04	UTP 45° – 2 x RJ 45 – 2 moduły, wyjście kątowe
		○ Białe
1	0765 32	UTP, zwijany kabel z wtyczką RJ 45 – 4 moduły Z zintegrowanym chowanym kablem (0,9 m), automatycznie zwijanym za pomocą przycisku.
		○ Białe
10	0765 62	FTP – 1 moduł
10	0794 62	○ Białe
10	0765 82	● Alu
		○ Białe antybakteryjne
10	0765 65	FTP – 2 moduły
10	0794 65	○ Białe
10	0765 22	● Alu
10	0765 23	○ Białe z zieloną klapką
		○ Białe z pomarańczową klapką
5	0765 95	FTP z kontrolą dostępu – 2 moduły Dostarczane z 2 kluczami na 5 gniazdek.
		○ Białe z czerwoną klapką

Pak.	Nr ref.	Gniazda RJ 45 kat. 6, Mosaic (cd.)
10	0765 05	FTP 45° – 2 moduły, wyjście kątowe
		○ Białe
5	0765 06	FTP 45° 2 x RJ 45 – 2 moduły, wyjście kątowe
		○ Białe
1/10	0765 33	FTP, zwijany kabel z wtyczką RJ 45 – 4 moduły Z zintegrowanym chowanym kablem (0,9 m), automatycznie zwijanym za pomocą przycisku.
1/10	0794 33	○ Białe
		● Alu
10	0765 92	FTP 90° – 2 moduły Gniazdo z zatrzaskiem pionowym do montażu w kolumnach.
10	0794 92	○ Białe
		● Alu
10	0765 63	Ekranowane STP – 1 moduł
5	0765 83	○ Białe
		○ Białe antybakteryjne
10	0765 66	Ekranowane STP – 2 moduły
		○ Białe
5	0765 96	Ekranowane STP z kontrolą dostępu – 2 moduły Dostarczane z 2 kluczami na 5 gniazdek.
		○ Białe z czerwoną klapką
10	0765 93	Ekranowane STP 90° – 2 moduły Gniazdo z zatrzaskiem pionowym do montażu w kolumnach.
		○ Białe
5/100	0695 69	Gniazda RJ 45 kat. 6 – IP55 zamykane z klapką IK07, Plexo Zabezpieczone przed wodą i kurzem. Do obiektów przemysłowych.
1/20	0695 61	Gniazdo FTP
		○ Szare/białe
		Gniazdo UTP
		○ Szare/białe
1	0695 81	Adapter gniazda RJ 45 Bryzgoszczelny (IP44) z wtyczką
		○ Szare/białe

Gniazda przełotowe Mosaic (str. 788)

Gniazda audio/wideo Mosaic (str. 803)