

System Rozdziatu Energii

Rozdzielnice XL³ 160

[XL³]

Rozdzielnice XL³ 160 dostępne są w wersjach do montażu na ścianie oraz do montażu podtynkowego. Dostarczane są jako kompletne, gotowe do montażu. Istnieje również wersja do indywidualnej konfiguracji. Innowacyjne rozwiązania techniczne gwarantują sprawny montaż.

Oferta rozdzielnic XL³ 160

Rozdzielnice XL³ 160 o pojemności 24 modułów w rzędzie są dostępne w 3 wersjach:

■ Rozdzielnice naścienne metalowe

- możliwość demontażu boków
- zdejmowane płyty górna i dolna.

■ Rozdzielnice naścienne izolacyjne (II klasa ochrony)

- wyposażone w listwy przyłączeniowe N oraz PE
- demontowalna konstrukcja wsporcza oraz boki
- akcesoria ułatwiające okablowanie.

Obie wersje rozdzielnic wyposażone są we wsporniki TH 35, osłony i płytę dławicową z możliwością docięcia.

■ Rozdzielnice wnękowe

Wyposażone w:

- listwy przyłączeniowe N i PE
- część wnękową metalową o głębokości 100 mm
- konstrukcję wsporczą
- ramę wykończeniową i osłony izolacyjne.

Wolność w wyborze systemu rozdziatu energii

BLOKI ROZDZIELCZE

- Modułowe do 160 A.

LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE IP2x

- Montaż w pionie lub w poziomie na wspornikach.

SZYNY ŁĄCZENIOWE

- Przyłączenie grzebieniowe lub sztyftowe do zasilania aparatów modułowych.

LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE N i PE

- W komplecie z rozdzielnicami wnękowymi oraz naściennymi izolacyjnymi.

Wolność w wyborze elementów wykończeniowych

OSŁONY

- Z zamknięciem ¼ obrotu oraz możliwością plombowania
- Możliwość montażu etykiet opisowych.

DRZWI (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)


- Płaskie, metalowe lub transparentne
- Profilowane, metalowe lub transparentne.

Wolność podczas montażu

Konstrukcja rozdzielnic XL³ 160 zapewnia szybki i sprawny montaż:


MOCOWANIE PRZEWODÓW

- Na tylnej ścianie rozdzielnic za pomocą opasek kablowych.




PEŁNY I ŁATWY DOSTĘP

- Konstrukcja wsporcza demontowana
- Możliwość demontażu boków lub ramy.




PROWADZENIE PRZEWODÓW

- Obejmy kablowe.
- Kanały grzebieniowe Lina 25.



PROSTY MONTAŻ

- Przy użyciu jednego narzędzia (śrubokręt) można zamontować lub zdemontować każdy element.



ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ROZDZIELNICACH:



Skorzystaj ze szkoleń organizowanych przez Legrand.



Zapisz się na szkolenie na stronie: www.legrand.pl

XL³ 160

rozdzielnice naścienne metalowe i izolacyjne, wyposażone




0200 06



0200 73



0201 50

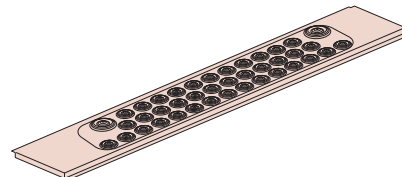

0200 71



Wymiary (str. 241)

Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej (biura, hotele, sklepy).
Demontowalna konstrukcja wsporcza, wyposażona we wsporniki montażowe TH 35.
Pojemność: 24 moduły w rzędzie.
Kolor szary, RAL 7035.
Wyposażone we wsporniki montażowe TH 35 i osłony.
Drzwi należy zamawiać oddzielnie.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice naścienne, metalowe				
		Wyposażone IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami, IP40 – IK08 z drzwiami, IP30 – IK07 bez drzwi. Wyposażone w listwę przyłączeniową PE: 36 otworów od 1,5 do 10 mm ² i 2 otwory 35 mm ² . Listwy przyłączeniowe N należy zamawiać oddzielnie. Boki demontowane. Płyty górna i dolna demontowane, możliwość montażu płyty dławicowej. Przystosowane do montażu DPX 125.				
1	0200 02	2	48	450	575	147
1	0200 03	3	72	600	575	147
1	0200 04	4	96	750	575	147
1	0200 05	5	120	900	575	147
1	0200 06	6	144	1050	575	147

Pak.	Nr ref.	Akcesoria do rozdzielnic metalowych	
1	0200 20	Płyta dławicowa	
1	0200 21	Płyta metalowa z osłabieniem	
1	0200 35	Wspornik do opasek kablowych	
		Montowany na górze lub dole rozdzielnic Umożliwia montaż opasek kablowych	
1	0201 00	Uchwyty do mocowania rozdzielnic na ścianie	
		Zestaw 4 uchwytów metalowych	

Bloki rozdzielcze, listwy przyłączeniowe
(str. 154)

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice naścienne, izolacyjne				
		Wyposażone IP43 – IK07 z uszczelką i drzwiami, IP40 – IK07 z drzwiami, IP30 – IK04 bez drzwi. II klasa ochronności. Wyposażone w listwę przyłączeniową PE: 36 otworów od 1,5 do 10 mm ² i 2 otwory 35 mm ² oraz w listwy przyłączeniowe N. Wyposażone we wsporniki montażowe TH 35 i osłony. Boki demontowane. Przystosowane do montażu DPX 125.				
1	0200 72	2	48	450	575	147
1	0200 73	3	72	600	575	147
1	0200 74	4	96	750	575	147
1	0200 75	5	120	900	575	147
1	0200 76	6	144	1050	575	147


Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice naścienne, izolacyjne Do indywidualnej konfiguracji				
		II klasa ochronności. Boki oraz konstrukcja wsporcza są demontowalne. Możliwość montażu DPX 160 na wspornikach TH 35 o nr ref. 0200 00.				
1	0200 95	3	400	900	575	147
1	0200 96	4	400	1050	575	147

Pak.	Nr ref.	Akcesoria do rozdzielnic izolacyjnych	
1	0201 50	Uchwyty do mocowania rozdzielnic na ścianie	
1	0200 71	Płyta dławicowa	
		Płyta izolacyjna z osłabieniem	


XL³ 160

rozdzielnice naścienne metalowe i izolacyjne


■ Rozdzielnice metalowe – montaż i okablowanie

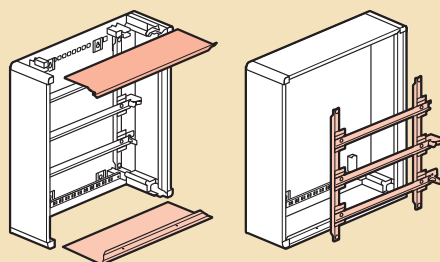


Demontowalne
płyty górna i dolna

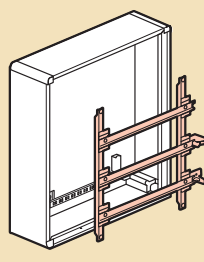


Demontowalna
konstrukcja wsporcza

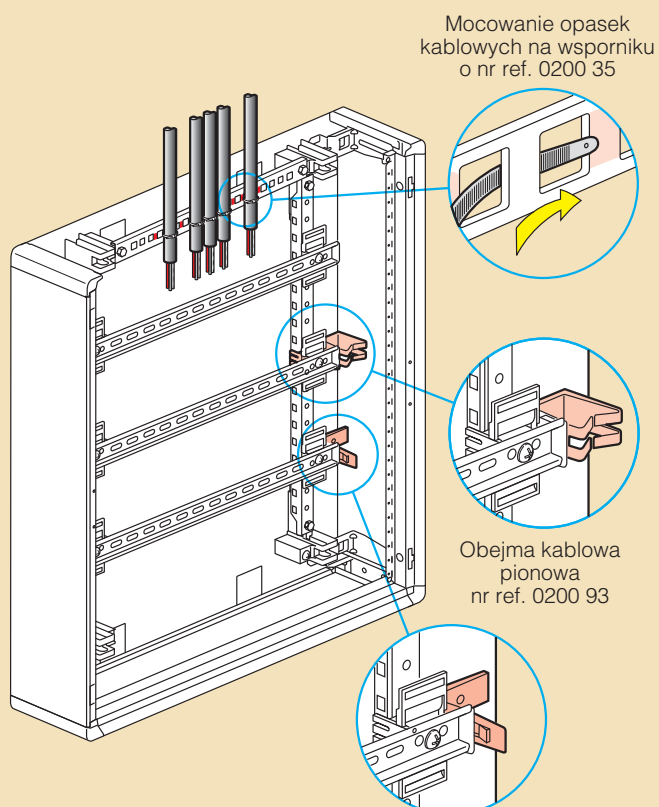


■ Rozdzielnice izolacyjne – montaż i okablowanie

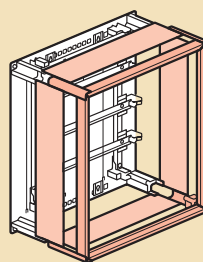


Demontowalna
obudowa

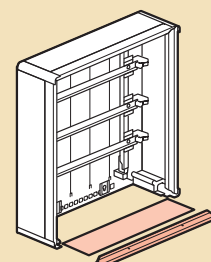


Demontowalne
płyty górna i dolna



Demontowalna
konstrukcja
wsporcza

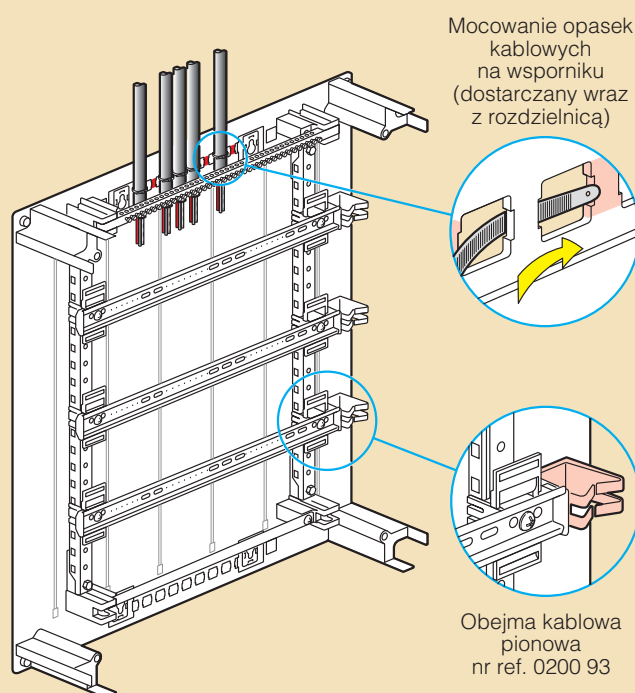


■ Wymiary rozdzielnic metalowych i izolacyjnych

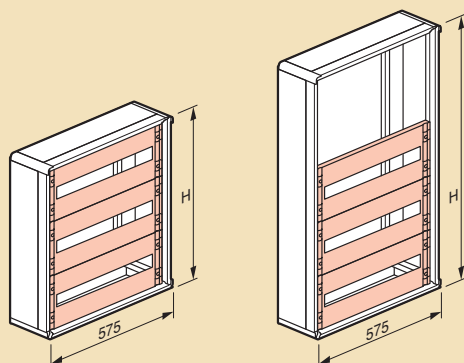

Z drzwiami płaskimi



Z drzwiami profilowanymi



Rozdzielnica metalowa Nr ref.	Rozdzielnica izolacyjna Nr ref.	Wysokość (mm)
0200 02	0200 72	450
0200 03	0200 73	600
0200 04	0200 74	750
0200 05	0200 75/95	900
0200 06	0200 76/96	1050

A (mm)	płaskie	profilowane
metalowe	38 mm	57 mm
transparentne	34 mm	53 mm

XL³ 160

rozdzielnice wnąkowe, wyposażone



0200 63 + drzwi 0202 83 (str. 243)

IP40 – IK08 z drzwiami

IP30 – IK04 bez drzwi

Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej (biura, hotele, sklepy).

Demontowalna konstrukcja wsporcza, wyposażona we wsporniki montażowe TH 35.

Pojemność: 24 moduły w rzędzie.

Kolor szary, RAL 7035.

Wyposażone w:

- listwę przyłączeniową PE: 36 otworów od 1,5 do 10 mm² i 2 otwory 35 mm²
- listwy przyłączeniowe N
- wsporniki montażowe TH 35 i ostony.

Drzwi należy zamawiać oddzielnie.

Część wnąkowa metalowa, rama i ostony izolacyjne.

Przystosowane do montażu DPX 125.

Rozdzielnice wnąkowe, wyposażone

Pak.	Nr ref.	Ilość rzędów	Ilość modułów	Wymiary ramy zewnątrznej (mm)		Wymiary części wnąkowej (mm)		
				Wys.	Szer.	Wys.	Szer.	
1	0200 63	3	72	695	670	640	617	
1	0200 64	4	96	845	670	790	617	
1	0200 65	5	120	995	670	940	617	
1	0200 66	6	144	1145	670	1090	617	


Uchwyty do mocowania rozdzielnic

1	0200 10	Akcesoria montażowe do ścian kartonowo-gipsowych
---	---------	--


XL³ 160

rozdzielnice wnąkowe, wyposażone

Montaż i okablowanie




Demontowalna
konstrukcja wsporcza

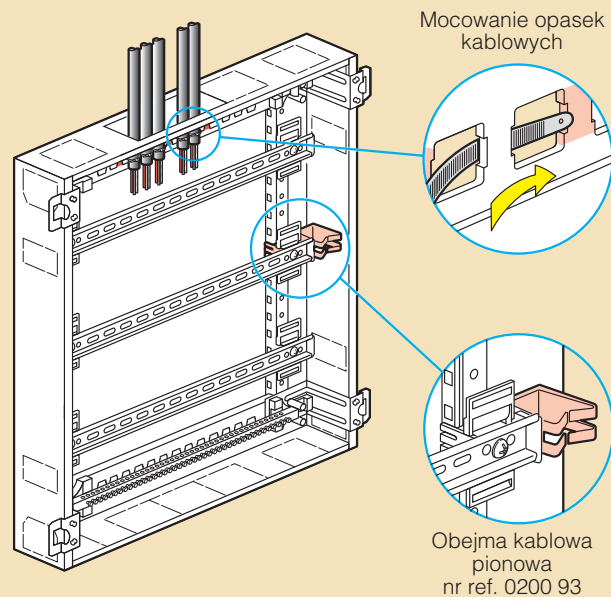

Wymiary


Bez drzwi

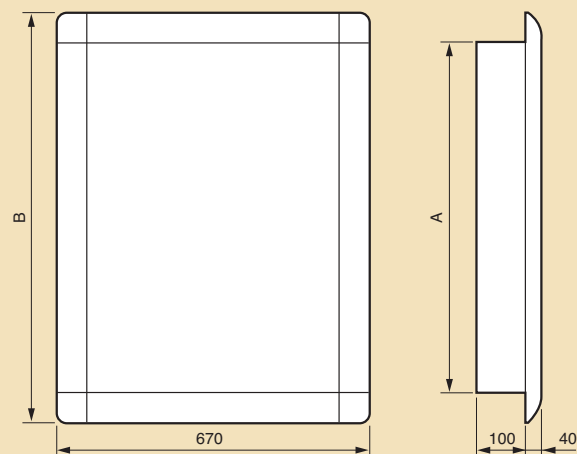

Nr ref.	A (mm)	B (mm)
0200 63	640	695
0200 64	790	845
0200 65	940	995
0200 66	1090	1145

XL³ 160

drzwi, wyposażenie dodatkowe

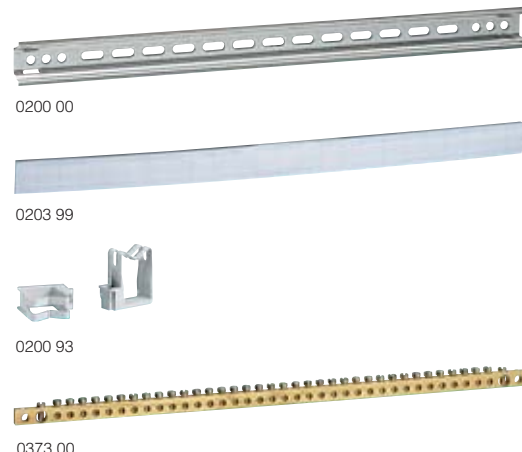

Pak.	Nr ref.
1	0202 52
1	0202 53
1	0202 54
1	0202 55
1	0202 56
1	0202 72
1	0202 73
1	0202 74
1	0202 75
1	0202 76
1	0202 91
1	0202 92
1	0202 93
1	0202 94
1	E8249A
1	A7632A
1	0201 30
10	0097 99
1	0365 82

Drzwi

Drzwi odwracalne.
Wkładki zamków do dźwigni należy zamawiać oddzielnie.

Drzwi profilowane

Do rozdzielnic o wysokości (mm)	Odległość między drzwiami a osłonami (mm)
Metalowe	Transparentne
450	57
600	57
750	57
900	57
1050	57

Drzwi płaskie⁽¹⁾

Do rozdzielnic o wysokości (mm)		Odległość między drzwiami a osłonami (mm)	
Nacienna	Wnękowa	Metalowe	Transparentne
450		38	34
600	695	38	34
750	845	38	34
900	995	38	34
1050	1145	38	34

Wkładki zamka z kluczem do drzwi metalowych i transparentnych

Dostarczane z zestawem kluczy (2 szt.).

Typ 405
Typ 455
Typ 1242 E
Typ 2433 A

Zamek płaski, bez możliwości montażu wkładki z kluczem patentowym

Zamek płaski do XL³ 160
Klucz zamka płaskiego XL³ 160

Uszczelka IP43

Komplet uszczelki IP43

Kieszona samoprzylepna na dokumentację

Kieszka plastikowa, elastyczna, A4
Kieszka plastikowa, sztywna, wymiary 324 x 120 x 18 mm

Wyposażenie dodatkowe do montażu DPX

Wspornik uniwersalny

Wspornik TH 35 do montażu DPX 125 i DPX 160 w rozdzielnicach naściennych, izolacyjnych do indywidualnej konfiguracji

Płytki mocujące

Do montażu wyłączników DPX na wspornikach TH 35.

Do DPX 125
Do DPX 160

Wspornik dystansowy

Umożliwia mocowanie aparatów modułowych obok DPX 125 zamontowanego na płytce o nr ref. 0262 08 i DPX 160 zamontowanego na płytce o nr ref. 0262 09.

Dla 20 modułów 17,5 mm

⁽¹⁾ Brak możliwości montażu rozłączników Vistop ze sterowaniem frontowym.

Wyposażenie dodatkowe

20	0200 51
10	0016 65

Zasłepki RAL 7035

Do osłon metalowych lub izolacyjnych.
Pasek zaślepek do docinania, 24 moduły
Pasek zaślepek do wyłamywania 1 lub 1/2 modułu, 18 modułów

Ostony izolacyjne

Do rozdzielnic naściennych, izolacyjnych do indywidualnej konfiguracji.
Wysokość 300 mm do DPX 125 i DPX 160
Wysokość 100 mm, pełna

Etykieta opisowa

Etykiety opisowe w osłonie przezroczystej, przystosowanej do montażu na osłonach izolacyjnych. Długość 24 moduły

Akcesoria do okablowania

Obejmy kablowe

Do prowadzenia przewodów w poziomie
Montaż bezpośredni na wspornikach TH 35
Umożliwia zamocowanie listwy przyłączeniowej o nr ref. 0373 00 i szyny uziemiającej 12 x 4 z zaciskami o nr ref. 0373 02

Do prowadzenia przewodów w pionie
Montaż bezpośredni na pionowych elementach konstrukcyjnych rozdzielnicy – zestaw 2 obejm

Wspornik do montażu kanałów grzebieniowych

Umożliwia bezpośredni montaż kanałów grzebieniowych Lina 25 w pionie
Montaż bezpośredni na pionowych elementach konstrukcyjnych rozdzielnicy – zestaw 2 wsporników

Ostona przyłączeniowa XL³ 160 z kanałami DLP

Zapewnia estetyczne połączenie kanałów kablowych DLP z rozdzielnicami XL³ 160

Podłączenie przewodów ochronnych i neutralnych

Listwa przyłączeniowa

Montaż bezpośredni na pionowych elementach konstrukcyjnych rozdzielnicy lub z zastosowaniem nr ref. 0200 94

Wsporniki listew przyłączeniowych IP2x

Zestaw 2 wsporników. Montaż bezpośredni na tyle rozdzielnicy (w pozycji pionowej lub poziomej).
Możliwość zamontowania wspornika listew przyłączeniowych 12 x 2 o nr ref. 0048 19

Wspornik listew przyłączeniowych 12 x 2, dł. 1 m

Przewód ekwipotencjalny