

SERIA Madera

seria hermetyczna, natynkowa



GNH-2NS/00/d 1280
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko



GNH-2NSP/00/d 1280
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przestonami torów prądowych



GNH-3NZ/00/d 1283
Gniazdo potrójne z uziemieniem



GNH-3NZP/00/d 1283
Gniazdo potrójne z uziemieniem, z przestonami torów prądowych



GNH-3NS/00/d 1284
Gniazdo potrójne z uziemieniem schuko



GNH-3NSP/00/d 1284
Gniazdo potrójne z uziemieniem schuko, z przestonami torów prądowych

Przykładowe zestawy



ZH-NL1G/00/d 1285
Łącznik jednobiegunowy + gniazdo pojedyncze



ZH-NL2G/00/d 1287
Łącznik dwugrupowy + gniazdo pojedyncze



ZH-NL1SG/00/d 1286
Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem + gniazdo pojedyncze



ZH-NL2SG/00/d 1288
Łącznik dwugrupowy z podświetleniem + gniazdo pojedyncze



SERIA Fala

Seria natynkowa, która sprawdzi się wszędzie tam, gdzie konieczny jest osprzęt o podwyższonym stopniu ochrony IP.

Idealna do łazienek, pralni, jak i również garaży czy magazynów.

SERIA Fala


seria hermetyczna, natynkowa

Łączniki natynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-44



ŁNH-1H/00
Łącznik jednobiegunowy 100

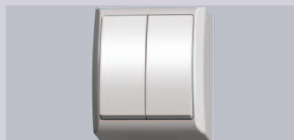

ŁNH-2H/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 101



ŁNH-3H/00
Łącznik schodowy 102



ŁNH-4H/00
Łącznik krzyżowy 103



ŁNH-11H/00
Łącznik dwubiegunowy 425

Prąd znamionowy: 10AX



ŁNH-5H/00
Łącznik zwierny „światło” 104



ŁNH-6H/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 105



ŁNH-7H/00
Łącznik żaluzjowy 106

Łączniki natynkowe z podświetleniem

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-44



ŁNH-1HS/00
Łącznik jednobiegunowy 107



ŁNH-2HS/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 108



ŁNH-3HS/00
Łącznik schodowy 109

Dostępna kolorystyka produktów



biały nr 00



www.ospel.com.pl



ŁNH-4HS/00
Łącznik krzyżowy 110



ŁNH-11HS/00
Łącznik dwubiegunowy 426

Prąd znamionowy: 10AX



ŁNH-5HS/00
Łącznik zwierny „światło” 111



ŁNH-6HS/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 112




ŁNH-7HS/00
Łącznik żaluzjowy 113


Gniazda natynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-44

Wszystkie gniazda dostępne również z białymi wieczkami, wówczas do oznaczenia wybranego gniazda należy dopisać .../00/w

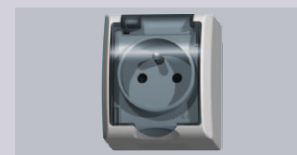

GNH-1HZ/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 114

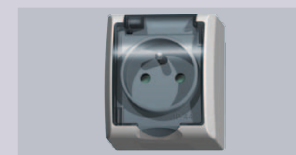


GNH-1HZP/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych 114




GNH-1HS/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko 116



GNH-1HSP/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych 116

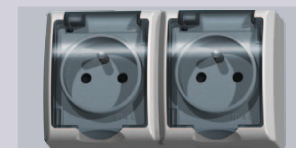

GNH-2HZ/00/d
Gniazdo podwójne z uziemieniem 115

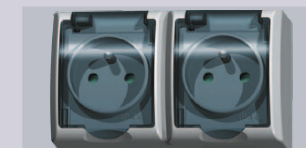

GNH-2HSP/00/d
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych 115

SERIA Fala

seria hermetyczna, natynkowa




GNH-2HS/00/d
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko

117




GNH-2HSP/00/d
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko,
z przesłonami torów prądowych

117

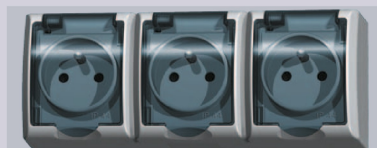

GNH-3HZ/00/d
Gniazdo potrójne z uziemieniem

460

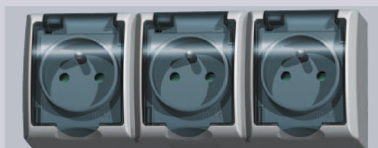

GNH-3HSP/00/d
Gniazdo potrójne z uziemieniem, z przesłonami torów
prądowych

460



GNH-3HS/00/d
Gniazdo potrójne z uziemieniem schuko


865



GNH-3HSP/00/d
Gniazdo potrójne z uziemieniem schuko,
z przesłonami torów prądowych


865

Przykładowe zestawy

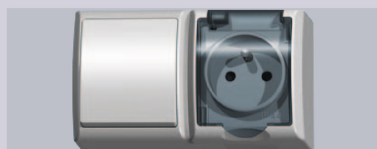


ZH-t1G/00/d
Łącznik pojedynczy + gniazdo pojedyncze

122

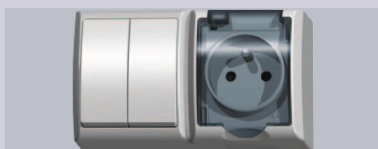


ZH-t2G/00/d
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy + gniazdo pojedyncze

123

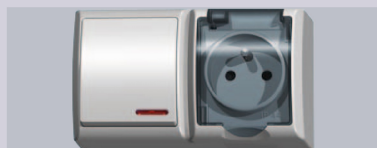

ZH-t1SG/00/d
Łącznik pojedynczy z podświetleniem
+ gniazdo pojedyncze

124

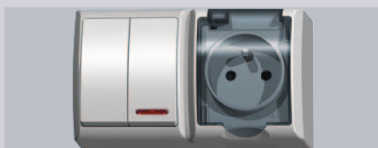

ZH-t2SG/00/d
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy z podświetleniem
+ gniazdo pojedyncze

125



SERIA Delfina



Seria natynkowa – doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń narażonych na kontakt z wodą i wilgocią.

— Solidne wykonanie gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.