

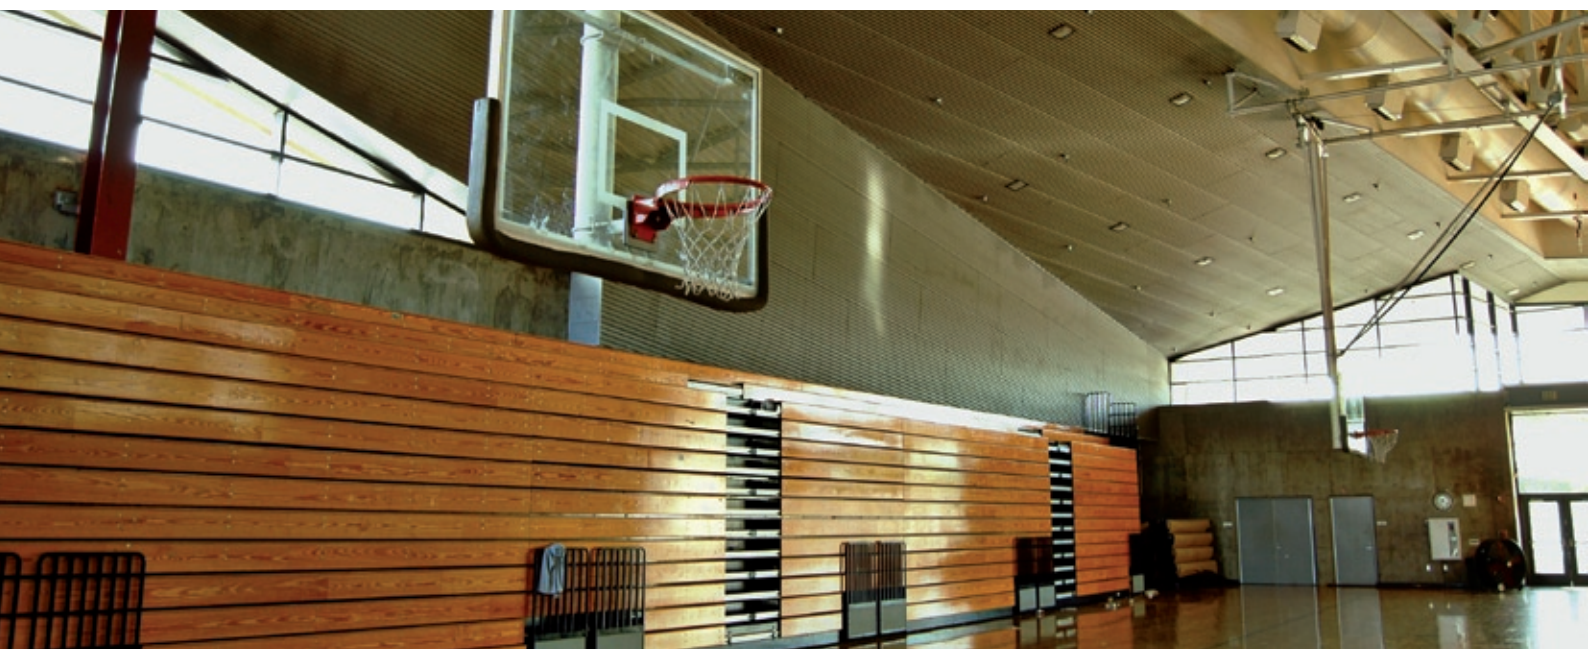






Specjalistyczne oprawy do oświetlania zamkniętych hal i obiektów sportowych oraz hal i magazynów przemysłowych, a także przemysłowych terenów otwartych, itp. Wyposażone w symetryczny lub asymetryczny układ optyczny. Przystosowane do montażu na stropie lub ścianie, z możliwością regulacji kąta nachylenia.

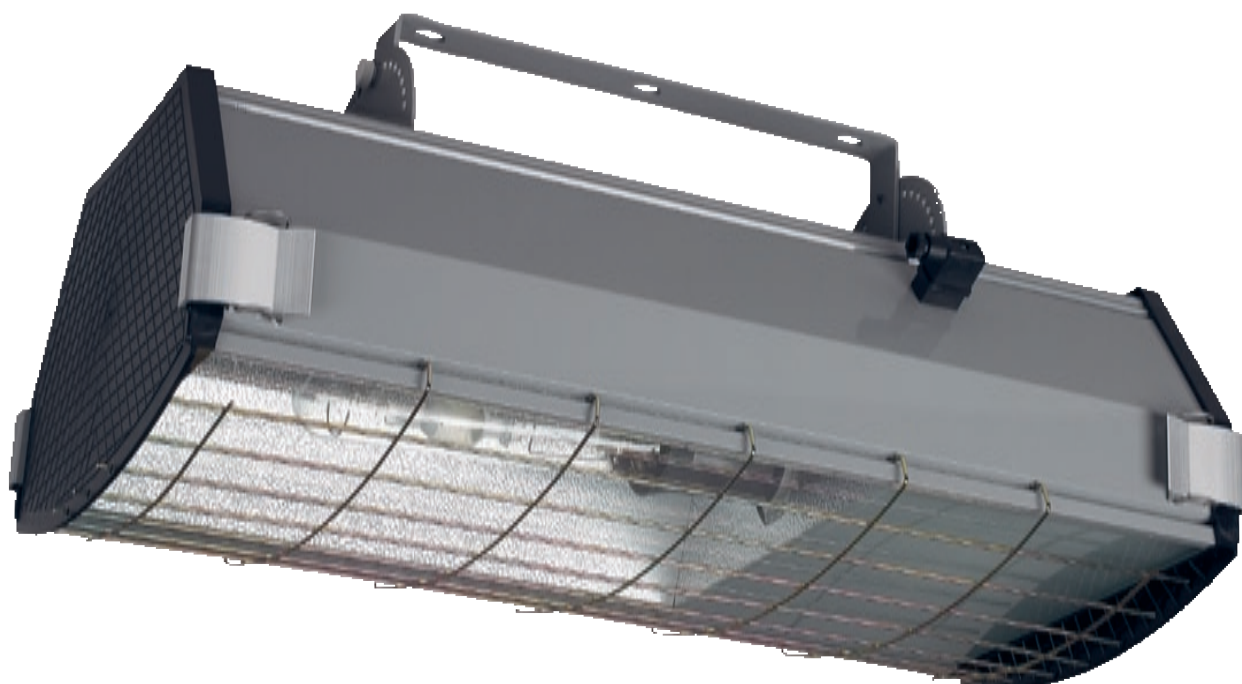

System montażu



Możliwość montażu za pomocą:

- uchwyty stałego,
- uchwyty z regulacją kąta nachylenia.

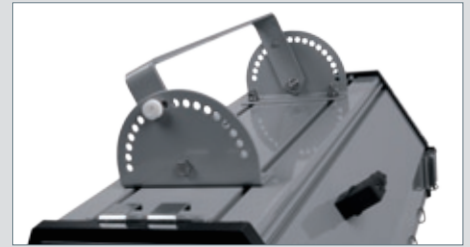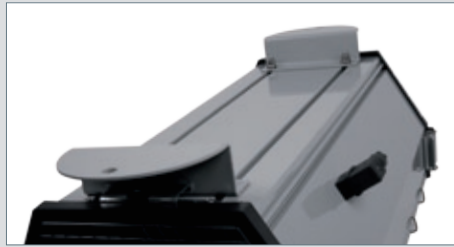


Układy optyczne

- Odbłyśnik asymetryczny.
- Odbłyśnik symetryczny o rozsyłe:
 - wąskim,
 - szerokim.

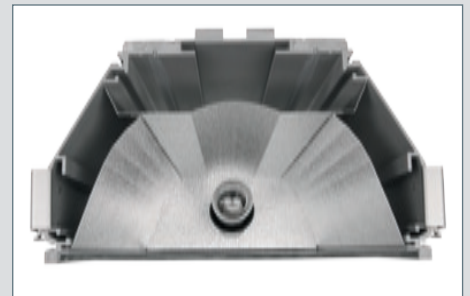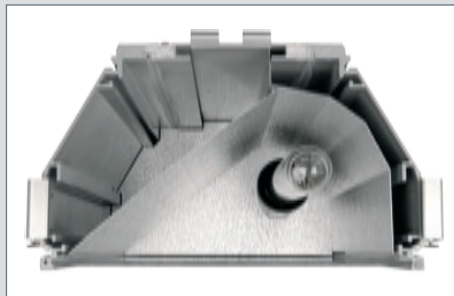

Komora osprzętu

- Jednoczęściowy korpus komory osprzętu wykonany z łączonych profili aluminiowych, szczelnie zamknięty na stałe hartowaną szybą szklaną.
- Boki korpusu z tworzywa sztucznego – politlenku fenylenu PPO (noryl), z wylewanymi uszczelkami, szczelnie zapinane specjalnymi zamkami.
- Wysuwany panel osprzętu.
- Przegroda termiczna pomiędzy komorą osprzętu i komorą źródła światła.
- Szybkozłącz do podłączenia zasilania w korpusie.
- Filtr zapobiegający zasysaniu nieczystości przy stygnięciu oprawy.

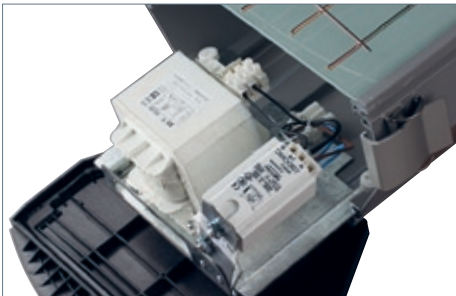










Index	Model	Źródło światła	Moc źródła światła	Trzonek lampy	Stopień ochrony	Odbłyśnik asymetryczny	Odbłyśnik symetryczny		Uchwyt stały	Uchwyt z regulacją nachylenia	Siatka ochronna	Sprawność świetlna [%]
							rozsył szeroki	rozsył wąski				
NOVA Oprawa przemysłowa do wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych												
EW-WO0020-38	OPHba-150	wysokoprężna lampa metalohalogenkowa	150W	E27	IP 65	•			•			74,0
EW-WO0020-37			150W	E27	IP 65	•				•		74,0
EW-WO0020-40			150W	E27	IP 65	•			•		•	bd
EW-WO0020-39			150W	E27	IP 65	•				•	•	bd
EW-WO0020-50	OPHbn-150		150W	E27	IP 65		•		•			70,6
EW-WO0020-49			150W	E27	IP 65		•			•		70,6
EW-WO0020-52			150W	E27	IP 65		•		•		•	bd
EW-WO0020-51			150W	E27	IP 65		•			•	•	bd
EW-WO0020-62	OPHbw-150		150W	E27	IP 65			•	•			78,3
EW-WO0020-61			150W	E27	IP 65			•		•		78,3
EW-WO0020-64			150W	E27	IP 65			•	•		•	bd
EW-WO0020-63			150W	E27	IP 65			•		•	•	bd
EW-WO0020-02	OPHba-250		250W	E40	IP 65	•			•			70,9
EW-WO0020-01			250W	E40	IP 65	•				•		70,9
EW-WO0020-04			250W	E40	IP 65	•			•		•	bd
EW-WO0020-03			250W	E40	IP 65	•				•	•	bd
EW-WO0020-14	OPHbn-250		250W	E40	IP 65		•		•			63,4
EW-WO0020-13			250W	E40	IP 65		•			•		63,4
EW-WO0020-16			250W	E40	IP 65		•		•		•	bd
EW-WO0020-15			250W	E40	IP 65		•			•	•	bd
EW-WO0020-26	OPHbw-250	250W	E40	IP 65			•	•			72,9	
EW-WO0020-25		250W	E40	IP 65			•		•		72,9	
EW-WO0020-28		250W	E40	IP 65			•	•		•	bd	
EW-WO0020-27		250W	E40	IP 65			•		•	•	bd	
EW-WO0019-96	OPHba-400	400W	E40	IP 65	•			•			85,2	
EW-WO0019-95		400W	E40	IP 65	•				•		85,2	
EW-WO0019-98		400W	E40	IP 65	•			•		•	bd	
EW-WO0019-97		400W	E40	IP 65	•				•	•	bd	
EW-WO0019-84	OPHbn-400	400W	E40	IP 65		•		•			75,8	
EW-WO0019-83		400W	E40	IP 65		•			•		75,8	
EW-WO0019-86		400W	E40	IP 65		•		•		•	bd	
EW-WO0019-85		400W	E40	IP 65		•			•	•	bd	
EW-WO0019-65	OPHbw-400	400W	E40	IP 65			•	•			83,5	
EW-WO0019-66		400W	E40	IP 65			•		•		83,5	
EW-WO0019-64		400W	E40	IP 65			•	•		•	bd	
EW-WO0019-63		400W	E40	IP 65			•		•	•	bd	

Oznaczenia:

a - oprawy z odbłyśnikiem asymetrycznym; zalecana wysokość zawieszenia opraw - do 12m

n - oprawy z odbłyśnikiem symetrycznym o rozsył szerokim; zalecana wysokość zawieszenia opraw - od 3 do 8m

w - oprawy z odbłyśnikiem symetrycznym o rozsył wąskim; zalecana wysokość zawieszenia opraw - powyżej 6m



Index	Model	Źródło światła	Moc źródła światła	Trzonek lampy	Stopień ochrony	Odbłyśnik asymetryczny	Odbłyśnik symetryczny		Uchwyt stały	Uchwyt z regulacją nachylenia	Siatka ochronna	Sprawność świetlna [%]
							rozsył szeroki	rozsył wąski				
NOVA Oprawa przemysłowa do wysokoprężnych lamp sodowych												
EW-WO0020-44	OPSba-150	wysokoprężna lampa sodowa	150W	E40	IP 65	•			•			67,5
EW-WO0020-43			150W	E40	IP 65	•				•		67,5
EW-WO0020-46			150W	E40	IP 65	•			•		•	bd
EW-WO0020-45			150W	E40	IP 65	•				•	•	bd
EW-WO0020-56	OPSbn-150		150W	E40	IP 65		•		•			75,3
EW-WO0020-55			150W	E40	IP 65		•			•		75,3
EW-WO0020-58			150W	E40	IP 65		•		•		•	bd
EW-WO0020-57			150W	E40	IP 65		•			•	•	bd
EW-WO0020-68	OPSbw-150		150W	E40	IP 65			•	•			67,9
EW-WO0020-67			150W	E40	IP 65			•		•		67,9
EW-WO0020-70			150W	E40	IP 65			•	•		•	bd
EW-WO0020-69			150W	E40	IP 65			•		•	•	bd
EW-WO0020-08	OPSba-250		250W	E40	IP 65	•			•			70,8
EW-WO0020-07			250W	E40	IP 65	•				•		70,8
EW-WO0020-10			250W	E40	IP 65	•			•		•	bd
EW-WO0020-09			250W	E40	IP 65	•				•	•	bd
EW-WO0020-20	OPSbn-250		250W	E40	IP 65		•		•			63,0
EW-WO0020-19			250W	E40	IP 65		•			•		63,0
EW-WO0020-22			250W	E40	IP 65		•		•		•	bd
EW-WO0020-21			250W	E40	IP 65		•			•	•	bd
EW-WO0020-32	OPSbw-250	250W	E40	IP 65			•	•			70,8	
EW-WO0020-31		250W	E40	IP 65			•		•		70,8	
EW-WO0020-34		250W	E40	IP 65			•	•		•	bd	
EW-WO0020-33		250W	E40	IP 65			•		•	•	bd	
EW-WO0019-90	OPSba-400	400W	E40	IP 65	•			•			71,4	
EW-WO0019-89		400W	E40	IP 65	•				•		71,4	
EW-WO0019-92		400W	E40	IP 65	•			•		•	bd	
EW-WO0019-91		400W	E40	IP 65	•				•	•	bd	
EW-WO0019-78	OPSbn-400	400W	E40	IP 65		•		•			64,4	
EW-WO0019-77		400W	E40	IP 65		•			•		64,4	
EW-WO0019-80		400W	E40	IP 65		•		•		•	bd	
EW-WO0019-79		400W	E40	IP 65		•			•	•	bd	
EW-WO0019-72	OPSbw-400	400W	E40	IP 65			•	•			69,5	
EW-WO0019-71		400W	E40	IP 65			•		•		69,5	
EW-WO0019-74		400W	E40	IP 65			•	•		•	bd	
EW-WO0019-73		400W	E40	IP 65			•		•	•	bd	

Oznaczenia:

a - oprawy z odbłyśnikiem asymetrycznym; zalecana wysokość zawieszenia opraw - do 12m

n - oprawy z odbłyśnikami symetrycznym o rozsyle szerokim; zalecana wysokość zawieszenia opraw - od 3 do 8m

w - oprawy z odbłyśnikiem symetrycznym o rozsyle wąskim; zalecana wysokość zawieszenia opraw - powyżej 6m

