




Proste, otwarte oprawy świetłówkowe typu „belka” do nabudowania na stropie.

Dostępne w wersjach: bez odbłyśnika i z odbłyśnikiem. Przeznaczone do oświetlania obiektów przemysłowych np. hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów, a także przestrzeni handlowych itp.

1. Oświetlenie architektoniczne • wewnętrzne

1.10. Oprawy przemysłowe

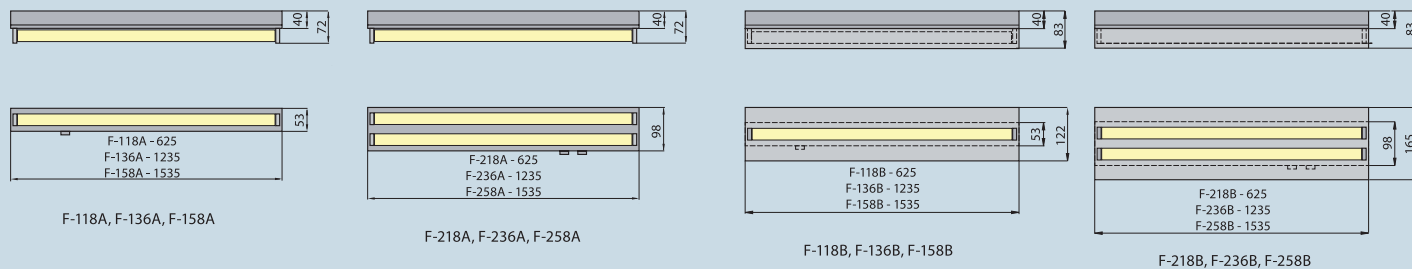

Rodzaj materiału: obudowa - stal

Rodzaj zapłonu: indukcyjny



18W	1,08kg
36W	1,47kg
58W	2,04kg

F-118A, F-136A, F-158A Oprawa sufitowa, stała

Nr art.	Model	Indeks	Moc	Kolor	Cena netto PLN
0736	F-118A	OS-F118A0-10	1 x 18W	biały	29,80
0737	F-136A	OS-F136A0-10	1 x 36W	biały	33,90
0738	F-158A	OS-F158A0-10	1 x 58W	biały	50,78



18W	2,06kg
36W	2,62kg
58W	3,43kg

F-218A, F-236A, F-258A Oprawa sufitowa, stała

Nr art.	Model	Indeks	Moc	Kolor	Cena netto PLN
0739	F-218A	OS-F218A0-10	2 x 18W	biały	56,70
0740	F-236A	OS-F236A0-10	2 x 36W	biały	64,70
0741	F-258A	OS-F258A0-10	2 x 58W	biały	89,99



18W	1,32kg
36W	1,96kg
58W	2,59kg

F-118B, F-136B, F-158B Oprawa sufitowa, stała

Nr art.	Model	Indeks	Moc	Kolor	Cena netto PLN
0742	F-118B	OS-F118B0-10	1 x 18W	biały	33,30
0743	F-136B	OS-F136B0-10	1 x 36W	biały	38,90
0744	F-158B	OS-F158B0-10	1 x 58W	biały	58,50



18W	2,20kg
36W	3,18kg
58W	3,98kg

F-218B, F-236B, F-258B Oprawa sufitowa, stała

Nr art.	Model	Indeks	Moc	Kolor	Cena netto PLN
0745	F-218B	OS-F218B0-10	2 x 18W	biały	63,10
0746	F-236B	OS-F236B0-10	2 x 36W	biały	72,90
0747	F-258B	OS-F258B0-10	2 x 58W	biały	104,01