


Szybkozłączki typu EASY LINK stosowane są przy wykonywaniu instalacji oświetleniowych oraz innych pracach elektroinstalacyjnych. Umożliwiają połączenie przewodów typu drut oraz linka. Wykonane są z samogasnącego tworzywa spełniającego normę (UL 94V-2). Posiadają samozaciskowy system łączenia przewodów.

PC301


PC302



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey ●	89 006 002
Biały / White ○	—
Ilość przewodów	1
Przekrój i typ przewodu	
Strona zasilania Strona oświetlenia	≤ 2.5 mm ² , drut ≤ 2.5 mm ² , drut lub linka
Parametry pracy	
	24 A 450 V -30°C...110°C
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey ●	89 007 006
Biały / White ○	—
Ilość przewodów	2
Przekrój i typ przewodu	
Strona zasilania Strona oświetlenia	≤ 2.5 mm ² , drut ≤ 2 x 2.5 mm ² , drut lub linka
Parametry pracy	
	24 A 450 V -30°C...110°C
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.



Gniazdo wtyczkowe do montażu na szynie DIN

Socket for mounting on DIN-rail

Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym typu 2P+Z przeznaczone jest do pracy w instalacjach elektrycznych jednofazowych na prąd stały i zmienny 10/16 A, przy napięciu znamionowym 250 V. Mocowanie odbywa się zatrzaskowo na szynie montażowej TS 35-7.5 lub za pomocą wkrętów na tablicy montażowej.

Modułowa budowa gniazda pozwala na instalację gniazda w obudowach i rozdzielnicach wykonanych wg DIN 43880.

PRZEZNACZENIE

Podłączenie do rozdzielnic domowej odbiornika jednofazowego np. oświetlenia, awaryjnie przy odłączeniu części instalacji elektrycznej, dla urządzeń przy prowadzeniu prac instalacyjnych itp.


Jako element niezależnego obwodu prądowego podłączony do instalacji elektrycznej za pomocą wyłącznika instalacyjnego serii S 190 o prądzie znamionowym nie wyższym niż 10/16 A. Dla prądu zmiennego zabezpieczeniem gniazda może być również wyłącznik różnicowoprądowy P191 o prądzie znamionowym max. 16 A.

DANE TECHNICZNE

Norma	PN 88/E-9320
Napięcie znamionowe Ur	250V/50kHz
Prąd znamionowy Ir	10/16 A
Zaciski	L, N, PE
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5 ... 4.0 mm ²
Stopień ochrony	IP 20
Opakowanie zbiorcze	4 szt. / 36 szt.

2P+Z





PC252-CL


2 x 2.5 mm²

PC253-CL


3 x 2.5 mm²


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Przeźroczysty / Transparent	○
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	CE
Przekrój znamionowy / Cross section	
Drut / Solid	1.5 ... 2.5 mm ² 2 tory
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	450 V
Prąd znamionowy / Current	24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	10 mm
Długość / Length (B)	19 mm
Wysokość / Height (C)	10 mm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	11 mm
Masa / Weight	4 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Przeźroczysty / Transparent	○
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	CE
Przekrój znamionowy / Cross section	
Drut / Solid	1.5 ... 2.5 mm ² 3 tory
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	450 V
Prąd znamionowy / Current	24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	14 mm
Długość / Length (B)	19 mm
Wysokość / Height (C)	10 mm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	11 mm
Masa / Weight	5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Przeźroczysty / Transparent	○
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	CE
Przekrój znamionowy / Cross section	
Drut / Solid	1.5 ... 2.5 mm ² 3 tory
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	450 V
Prąd znamionowy / Current	24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	14 mm
Długość / Length (B)	19 mm
Wysokość / Height (C)	10 mm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	11 mm
Masa / Weight	5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.

PC254-CL


4 x 2.5 mm²

PC255-CL


5 x 2.5 mm²

PC258-CL


8 x 2.5 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Biały / White	○
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	CE
Przekrój znamionowy / Cross section	
Drut / Solid	1.5 ... 2.5 mm ² 4 tory
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	450 V
Prąd znamionowy / Current	24 A
Próbnik fazowy i prądowy	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	18 mm
Długość / Length (B)	19 mm
Wysokość / Height (C)	10 mm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	11 mm
Masa / Weight	6 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Biały / White	○
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	CE
Przekrój znamionowy / Cross section	
Drut / Solid	1.5 ... 2.5 mm ² 5 tory
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	450 V
Prąd znamionowy / Current	24 A
Próbnik fazowy i prądowy	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	21 mm
Długość / Length (B)	19 mm
Wysokość / Height (C)	10 mm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	11 mm
Masa / Weight	6.5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Biały / White	○
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	CE
Przekrój znamionowy / Cross section	
Drut / Solid	1.5 ... 2.5 mm ² 8 tory
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	450 V
Prąd znamionowy / Current	24 A
Próbnik fazowy i prądowy	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	18 mm
Długość / Length (B)	19 mm
Wysokość / Height (C)	16 mm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	11 mm
Masa / Weight	11 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Biały / White	○
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	CE
Przekrój znamionowy / Cross section	
Drut / Solid	1.5 ... 2.5 mm ² 8 tory
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	450 V
Prąd znamionowy / Current	24 A
Próbnik fazowy i prądowy	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	18 mm
Długość / Length (B)	19 mm
Wysokość / Height (C)	16 mm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	11 mm
Masa / Weight	11 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.



ZPT4-2.5

4 x 2.5 mm²

ZPT4-4.0


4 x 4 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Czarny / Black ●	
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	
Przekrój - ilość przewodów Cross section - number of cable	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	
Wysokość / Height (B)	
Długość / Length (C)	
Masa / Weight	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	

83 001 007	
PN-EN 60998-1	
16x1 mm ² , 12x1.5 mm ² , 8x2.5 mm ²	
46 mm	
50 mm	
39 mm	
21.2 g	
100 szt.	

83 003 007	
PN-EN 660998-1	
16x2.5 mm ² , 12x4 mm ² , 8x6 mm ²	
46 mm	
46 mm	
39 mm	
33.5 g	
50 szt.	

ZPT5-2.5

5 x 2.5 mm²

ZPT5-4.0

5 x 4 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Czarny / Black ●	
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	
Przekrój - ilość przewodów Cross section - number of cable	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	
Wysokość / Height (B)	
Długość / Length (C)	
Masa / Weight	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	

83 002 007	
PN-EN 60998-1	
20x1 mm ² , 15x1.5 mm ² , 10x2.5 mm ²	
48 mm	
64 mm	
39 mm	
26.1 g	
50 szt.	

83 004 007	
PN-EN 60998-1	
20x2.5 mm ² , 15x4 mm ² , 10x6 mm ²	
48 mm	
58 mm	
39 mm	
40 g	
50 szt.	

ZPT4-10.0



4 x 10 mm²

83 005 007
PN-EN 60998-1
B

16x6 mm², 12x16 mm², 8x25 mm²

56 mm
67 mm
44 mm
61 g
25 szt.

ZPT4-16.0



4 x 16 mm²

83 007 007
PN-EN 660998-1
B

16x10 mm², 12x16 mm², 8x25 mm²

76 mm
110 mm
63 mm
132.25 g
10 szt.

ZPT4-35.0



4 x 35 mm²

83 009 007
PN-EN 660998-1
B

12x16 mm², 8x25 mm², 8x35 mm², 8x50 mm²

64 mm
114 mm
55 mm
248.5 g
50 szt.

ZPT5-10.0



5 x 10 mm²

83 006 007
PN-EN 60998-1
B

20x6 mm², 15x10 mm², 10x16 mm²

57 mm
80 mm
44 mm
69.55 g
25 szt.

ZPT5-16.0



5 x 16 mm²

83 008 007
PN-EN 660998-1
B

20x10 mm², 15x16 mm², 10x25 mm²

78 mm
134 mm
63 mm
128.45 g
10 szt.

ZPT5-35.0



5 x 35 mm²

83 010 007
PN-EN 660998-1
B


15x16 mm², 10x25 mm², 10x35 mm², 10x50 mm²

64 mm
140 mm
80 mm
287.1 g
40 szt.

Zaciski ochronne mają zastosowanie jako element łączeniowy miedzianych żył przewodów ochronnych PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach, których miejscem użytkowania są wnętrza rozdzielnic, szafek rozdzielczych i sterowniczych, czy pulpity sterownicze.


Zaciski są ważnym elementem systemów ochrony przeciwpożarowej.

Na indywidualne zamówienie wykonywane są zaciski z dowolną konfiguracją otworów.

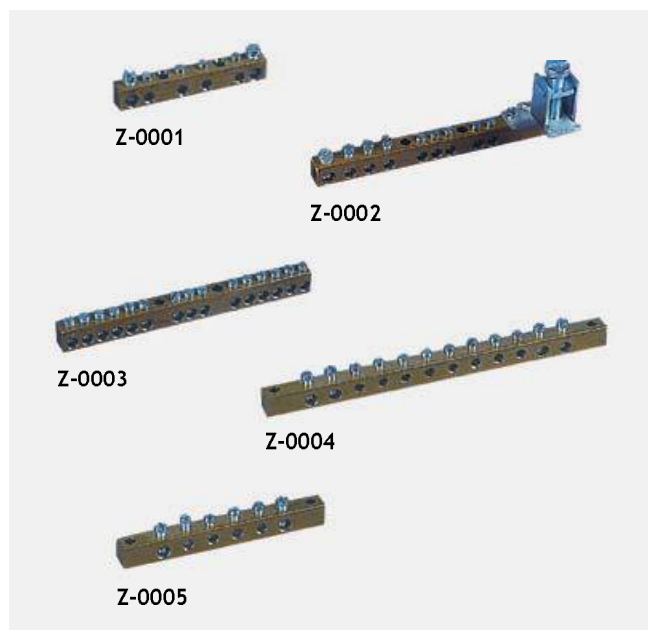

Nazwa	Ilość / Przekrój znamionowy otworów	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Z-0000	1x35 mm ²	10
Z-0001	2x16 mm ² / 4x4 mm ²	10
Z-0002	1x35 mm ² / 3x10 mm ² / 5x4 mm ²	10
Z-0003	15x4 mm ²	10
Z-0004	8x4 mm ² / 4x10 mm ²	10
Z-0005	2x10 mm ² / 4x4 mm ²	10
Z-0006	1x16 mm ² / 7x4 mm ²	10
Z-0007	4x16 mm ² / 10x4 mm ²	10
Z-0008	8x4 mm ² / 4x10 mm ²	10
Z-0009	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 2x10 mm ²	10
Z-0010	1x35 mm ² / 9x10 mm ²	10
Z-0011	1x35 mm ² / 10x10 mm ²	10
Z-0012	1x35 mm ² / 13x10 mm ²	10
Z-0013	1x35 mm ² / 12x10 mm ²	10
Z-0014	1x35 mm ² / 8x10 mm ²	10
Z-0015	4x4 mm ²	10
Z-0016	1x35 mm ² / 12x4 mm ²	10
Z-0017	1x35 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ²	10
Z-0018	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ²	10

Mocowanie do listwy TS35 poprzez element mocujący z torem prostopadłym do szyny TS
Mounting on TS35 trough perpendicular element to rail TS

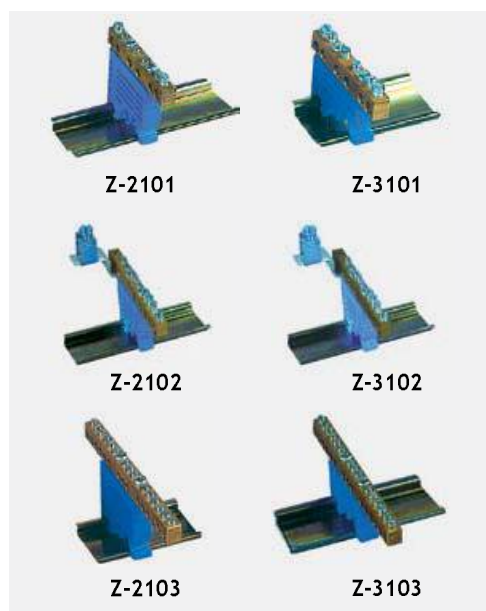

Nazwa	Ilość / Przekrój znamionowy otworów	Kolor	Wysokość*	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Z-2101	2x16 mm ² / 4x4 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2102	1x35 mm ² / 3x10 mm ² / 5x4 mm ² / 6x4 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2103	15x4 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2109	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 2x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2111	1x35 mm ² / 10x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2116	1x35 mm ² / 12x4 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2117	1x35 mm ² / 4x10 mm ² / 16x4 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2118	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2123	1x25 mm ² / 10x4 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3101	2x16 mm ² / 4x4 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3102	1x35 mm ² / 3x10 mm ² / 5x4 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3103	15x4 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3109	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 2x10 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3111	1x35 mm ² / 10x10 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3116	1x35 mm ² / 12x4 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3117	1x35 mm ² / 4x10 mm ² / 6x4 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3118	1x35 mm ² / 2x16 mm ² / 6x4 mm ²	● ●	31 mm	10

*wysokość jest tu podana od poziomu szyny do wkręconego do oporu wkręta na listwie z otworami.

Przedstawione zaciski są przykładami wykonania.
Na specjalne zamówienie wykonywane są zaciski o parametrach wg specyfikacji Klienta.




Z-2204




Z-2205



Z-3204



Z-4214




Z-4213



Z-3205

Nazwa	Ilość / Przekrój znamionowy otworów	Kolor	Wysokość*	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Z-2204	8x10 mm ² / 16x4 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2205	4x10 mm ² / 8x4 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2210	2x35 mm ² / 18x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2211	2x35 mm ² / 20x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2212	2x35 mm ² / 26x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2213	2x35 mm ² / 24x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2214	2x35 mm ² / 16x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-2217	2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x4 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-3204	8x10 mm ² / 16x4 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3205	4x10 mm ² / 8x4 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3210	2x35 mm ² / 18x10 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3211	2x35 mm ² / 20x10 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3212	2x35 mm ² / 26x10 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3213	2x35 mm ² / 24x10 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3214	2x35 mm ² / 16x10 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-3217	2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x4 mm ²	● ●	31 mm	10
Z-4204	8x10 mm ² / 16x4 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-4205	4x10 mm ² / 8x4 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-4210	2x35 mm ² / 8x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-4211	2x35 mm ² / 20x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-4212	2x35 mm ² / 26x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-4213	2x35 mm ² / 24x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-4214	2x35 mm ² / 16x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-4217	2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x10 mm ²	● ●	44 mm	10
Z-4220	2x35 mm ² / 8x10 mm ² / 12x4 mm ²	● ●	44 mm	10

*wysokość jest tu podana od poziomu szyny T35 do wkręconego do oporu wkręta na listwie z otworami. Przedstawione zaciski są przykładami wykonania. Na specjalne zamówienie wykonywane są zaciski o parametrach wg. specyfikacji klienta.



Z-0001/A

Z-0001/A wyk.2

Z-0001/A wyk.3

Z-0001/B wyk.2

Z-0001/C



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Niebieski / Blue	●
Żółty / Yellow	●
Zielono-żółty / Green-yellow	●
Certyfikaty / Certificates	
CE	
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V
Prąd znamionowy / Current	76 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	22 mm
Wysokość / Height (B)	32 mm
Długość / Length (C)	70 mm
Masa / Weight	69 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.
Opakowanie zbiorcze / Collective package	


Zacisk przystosowany do połączeń drutowych lub przewodów zakończonych końcówkami typu H, Hi. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.

Zacisk przystosowany do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi np. typów: KO, KW, KOI, LOI, KWI itp. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.

Zacisk z przyłączeniami oczkowymi oraz typu H. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.

Zacisk ochronny wielootworowy do montażu na szynie TS 35 i podłoża.

Zacisk zwijany z torem prądowym wykonanym z miedzi pokrytej galwanicznie. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.



ZP-0001/A

ZP-0001/A wyk.2

ZP-0001/A wyk.3

ZP-0001/C



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Niebieski / Blue	●
Żółty / Yellow	●
Zielono-żółty / Green-yellow	●
Certyfikaty / Certificates	
CE	
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V
Prąd znamionowy / Current	76 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	22 mm
Wysokość / Height (B)	44 mm
Długość / Length (C)	70 mm
Masa / Weight	85 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.
Opakowanie zbiorcze / Collective package	

Zacisk przystosowany do połączeń drutowych lub przewodów zakończonych końcówkami typu H, Hi. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.

Zacisk przystosowany do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi np. typów: KO, KW, KOI, LOI, KWI itp. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.

Zacisk ochronny wielootworowy do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.


Zacisk zwijany z torem prądowym wykonanym z miedzi pokrytej galwanicznie. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.

Zaciski na szynę 5 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	89 769 000	89 770 000	89 771 000	89 772 000	89 773 000	89 774 000
Nazwa handlowa / Trade mark	BKS1605	BKS3505	BKS5005	BKS7005	BKS12005	BKS18505
Przekrój znamionowy / Cross section	1.5 ... 16 mm ²	1.5 ... 35 mm ²	1.5 ... 50 mm ²	1.5 ... 70 mm ²	1.5 ... 120 mm ²	1.5 ... 185 mm ²
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V
Prąd znamionowy / Current	180 A	270 A	315 A	400 A	440 A	500 A
Masa / Weight	22 g	44 g	48 g	62 g	88 g	102 g

Zaciski na szynę 10 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	89 775 000	89 776 000	89 777 000	89 778 000	89 779 000	89 780 000
Nazwa handlowa / Trade mark	BKS1610	BKS3510	BKS5010	BKS7010	BKS12010	BKS18510
Przekrój znamionowy / Cross section	1.5 ... 16 mm ²	1.5 ... 35 mm ²	1.5 ... 50 mm ²	1.5 ... 70 mm ²	1.5 ... 120 mm ²	1.5 ... 185 mm ²
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V	690 V
Prąd znamionowy / Current	180 A	270 A	315 A	400 A	440 A	500 A
Masa / Weight	21 g	45 g	48 g	68 g	90 g	96 g



25-120SW


95 mm²

35-240SW


120 mm²


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	84 341 000
Przyłączalność znamionowa / Rail connect	
sm	35 ... 95 mm ²
se	50 ... 120 mm ²
rm	10 ... 50 mm ²
re	16 ... 50 mm ²
Wymiary / Dimension	
Szer. / Width (A), Wys. / Height (B) / Dł. / Length (C)	28 / 38 / 21 mm
Przekrój znamionowy / Cross section	95 mm ²
Moment dociskowy / Pressure moment	20 Nm (Imbus 6 mm)
Uwagi / Notes	

84 342 000
70 ... 240 mm ²
95 ... 300 mm ²
50 ... 185 mm ²
70 ... 240 mm ²
35 / 49 / 24 mm
120 mm ²
30 Nm (Imbus 6 mm)

Materiały: Korpus - stop aluminium; Docisk - mosiądz; Śruba imbusowa SW 6 - stal ocynkowana

Zastosowanie: Przyłączanie kabli elektro-energetycznych aluminium i miedzianych do szyn rozdzielnic zacisków, rozłączników, podstaw bezpiecznikowych. Nadaje się do wszystkich rodzajów kabli (sektorowych wielodrutowych - sm, sektorowych jednodrutowych - se, okrągłych wielodrutowych - rm, okrągłych jednodrutowych - re.

V25-120SW


95 mm²


V35-240SW


120 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	84 273 000
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	20 mm
Długość / Length (B)	64 mm
Grubość / Thickness (C)	3 mm
Średnica / Diameter (D)	10 mm
Materiał / Material	Miedź powlekana galwanicznie

84 277 000
25 mm
74 mm
3 mm
10 mm
Miedź powlekana galwanicznie

Skąły porośnięte mchem w okolicach Kowar
Moss-covered rocks in the vicinity of Kowary



UKR1

uchwyt kablowy
cable fixing clamp



UKR2

uchwyt kablowy
cable fixing clamp



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Czarny / Black ●	
Zakres średnic kabli / Cable diameters	
Masa / Weight	
Wymiary / Dimensions	
A / B / C / D	
Temperatura użytkowa / Using temperature	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	

84 328 007
20 ... 47 mm ²
85 g
97 / 48 ... 63 / 59 / 69 mm
-30°C ... +85°C
1 szt.

84 329 007
46 ... 65 mm ²
118 g
124 / 66 ... 91
-30°C ... +85°C
1 szt.

Uchwyty kablowe do mocowania przewodów w rozdzielnicach sterowniczych

SW-4-1

izolator wsporczy
standing base



SW-8-1

izolator wsporczy
standing base




Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Biały / White ○	
Napięcie znamionowe / Rated Voltage	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Wysokość / Height	
Średnica dolna / Bottom diameter	
Średnica górna / Top diameter	
Montaż śruba / Mounting screw	
Masa / Weight	


84 327 006
1 kV
40 mm
ø 50 mm
ø 32 mm
M10
45 g

84 288 006
1 kV
40 mm
ø 60 mm
ø 40 mm
M12
60 g

Zastosowanie: służą do izolacji szyn w instalacjach i urządzeniach rozdzielczych na napięcie znamionowe do 1000 V i częstotliwości do 100 Hz

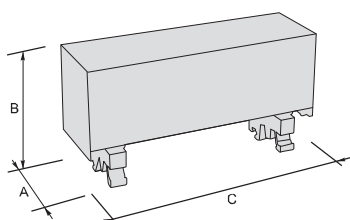

ZPW5x35A

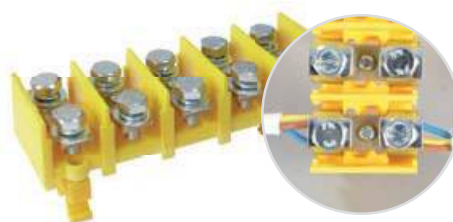

ZPW5x35AP



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Żółty / Yellow	●
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szer. / Width (A), Wys. / Height (B) / Dł. / Length (C)	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	
Zastosowanie / Application	

84 294 004
690V 76A
5 torów x 35mm ²
46 / 62 / 146 mm
10 szt.
Zacisk przystosowany do połączeń drutowych

84 295 004
690V 76A
5 torów x 35mm ²
48 / 81 / 152 mm
10 szt.
Zacisk przystosowany do połączeń drutowych, w wyposażeniu pokrywa

ZPW5x35B



ZPW5x35BP



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Żółty / Yellow	●
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szer. / Width (A), Wys. / Height (B) / Dł. / Length (C)	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	
Zastosowanie / Application	

84 296 004
690V 76A
5 torów x 35mm ²
46 / 62 / 146 mm
10 szt.
Zacisk przystosowany do połączeń oczkowych

84 297 004
690V 76A
5 torów x 35mm ²
48 / 81 / 152 mm
10 szt.
Zacisk przystosowany do połączeń oczkowych, w wyposażeniu pokrywa

ZPW5x35C



ZPW5x35CP



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Żółty / Yellow	●
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szer. / Width (A), Wys. / Height (B) / Dł. / Length (C)	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	
Zastosowanie / Application	

84 298 004
690V 76A
5 torów x 35mm ²
46 / 62 / 146 mm
10 szt.
Zacisk mieszany: wejście - połączenie drutowe, wyjście połączenie oczkowe

84 299 004
690V 76A
5 torów x 35mm ²
48 / 81 / 152 mm
10 szt.
Zacisk mieszany: wejście - połączenie drutowe, wyjście połączenie oczkowe, w wyposażeniu pokrywa

AUX38073

Zacisk CU
Connector CU



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	82 120 002 (AUX38073)
Niebieski / Blue	—
Zielony / Green	—
Prąd znamionowy / Current	175 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors: Drut / Solid	wejście: (3x1) x 16 ... 70 mm ² wyjście: (3x6) x 2.5 ... 16 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	81 / 72 / 45 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.

AUX38074N

Zacisk CU
Connector CU



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	82 121 003 (AUX38074N)
Niebieski / Blue	—
Zielony / Green	—
Prąd znamionowy / Current	175 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors: Drut / Solid	wejście: 1 x 16 ... 70 mm ² wyjście: 10 x 2.5 ... 16 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	42 / 72 / 45 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.

AUX38074PE

Zacisk CU
Connector CU



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	82 122 005 (AUX38074PE)
Niebieski / Blue	—
Zielony / Green	—
Prąd znamionowy / Current	175 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors: Drut / Solid	wejście: 1 x 16 ... 70 mm ² wyjście: 10 x 2.5 ... 16 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	42 / 72 / 45 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.

AUX38503

Zacisk AL / CU
Connector AL / CU



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	82 123 002 (AUX38503)
Niebieski / Blue	82 124 003 (AUX38503N)
Zielony / Green	82 125 005 (AUX38503PE)
Czerwony / Red	82 126 001 (AUX38503R)
Rodzaj przewodów / Wiring type	AL / CU
Prąd znamionowy / Rated current	175 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors	
Wejścia / Inputs: Drut / Solid Linka / Flexible	1 x 95 ... 240 mm ² 1 x 70 ... 185 mm ²
Wyjścia / Outputs: Drut / Solid Linka / Flexible	6 x 10 ... 50 mm ² 6 x 6 ... 35 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.

AUX38403

Zacisk CU
Connector CU



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	82 127 002 (AUX38403)
Niebieski / Blue	82 128 003 (AUX38403N)
Zielony / Green	82 129 005 (AUX38403PE)
Czerwony / Red	82 130 001 (AUX38403R)
Rodzaj przewodów / Wiring type	CU
Prąd znamionowy / Rated current	175 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors	
Wejścia / Inputs: Drut / Solid Linka / Flexible	1 x 95 ... 240 mm ² 1 x 70 ... 185 mm ²
Wyjścia / Outputs: Drut / Solid Linka / Flexible	6 x 10 ... 50 mm ² 6 x 6 ... 35 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.

AUX38504

Zacisk AL / CU
Connector AL / CU



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	82 131 002 (AUX38504)
Niebieski / Blue	82 132 003 (AUX38504N)
Zielony / Green	82 133 005 (AUX38504PE)
Czerwony / Red	82 134 001 (AUX38504R)
Rodzaj przewodów / Wiring type	AL / CU
Prąd znamionowy / Rated current	350 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors	
Wejścia / Inputs: Drut / Solid Linka / Flexible	1 x 95 ... 240 mm ² 1 x 70 ... 185 mm ²
Wyjścia / Outputs: Drut / Solid Linka / Flexible	2 x 50 ... 120 mm ² 2 x 35 ... 95 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.

AUX38404

Zacisk CU
Connector CU



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	82 135 002 (AUX38404)
Niebieski / Blue	82 136 003 (AUX38404N)
Zielony / Green	82 137 005 (AUX38404PE)
Czerwony / Red	82 138 001 (AUX38404R)
Rodzaj przewodów / Wiring type	CU
Prąd znamionowy / Rated current	400 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors	
Wejścia / Inputs: Drut / Solid Linka / Flexible	1 x 95 ... 240 mm ² 1 x 70 ... 185 mm ²
Wyjścia / Outputs: Drut / Solid Linka / Flexible	2 x 50 ... 120 mm ² 2 x 35 ... 95 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.

AUX38501

Zacisk AL / CU
Connector AL / CU

**AUX38401**

Zacisk CU
Connector CU



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
	Szary / Grey	82 139 002 (AUX38501)
	Niebieski / Blue	82 140 003 (AUX38501N)
	Zielony / Green	82 141 005 (AUX38501PE)
	Czerwony / Red	82 142 001 (AUX38501R)
Rodzaj przewodów / Wiring type		AL / CU
Prąd znamionowy / Rated current		350 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors		
Wejścia / Inputs:	Płaskownik	1 x [4x20 ... 10x25 mm]
	Szyna elastyczna	1 x [6x15.5x1 ... 6x24x1 mm]
Wyjścia / Outputs:	Drut / Solid	6 x 10 ... 50 mm ²
	Linka / Flexible	6 x 6 ... 35 mm ²
Wymiary zewnętrzne (A/B/C) / Dimensions		103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package		5 szt.

AUX38502

Zacisk AL / CU
Connector AL / CU

**AUX38402**

Zacisk CU
Connector CU





Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
	Szary / Grey	82 147 002 (AUX38502)
	Niebieski / Blue	82 148 003 (AUX38502N)
	Zielony / Green	82 149 005 (AUX38502PE)
	Czerwony / Red	82 150 001 (AUX38502R)
Rodzaj przewodów / Wiring type		AL / CU
Prąd znamionowy / Rated current		350 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors		
Wejścia / Inputs:	Płaskownik	1 x [4x20 ... 10x25 mm]
	Szyna elastyczna	1 x [6x15.5x1 ... 6x24x1 mm]
Wyjścia / Outputs:	Drut / Solid	2 x 50 ... 120 mm ²
	Linka / Flexible	2 x 35 ... 95 mm ²
Wymiary zewnętrzne (A/B/C) / Dimensions		103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package		5 szt.


KS741



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	82 155 002 (KS741)
Niebieski / Blue	82 156 003 (KS741N)
Zielony / Green	82 157 005 (KS741PE)
Czerwony / Red	82 158 001 (KS741R)
Niebiesko-zielony / Blue-green	82 159 035 (KS741NPE)
Czerwono-czerwony / Red-red	82 160 011 (KS741RR)
Czerwono-niebieski / Red-blue	82 161 013 (KS741RN)
Niebiesko-niebieski / Blue-blue	82 162 033 (KS741NN)
Rodzaj przewodów / Wiring type	CU
Prąd znamionowy / Rated current	350 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors	
Wejścia / Inputs:	2 x [2,5 - 25 mm ²]
Wyjścia / Outputs:	14 x [0,5 - 4 mm ²]
Wymiary zewnętrzne (A/B/C) / Dimensions	58 / 53 / 20.5 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.

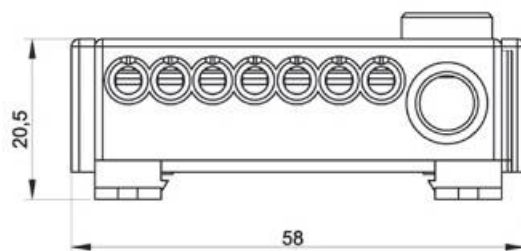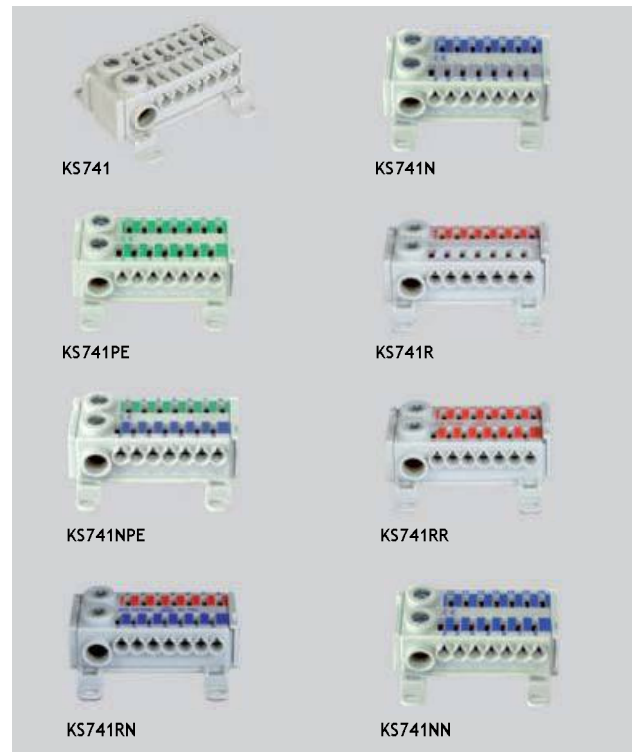

KS741

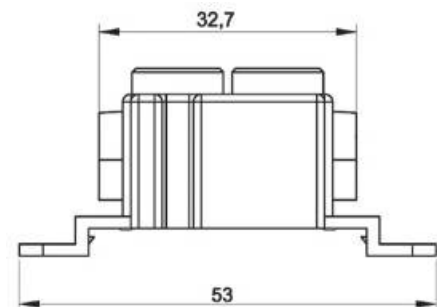

KS741

LZ1*35/16/16



Zaciski wewnątrz korpusu

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Niebieski / Blue	84 168 003
Żółty / Yellow	84 168 004
Żółto-zielony / Yellow-green	84 168 009
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:	
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 35 mm ²); 4 x (2.5 ... 16 mm ²) 1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (2.5 ... 10 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża i na szynę TS35
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.

LZ1*35/35



Zaciski wewnątrz korpusu


84 169 003
84 169 004
84 169 009
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:
Drut / Solid Linka / Flexible
Mocowanie / Mounting
Opakowanie zbiorcze / Collective package

LZ1*16/16/16



Zaciski wewnątrz korpusu

84 170 003
84 170 004
84 170 009
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:
Drut / Solid Linka / Flexible
Mocowanie / Mounting
Opakowanie zbiorcze / Collective package



LZ1*25/6

25 mm²

LZ1*35/16 wyk.11

35 mm²

LZ1*35/16 wyk.12

35 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Niebieski / Blue	●
Żółty / Yellow	●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	37 / 56 / 36 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:	
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (0.75 ... 10 mm ²) 1 x (6 ... 16 mm ²); 4 x (0.75 ... 6 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Niebieski / Blue	●
Żółty / Yellow	●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	42 / 43 / 50 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:	
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 35 mm ²); 4 x (2.5 ... 16 mm ²) 1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (2.5 ... 10 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Niebieski / Blue	●
Żółty / Yellow	●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	42 / 50 / 50 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:	
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (0.75 ... 10 mm ²) 1 x (6 ... 16 mm ²); 4 x (0.75 ... 6 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.

LZ1*35/16 wyk.21

35 mm²

LZ1*35/16 wyk.22

35 mm²

LZ1*70/16

70 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	●
Żółty / Yellow	●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	42 / 66 / 50 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:	
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 35 mm ²); 4 x (0.75 ... 10 mm ²) 1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (0.75 ... 6 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do szyny TS35, TS32
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	●
Żółty / Yellow	●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	42 / 43 / 50 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:	
Drut / Solid Linka / Flexible	2 x (6 ... 35 mm ²); 4 x (2.5 ... 16 mm ²) 2 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (2.5 ... 10 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do szyny TS35, TS32
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	●
Żółty / Yellow	●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	52 / 81 / 56 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:	
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (16 ... 70 mm ²); 4 x (6 ... 16 mm ²) 1 x (16 ... 50 mm ²); 4 x (6 ... 10 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	36 szt.

LZ1*70/16P

70 mm²


LZ1*95/35P

95 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	●
Niebieski / Blue	●
Żółty / Yellow	●
Żółto-zielony / Yellow-green	●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	630 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	52 / 81 / 58 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:	
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (16 ... 70 mm ²); 4 x (6 ... 16 mm ²) 1 x (16 ... 50 mm ²); 4 x (6 ... 10 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża i na szynę TS35
Opakowanie zbiorcze / Collective package	36 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	●
Niebieski / Blue	●
Żółty / Yellow	●
Żółto-zielony / Yellow-green	●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	630 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	65 / 81 / 53 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:	
Drut / Solid Linka / Flexible	2 x (25 ... 95 mm ²); 4 x (4 ... 35 mm ²) 2 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (4 ... 35 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża i na szynę TS35
Opakowanie zbiorcze / Collective package	8 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey	●
Niebieski / Blue	●
Żółty / Yellow	●
Żółto-zielony / Yellow-green	●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	630 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	65 / 81 / 53 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:	
Drut / Solid Linka / Flexible	2 x (25 ... 95 mm ²); 4 x (4 ... 35 mm ²) 2 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (4 ... 35 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża i na szynę TS35
Opakowanie zbiorcze / Collective package	8 szt.



LZ1*240/35/16



240 mm²

LZ1*B/35/16



Bednarka (max 35 mm x 6 mm)

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey ●	
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V
Prąd znamionowy / Current	269 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	84 / 80 / 145 mm
Wejście - zacisk tpu V	2x120 mm ²
Wyjście - zacisk śrubowy	2x25 mm ² , 1x35 mm ² , 2x25 mm ²
Masa / Weight	547 g
Mocowanie / Mounting	bezpośrednio do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	8 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey ●	
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V
Prąd znamionowy / Current	269 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	84 / 80 / 145 mm
Wejście - zacisk tpu V	2x120 mm ²
Wyjście - zacisk śrubowy	2x25 mm ² , 1x35 mm ² , 2x25 mm ²
Masa / Weight	580 g
Mocowanie / Mounting	bezpośrednio do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	8 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Szary / Grey ●	
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V
Prąd znamionowy / Current	269 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	84 / 80 / 145 mm
Wejście - zacisk tpu V	2x120 mm ²
Wyjście - zacisk śrubowy	2x25 mm ² , 1x35 mm ² , 2x25 mm ²
Masa / Weight	580 g
Mocowanie / Mounting	bezpośrednio do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	8 szt.

LZ4*25/6

(Wersja bez pokryw)
(Without cover)

LZ4*25/6P

(Wersja z pokrywą)
(With cover)



LZ4*70/16

(Wersja bez pokryw)
(Without cover)



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokryw Szary / Grey ●	
z pokrywą Szary / Grey ●	
Napięcie izolacji / Insulation voltage	500 V
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	143 / 56 / 36 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors	
Druk / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (0.75 ... 10 mm ²) 1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (0.75 ... 10 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża i na szynę TS35
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokryw Szary / Grey ●	
z pokrywą Szary / Grey ●	
Napięcie izolacji / Insulation voltage	500 V
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	151 / 56 / 39 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors	
Druk / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (0.75 ... 10 mm ²) 1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (0.75 ... 10 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża i na szynę TS35
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokryw Szary / Grey ●	
z pokrywą Szary / Grey ●	
Napięcie izolacji / Insulation voltage	500 V
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	230 / 80 / 50 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors	
Druk / Solid Linka / Flexible	1 x (16 ... 70 mm ²); 4 x (6 ... 16 mm ²) 1 x (16 ... 50 mm ²); 4 x (6 ... 10 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża i na szynę TS35
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.

LZ5*25/10 wyk.11
(Wersja bez pokrywy)
(Without cover)



25 mm²

LZ5*25/10 wyk.11P
(Wersja z pokrywą)
(With cover)

LZ5*25/10 wyk.12
(Wersja bez pokrywy)
(Without cover)



25 mm²

LZ5*25/10 wyk.12P
(Wersja z pokrywą)
(With cover)

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokrywy / no cover	Żółty / Yellow ●
z pokrywą / with cover	Żółty / Yellow ●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	
450 V	
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	
47 / 56 / 146 mm	
Ilość x przekrój znamionowy (dla 1-pola) Quantity x cross connectors (for 1-pole)	
Drut / Solid Linka / Flexible	
1 x (6 ... 25 mm²); 4 x (0.75 ... 10 mm²) 1 x (6 ... 16 mm²); 4 x (0.75 ... 6 mm²)	
Mocowanie / Mounting	
do podłoża	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	
32 (z pokrywą 20) szt.	

LZ5*25/10 wyk.21
(Wersja bez pokrywy)
(Without cover)



25 mm²

LZ5*25/10 wyk.21P
(Wersja z pokrywą)
(With cover)

LZ5*25/10 wyk.22
(Wersja bez pokrywy)
(Without cover)




25 mm²

LZ5*25/10 wyk.22P
(Wersja z pokrywą)
(With cover)

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokrywy / no cover	Żółty / Yellow ●
z pokrywą / with cover	Żółty / Yellow ●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	
450 V	
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	
47 / 77 / 146 mm	
Ilość x przekrój znamionowy (dla 1-pola) Quantity x cross connectors (for 1-pole)	
Drut / Solid Linka / Flexible	
1 x (6 ... 25 mm²); 4 x (0.75 ... 10 mm²) 1 x (6 ... 16 mm²); 4 x (0.75 ... 6 mm²)	
Mocowanie / Mounting	
do szyny TS35 i TS32	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	
24 (z pokrywą 14) szt.	

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokrywy / no cover	Żółty / Yellow ●
z pokrywą / with cover	Żółty / Yellow ●
Napięcie izolacji / Insulation voltage	
450 V	
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	
47 / 77 / 146 mm	
Ilość x przekrój znamionowy (dla 1-pola) Quantity x cross connectors (for 1-pole)	
Drut / Solid Linka / Flexible	
1 x (6 ... 35 mm²); 4 x (2.5 ... 16 mm²) 1 x (6 ... 25 mm²); 4 x (2.5 ... 10 mm²)	
Mocowanie / Mounting	
do szyny TS35 i TS32	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	
24 (z pokrywą 14) szt.	

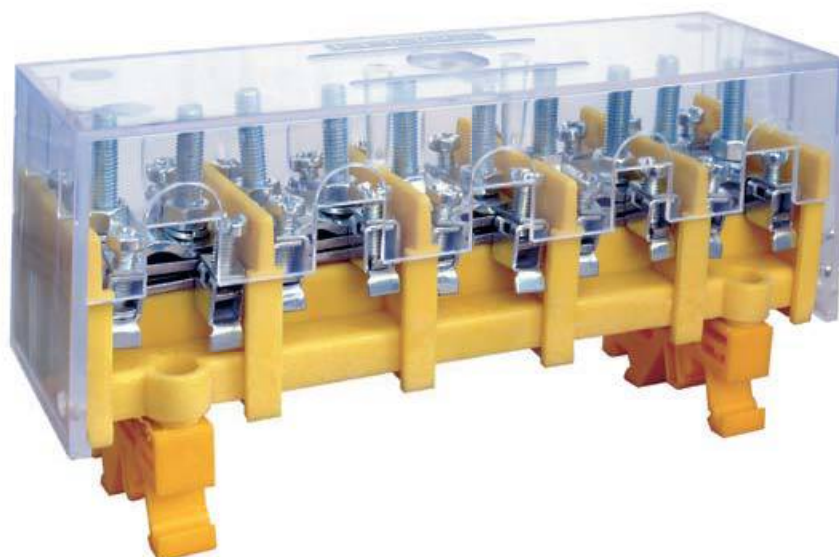

LZ5*35/16 wyk.11
(wersja bez pokrywy)

LZ35/16 wyk.11P
(wersja z pokrywą)

LZ5*35/16 wyk.12
(wersja bez pokrywy)

LZ35/16 wyk.12P
(wersja z pokrywą)



35 mm²



35 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokrywy / no cover Szary / Grey ●	84 025 002
z pokrywą / with cover Szary / Grey ●	84 034 002
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	57 / 60 / 190 mm
Ilość x przekrój znamionowy (dla 1-pola) Quantity x cross connectors (for 1-pole)	
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 35 mm²); 4 x (2.5 ... 16 mm²) 1 x (6 ... 25 mm²); 4 x (2.5 ... 10 mm²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	32 (z pokrywą 20) szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokrywy / no cover Szary / Grey ●	84 025 002
z pokrywą / with cover Szary / Grey ●	84 034 002
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	57 / 60 / 190 mm
Ilość x przekrój znamionowy (dla 1-pola) Quantity x cross connectors (for 1-pole)	
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 35 mm²); 4 x (2.5 ... 16 mm²) 1 x (6 ... 25 mm²); 4 x (2.5 ... 10 mm²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	32 (z pokrywą 20) szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokrywy / no cover Szary / Grey ●	84 026 002
z pokrywą / with cover Szary / Grey ●	84 036 002
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	57 / 67 / 190 mm
Ilość x przekrój znamionowy (dla 1-pola) Quantity x cross connectors (for 1-pole)	
Drut / Solid Linka / Flexible	2 x (6 ... 35 mm²); 4 x (2.5 ... 16 mm²) 2 x (6 ... 25 mm²); 4 x (2.5 ... 10 mm²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	32 (z pokrywą 20) szt.

LZ5*35/16 wyk.21
(wersja bez pokrywy)

LZ5*35/16 wyk.21P
(wersja z pokrywą)

LZ5*35/16 wyk.22
(wersja bez pokrywy)

LZ35/16 wyk.22P
(wersja z pokrywą)



35 mm²



35 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokrywy / no cover Szary / Grey ●	84 027 002
z pokrywą / with cover Szary / Grey ●	84 035 002
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	57 / 67 / 190 mm
Ilość x przekrój znamionowy (dla 1-pola) Quantity x cross connectors (for 1-pole)	
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 35 mm²); 4 x (2.5 ... 16 mm²) 1 x (6 ... 25 mm²); 4 x (2.5 ... 10 mm²)
Mocowanie / Mounting	do szyny TS35 i TS32
Opakowanie zbiorcze / Collective package	15 (z pokrywą 6) szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokrywy / no cover Szary / Grey ●	84 027 002
z pokrywą / with cover Szary / Grey ●	84 035 002
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	57 / 67 / 190 mm
Ilość x przekrój znamionowy (dla 1-pola) Quantity x cross connectors (for 1-pole)	
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 35 mm²); 4 x (2.5 ... 16 mm²) 1 x (6 ... 25 mm²); 4 x (2.5 ... 10 mm²)
Mocowanie / Mounting	do szyny TS35 i TS32
Opakowanie zbiorcze / Collective package	15 (z pokrywą 6) szt.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
bez pokrywy / no cover Szary / Grey ●	84 028 002
z pokrywą / with cover Szary / Grey ●	84 037 002
Napięcie izolacji / Insulation voltage	450 V
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	57 / 74 / 190 mm
Ilość x przekrój znamionowy (dla 1-pola) Quantity x cross connectors (for 1-pole)	
Drut / Solid Linka / Flexible	2 x (6 ... 35 mm²); 4 x (2.5 ... 16 mm²) 2 x (6 ... 25 mm²); 4 x (2.5 ... 10 mm²)
Mocowanie / Mounting	do szyny TS35 i TS32
Opakowanie zbiorcze / Collective package	15 (z pokrywą 6) szt.



021895

2.5 ... 50 mm²

021895.1

2.5 ... 50 mm²


021895.2

2.5 ... 50 mm²


021895.3

2.5 ... 50 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	021895	021895.1	021895.2	021895.3
Przekrój znamionowy / Cross section				
AL/AL	16 ... 50 mm ²	16 ... 50 mm ²	16 ... 50 mm ²	16 ... 50 mm ²
CU/CU	2.5 ... 50 mm ²	2.5 ... 50 mm ²	2.5 ... 50 mm ²	2.5 ... 50 mm ²
Dane prądowe / Rated data				
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V	690 V	690 V	690 V
Prąd znamionowy / Current	160 A	160 A	160 A	160 A




021895



021895.1



021895.2



021895.3

021893

2 x 6 ... 50 mm²

021894

16 ... 120 mm²


021894.2

16 ... 120 mm²


021901

1.5 ... 16 mm²


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	021893	021894	021894.2	021901
Przekrój znamionowy / Cross section				
AL/AL	2 x 6 ... 50 mm ²	16 ... 120 mm ²	16 ... 120 mm ²	1.5 ... 16 mm ²
CU/CU	2 x 6 ... 50 mm ²	16 ... 120 mm ²	16 ... 120 mm ²	1.5 ... 16 mm ²
Dane prądowe / Rated data				
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V	690 V	690 V	690 V
Prąd znamionowy / Current	200 A	200 A	200 A	82 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (mm)	Na rysunku / on the draw	Na rysunku / on the draw	Na rysunku / on the draw	A=21.5, B=31.5, C=10, D=8, E=29, F=2.75, G=13, H=16, I=6.5, J=8, K=8, L=4, M=5.5

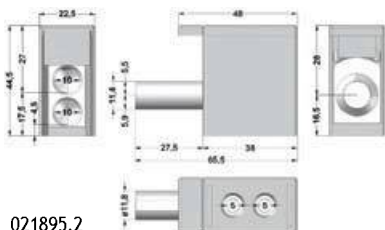

021895.2

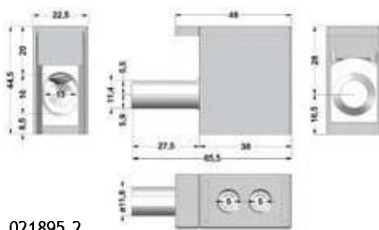

021895.2

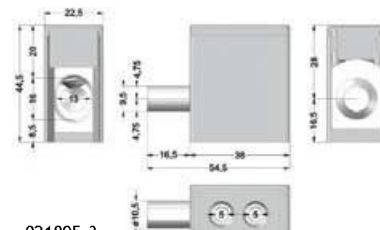

021895.3

021892



1.5 ... 50 mm²

021897



6 ... 95 mm²

021898



16 ... 120 mm²


021891



25 ... 150 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	021892	021897	021898	021891
Przekrój znamionowy / Cross section				
AL / AL	1.5 ... 50 mm²	6 ... 95 mm²	16 ... 120 mm²	25 ... 150 mm²
CU / CU	1.5 ... 50 mm²	6 ... 95 mm²	16 ... 120 mm²	25 ... 150 mm²
Dane prądowe / Rated data				
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V	690 V	690 V	690 V
Prąd znamionowy / Current	160 A	245 A	280 A	320 A
	A=31.5, B=21.5, C=14, D=10, E=35, F=4, G=14, H=21, I=7, J=10.5, K=10.5, L=5, M=8.5	A=41, B=30, C=20, D=12, E=44, F=5, G=18, H=26, I=9, J=13, K=13, L=5, M=10.5	A=43, B=35, C=25, D=14, E=64, F=6, G=27, H=37, I=13.5, J=20, K=17, L=5, M=12.5	A=46.4, B=39, C=26, D=16, E=64, F=7.25, G=27, H=37, I=13.5, J=20, K=17, L=5, M=12.5

021901
021892
021897
021898
021891
021896
021905

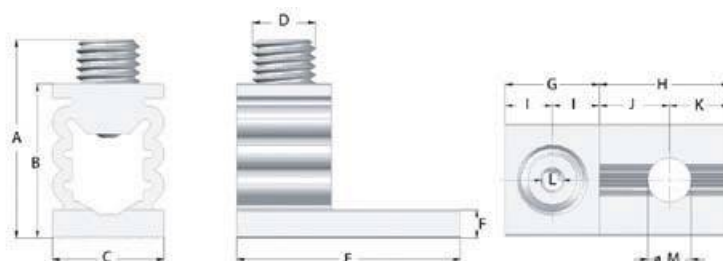

021896



35 ... 240 mm²

021905



95 ... 300 mm²

021900



2 x 16 ... 120 mm²

021899



2* 70 ... 240 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	021896	021905	021900	021899
Przekrój znamionowy / Cross section				
AL / AL	35 ... 240 mm²	95 ... 300 mm²	2 x 16 ... 120 mm²	2* 70 ... 240 mm²
CU / CU	35 ... 240 mm²	95 ... 300 mm²	2 x 16 ... 120 mm²	2* 70 ... 240 mm²
Dane prądowe / Rated data				
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V	690 V	690 V	690 V
Prąd znamionowy / Current	425 A	490 A	400 A	630 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (mm)				
	A=56.5, B=44, C=32, D=18, E=64, F=8, G=27, H=37, I=13.5, J=20, K=17, L=6, M=12.5	A=58, B=48, C=40, D=18, E=64, F=10.5, G=28, H=36, I=14, J=18, K=18, L=6, M=12.5	A=83, B=62, C=26, D=40, E=28.25, F=74, G=6, H=25	A=97, B=70, C=38, D=58, E=35, F=99, G=8, H=33

021900
021899



021892.A

1.5 ... 50 mm²

021897.A

6 ... 95 mm²


021898.A

16 ... 120 mm²

021900.A

2 x 16 ... 120 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	021892.A	021897.A	021898.A	021900.A
Przekrój znamionowy / Cross section				
AL/AL	1.5 ... 50 mm ²	6 ... 95 mm ²	16 ... 120 mm ²	2 x 16 ... 120 mm ²
CU/CU	1.5 ... 50 mm ²	6 ... 95 mm ²	16 ... 120 mm ²	2 x 16 ... 120 mm ²
Dane prądowe / Rated data				
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V	690 V	690 V	690 V
Prąd znamionowy / Current	160 A	245 A	280 A	400 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (mm)				
	A=14, B=M10, C=54, D=4.5, E=19.5, F=18.3, G=37.8, H=32.5, I=10.5, J=10.5, K=5, L=85	A=18, B=M12, C=66, D=5, E=19.5, F=18.3, G=37.8, H=32.5, I=10.5, J=10.5, K=5, L=85	A=27, B=M14, C=65.5, D=6, E=25.5, F=38.5, G=64, H=50.5, I=220, J=17, K=5, L=12.5	A=112, B=89, C=77, D=6, E=25

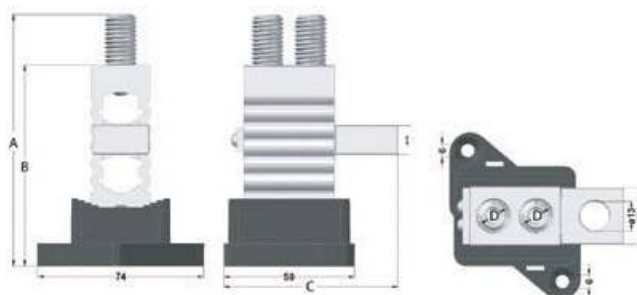021900.A
021899.A

021891.A

25 ... 150 mm²


021896.A

35 ... 240 mm²


021899.A

2 x 70 ... 240 mm²

021905.A

95 ... 300 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	021891.A	021896.A	021899.A	021905.A
Przekrój znamionowy / Cross section				
AL/AL	25 ... 150 mm ²	35 ... 240 mm ²	2 x 70 ... 240 mm ²	95 ... 300 mm ²
CU/CU	25 ... 150 mm ²	35 ... 240 mm ²	2 x 70 ... 240 mm ²	95 ... 300 mm ²
Dane prądowe / Rated data				
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V	690 V	690 V	690 V
Prąd znamionowy / Current	320 A	425 A	630 A	490 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (mm)				
	A=27, B=M16, C=68.4, D=7.25, E=25.5, F=38.5, G=64, H=50.5, I=20, J=17, K=5, L=12.5	A=27, B=M18, C=80, D=8, E=25.5, F=38.5, G=64, H=50.5, I=20, J=17, K=6, L=12.5	A=127, B=99, C=99, D=8, E=33	A=28, B=M18, C=83.2, D=10.5, E=25.5, F=38.5, G=64, H=50.5, I=18, J=18, K=86, L=12.5

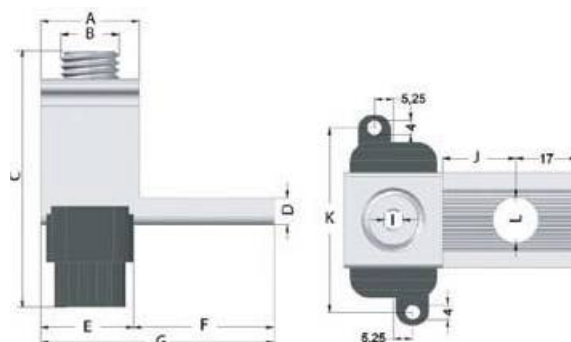021892.A
021897.A
021898.A
021891.A
021896.A
021905.A

Pokrywy boczne membranowe do wprowadzania kabli niskiego i średniego napięcia. Można je stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Cechuje je odporność na promieniowanie UV, oleje (wg UL94, V-0) oraz na wysokie temperatury. Pokrywy o IP65, IP55 posiadają w komplecie kołki do mocowania membran w obudowach.

MC3IP65




MC10-30IP65




MC25IP65




Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Kremowy / Cream ○	UT52444-13	UT52487-2	UT52445-13
Czarny / Black ●	UT52444-10	UT52487-4	UT52445-10
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	214 x 82 mm	216 x 84 mm	216 x 84 mm
Przewody / Cables	2 x 24 ... 54 mm, 1 x 30 ... 60 mm, 4 x 8 ... 16 mm	8 x 10 ... 30 mm, 2 x 7 ... 12 mm,	1 x 20 ... 26 mm, 12 x 10 ... 14 mm, 4 x 5 ... 7 mm, 4 x 14 ... 20 mm, 4 x 8 ... 12 mm
Stopień IP / IP class	IP65	IP55	IP65
Masa / Weight	192 g	216 g	216 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.	100 szt.

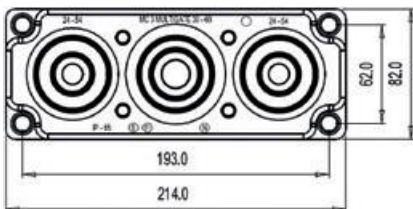

MC3

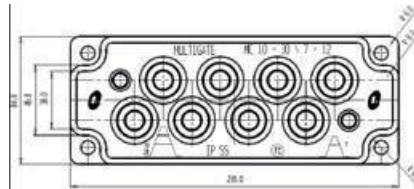

MC10-30

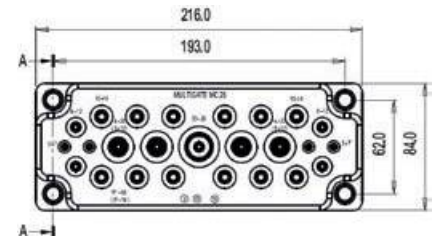

MC25

MC35IP65




MC35IP44




MC2x8-67



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Kremowy / Cream ○	UT52453-13	UT52447-13	—
Czarny / Black ●	UT52453-10	UT52447-10	UT52649
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	216 x 82 mm	216 x 84 mm	
Przewody / Cables	1 x 17 ... 32 mm, 16 x 10 ... 14 mm, 2 x 6 ... 10 mm, 2 x 12 ... 18 mm, 2 x 8 ... 12 mm	1 x 17 ... 32 mm, 16 x 10 ... 14 mm, 2 x 6 ... 10 mm, 2 x 12 ... 18 mm, 2 x 8 ... 12 mm	2 x 8 ... 67 mm
Stopień IP / IP class	IP65	IP44	IP54
Masa / Weight	214 g	216 g	1270 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.	100 szt.

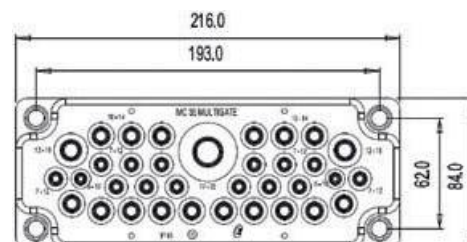

MC35IP65

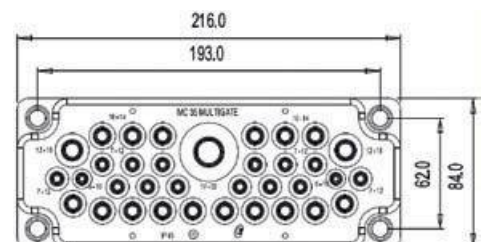

MC35IP44