


Systemy drabin kablowych
wysokość: H55, H80 mm
szerokość: 200÷1000 mm



VII

Przykładowe elementy systemu drabin pionowych.

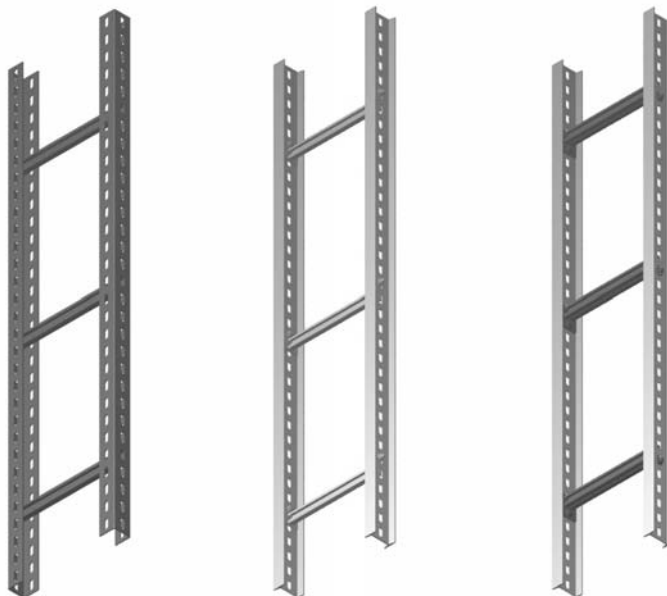

Szczebel drabiny
SDC...



Szczebel drabiny
SSH...



Szczebel drabiny
SDH...



Płytkę łączącą
PLH



Łącznik
LC55H50



Uchwyt kablowy
UK...

Drabiny Kablowe – system pionowy



Drabina

DM



Drabina DM...H55

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb.	numer katalogowy	1 szt.
DM 200H55/2	200	2000	6,10	404520	1
DM 200H55/3	200	3000	6,10	404620	1
DM 300H55/2	300	2000	6,36	404530	1
DM 300H55/3	300	3000	6,36	404630	1
DM 400H55/2	400	2000	6,62	404540	1
DM 400H55/3	400	3000	6,62	404640	1
DM 500H55/2	500	2000	6,88	404550	1
DM 500H55/3	500	3000	6,88	404650	1
DM 600H55/2	600	2000	7,14	404560	1
DM 600H55/3	600	3000	7,14	404660	1
DM 700H55/2	700	2000	7,44	404570	1
DM 700H55/3	700	3000	7,44	404670	1
DM 800H55/2	800	2000	7,72	404580	1
DM 800H55/3	800	3000	7,72	404680	1
DM 900H55/2	900	2000	7,98	404590	1
DM 900H55/3	900	3000	7,98	404690	1
DM1000H55/2	1000	2000	8,26	404511	1
DM1000H55/3	1000	3000	8,26	404611	1

Łącznik


LC55H50



Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGM10×30

Łącznik LC55H50

Grubość blachy 3,0 mm					
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy
LC55H50	61	53	180	0,48	660700



ZASTOSOWANIE

Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.

MATERIAŁ


Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie:

F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000.

E- blacha kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



ZASTOSOWANIE

Łączenie Drabin DM.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie:

F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000.

E- blacha kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Drabiny Kablowe – system pionowy



Drabina


DSH

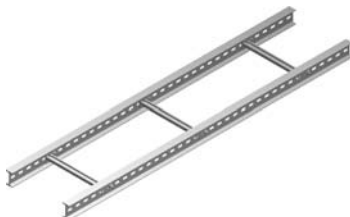

Drabina DSH...H80					
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb.	numer katalogowy	szk.
DSH 200H80/3	200	3000	12,58	405020	1
DSH 200H80/6	200	6000	12,58	405120	1
DSH 300H80/3	300	3000	12,92	405030	1
DSH 300H80/6	300	6000	12,92	405130	1
DSH 400H80/3	400	3000	13,26	405040	1
DSH 400H80/6	400	6000	13,26	405140	1
DSH 500H80/3	500	3000	13,62	405050	1
DSH 500H80/6	500	6000	13,62	405150	1
DSH 600H80/3	600	3000	13,96	405060	1
DSH 600H80/6	600	6000	13,96	405160	1
DSH 700H80/3	700	3000	14,30	405070	1
DSH 700H80/6	700	6000	14,30	405170	1
DSH 800H80/3	800	3000	14,66	405080	1
DSH 800H80/6	800	6000	14,66	405180	1
DSH 900H80/3	900	3000	15,00	405090	1
DSH 900H80/6	900	6000	15,00	405190	1
DSH1000H80/3	1000	3000	15,34	405011	1
DSH1000H80/6	1000	6000	15,34	405111	1


Płytki łączące

PLH



W komplecie
2 szt. „PLH”,
4 śruby M12x30
z podkładkami
i nakrętkami.

Płytki łączące PLH				
SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	kg
PLH	200	0,49	700420	10



ZASTOSOWANIE


Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.

MATERIAŁ

Dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000,

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



ZASTOSOWANIE

Stosowana jako element łączenia Drabin DSH i DDH i dwuteowników DPH.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000,

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Drabiny Kablowe – system pionowy



Drabina


DDH



Drabina DDH...H80					
SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb.	numer katalogowy	
DDH 200H80/3	200	3000	13,10	404220	1
DDH 200H80/6	200	6000	13,10	404320	1
DDH 300H80/3	300	3000	13,78	404230	1
DDH 300H80/6	300	6000	13,78	404330	1
DDH 400H80/3	400	3000	14,46	404240	1
DDH 400H80/6	400	6000	14,46	404340	1
DDH 500H80/3	500	3000	15,18	404250	1
DDH 500H80/6	500	6000	15,18	404350	1
DDH 600H80/3	600	3000	15,85	404260	1
DDH 600H80/6	600	6000	15,85	404360	1
DDH 700H80/3	700	3000	16,54	404270	1
DDH 700H80/6	700	6000	16,54	404370	1
DDH 800H80/3	800	3000	17,26	404280	1
DDH 800H80/6	800	6000	17,26	404380	1
DDH 900H80/3	900	3000	17,88	404290	1
DDH 900H80/6	900	6000	17,88	404390	1
DDH1000H80/3	1000	3000	18,60	404211	1
DDH1000H80/6	1000	6000	18,60	404311	1


Płytki łączące

PLH



W komplecie
2 szt. „PLH”,
4 śruby M12x30
z podkładkami
i nakrętkami.

Płytki łączące PLH				
SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	
PLH	200	0,49	700420	10



ZASTOSOWANIE


Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.

MATERIAŁ

Dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2000,

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



ZASTOSOWANIE

Stosowana jako element łączenia Drabin DSH i DDH
i dwuteowników DPH.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000,

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Drabiny Kablowe – system pionowy




Szczelbel drabiny

SDC



Szczebel drabiny SDC		Grubość blachy 2,0 mm			
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	kg 1 szt.	numer katalogowy
SDC 200	35	18	190	0.26	403820
SDC 300	35	18	290	0.39	403830
SDC 400	35	18	390	0.52	403840
SDC 500	35	18	490	0.65	403850
SDC 600	35	18	590	0.78	403860
SDC 700	35	18	690	0.93	403870
SDC 800	35	18	790	1.07	403880
SDC 900	35	18	890	1.20	403890
SDC1000	35	18	990	1.34	403811

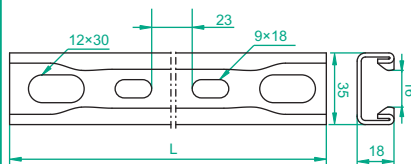

ZASTOSOWANIE

Z uchwytem kablowym UK do mocowania przewodów.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie:

F- Blacha stalowa cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000,


L- Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor.

Szczelbel drabiny

SSH



Szczebel drabiny SSH		Grubość blachy 2,5 mm			
SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt.	numer katalogowy	kg 1 szt.	numer katalogowy
SSH 200	153	0.59	404120	20	
SSH 300	253	0.76	404130	20	
SSH 400	353	0.93	404140	10	
SSH 500	453	1.11	404150	10	
SSH 600	553	1.28	404160	10	
SSH 700	653	1.45	404170	4	
SSH 800	753	1.63	404180	4	
SSH 900	853	1.80	404190	4	
SSH1000	953	1.97	404111	4	

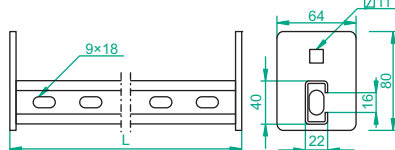

ZASTOSOWANIE

Stosowany w drabinach DSH wraz z uchwytem kablowym
UK do mocowania przewodów elektrycznych.

MATERIAŁ


Blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2000,

Na zamówienie:


L- Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor.

Szczelbel drabiny

SDH



Szczebel drabiny SDH		Grubość blachy 2,5 mm			
SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt.	numer katalogowy	kg 1 szt.	numer katalogowy
SDH 200	153	0.85	404420	20	
SDH 300	253	1.19	404430	20	
SDH 400	353	1.53	404440	10	
SDH 500	453	1.89	404450	10	
SDH 600	553	2.23	404460	10	
SDH 700	653	2.57	404470	4	
SDH 800	753	2.93	404480	4	
SDH 900	853	3.24	404490	4	
SDH1000	953	3.60	404411	4	

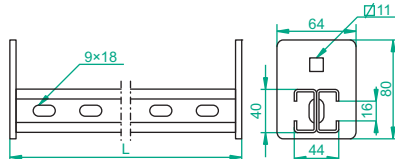

ZASTOSOWANIE

Stosowany w drabinach DDH wraz z uchwytem kablowym
UK do mocowania przewodów elektrycznych.


MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2000,

Na zamówienie:

L- Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor.

Przykład montażu drabinki DSH

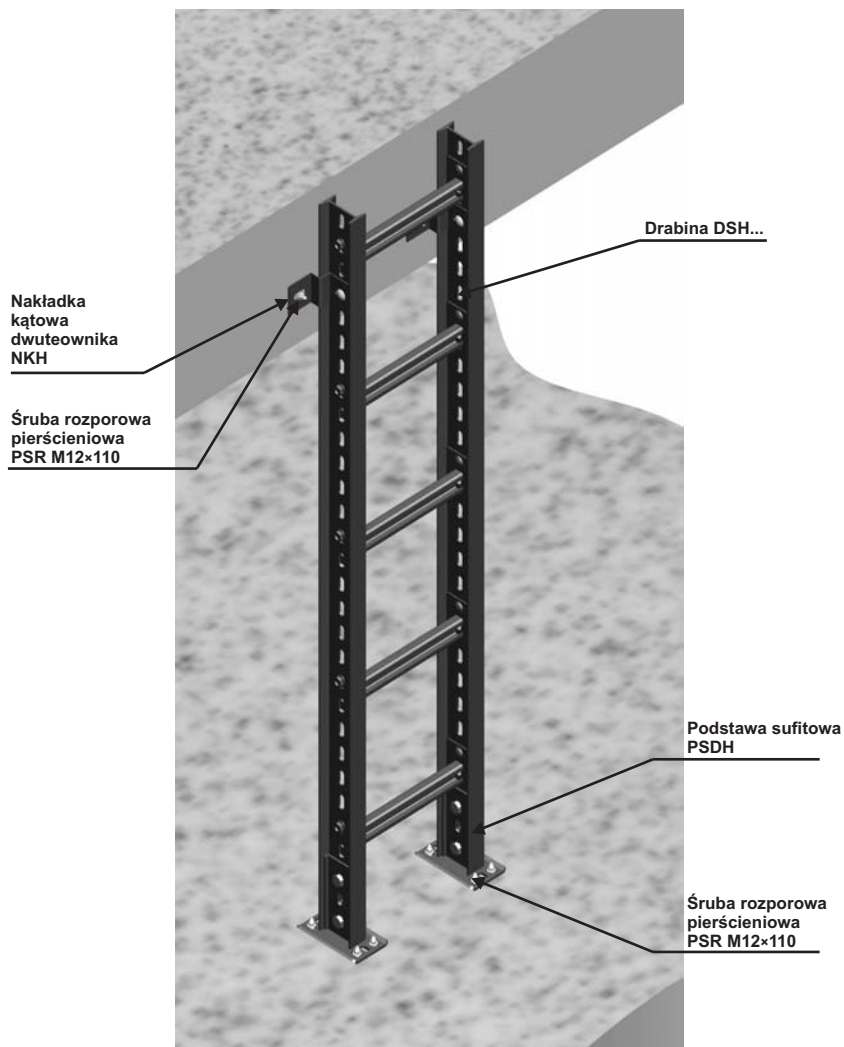

Uwaga!

Drabiny stosowane przede wszystkim wszędzie tam, gdzie jest ograniczona możliwość mocowania do ściany lub istnieje możliwość mocowania tylko do podłogi i sufitu.

Drabiny Kablowe – system pionowy




Uchwyt kablowy



UK1 UK2

Krótki termin
oczekiwania

UK1/ 16-22
UK1/ 22-28
UK1/ 28-34
UK1/ 34-40
UK1/ 40-46
UK1/ 46-52
UK1/ 52-58
UK1/ 58-64

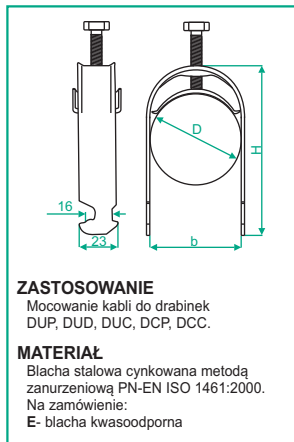

Uwaga!
Możliwość stosowania rynien ochronnych RO1.

Uchwyt kablowy UK1...					
SYMBOL	1 kabel				
	wymiar D mm	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	
UK1/ 16-22	16-22	57	0,05	402300	150
UK1/ 22-28	22-28	61	0,06	402400	150
UK1/ 28-34	28-34	71	0,07	402500	100
UK1/ 34-40	34-40	78	0,08	402600	100
UK1/ 40-46	40-46	86	0,10	402700	100
UK1/ 46-52	46-52	97	0,11	402800	100
UK1/ 52-58	52-58	100	0,12	403001	100
UK1/ 58-64	58-64	103	0,13	402900	100

Uchwyt kablowy UK2...					
SYMBOL	2 kable				
	wymiar D mm	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	
UK2/ 16-22	16-22	80	0,07	403000	100
UK2/ 22-28	22-28	90	0,09	403100	100
UK2/ 28-34	28-34	105	0,10	403200	100
UK2/ 34-40	34-40	118	0,12	403300	100
UK2/ 40-46	40-46	132	0,15	403400	50
UK2/ 46-52	46-52	149	0,16	403500	50
UK2/ 52-58	52-58	158	0,18	403701	50
UK2/ 58-64	58-64	163	0,20	403600	50

Drabina DSH + UK1



Drabina DDH + UK1




Drabina DM + UK1



Drabiny Kablowe – system pionowy



Uchwyt trójkątny



Nowy wzmocniony
uchwyt UTM

Uchwyt trójkątny				
UT				
SYMBOL	wysokość H mm	 kg 1 szt	nr katalogowy	 szt
UT	127	0,23	751600	50
Uchwyt trójkątny				
UTM				
UTM	66	0,17	751700	100

UT


Krótki termin
oczekiwania

UT

UTM

Krótki termin
oczekiwania

UTM

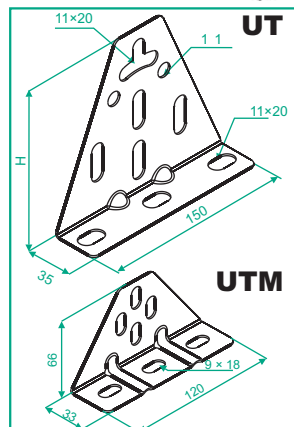

ZASTOSOWANIE

Instalowanie koryt i drabin
w odpowiedniej odległości od ściany

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Przykłady zastosowania uchwytu trójkątnego UTM





Podstawa sufitowa



PSDH


Podstawa sufitowa PSDH				
SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt	nr katalogowy	10
PSDH	160	1,50	741315	10

Nakładka kątowna dwuteownika NKH



W komplecie 2 szt. „NKH”,
3 śruby SGM12×30 z podkładkami
i nakrętkami.

Nakładka kątowna dwuteownika NKH				
SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt	nr katalogowy	10
NKH	90	0,96	700509	10




ZASTOSOWANIE

Stosowana w połączeniu z dwuteownikiem do podwieszania tras kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000,
Na zamówienie:
E- blacha kwasoodporna.
L- Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor.




ZASTOSOWANIE

Stosowana jako element łączenia dwuteowników.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000,
Na zamówienie:
E- blacha kwasoodporna.
L- Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor.

Przykład zastosowania podstawy sufitowej „PSDH” i nakładki kątownej „NKH”

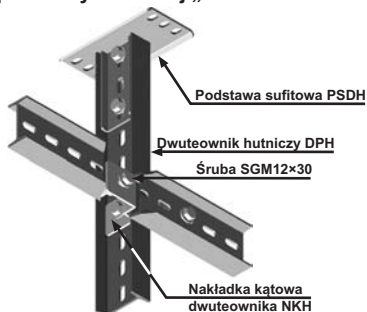

Więcej wyrobów zawiesi do
dwuteownika hutniczego w rozdziale XIII.

