



System oświetleniowo-dekoracyjny

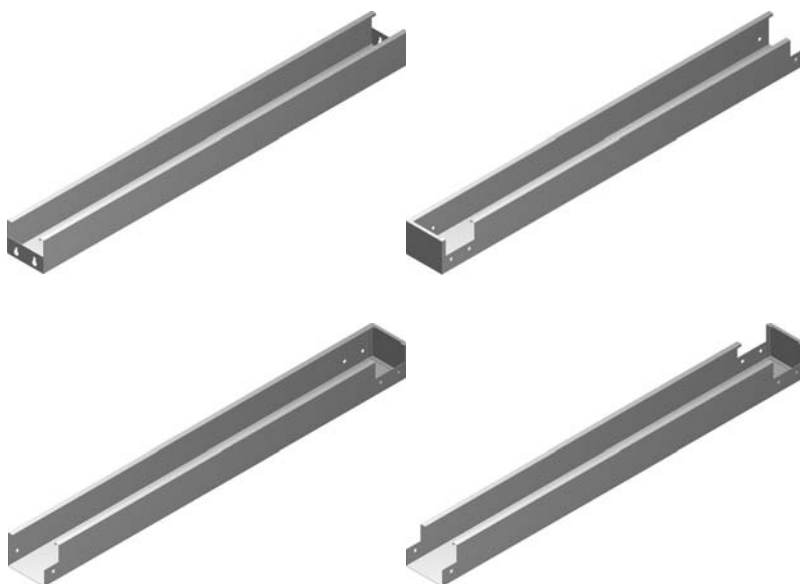

Przykładowe elementy systemu oświetleniowo-dekoracyjnego.



**Łącznik
LI1**




**Podstawa montażowa
PMI**




**Uchwyt pręta
UP...**



**Tuleja rozporowa
stalowa TRS...**



**Pręt gwintowany
PG...**



**Taśma ochronna
TO**



XVI

System oświetleniowo-dekoracyjny

KPS190

strona 4

KPS240

KWA200


strona 5

KWA250

KWS200

strona 6

KWS250

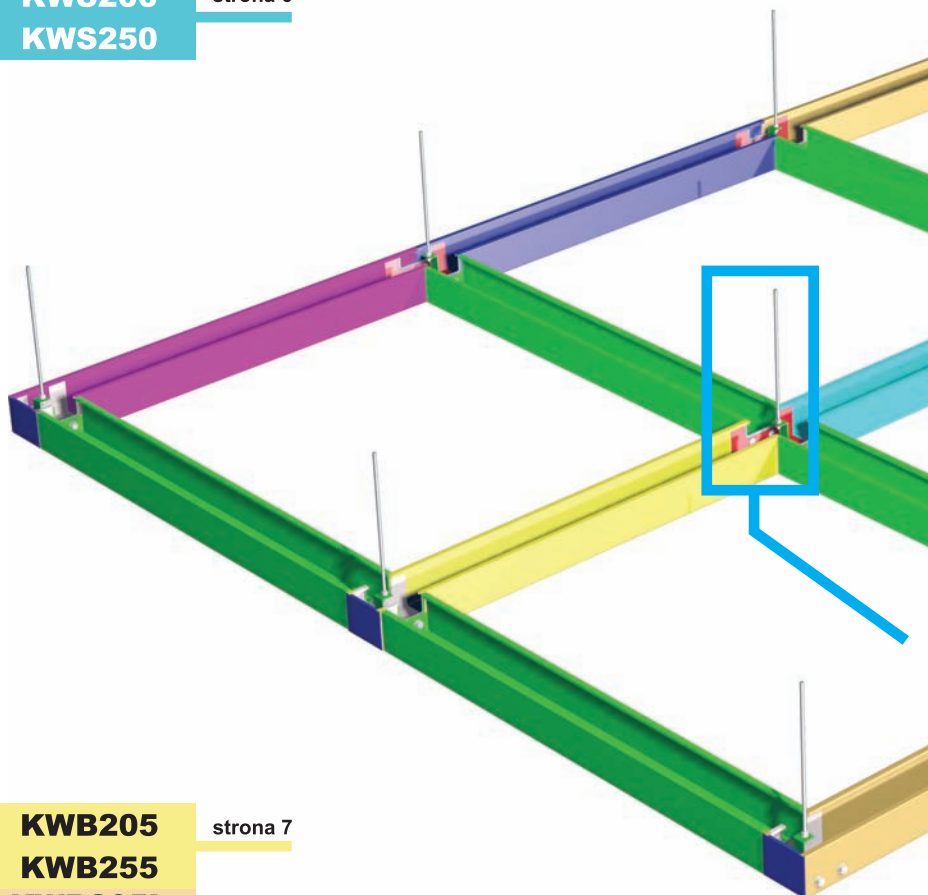

KWB205

strona 7

KWB255

KWB205L


strona 8

KWB255L

KWB205P






strona 9

KWB255P

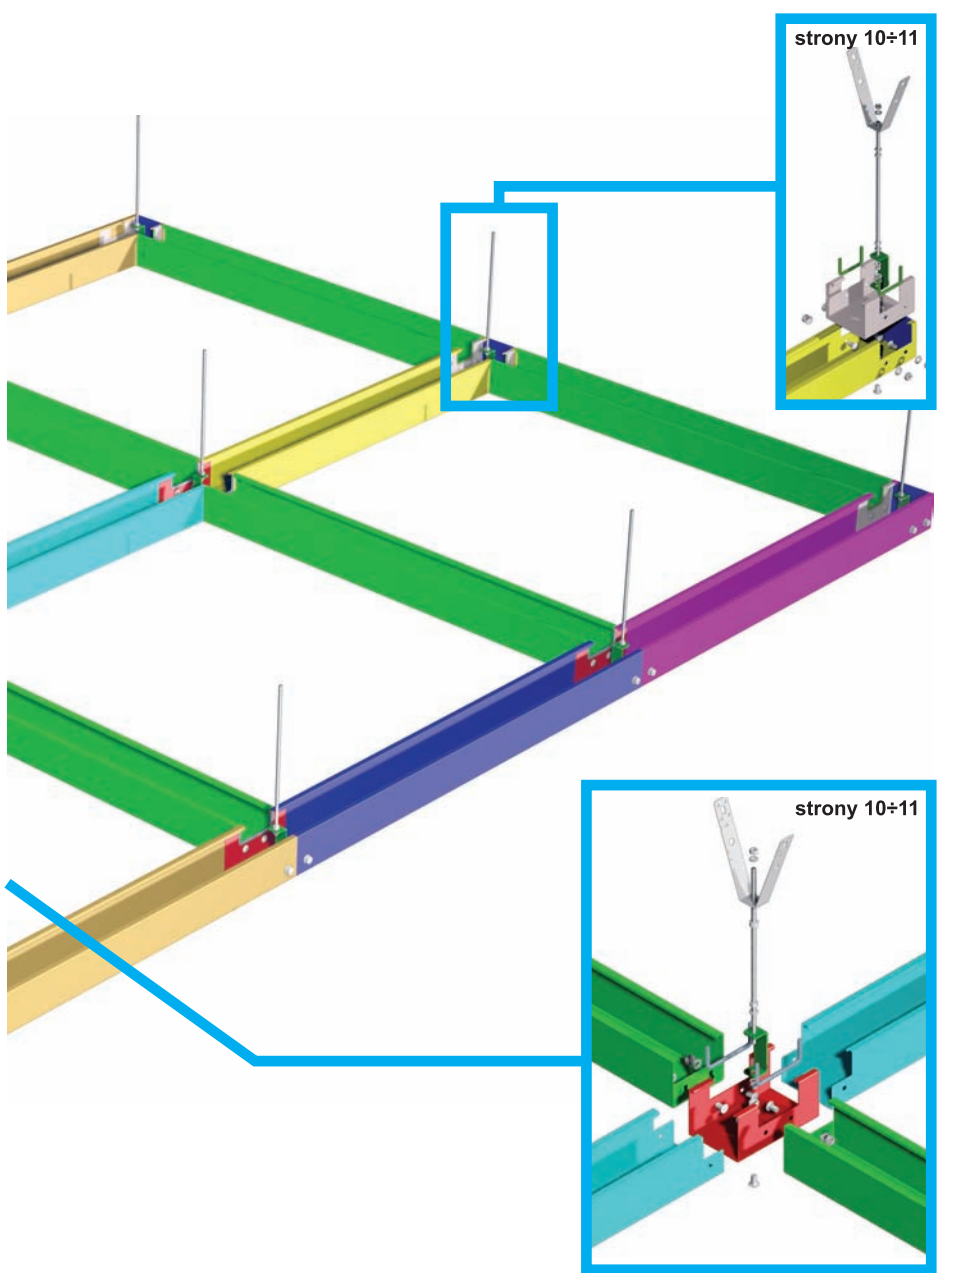

Korytko lakierowane

KPS190 KPS240

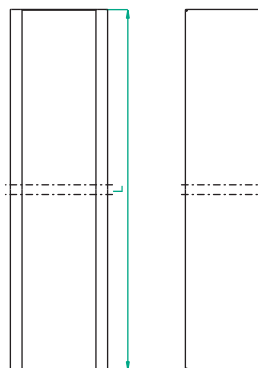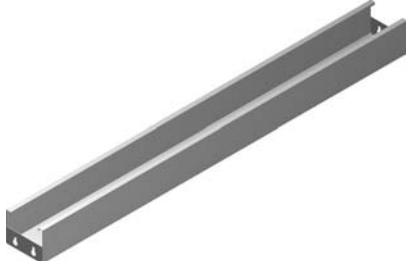

Korytko lakierowane KPS190						
Grubość blachy 0,7 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	numer katalogowy	
KPS190	100	80	1900	3,10	080119	4

Korytko lakierowane KPS240						
Grubość blachy 1,0 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	numer katalogowy	
KPS240	100	80	2400	5,30	080124	4

ZASTOSOWANIE





Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10327:2005.
Kolor RAL 9010 (Biały)
Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.

Korytko lakierowane

KWA200
KWA250

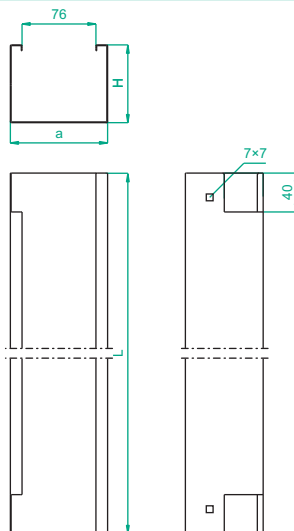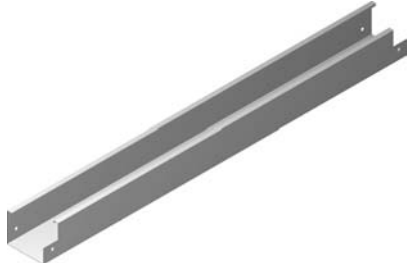

Korytko lakierowane KWA200						
Grubość blachy 0,7 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	numer katalogowy	
KWA200	100	80	2000	3,30	080120	8

Korytko lakierowane KWA250						
Grubość blachy 1,0 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	numer katalogowy	
KWA250	100	80	2500	5,50	080125	4

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.





MATERIAŁ

Błacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10327:2005.
Kolor RAL 9010 (Biały)
Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.



**Korytko
lakierowane**

**KWS200
KWS250**

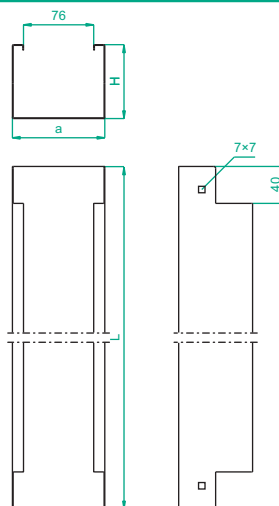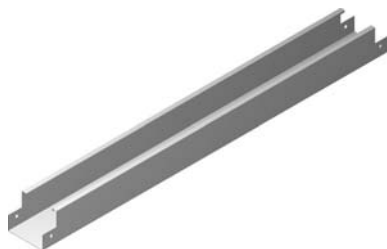

Korytko lakierowane KWS200							
Grubość blachy 0,7 mm							
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	1 szt	numer katalogowy		
KWS200	100	80	2000	3,20	080220		8

Korytko lakierowane KWS250							
Grubość blachy 1,0 mm							
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	1 szt	numer katalogowy		
KWS250	100	80	2500	5,40	080225		4

ZASTOSOWANIE





Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10327:2005.
Kolor RAL 9010 (Biały)
Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.

Korytko lakierowane

KWB205
KWB255

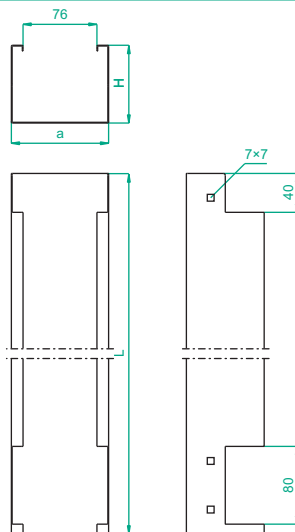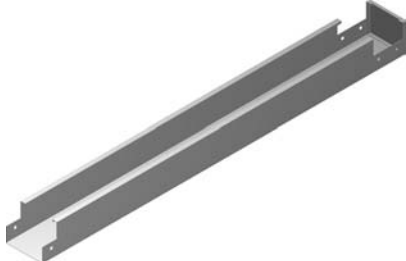

Korytko lakierowane KWB205						
Grubość blachy 0,7 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	numer katalogowy	
KWB205	100	80	2050	3,20	080320	8

Korytko lakierowane KWB255						
Grubość blachy 1,0 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	numer katalogowy	
KWB255	100	80	2550	5,50	080325	4

ZASTOSOWANIE

Przewodzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ





Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10327:2005.
Kolor RAL 9010 (Biały)
Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.



XVI

**Korytko
lakierowane**

**KWB205L
KWB255L**

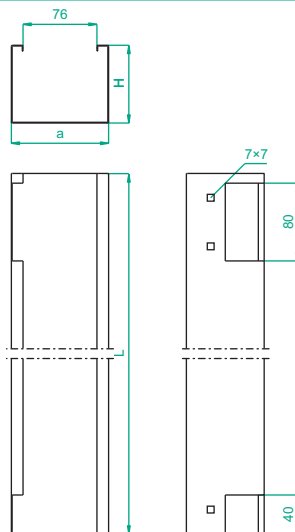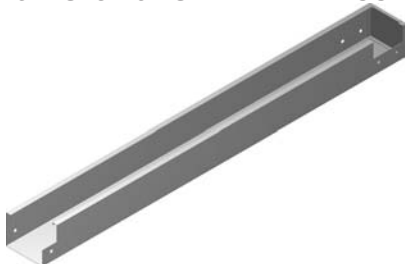

Korytko lakierowane KWB205L						
Grubość blachy 0,7 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	numer katalogowy	
KWB205L	100	80	2050	3,30	080420	8

Korytko lakierowane KWB255L						
Grubość blachy 1,0 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	numer katalogowy	
KWB255L	100	80	2550	5,60	080425	4

ZASTOSOWANIE





Przewodzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10327:2005.
Kolor RAL 9010 (Biały)
Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.

**Korytka
lakierowane**

**KWB205P
KWB255P**

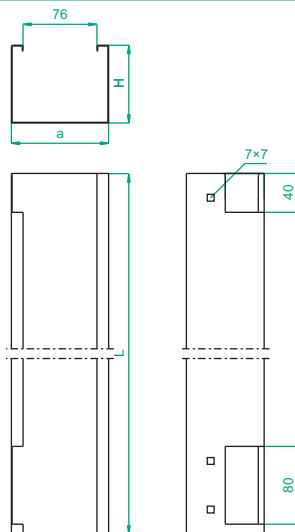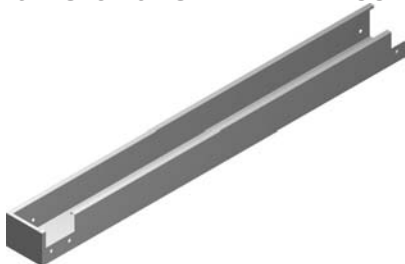

Korytka lakierowane KWB205P						
Grubość blachy 0,7 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	numer katalogowy	
KWB205P	100	80	2050	3,30	080520	8

Korytka lakierowane KWB255P						
Grubość blachy 1,0 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	numer katalogowy	
KWB255P	100	80	2550	5,60	080525	4

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

MATERIAŁ


Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10327:2005.
Kolor RAL 9010 (Biały)
Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.



XVI

Łącznik


LI1



Łącznik LI1		Grubość blachy 1,0 mm					
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	1 szt	numer katalogowy	50
LI1	97	77	160	0,60	0,30	080100	50

Łącznik

LI2




Łącznik LI2		Grubość blachy 1,0 mm					
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	1 szt	numer katalogowy	50
LI2	97	77	125	0,60	0,25	080200	50

Podstawa montażowa PMI



Podstawa montażowa PMI		Grubość blachy 1,0 mm					
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	1 szt	numer katalogowy	50
PMI	97	72	260	0,40	0,20	080300	50

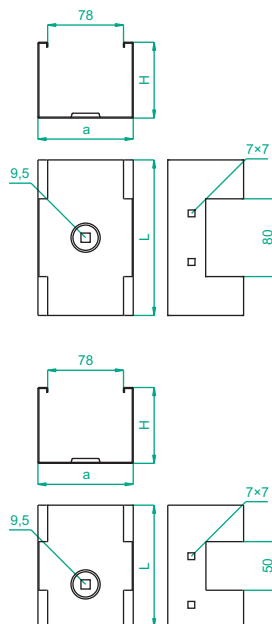

ZASTOSOWANIE


Łączenie tras kablowych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005. Kolor RAL 9010 (Biały)

Na zamówienie:

L- Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.



ZASTOSOWANIE

Mocowanie gniazd elektrycznych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005. Kolor RAL 9010 (Biały)

Na zamówienie:

L- Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.



Uchwyt pręta

**UP7
UP9**



Uchwyt pręta UP... Grubość blachy 2,5 mm									
SYMBOL	a mm	b mm	H mm	otwór 1 Ø mm	otwór 2 Ø mm	obciążenie maks. F _{max} [kN]	1 szt	numer katalogowy	
UP7	25	25	70	9	7	0,5	0,06	080400	100
UP9	25	25	70	9	9	0,5	0,06	080500	100

Tuleja rozporowa stalowa

TRS



Tuleja rozp. stalowa TRS...			
SYMBOL	gwint M mm	numer katalogowy	
TRS M 6	6	650107	100
TRS M 8	8	650207	100

Pręt gwintowany

**PGM6
PGM8**




Pręt gwintowany PGM...				
SYMBOL	gwint M mm	długość L mm	1 szt	numer katalogowy
PGM 6/ 1	6	1000	0,16	650301
PGM 6/ 2	6	2000	0,23	650401
PGM 8/ 1	8	1000	0,32	650801
PGM 8/ 2	8	2000	0,64	650901

Taśma ochronna

TO




Taśma ochronna TO		
SYMBOL	numer katalogowy	
TO10	100100	10



ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

MATERIAŁ


Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10327:2005. Kolor RAL 9010 (Biały)
Na zamówienie:
L- Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.



ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

MATERIAŁ

Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:
E- Stal w gat. A2 lub A4.



ZASTOSOWANIE
Podwieszanie tras kablowych.

MATERIAŁ

Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:
E- Stal w gat. A2 lub A4.




ZASTOSOWANIE
Zabezpieczenie krawędzi blach.

MATERIAŁ

Polietylen.
Biały RAL 9010, srebrna RAL 9006.
Długość handlowa 10 mb.



XVI

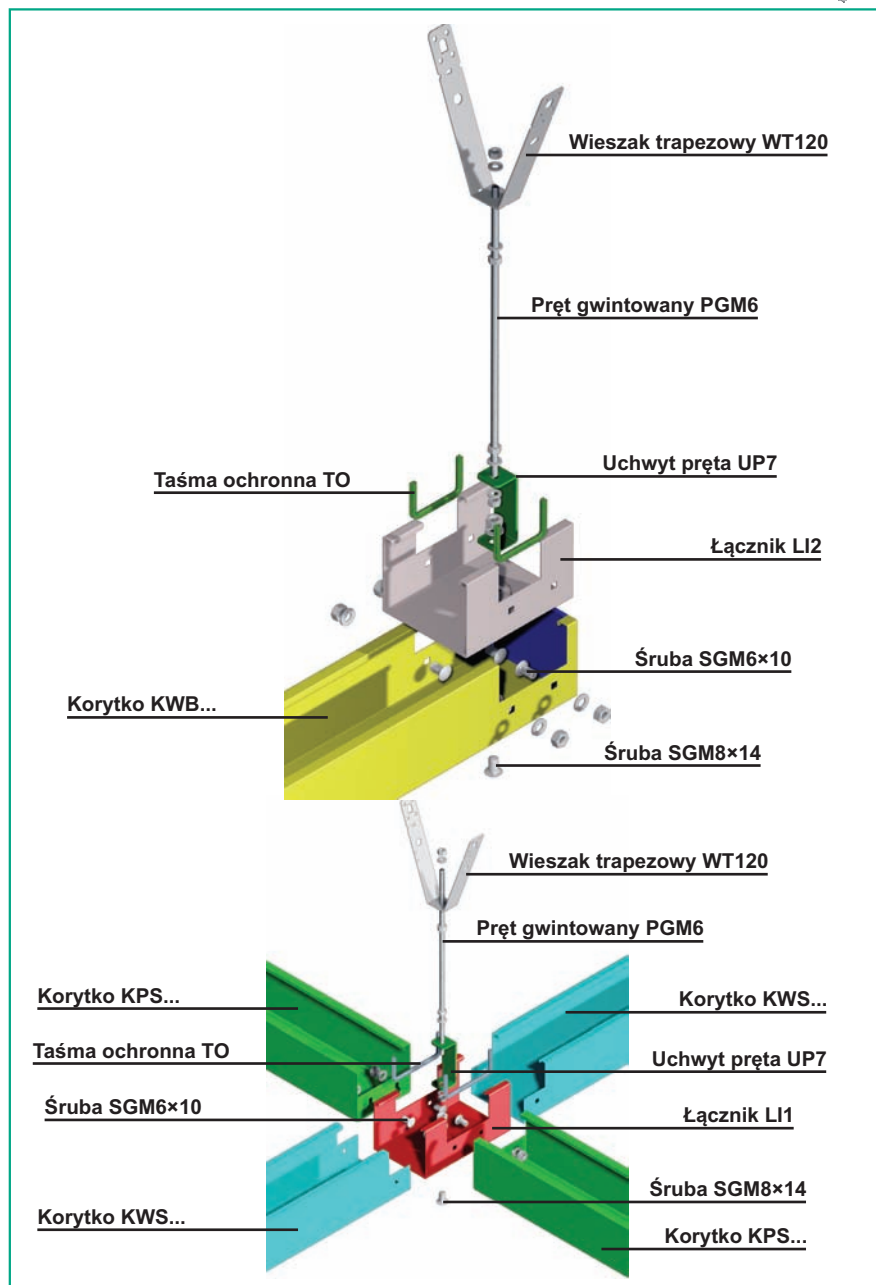








XVI




Odbłyśnik przelotowy (lakierowany)



Uwaga! Oprawa 1x36W/40W OSOM firmy ELGO.


Odbłyśnik przelotowy OBL						
Grubość blachy 0,7 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt
OBL	130	52	1218	1,60	080540	10

Odbłyśnik z zaślepką (lakierowany)




Odbłyśnik z zaślepką ODL						
Grubość blachy 0,7 mm						
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt
ODL	130	52	1218	1,70	080550	8

Łącznik odbłyśnika (lakierowany)




Łącznik odbłyśnika LOL					
Grubość blachy 0,7 mm					
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	 1 szt	nr katalogowy	 szt
LOL	132	54	0,10	080560	50

OBL

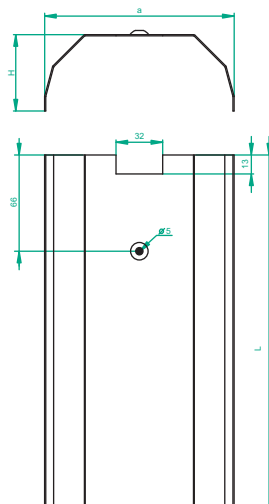

ODL



LOL

ZASTOSOWANIE


Oświetlenie pomieszczeń przemysłowo-produkcyjnych.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Lakierowane w kolorze białym RAL 9010.
Na zamówienie:
L- Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.




Szyna odbłyśnika (lakierowana)



SOD

Szyna odbłyśnika SOD		Grubość blachy 1,2 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	nr katalogowy	
SOD	50	35	2440	3,40	080510	8


Łącznik szyny odbłyśnika (lakierowany)






LSZ

Łącznik szyny LSZ		Grubość blachy 1,2 mm				
SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	długość L mm	KG 1 szt	nr katalogowy	
LSZ	47	32	220	0,28	080620	50

Element zawiesia (lakierowany) **EZ**



Element zawiesia EZ		Gr. blachy 2,0 mm		
SYMBOL	szerokość a mm	KG 1 szt	nr katalogowy	
EZ	45	0,03	080530	100



ZASTOSOWANIE

Mocowanie odbłyśnika.

MATERIAŁ

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
Lakierowane w kolorze białym RAL 9010.
Na zamówienie:
L- Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.



XVI



Przykład montażu odbłyśnika ODL oprawy i szyny odbłyśnika SOD





Przykład zastosowania łącznika odbłyśnika LOL



XVI



Przykład zastosowania elementu zawiesia EZ

