


LINEARlight-DRAGON® Colormix, moduł LED

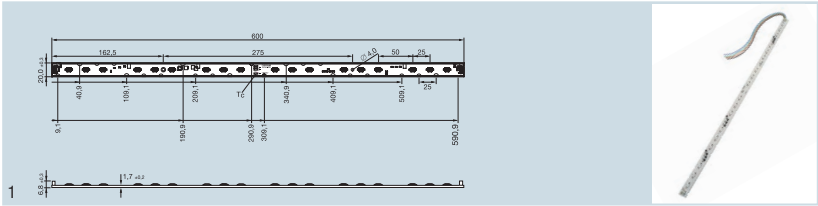

Oznaczenie produktu	Numer produktu	KOLOR		V	W		
LD18A-RGB ¹⁾	4008321248572	RGB	18	24	23		
Oznaczenie produktu							
LD18A-RGB ¹⁾	120	616/531/468	600	20	7	6	1

¹⁾ Optymalna praca z elektronicznym zasilaczem OPTOTRONIC® 24V firmy OSRAM. Aby uzyskać aktualne dane fotometryczne i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i zastosowań, możecie Państwo odwiedzić naszą stronę www.osram.com/led-systems-downloads. Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości

LINEARlight-DRAGON® Colormix

Uniwersalny system LED RGB składający się z metalowej płytki drukowanej z 18 diodami elektroluminescencyjnymi Golden DRAGON® umieszczonymi na profilu aluminiowym.

Wyjątkowe cechy

- Przewód zasilający LD-4PIN dołączony
- Możliwość podłączenia modułu poprzez przyłutowanie przewodów
- Możliwość połączenia maks. 2 modułów
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego (PWM)

Zastosowanie:


- Tworzenie intensywnych efektów świetlnych wywołujących szczególny nastrój
- Cały system nadaje się idealnie do podświetlania ścian wewnętrznych.
- Oświetlenie podkreślające i efekty typu „wallwash” możliwe dzięki zastosowaniu optyki OP1x1

Wyposażenie dodatkowe

- CONNECTsystem dla LINEARlight-DRAGON® Colormix (strona 9.33)



LINEARlight-DRAGON® Colormix, SYSTEM

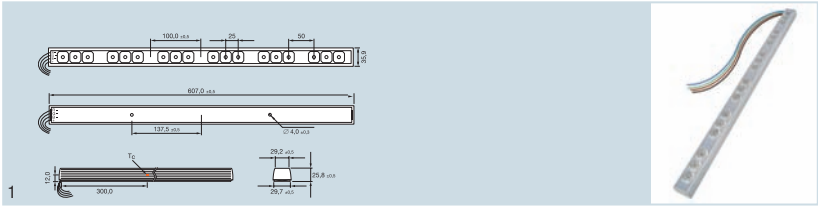

Oznaczenie produktu	Numer produktu		KOLOR		V	W
LD18A-RGB-14x22 ¹⁾	4008321251787		RGB	18	24	23
Oznaczenie produktu						
LD18A-RGB-14x22 ¹⁾	14 x22	616/531/468 607	35.9	25.8	6	1

1) Optymalna praca z elektronicznym zasilaczem OPTOTRONIC® 24V firmy OSRAM. Aby uzyskać aktualne dane fotometryczne i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i zastosowań, możecie Państwo odwiedzić naszą stronę www.osram.com/led-systems-downloads. Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości

LINEARlight-DRAGON® Colormix

Uniwersalny system LED RGB składający się z metalowej płytki drukowanej z 18 diodami elektroluminescencyjnymi Golden DRAGON® umieszczonymi na profilu aluminiowym.

Wyjątkowe cechy

- Przewód zasilający LD-4PIN dołączony
- Możliwość podłączenia modułu poprzez przylutowanie przewodów
- Możliwość połączenia maks. 2 modułów
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego (PWM)
- Zintegrowany system optyczny 14x22° dla efektu wallwashing (obmywanie ścian)

Zastosowanie:

- Tworzenie intensywnych efektów świetlnych wywołujących szczególny nastrój
- Cały system nadaje się idealnie do podświetlania ścian wewnętrznych.

Wypożyczenie dodatkowe

- CONNECTsystem dla LINEARlight-DRAGON® Colormix (strona 9.33)
- LINEARlight-DRAGON system mocowania (strona 9.38)

