


BACKlight BL02

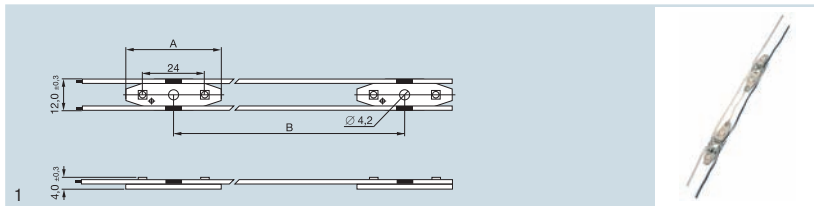

Oznaczenie produktu	Numer produktu	KOLOR		V	W
BL02L-W4F-765 ¹⁾	4008321 372277	biała	240	10	44
BL02S-A1 ¹⁾	4008321 083715	czerwoną	240	10	38
BL02S-A2 ¹⁾	4008321 174932	czerwona	240	10	38

Oznaczenie produktu			K				
BL02L-W4F-765 ¹⁾	120	-	6500	14400 ²⁾	4	120	5
BL02S-A1 ¹⁾	120	617	-	9600 ³⁾	4	80	5
BL02S-A2 ¹⁾	120	617	-	9600 ³⁾	4	80	5

¹⁾ Optymalna praca z elektronicznym zasilaczem OPTOTRONIC® 10V firmy OSRAM. Aby uzyskać aktualne dane fotometryczne i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i zastosowań, możecie Państwo odwiedzić naszą stronę www.osram.com/led-systems-downloads. Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości.

²⁾ 2x7,2 m = 14,4 m
³⁾ 2x4,8 m = 9,6 m

BACKlight BL02

BACKlight BL02 umożliwiła równomierne oświetlenie przedmiotów o dowolnych kształtach. Wąskie i długie tańcuchy diod elektroluminescencyjnych dają się łatwo i szybko montować.

Wyjątkowe cechy

- NOWOŚĆ – W4F: moduły o białej barwie światła teraz o ok. 2-krotnie większej jasności
- Jednostka sprzedażowa (rolka) zawiera 2 tańcuchy LED składające się z 60 płytek, z których każda ma po dwie diody elektroluminescencyjne
- Elastyczne przewody umożliwiają wykonanie oświetlenia ukształtowanego indywidualnie
- Montaż „prosto z rolki” oraz proste połączenie z zasilaczem elektronicznym znacząco zmniejsza koszty instalacji
- Małe wymiary i szeroki kąt rozsyłu światła umożliwiają równomierne podświetlenie niskoprofilowanych liter reklamowych
- Możliwość podziału modułu na mniejsze jednostki między poszczególnymi płytkami ułatwia montaż
- Płytki pokryte są specjalną warstwą ochronną zabezpieczającą przed wilgocią i skraplaniem się pary wodnej
- Montaż przy użyciu śrub lub samoprzylepnych stoppek montażowych BL-T
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego (PWM)


Zastosowanie:

- Reklamy świetlne
- Idealne do montażu w wąskich literach kanałowych
- Podświetlanie konturów o dowolnych kształtach

Wypożyczenie dodatkowe

- Pomocnicze elementy do montażu dla BACKlight i BACKlight Protect (BL-T) (więcej na stronie 9.38)

BACKlight Protect BL02

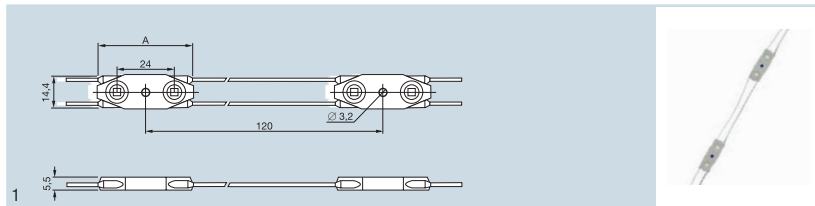

Oznaczenie produktu	Numer produktu	KOLOR		V	W
BL02LP-W3F-830 ¹⁾	4008321 375537	biała	240	10	44
BL02LP-W4F-765 ¹⁾	4008321 375414	biała	240	10	44
BL02LP-R2-HE ¹⁾	4008321 403575	czerwona	240	10	22
BL02LP-O2-HE ¹⁾	4008321 403599	pomarańczowa	240	10	22
BL02LP-T2-HE ¹⁾	4008321 403551	zielona	240	10	22
BL02LP-B2-HE ¹⁾	4008321 403537	niebieska	240	10	22

Oznaczenie produktu			K				
BL02LP-W3F-830 ¹⁾	120	-	3000	14400 ²⁾	120	5	1
BL02LP-W4F-765 ¹⁾	120	-	6500	14400 ²⁾	120	5	1
BL02LP-R2-HE ¹⁾	120	625	-	14400 ²⁾	120	5	1
BL02LP-O2-HE ¹⁾	120	603	-	14400 ²⁾	120	5	1
BL02LP-T2-HE ¹⁾	120	522	-	14400 ²⁾	120	5	1
BL02LP-B2-HE ¹⁾	120	467	-	14400 ²⁾	120	5	1

¹⁾ Optymalna praca z elektronicznym zasilaczem OPTOTRONIC® 10V firmy OSRAM. Aby uzyskać aktualne dane fotometryczne i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i zastosowań, możecie Państwo odwiedzić naszą stronę www.osram.com/led-systems-downloads. Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości

²⁾ 2x7,2 m = 14,4 m

BACKlight Protect BL02

BACKlight BL02 umożliwia równomierne oświetlenie przedmiotów o dowolnych kształtach. Wąskie i długie łańcuchy diod elektroluminescencyjnych dają się łatwo i szybko montować.

Wyjątkowe cechy

- NOWOŚĆ – W4F: moduły o białej barwie światła teraz o ok. 2-krotnie większej jasności
- Jednostka sprzedażowa (rolka) zawiera 2 łańcuchy LED składające się z 60 płytek, z których każda ma po dwie diody elektroluminescencyjne
- Elastyczne przewody umożliwiają wykonanie oświetlenia ukształtowanego indywidualnie
- Montaż „prosto z rolki” oraz proste połączenie z zasilaczem elektronicznym znacząco zmniejsza koszty instalacji
- Małe wymiary i szeroki kąt rozsyłu światła umożliwiają równomierne podświetlenie niskoprofilowanych liter reklamowych
- Możliwość podziału modułu na mniejsze jednostki między poszczególnymi płytkami ułatwia montaż
- Płytki pokryte są specjalną warstwą ochronną zabezpieczającą przed wilgocią i skraplaniem się pary wodnej
- Montaż przy użyciu śrub lub samoprzylepnych stopkek montażowych BL-T
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego (PWM)

Zastosowanie:


- Reklamy świetlne
- Idealne do montażu w wąskich literach kanałowych
- Podświetlanie konturów o dowolnych kształtach

Wyposażenie dodatkowe

- Pomocnicze elementy do montażu dla BACKlight i BACKlight Protect (BL-T) (więcej na stronie 9.38)



BACKlight Protect BL04

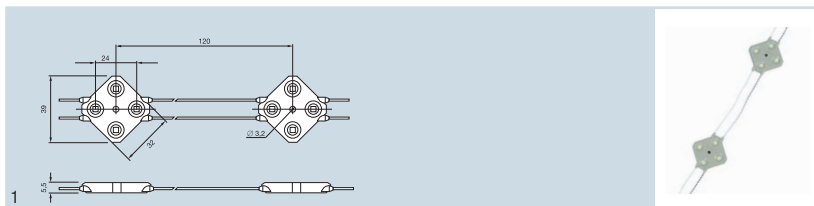

Oznaczenie produktu	Numer produktu	KOLOR		V	W
BL04LP-W4F-765 ¹⁾	4008321375650	biała	240	10	44
Oznaczenie produktu		K			
BL04LP-W4F-765 ¹⁾	120	6500	7200 ²⁾	120	5

1) Optymalna praca z elektronicznym zasilaczem OPTOTRONIC® 10V firmy OSRAM. Aby uzyskać aktualne dane fotometryczne i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i zastosowań, macieście Państwo odwiedzić naszą stronę www.osram.com/led-systems-downloads. Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości

2) 2x3,6 m = 7,2 m

BACKlight Protect BL04

BACKlight BL04 umożliwia równomierne i intensywne podświetlenie przedmiotów i miejsc o dowolnych kształtach bardzo intensywnym światłem. Moduły BACKlight BL04 są niezwykle mocne i trwałe, w przeciwieństwie do świetlówek nie ulegają łatwo uszkodzeniom w czasie transportu lub przy montażu.

Wyjątkowe cechy

- NOWOŚĆ – W4F: moduły o białej barwie światła teraz o ok. 2-krotnie większej jasności
- NOWOŚĆ: specjalna obudowa systemów mocujących LED, aby uzyskać maksymalną odporność podczas instalacji i pracy
- NOWOŚĆ: stopień ochrony IP66 do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym, np. w literach kanałowych i kasetonach świetlnych
- Jednostka sprzedażowa (rolka) zawiera 2 łańcuchy LED składające się z 60 płytek lub 2 łańcuchów LED składających się z 30 płytek (BL02LP), z których każda ma po cztery diody elektroluminescencyjne (BL04LP)
- Elastyczne przewody umożliwiają wykonanie oświetlenia kształtowanego indywidualnie
- Montaż „prosto z rolki” oraz proste połączenie z zasilaczem elektronicznym znacząco zmniejsza koszty instalacji
- Małe wymiary i szeroki kąt rozsyłu światła umożliwiają równomierne podświetlenie niskoprofilowanych liter kanałowych
- Montaż przy użyciu śrub lub samoprzylepnych stopek montażowych
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego (PWM)

Zastosowanie:

- Reklamy świetlne
- Podświetlanie złożonych konturów
- Tworzenie średnich lub dużych liter kanałowych

Wypożyczenie dodatkowe

- Pomocnicze elementy do montażu dla BACKlight i BACKlight Protect (BL-T) (więcej na stronie 9.38)

