


DRAGONchain® Colormix, Moduł LED

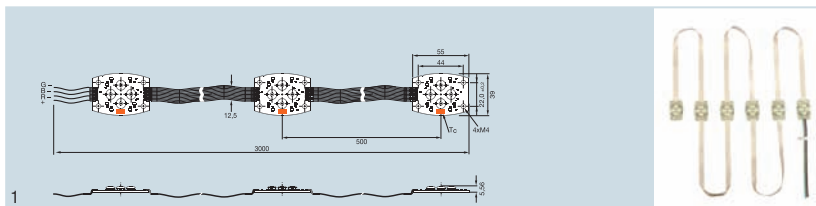

Oznaczenie produktu	Numer produktu	KOLOR		V	W	
DC24A-RGB ¹⁾	4008321251831	RGB	24	24	23	135
Oznaczenie produktu						
DC24A-RGB ¹⁾	625/525/467 3000	39	5.6	500	6	1

1) Optymalna praca z elektronicznym zasilaczem OPTOTRONIC® 24V firmy OSRAM. Aby uzyskać aktualne dane fotometryczne i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i zastosowań, proszę Państwo odwiedzić naszą stronę www.osram.com/led-systems-downloads. Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości

DRAGONchain™ Colormix – moduł bazowy i całkowity

Uniwersalny moduł LED RGB w klasie ochrony IPx5, także do zastosowań zewnętrznych.

Składa się z 6 płytek LED z 4 diodami Golden DRAGON® Argus.

Wyjątkowe cechy


- Zabezpieczenie lakierem ochronnym umożliwiają stosowanie modułu w oświetleniu zewnętrznym
- Łatwe podłączenie dzięki wyprowadzonym przewodom zasilającym
- Możliwość obsługi maks. 2 modułów przez 1 sterownik OT EASY 60
- Regulacja strumienia świetlnego poprzez modulację szerokości impulsu (PWM)
- Montaż za pomocą śrub M4
- Duża odległość płytek wynosząca 50 cm umożliwiają równomierne podświetlenie 1 m² powierzchni w kasetonie o głębokości ok. 20 cm i średniej przepuszczalności materiału rozpraszającego światło
- Przy odległości płytek LED od powierzchni materiału rozpraszającego wynoszącej 10 cm powierzchnia jednolitego podświetlenia wynosi ok. 0,5 m²
- Radiator zintegrowany z płytką LED ułatwia odprowadzenie ciepła.

Zastosowanie:

- Oświetlanie dużych powierzchni/kasetonów o dynamicznej zmianie barwy światła.



DRAGONchain® Colormix, System

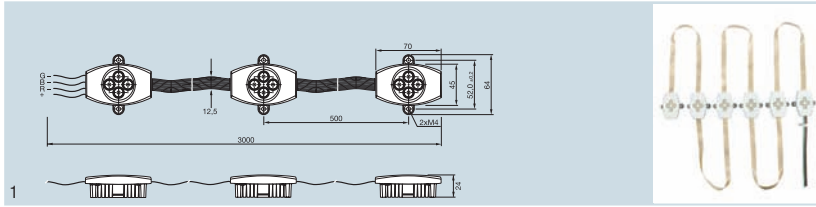

Oznaczenie produktu	Numer produktu	KOLOR		V	W	
DC24A-RGB-H ¹⁾	4008321254658	RGB	24	24	23	135
Oznaczenie produktu						
DC24A-RGB-H ¹⁾	625/525/467	3000	64	24	500	6
<small>1) Optymalna praca z elektronicznym zasilaczem OPTOTRONIC® 24V firmy OSRAM. Aby uzyskać aktualne dane fotometryczne i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i zastosowań, macie Państwo odwiedzić naszą stronę www.osram.com/led-systems-downloads. Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości</small>						

DRAGONchain™ Colormix – moduł bazowy i całkowy

Uniwersalny moduł LED RGB w klasie ochrony IPx5, także do zastosowań zewnętrznych.

Składa się z 6 płytek LED z 4 diodami Golden DRAGON® Argus.

Wyjątkowe cechy

- Zabezpieczenie lakierem ochronnym umożliwiają stosowanie modułu w oświetleniu zewnętrznym
- Łatwe podłączenie dzięki wyprowadzonym przewodom zasilającym
- Możliwość obsługi maks. 2 modułów przez 1 sterownik OT EASY 60
- Regulacja strumienia świetlnego poprzez modulację szerokości impulsu (PWM)
- Montaż za pomocą śrub M4
- Duża odległość płytek wynosząca 50 cm umożliwiają równomierne podświetlenie 1 m² powierzchni w kasetonie o głębokości ok. 20 cm i średniej przepuszczalności materiału rozpraszającego światło
- Przy odległości płytek LED od powierzchni materiału rozpraszającego wynoszącej 10 cm powierzchnia jednolitego podświetlenia wynosi ok. 0,5 m²
- Radiator zintegrowany z płytką LED ułatwia odprowadzenie ciepła.

Zastosowanie:

- Oświetlanie dużych powierzchni/kasetonów o dynamicznej zmianie barwy światła

