


## Wysokonapięciowe żarówki standardowe do urządzeń sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym

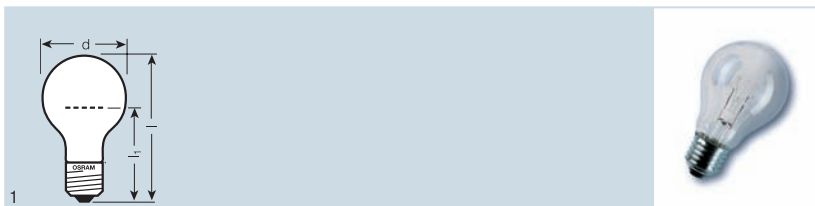

<b>Oznaczenie produktu</b>	<b>Numer produktu Jednostka wysyłkowa</b>	<b>V TEST</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>			
SIG 1534 <sup>1)</sup>	4050300 <b>984339</b>	235	40	230	s135 <sup>2)</sup>	E27	62


<b>Oznaczenie produktu</b>			<b>Numer produktu Opakowanie zbiorcze</b>		
SIG 1534 <sup>1)</sup>	110	69 <sup>3)</sup>	4050300 <b>032474</b>	100	1

<sup>1)</sup> Nie dotyczy nowych konstrukcji

<sup>2)</sup> Należy przestrzegać bezwzględnie podanych w zestawieniu dopuszczalnych pozycji pracy. Wszelkie odchylenia prowadzą do przedwczesnej awarii żarówki

<sup>3)</sup> LCL = light centre lenght (odległość żarnika od krawędzi trzonka)

## Wysokonapięciowe żarówki standardowe Longlife do urządzeń sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym

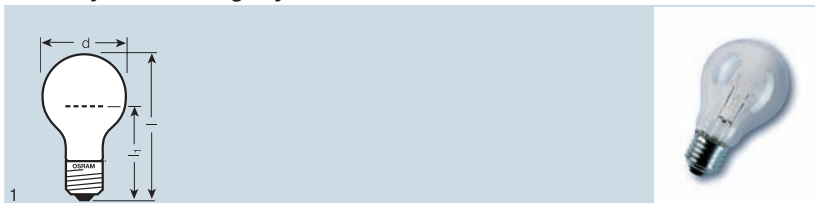


<b>Oznaczenie produktu</b>	<b>Numer produktu Jednostka wysyłkowa</b>	<b>V TEST</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>			
SIG 1534 LL <sup>1)</sup>	4008321 <b>044396</b>	235	40	200	s135 <sup>2)</sup>	E27	62

<b>Oznaczenie produktu</b>			<b>Numer produktu Opakowanie zbiorcze</b>		
SIG 1534 LL <sup>1)</sup>	110	69 <sup>2)</sup>	4050300 <b>613703</b>	100	1

<sup>1)</sup> Nie dotyczy nowych konstrukcji

<sup>2)</sup> LCL = light centre lenght (odległość żarnika od krawędzi trzonka)

<sup>3)</sup> Należy przestrzegać bezwzględnie podanych w zestawieniu dopuszczalnych pozycji pracy. Wszelkie odchylenia prowadzą do przedwczesnej awarii żarówki

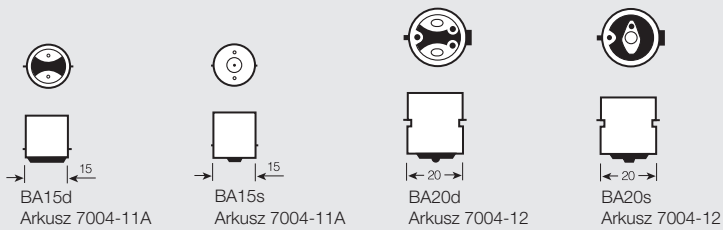


Norma na oprawki:  
Arkusz 7005-13

Arkusz 7005-13


Arkusz 7005-14

Arkusz 7005-14



Norma na oprawki:  
Arkusz 7005-20


Arkusz 7005-20

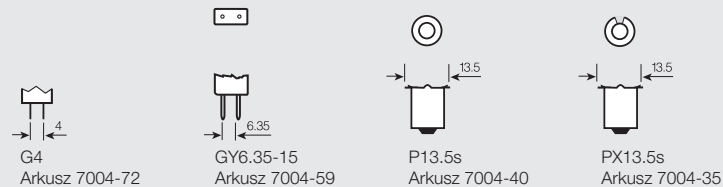

Norma na oprawki:  
Arkusz 7005-72

Arkusz 7005-59

Arkusz 7005-35



PK22s  
Arkusz 7004-47

Norma na oprawki:  
Arkusz 7005-47

