

ZASILACZE IMPULSOWE DO OŚWIETLENIA LED IP65

ZLD/P




Zasilacze impulsowe o napięciu pracy 12V lub 24V zaprojektowane specjalnie do zasilania źródeł światła LED (zespoły, moduły, paski, taśmy, listwy). Podwyższona klasa odporności na warunki środowiskowe (IP65) pozwala na zastosowanie zasilaczy w miejscach o podwyższonym ryzyku występowania wilgotności (np. łazienki, kuchnie). Wszystkie zasilacze wyposażone są w 20 cm przewody przyłączeniowe po stronie PRI i SEC. Zasilacze przebadane zostały zgodnie z normą oświetleniową **EN61347-1** oraz **EN61547**, co w pełni kwalifikuje je jako urządzenia służące do celów oświetleniowych. Dodatkowo, posiadają wbudowany filtr PFC (40W i wzwyż) dzięki czemu spełniają normę **EN61000-3-2**. Pozwala to na przyłączanie ich do publicznych sieci dystrybucji niskiego napięcia (zastosowania domowe/biurowe). Wykonane w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP65, max. temperatura otoczenia 40°C. Zabezpieczenie: nadnapięciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzegrzaniowe, przeciwzwarceniowe. Wykonane zgodnie z EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547.


Zakres mocy: 6; 12; 20; 40; 60; 100W

Zakres napięć PRI: 220-240V AC 50/60Hz


Zakres napięć SEC: 12V DC, 24V DC

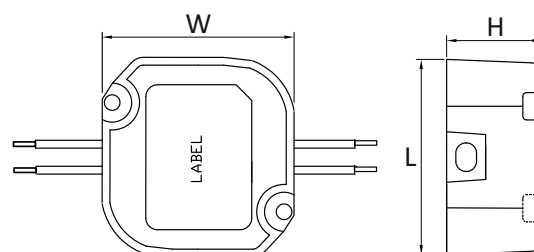

ZLDP 12, 20



ZLDP 06

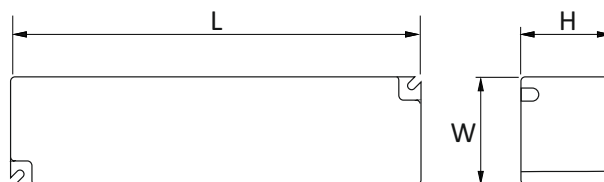

ZLDP 40, 60, 100

Typ	Art. Nr.	Moc [W]	Prąd [A] dla Usek	Wymiary [mm]			Waga [kg]
				L	W	H	
ZLDP 06-12YCL	19712-9035	6	0,50	43	29	22	0,04
ZLDP 12-12YCL	19712-9036	12	1,00	50	50	24	0,10
ZLDP 20-12YCL	19712-9037	20	1,66	59	59	28	0,15
ZLDP 40-12YCL	19712-9038	40	3,33	148	40	30	0,30
ZLDP 60-12YCL	19712-9039	60	5,00	163	43	33	0,39
ZLDP 100-12YCL	19712-9040	100	8,33	190	53	37	0,63
ZLDP 06-24YCL	19724-9018	6	0,25	43	29	22	0,04
ZLDP 12-24YCL	19724-9019	12	0,50	50	50	24	0,10
ZLDP 20-24YCL	19724-9020	20	0,83	59	59	28	0,15
ZLDP 40-24YCL	19724-9021	40	1,66	148	40	30	0,30
ZLDP 60-24YCL	19724-9022	60	2,50	163	43	33	0,40
ZLDP 100-24YCL	19724-9023	100	4,16	190	53	37	0,65

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.

