



Wkładki topikowe

WTNH



WKŁADKI TOPIKOWE WTNH – OCHRONA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, AC 500 V gG i gF

BUDOWA

- korpus wkładki jest wykonany ze steatytu,
- styki nożowe – wykonane z miedzi i pokryte srebrem,
- taśma topikowa – specjalny stop szczególnie odporny na starzenie i nie zmieniający parametrów wraz z upływem czasu.

Wkładki bezpiecznikowe oferowane przez APATOR SA spełniają normy:

PN/EN 60269, PN-91/E 06 160, IEC 60269, VDE 0636, SEV 1066

Wymiary wkładek są zgodne z normami:

PN-91/06 160/21, DIN 43 620

WYMIARY GABARYTOWE – WKŁADKI TOPIKOWE WTNH gG i gF

WTNH 000 ÷ WTNH 3

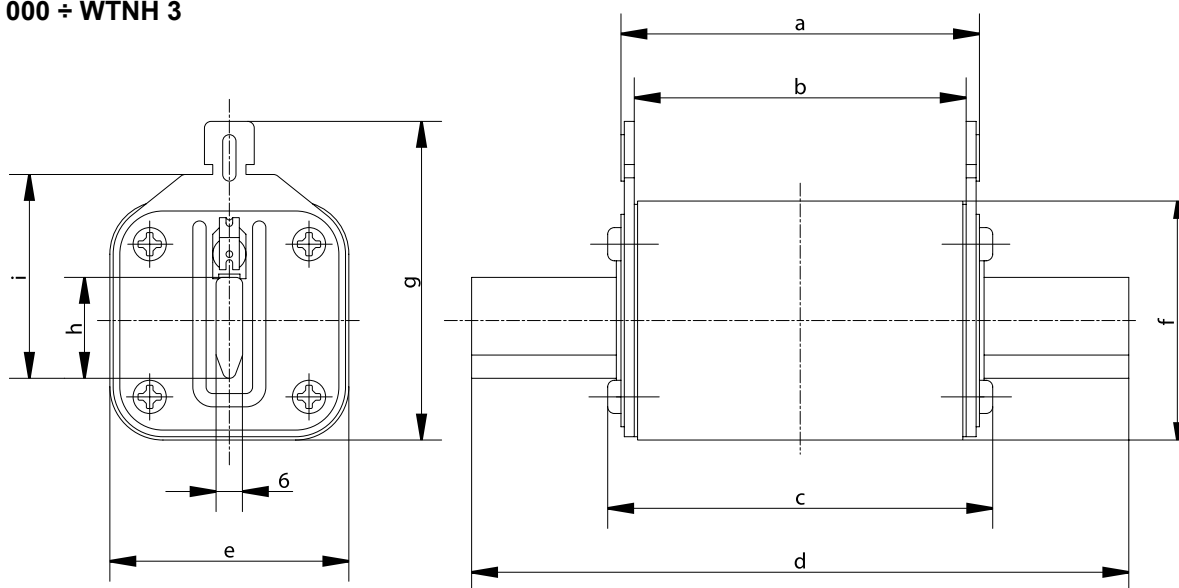


TABELA 1.

Wielkość	a	b	c	d	e	f	g	h	i
00C	49	45	53	78,5	21	37	51	15,2	35
00	49	45	53	78,5	30	45	59	15,2	35
1C	68	62	70	135	30	45	64	15,2	40
1	68	62	70	135	50	50	62	20,2	40
2C	68	62	71	150	50	50	70	20,2	48
2	68	62	71	150	58	58	70	26,2	48
3C	68	62	71	150	58	58	84	26,2	60
3	68	62	71	150	68	68	84	32,2	60

TABELA 2. DANE TECHNICZNE DLA gG ZGODNE Z NORMĄ PN/EN 60269, IEC 60269

Wielkość	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe AC	Zdolność odłączeniowa	Częstotliwość
00 / 000	6 A – 100 A	500 V	120 kA~	45 – 62 Hz
1 / 1C	6 A – 250 A	500 V	120 kA~	45 – 62 Hz
2 / 2C	35 A – 400 A	500 V	120 kA~	45 – 62 Hz
3 / 3C	100 A – 630 A	500 V	120 kA~	45 – 62 Hz

Wkładki topikowe WTNH gG/gL mogą być stosowane na napięcie stałe 250 V dla 000 i 00 oraz 440 V dla 1, 2, 3.

Zdolność odłączeniowa przy napięciu stałym (DC) dla 000, 00 wynosi 20 kA, dla 1, 2, 3 wynosi 25 kA.

Dla wkładek topikowych WTNH gF zdolność odłączeniowa wynosi AC 100 kA.

WKŁADKI TOPIKOWE WTNH gG/gL – ZABEZPIECZENIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wersja standardowa – wskaźnik zadziałania klapkowy, od strony noża

TABELA 3.

Prąd I _n	Wielkość	Szerokość wkładki	Nr artykułu	Pak.* (szt.)
2 A	000	21 mm	1115282100T	3 - 120
4 A	000		1115282101T	3 - 120
6 A	000		1115282102T	3 - 120
10 A	000		1115282103T	3 - 120
16 A	000		1115282104T	3 - 120
20 A	000		1115282105T	3 - 120
25 A	000		1115282106T	3 - 120
32 A	000		1115282107T	3 - 120
35 A	000		1115282108T	3 - 120
40 A	000		1115282109T	3 - 120
50 A	000		1115282110T	3 - 120
63 A	000		1115282111T	3 - 120
80 A	000		1115282112T	3 - 120
100 A	000		1115282113T	3 - 120
125 A	00		1115282114T	3 - 60
160 A	00		1115282116T	3 - 60
6 A	1C	30 mm	1115282209T	3 - 36
10 A	1C		1115282210T	3 - 36
16 A	1C		1115282211T	3 - 36
20 A	1C		1115282212T	3 - 36
25 A	1C		1115282131T	3 - 36
32 A	1C		1115282132T	3 - 36
35 A	1C		1115282133T	3 - 36
40 A	1C		1115282134T	3 - 36
50 A	1C		1115282135T	3 - 36
63 A	1C		1115282136T	3 - 36
80 A	1C		1115282137T	3 - 36
100 A	1C		1115282138T	3 - 36
125 A	1C		1115282139T	3 - 36
160 A	1C		1115282140T	3 - 36
200 A	1		1115282141T	3 - 36
224 A	1	50 mm	1115282142T	3 - 36
250 A	1		1115282143T	3 - 36
25 A	2C	50 mm	1115282220T	3 - 30
32 A	2C		1115282221T	3 - 30
35 A	2C		1115282144T	3 - 30
40 A	2C		1115282145T	3 - 30
50 A	2C		1115282146T	3 - 30
63 A	2C		1115282147T	3 - 30
80 A	2C		1115282148T	3 - 30
100 A	2C		1115282149T	3 - 30
125 A	2C		1115282150T	3 - 30
160 A	2C		1115282151T	3 - 30
200 A	2C		1115282152T	3 - 30
224 A	2C		1115282153T	3 - 30
250 A	2C		1115282154T	3 - 30
300 A	2	58 mm	1115282155T	3 - 30
315 A	2		1115282156T	3 - 30
355 A	2		1115282157T	3 - 30
400 A	2		1115282158T	3 - 30
80 A	3C	58 mm	1115282214T	3 - 24
100 A	3C		1115282159T	3 - 24
125 A	3C		1115282160T	3 - 24
160 A	3C		1115282161T	3 - 24
200 A	3C		1115282162T	3 - 24
224 A	3C		1115282163T	3 - 24
250 A	3C		1115282164T	3 - 24
300 A	3C		1115282165T	3 - 24
315 A	3C		1115282166T	3 - 24
355 A	3C		1115282167T	3 - 24
400 A	3C		1115282168T	3 - 24
425 A	3	68 mm	1115282169T	3 - 24
500 A	3		1115282170T	3 - 24
630 A	3		1115282171T	3 - 24

* Pak. sposób pakowania wkładek np. (3 - 120) oznacza:

- opakowanie jednostkowe – 3 sztuki
- opakowanie zbiorcze (karton) – 120 sztuk

AC 500 V

DC 250 V dla 000 i 00

DC 440 V dla 1, 2, 3

IEC/EN 60 269-1,-2, -2-1

Typ T (standard):

- klapkowy wskaźnik zadziałania,
- uchwyty przewodzące prąd.



WKŁADKI TOPIKOWE WTNH gG/gL – ZABEZPIECZENIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
Wersja M – wskaźnik zadziałania centralny, na środku korpusu
TABELA 4.

Prąd I_n	Wielkość	Szerokość wkładki	Nr artykułu	Pak.* (szt.)
2 A	000	21 mm	1115282400T	3 - 120
4 A	000		1115282401T	3 - 120
6 A	000		1115282402T	3 - 120
10 A	000		1115282403T	3 - 120
16 A	000		1115282404T	3 - 120
20 A	000		1115282405T	3 - 120
25 A	000		1115282406T	3 - 120
32 A	000		1115282407T	3 - 120
35 A	000		1115282408T	3 - 120
40 A	000		1115282409T	3 - 120
50 A	000		1115282410T	3 - 120
63 A	000		1115282411T	3 - 120
80 A	000		1115282412T	3 - 120
100 A	000		1115282413T	3 - 120
125 A	00		1115282414T	3 - 60
160 A	00	30 mm	1115282416T	3 - 60
25 A	1C	30 mm	1115282431T	3 - 36
32 A	1C		1115282432T	3 - 36
35 A	1C		1115282433T	3 - 36
40 A	1C		1115282434T	3 - 36
50 A	1C		1115282435T	3 - 36
63 A	1C		1115282436T	3 - 36
80 A	1C		1115282437T	3 - 36
100 A	1C		1115282438T	3 - 36
125 A	1C		1115282439T	3 - 36
160 A	1C		1115282440T	3 - 36
200 A	1	50 mm	1115282441T	3 - 36
224 A	1		1115282442T	3 - 36
250 A	1		1115282443T	3 - 36
25 A	2C	50 mm	1115282420T	3 - 30
32 A	2C		1115282421T	3 - 30
35 A	2C		1115282444T	3 - 30
40 A	2C		1115282445T	3 - 30
50 A	2C		1115282446T	3 - 30
63 A	2C		1115282447T	3 - 30
80 A	2C		1115282448T	3 - 30
100 A	2C		1115282449T	3 - 30
125 A	2C		1115282450T	3 - 30
160 A	2C		1115282451T	3 - 30
200 A	2C		1115282452T	3 - 30
224 A	2C		1115282453T	3 - 30
250 A	2C		1115282454T	3 - 30
300 A	2	58 mm	1115282455T	3 - 30
315 A	2		1115282456T	3 - 30
355 A	2		1115282457T	3 - 30
400 A	2		1115282458T	3 - 30
80 A	3C	58 mm	1115282422T	3 - 24
100 A	3C		1115282459T	3 - 24
125 A	3C		1115282460T	3 - 24
160 A	3C		1115282461T	3 - 24
200 A	3C		1115282462T	3 - 24
224 A	3C		1115282463T	3 - 24
250 A	3C		1115282464T	3 - 24
300 A	3C		1115282465T	3 - 24
315 A	3C		1115282466T	3 - 24
355 A	3C		1115282467T	3 - 24
400 A	3C	68 mm	1115282468T	3 - 24
425 A	3		1115282469T	3 - 24
500 A	3		1115282470T	3 - 24
630 A	3		1115282471T	3 - 24

* Pak. sposób pakowania wkładek np. (3 - 120) oznacza:
 – opakowanie jednostkowe – 3 sztuki
 – opakowanie zbiorcze (karton) – 120 sztuki

AC 500 V

DC 250 V dla 000 i 00


DC 440 V dla 1, 2, 3

IEC/EN 60 269-1,-2, -2-1


Typ M:

 – wskaźnik zadziałania centralny,
 na środku korpusu.


CHARAKTERYSTYKI CZASOWO-PRĄDOWE WTNH 6 A - 630 A gG

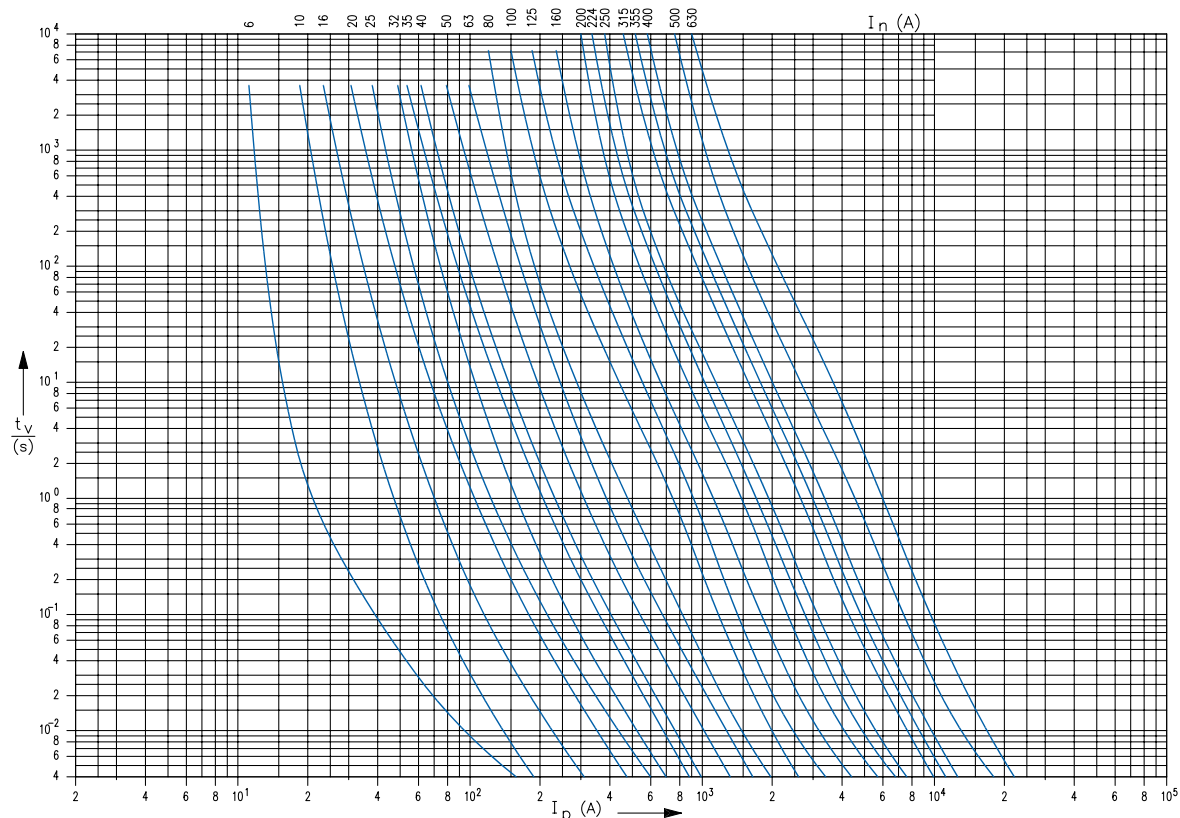

CHARAKTERYSTYKI PRĄDU OGRANICZONEGO gG


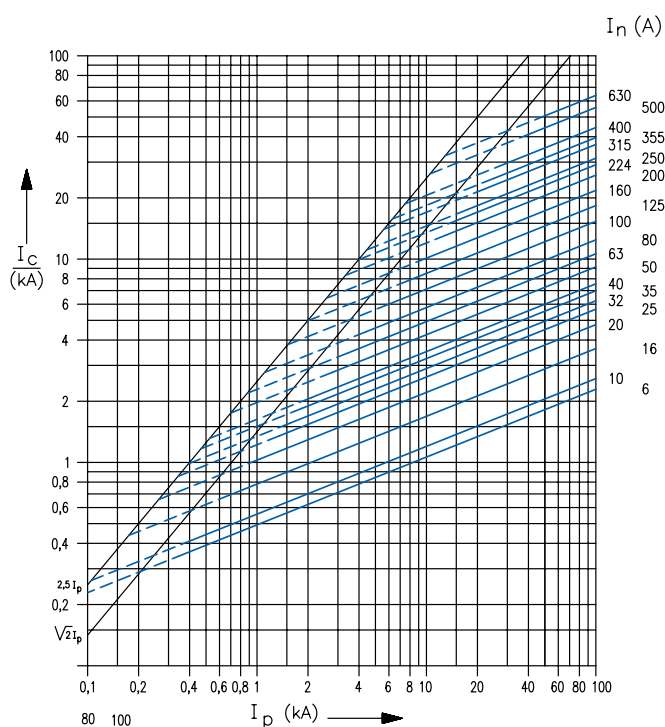


MAKSYMALNE STRATY MOCY W [W] WTNH gG 500 V

TABELA 5.

[A]	NH gG M 500 V							
	000	00	1C	1	2C	2	3C	3
	gG	gG	gG	gG	gG	gG	gG	gG
2	0,7	0,7						
4	1,7	1,7						
6	1,4	1,4	1,8					
10	1,1	1,1	1,4					
16	1,7	1,7	2,2	2,8				
20	1,8	1,8	2,3	4,3				
25	2,2	2,2	2,9	3,8	2,8			
32	3,2	3,2	4,5	4,9	4,3			
35	2,9	2,9	3,9	4,3	3,8			
40	3,5	3,5	5,1	5,9	4,9			
50	3,5	3,5	4,5	6,7	4,3			
63	4,6	4,6	6,1	8,2	5,9	5,9	5,9	
80	5,6	5,5	6,9	9,3	6,7	6,7	6,7	
100	7,1	6,8	8,5	12,5	8,2	8,1	8,1	
125		7,8	9,6	15,9	9,3	9,2	9,2	
160		10,9	12,8	18,4	12,5	12,4	12,4	12,7
200				20,4	15,9	15,8	15,8	16,2
224					18,4	18,2		18,5
250					20,4	20,2	20,2	20,5
315						25,0	25,0	25,3
355						29,5	29,5	29,7
400						33,5	33,5	34,7
500								40,6
630								54,0

CHARAKTERYSTYKI CZASOWO-PRĄDOWE PASMOWE WTNH 2 A – 1250 A gG

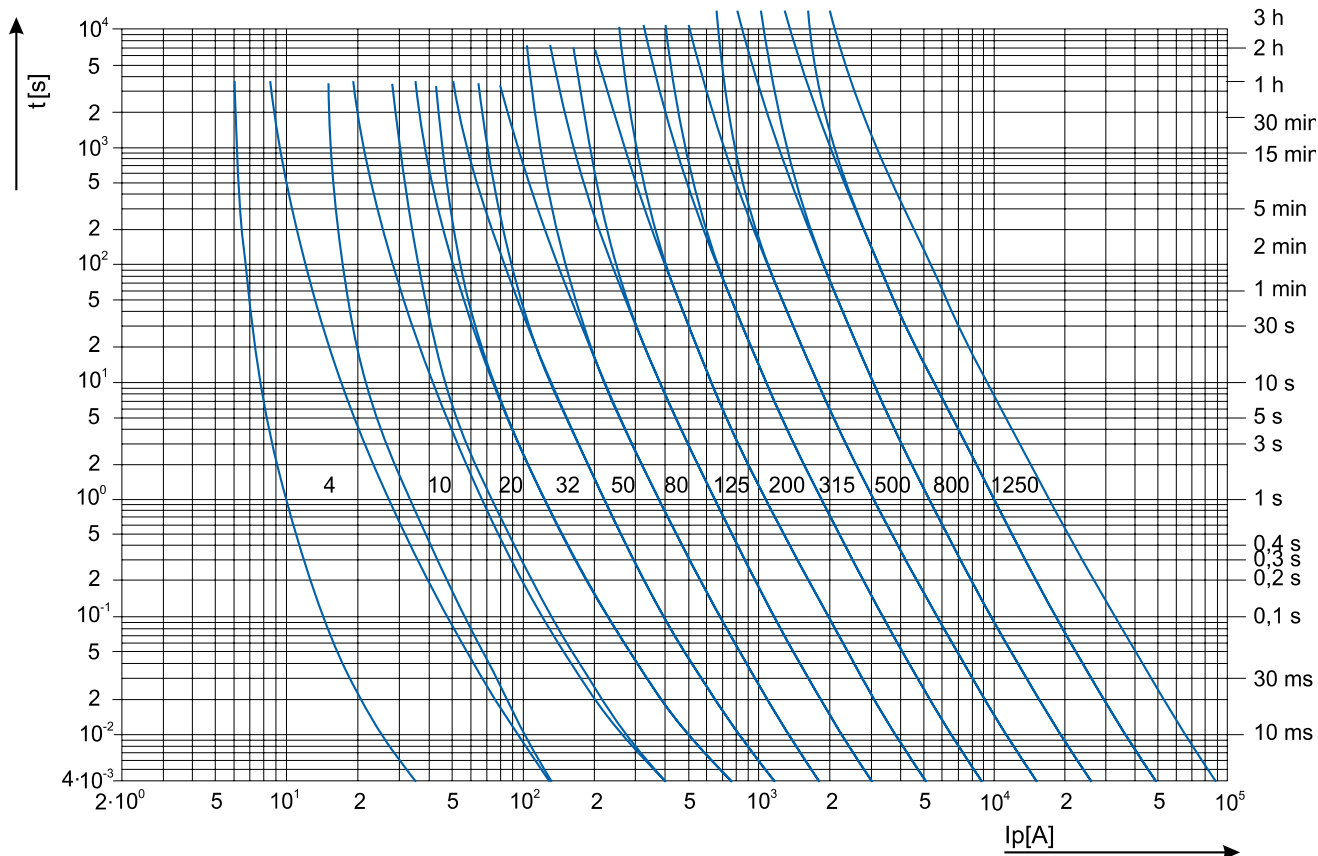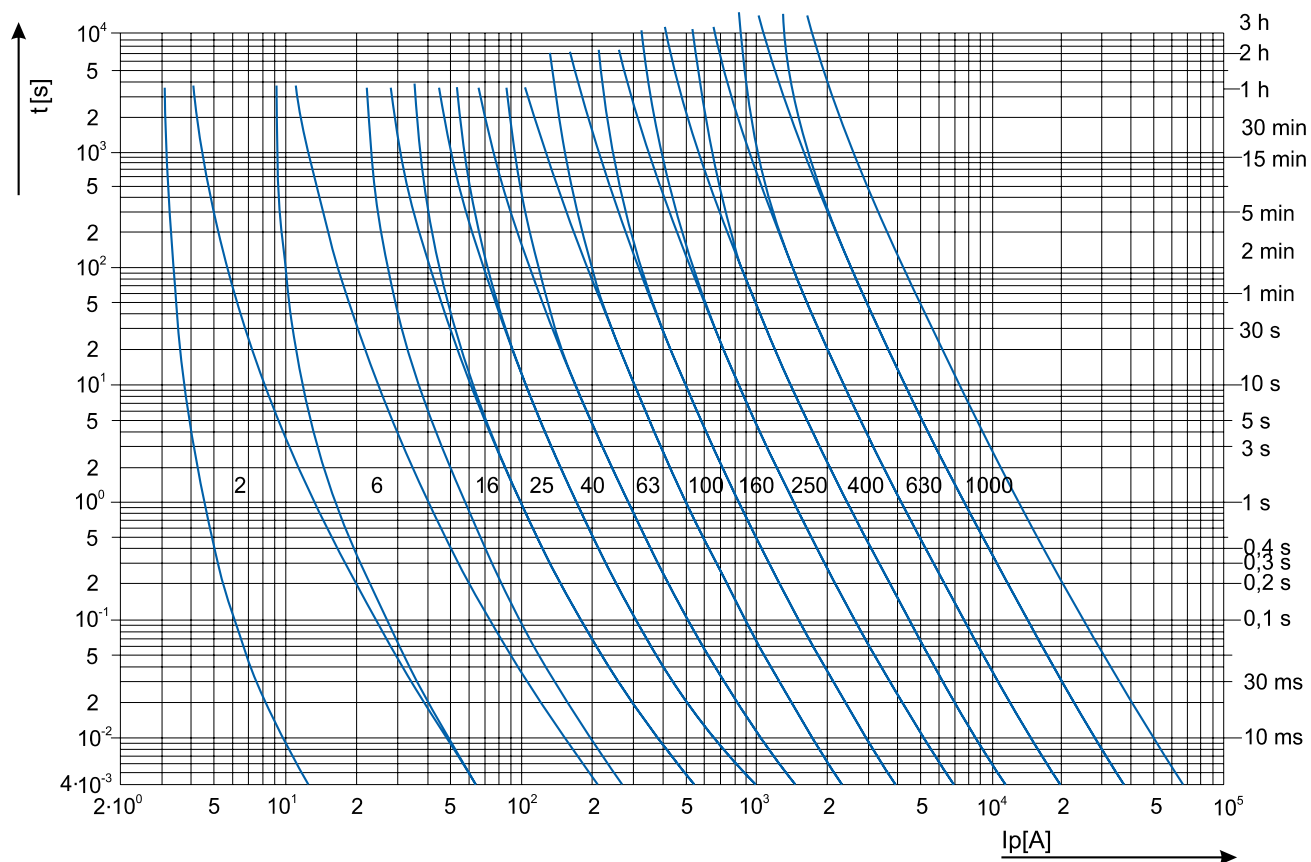

WKŁADKI TOPIKOWE WTNH gG
TABELA 6.

Wielkość		I_n	I_{max} dla $t \leq n \times \text{godz.}$ (I_2)				I_{max} dla 0,2s		I_{max} dla 0,4s		I_{max} dla 5s		I_{max} dla $t \leq n \times \text{godz.}$ (I_2)		
		[A]	[A]	godz.	k	[A]	k	[A]	k	[A]	k	[A]	sec	k	
	000	2	4,2	1	2,1	18	9,0	14,8	7,4	8,6	4,3	4	4000	2,0	
	000	4	8,4	1	2,1	35,4	8,9	29,5	7,4	17,2	4,3	8	4000	2,0	
	000	6	11,4	1	1,9	42,6	7,1	35,2	5,9	22	3,7	12	3000	2,0	
	000	10	19	1	1,9	69,3	6,9	59,4	5,9	39,4	3,9	20	3000	2,0	
	000	16	25,6	1	1,6	106,7	6,7	92,1	5,8	58,6	3,7	32	2000	2,0	
	000	20	32	1	1,6	165	8,3	132	6,6	80,8	4,0	40	800	2,0	
	000	25	40	1	1,6	209	8,4	172	6,9	101,2	4,0	50	700	2,0	
	000	32	51,2	1	1,6	242	7,6	203,5	6,4	126	3,9	64	450	2,0	
	000	35	56	1	1,6	324	9,3	274	7,8	162	4,6	70	350	2,0	
	000	40	64	1	1,6	357,5	8,9	302,8	7,6	184,4	4,6	80	700	2,0	
	000	50	80	1	1,6	474	9,5	407	8,1	237	4,7	100	1000	2,0	
	000	63	100,8	1	1,6	603	9,6	506	8,0	299	4,7	126	1000	2,0	
	000	80	128	2	1,6	760	9,5	668	8,4	365	4,6	160	800	2,0	
	000	100	160	2	1,6	1134	11,3	964	9,6	551	5,5	200	800	2,0	
	00	125	200	2	1,6	1346	10,8	1190	9,5	692	5,5	250	1000	2,0	
	00	160	256	2	1,6	1760	11,0	1490	9,3	854	5,3	320	900	2,0	
	1c	6	11,4	1	1,9	42,6	7,1	35,2	5,9	22	3,7	12	3000	2,0	
	1c	10	19	1	1,9	69,3	6,9	59,4	5,9	39,4	3,9	20	3000	2,0	
	1c	16	25,6	1	1,6	106,7	6,7	92,1	5,8	58,6	3,7	32	2000	2,0	
	1c	20	32	1	1,6	165	8,3	132	6,6	80,8	4,0	40	800	2,0	
	1	25	40	1	1,6	209	8,4	172	6,9	101,2	4,0	50	700	2,0	
	1	32	51,2	1	1,6	242	7,6	203,5	6,4	126	3,9	64	450	2,0	
	1	35	56	1	1,6	324	9,3	274	7,8	162	4,6	70	350	2,0	
	1	40	64	1	1,6	357,5	8,9	302,8	7,6	184,4	4,6	80	700	2,0	
	1	50	80	1	1,6	474	9,5	407	8,1	237	4,7	100	1000	2,0	
	1	63	100,8	1	1,6	603	9,6	506	8,0	299	4,7	126	1000	2,0	
	1	80	128	2	1,6	760	9,5	668	8,4	365	4,6	160	800	2,0	
	1	100	160	2	1,6	1134	11,3	964	9,6	551	5,5	200	800	2,0	
	1	125	200	2	1,6	1346	10,8	1190	9,5	692	5,5	250	1000	2,0	
	1	160	256	2	1,6	1760	11,0	1490	9,3	854	5,3	320	900	2,0	
	1	200	320	3	1,6	2200	11,0	1870	9,4	1100	5,5	400	1000	2,0	
	1	224	358,4	3	1,6	2640	11,8	2250	10,0	1320	5,9	448	1100	2,0	
	1	250	400	3	1,6	2915	11,7	2530	10,1	1485	5,9	500	1000	2,0	
	2c	25	40	1	1,6	209	8,4	172	6,9	101,2	4,0	50	700	2,0	
	2c	32	51,2	1	1,6	242	7,6	203,5	6,4	126	3,9	64	450	2,0	
	2c	35	56	1	1,6	324	9,3	274	7,8	162	4,6	70	350	2,0	
	2c	40	64	1	1,6	357,5	8,9	302,8	7,6	184,4	4,6	80	700	2,0	
	2c	50	80	1	1,6	474	9,5	407	8,1	237	4,7	100	1000	2,0	
	2	63	100,8	1	1,6	603	9,6	506	8,0	299	4,7	126	1000	2,0	
	2	80	128	2	1,6	760	9,5	668	8,4	365	4,6	160	800	2,0	
	2	100	160	2	1,6	1134	11,3	964	9,6	551	5,5	200	800	2,0	
	2	125	200	2	1,6	1346	10,8	1190	9,5	692	5,5	250	1000	2,0	
	2	160	256	2	1,6	1760	11,0	1490	9,3	854	5,3	320	900	2,0	
	2	200	320	3	1,6	2200	11,0	1870	9,4	1100	5,5	400	1000	2,0	
	2	224	358,4	3	1,6	2640	11,8	2250	10,0	1320	5,9	448	1100	2,0	
	2	250	400	3	1,6	2915	11,7	2530	10,1	1485	5,9	500	1000	2,0	
	2	300	480	3	1,6	3960	13,2	3400	11,3	1890	6,3	600	2000	2,0	
	2	315	504	3	1,6	3960	12,6	3400	10,8	1890	6,0	630	1500	2,0	
	2	355	568	3	1,6	4480	12,6	3820	10,8	2270	6,4	710	1500	2,0	
	2	400	640	3	1,6	5060	12,7	4380	11,0	2570	6,4	800	1400	2,0	
	3c	80	128	2	1,6	760	9,5	668	8,4	365	4,6	160	800	2,0	
	3c	100	160	2	1,6	1134	11,3	964	9,6	551	5,5	200	800	2,0	
	3c	125	200	2	1,6	1346	10,8	1190	9,5	692	5,5	250	1000	2,0	
	3	160	256	2	1,6	1760	11,0	1490	9,3	854	5,3	320	900	2,0	
	3	200	320	3	1,6	2200	11,0	1870	9,4	1100	5,5	400	1000	2,0	
	3	224	358,4	3	1,6	2640	11,8	2250	10,0	1320	5,9	448	1100	2,0	
	3	250	400	3	1,6	2915	11,7	2530	10,1	1485	5,9	500	1000	2,0	
	3	300	480	3	1,6	3960	13,2	3400	11,3	1890	6,3	600	2000	2,0	
	3	315	504	3	1,6	3960	12,6	3400	10,8	1890	6,0	630	1500	2,0	
	3	355	568	3	1,6	4480	12,6	3820	10,8	2270	6,4	710	1500	2,0	
	3	400	640	3	1,6	5060	12,7	4380	11,0	2570	6,4	800	1400	2,0	
	3	425	680	3	1,6	5060	11,9	4380	10,3	2570	6,0	850	1000	2,0	
	3	500	800	4	1,6	6890	13,8	5890	11,8	3350	6,7	1000	2000	2,0	
	3	630	1008	4	1,6	8850	14,0	7780	12,3	4540	7,2	1260	2000	2,0	

WKŁADKI TOPIKOWE WTNH – gF „SZYBKIE” 500 V~

TABELA 7.

Prąd I _n	Wielkość	Szerokość wkładki	Nr artykułu	Pak.* (szt.)
10 A	00	30 mm	1115282303T	3 - 60
16 A	00		1115282304T	3 - 60
20 A	00		1115282305T	3 - 60
25 A	00		1115282306T	3 - 60
32 A	00		1115282307T	3 - 60
35 A	00		1115282308T	3 - 60
40 A	00		1115282309T	3 - 60
50 A	00		1115282310T	3 - 60
63 A	00		1115282311T	3 - 60
80 A	00		1115282312T	3 - 60
100 A	00		1115282313T	3 - 60
125 A	00		1115282314T	3 - 60
160 A	00		1115282316T	3 - 60
25 A	1	50 mm	1115282331T	3 - 36
32 A	1		1115282332T	3 - 36
35 A	1		1115282333T	3 - 36
40 A	1		1115282334T	3 - 36
50 A	1		1115282335T	3 - 36
63 A	1		1115282336T	3 - 36
80 A	1		1115282337T	3 - 36
100 A	1		1115282338T	3 - 36
125 A	1		1115282339T	3 - 36
160 A	1		1115282340T	3 - 36
200 A	1		1115282341T	3 - 36
224 A	1	58 mm	1115282342T	3 - 36
250 A	1		1115282343T	3 - 36
224 A	2		1115282353T	3 - 30
250 A	2		1115282354T	3 - 30
315 A	2	68 mm	1115282356T	3 - 30
355 A	2		1115282357T	3 - 30
400 A	3	68 mm	1115282368T	3 - 24
500 A	3		1115282370T	3 - 24
630 A	3		1115282371T	3 - 24

* Pak. sposób pakowania wkładek np. (3 - 120) oznacza:

- opakowanie jednostkowe – 3 sztuki
- opakowanie zbiorcze (karton) – 120 sztuk

AC 500 V
IEC/EN 60 269

Typ T (standard):

- klapkowy wskaźnik zadziałania,
- uchwyty przewodzące prąd.



UCHWYT UNIERSALNY DO WYJMOWANIA WKŁADEK TOPIKOWYCH WTNH

Wielkości 00, 1, 2, 3 wg DIN 43.620 cz.1

Uchwyt zapewnia bezproblemowe wyjęcie wkładki topikowej z „tradycyjnej” podstawy bezpiecznikowej, a także z podstawy bezpiecznikowej listwowej. Dzięki wyposażeniu uchwytu bezpiecznikowego w jakościowo dobrą ochronę przedramienia (ognioodporny, przeciwporażeniowy rękaw), osoba obsługująca otrzymuje dodatkową ochronę przed skutkami działania łuku elektrycznego.


Wykonanie	Nr artykułu	Pak.
Uchwyt do WT 00, 1, 2, 3	1115282186T	10
Uchwyt z rękawem ochronnym	1115282187T	10

ZWIERACZE NOŻOWE

Wymiary odpowiednio do HD 630 21 S2 / DIN 43 620

Wykonanie standardowe: miedź posrebrzana


Wykonanie	Nr artykułu	Pak.
Zwieracz nożowy włk 00-160 A	1115282188T	3
Zwieracz nożowy włk 1-250 A	1115282189T	3
Zwieracz nożowy włk 2-400 A	1115282190T	3
Zwieracz nożowy włk 3-630 A	1115282191T	3



Uchwyt do WT z rękawem ochronnym




Uchwyt do WT




Zwieracz nożowy

CHARAKTERYSTYKI CZASOWO-PRĄDOWE WTNH 16 A - 630 A gF

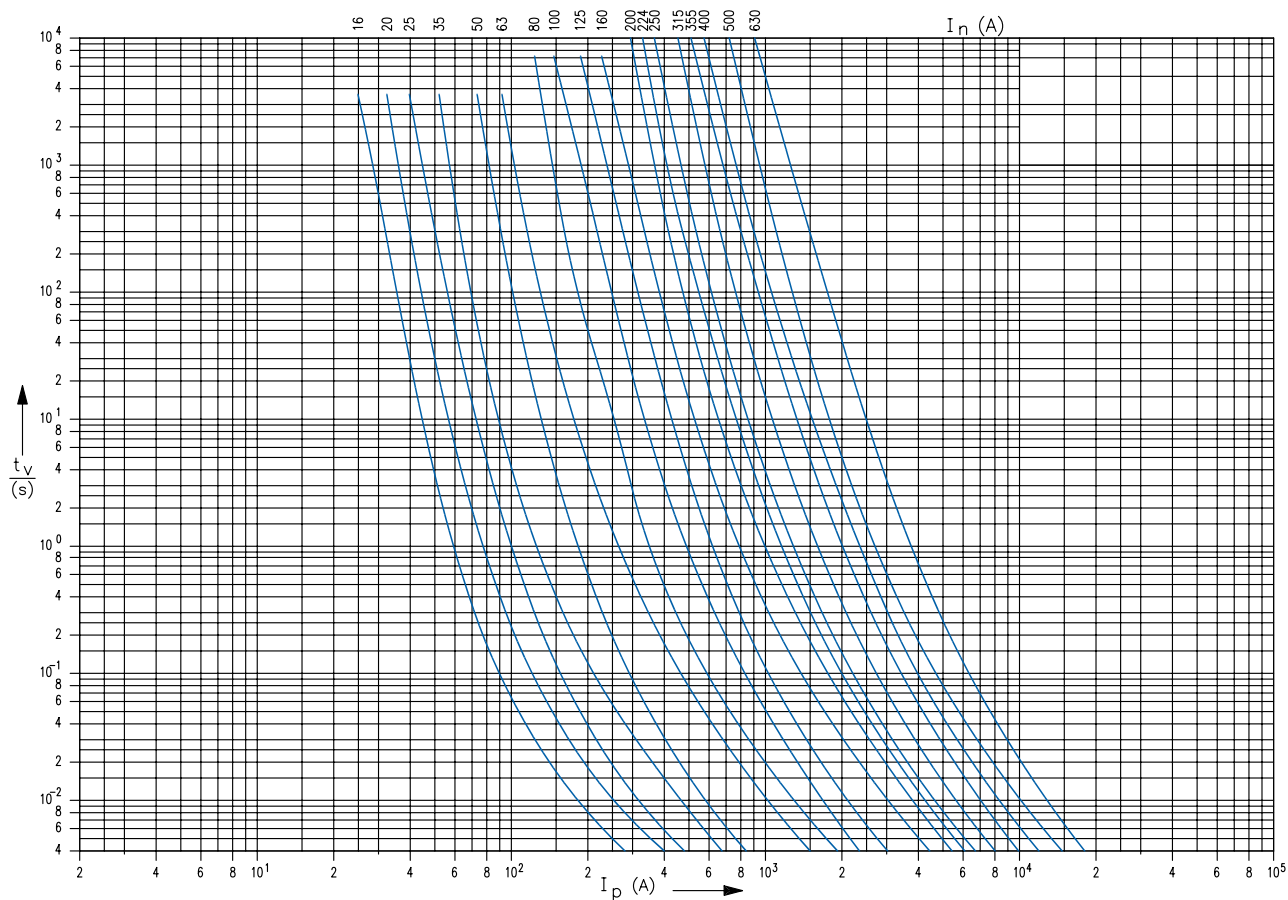

CHARAKTERYSTYKI PRĄDU OGRANICZONEGO gF




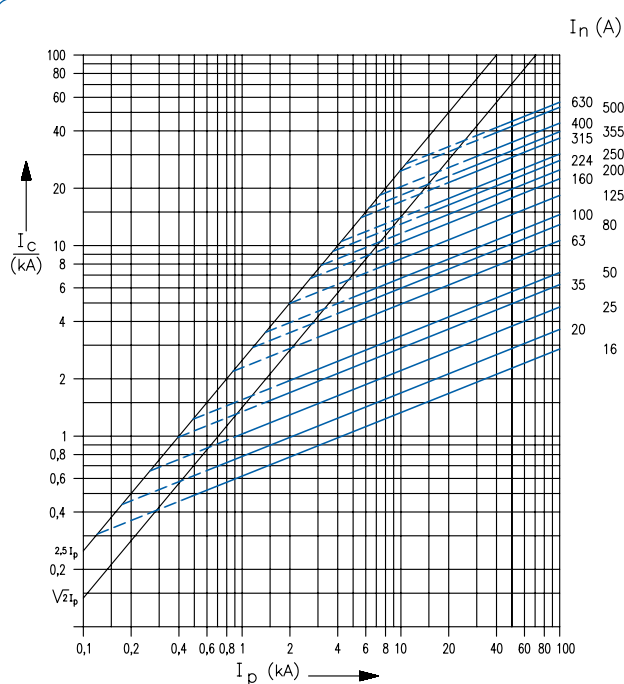


MAKSYMALNE STRATY MOCY W [W] WTNH gF (SZYBKIE) 500 V~

TABELA 8.

I rated A	Wielkość			
	00	1	2	3
16	3,0	3,8	4,1	
20	3,3	4,2	4,4	
25	3,5	4,4	4,7	
32				
35	4,5	5,7	6,0	
40				
50	6,2	7,8	8,2	
63	6,9	8,9	9,4	
80	6,4	7,6	7,9	8,0
100	8,6	10,3	10,3	10,4
125	9,7	11,6	11,6	11,6
160	11,9	14,3	14,3	14,0
200		18,8	19,3	18,7
224		20,2	20,7	19,9
250		22,7	23,2	22,1
315			27,6	30,2
355			30,6	34,7
400			34,1	39,8
500				49,4
630				56,3

CHARAKTERYSTYKI PASMOWE gF

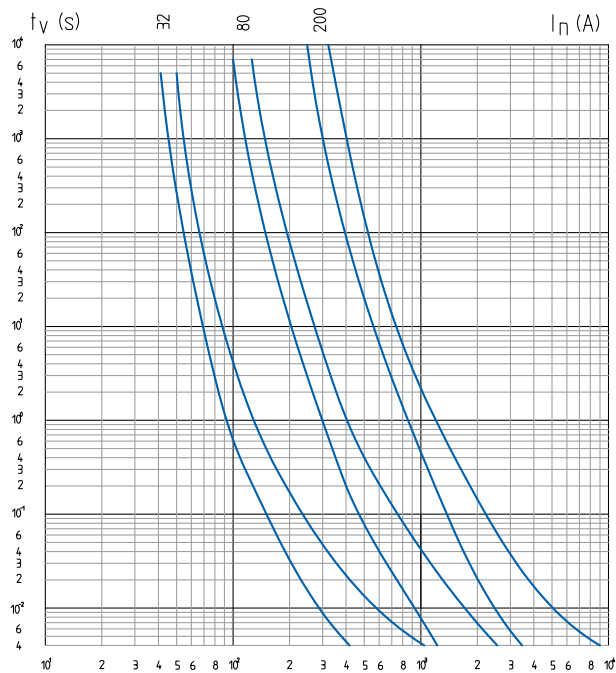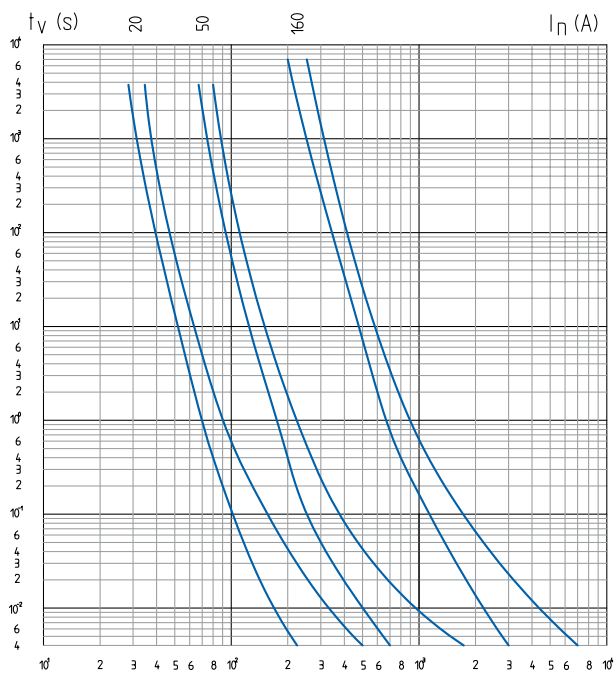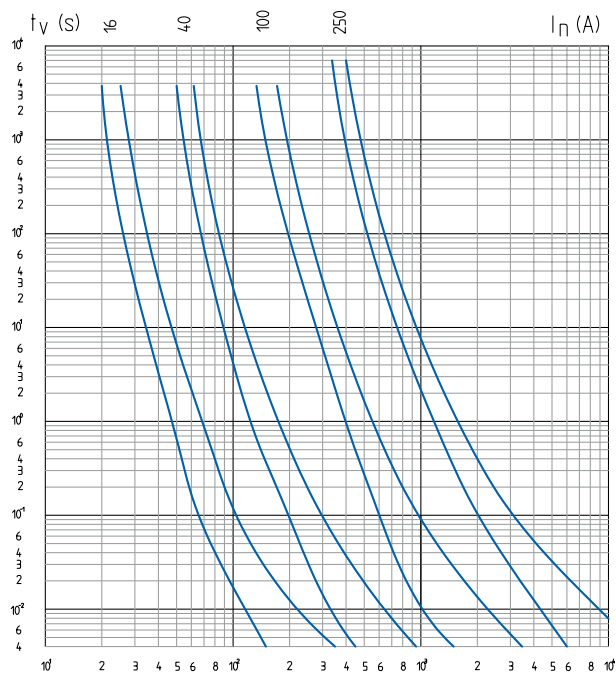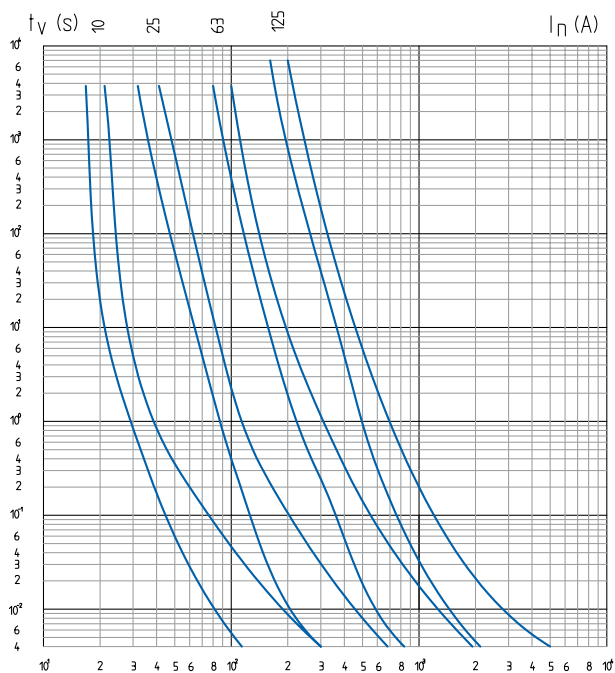

WKŁADKI TOPIKOWE WTNH gF 500 V~

TABELA 9.

Wielkość	I_n	I_{max} dla $t \leq n \times \text{godz.}$ (I_2)			I_{max} dla 0,2s		I_{max} dla 0,4s		I_{max} dla 5s		I_{max} dla $t \leq n \times \text{godz.}$ (I_2)		
	[A]	[A]	godz.	k	[A]	k	[A]	k	[A]	k	[A]	sec	k
00	10	16	1	1,6	50,8	5,1	43,2	4,3	28,1	2,8	20	1100	2
00	16	25,6	1	1,6	82,1	5,1	73,4	4,6	51,8	3,2	32	970	2
00	20	32	1	1,6	113,4	5,7	97,2	4,9	65,8	3,3	40	620	2
00	25	40	1	1,6	151,2	6,0	124,2	5,0	86,4	3,5	50	650	2
00	32	51,2	1	1,6	174,6	5,5	152,8	4,8	98,6	3,1	64	700	2
00	35	56	1	1,6	183,6	5,2	162	4,6	103,6	3,0	70	620	2
00	40	64	1	1,6	212	5,3	184,2	4,6	123,6	3,1	80	580	2
00	50	80	1	1,6	270	5,4	232,2	4,6	151,2	3,0	100	400	2
00	63	100,8	1	1,6	410,4	6,5	345,6	5,5	205,2	3,3	126	380	2
00	80	128	2	1,6	518,4	6,5	453,6	5,7	291,6	3,6	160	700	2
00	100	160	2	1,6	756	7,6	637,2	6,4	388,8	3,9	200	950	2
00	125	200	2	1,6	918	7,3	788,4	6,3	496,8	4,0	250	1240	2
00	160	256	2	1,6	1242	7,8	993,6	6,2	626,4	3,9	320	850	2
1	25	40	1	1,6	148,7	5,9	123,6	4,9	88,2	3,5	50	650	2
1	32	51,2	1	1,6	176,2	5,5	154,7	4,8	102,5	3,2	64	700	2
1	35	56	1	1,6	185,4	5,3	164,2	4,7	106,8	3,1	70	620	2
1	40	64	1	1,6	217	5,4	188,1	4,7	128,4	3,2	80	580	2
1	50	80	1	1,6	281	5,6	235,9	4,7	162,4	3,2	100	400	2
1	63	100,8	1	1,6	425,6	6,8	338,2	5,4	211,4	3,4	126	380	2
1	80	128	2	1,6	528	6,6	455,2	5,7	296,8	3,7	160	700	2
1	100	160	2	1,6	748	7,5	641,4	6,4	395,2	4,0	200	950	2
1	125	200	2	1,6	931	7,4	793,4	6,3	504,3	4,0	250	1240	2
1	160	256	2	1,6	1228	7,7	1002	6,3	641	4,0	320	850	2
1	200	320	3	1,6	1543	7,7	1274	6,4	777,6	3,9	400	800	2
1	224	358,4	3	1,6	1736	7,8	1425,6	6,4	918	4,1	448	800	2
1	250	400	3	1,6	1944	7,8	1674	6,7	1026	4,1	500	900	2
2	224	358,4	3	1,6	1736	7,8	1425,6	6,4	918	4,1	448	800	2
2	250	400	3	1,6	1944	7,8	1674	6,7	1026	4,1	500	900	2
2	315	504	3	1,6	2484	7,9	2096	6,7	1274	4,0	630	900	2
2	355	568	3	1,6	3048	8,6	2635	7,4	1610	4,5	710	1100	2
3	400	640	3	1,6	3508	8,8	3067	7,7	1858	4,6	800	1200	2
3	500	800	4	1,6	3950	7,9	3510	7,0	2160	4,3	1000	1100	2
3	630	1008	4	1,6	5540	8,8	4774	7,6	3024	4,8	1260	2000	2

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zamawianie wkładek WTNH

Wielkość	1	80 A	1115282137T	
Prąd				
Nr artykułu				
Ilość zamawianych opakowań (1 opakowanie zawiera 3 sztuki)				

UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia.
Aparaty przeznaczone są do obsługi przez wykwalifikowany personel

REGION II

tel.: +48 506 009 308

REGION VI

tel.: +48 506 009 304

REGION I

tel.: +48 506 009 303

REGION IV

tel.: +48 506 009 306

REGION V

tel.: +48 506 009 307

REGION III

tel.: +48 506 009 302

INŻYNIEROWIE PRODUKTU

Tomasz Łątka

Wiesław Woźniak

tel.: + 48 506 009 300

tel.: + 48 506 009 301

tomasz.latka@apator.com.pl

wieslaw.wozniak@apator.com.pl

BIURO

laczniakowa@apator.com.pl

UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia

Aparaty przeznaczone są do obsługi przez wykwalifikowany personel



APATOR

87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 21/29
BIURO SPRZEDAŻY APARATURY ŁACZNIKOWEJ
Tel.: (056) 61 91 150, Fax: (056) 61 91 295
e-mail: apator@apator.com.pl <http://www.apator.eu>

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001