



IV. OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Oprawa ELBA ☼

PRZEZNACZENIE:

nowoczesna, dekoracyjna i estetyczna oprawa oświetlenia zewnętrznego do oświetlania ciągów komunikacyjnych, parków, alei, skwerów, parkingów, dzielnic mieszkaniowych oraz centrów handlowych.

DANE TECHNICZNE:

- stopień ochrony: IP 65,
- klasa izolacji: II
- napięcie: 230 V, AC,
- częstotliwość: 50 Hz,
- materiał: korpus - wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, osłona osprzętu elektrycznego - poliwęglan, klosz - poliwęglan stabilizowany UV w wersji białej i przezroczystej, cylindryczny Ø200 mm, daszek - ukształtowana blacha aluminiowa,
- malowanie: proszkowe farby poliestrowe,
- kolor: czarny, możliwość malowania na inne kolory po konsultacji z producentem,
- sposób montażu: oprawa do montażu tylko w górę,
- montaż: przystosowana do montowania na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych i stalowych z zakończeniem Ø60 mm o długości 50 mm,

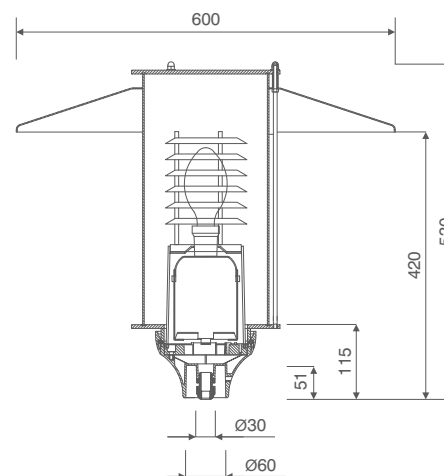
- oprawka: porcelanowa E-27, E-40,
- osprzęt elektryczny: mocowany na ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50 W÷150 W, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy metalohalogenkowej 70 W (EL),
- źródło światła: wysokoprężne lampy sodowe, metalohalogenkowe lub świetlówki kompaktowe,
- elementy dodatkowe: raster ze stali nierdzewnej zastosowany w kloszu przezroczystym.

ZALETY:



- łatwy i szybki dostęp do osprzętu elektrycznego dzięki zastosowaniu osprzętu elektrycznego montowanego na uniwersalnej ramie montażowej, której montaż i demontaż wykonuje się bez użycia narzędzi,
- konstrukcja oprawy ograniczająca emisję światła do góry,
- zastosowanie w kloszu przezroczystym rastra wykonanego ze stali nierdzewnej, który ogranicza oślnienie oraz rozsył światła ku górze,
- nowoczesna stylistyka oprawy,
- możliwość malowania na dowolny kolor odpowiednio dobrany do koloru słupa.



Oprawa ELBA
z kloszem przezroczystym



IV. OPRAWY OŚWIETLENIOWE

» **Oprawa ELBA** Krzywa rozsyłu dla oprawy ELBA S-100W
klosz białyOprawa ELBA z kloszem białym Krzywa rozsyłu dla oprawy ELBA S-70W
klosz przezroczysty z rastremOprawa ELBA z kloszem przezroczystym 

« klosz z daszkiem



« lampa



« osłona (PC)

« uniwersalna rama montażowa
z osprzętem elektromagnetycznym
lub elektronicznym

« podstawa oprawy (aluminium)

Typ oprawy	malowana na czarno	malowana na inny kolor	malowana na czarno	malowana na inny kolor	Moc [W]	Typ źródła światła / oprawka	Waga oprawy netto [kg]	Objętość jednostkowa [m³]	Powierzchnia boczna [m²]	Średnica klosza cylicyrycznego
	klosz biały (kod)		klosz przezroczysty (kod)							
ELBA S-50W	213401	213501	213601	213701	50	Sodowe E-27	7,7	0,06	0,115	ø200
ELBA S-70W	213402	213502	213602	213702	70	Sodowe E-27	7,9			
ELBA S-100W	213403	213503	213603	213703	100	Sodowe E-40	8,1			
ELBA MH-70W	213407	213507	213607	213707	70	Metalohalogenkowe E-27	7,9			
ELBA MH-70W EL	213420	213520	213620	213720	70	Metalohalogenkowe E-27	6,7			
ELBA E/Z	213415	213515	213615	213715	23	Świetlówki kompaktowe E-27	6.5			