

Kasety sterownicze wiszące do obwodów sterowania Gotowe do użycia

2



Typ XAC A

Stopień ochrony	IP 65 / Nema 4, 4X / Klasa II		
Znamionowe charakterystyki elektryczne	AC 15 (240 V 3 A), DC 13		
Prąd cieplny umowny	lthe	10 A	
Przyłącze	Zaciski śrubowe, 1 x 2.5 mm ² lub 2 x 1.5 mm ²		
Do sterowania	Silnik jednobiegowy 		Silnik dwubiegowy
Wymiary (mm)	Szer x Wys x Głęb	52 x 295 x 71 (x 85 z ZA2 BS44)	
Ilość przycisków	mechanically interlocked	2	
	Emergency stop	nie	ZA2 BS44
Nr katalogowy		XAC A201	XAC A2013
			XAC A207
			XAC A2073



Typ XAC A

Sterowanie silnikiem jednobiegowym				
Wymiary (mm)	Szer x Wys x Głęb	80 x 314 x 70 (x 90 z ZA2 BS44)		80 x 440 x 70 (x 90 z ZA2 BS54)
Ilość przycisków	blokada mechaniczna między parami	2		4
	Przycisk wyłączenia awaryjnego	nie	ZA2 BS44	nie
Nr katalogowy		XAC A271	XAC A2713	XAC A471
				XAC A4713



Sterowanie silnikiem jednobiegowym				
Wymiary (mm)	Szer x Wys x Głęb	80 x 500 x 70 (x 90 z ZA2 BS54)		80 x 560 x 70
Ilość przycisków	blokada mechaniczna między parami	6		8
	Przycisk wyłączenia awaryjnego	nie	ZA2 BS54	nie
Nr katalogowy		XAC A671	XAC A6713	XAC A871




Kasety do samodzielnej konfiguracji



Kaseta typu XAC A, pusta

Liczba otworów	2	3	4	5	6	8	12
Nr katalogowy	XAC A02	XAC A03	XAC A04	XAC A05	XAC A06	XAC A08	XAC A12

Elementy oddzielne (do montażu w kasecie XAC A)

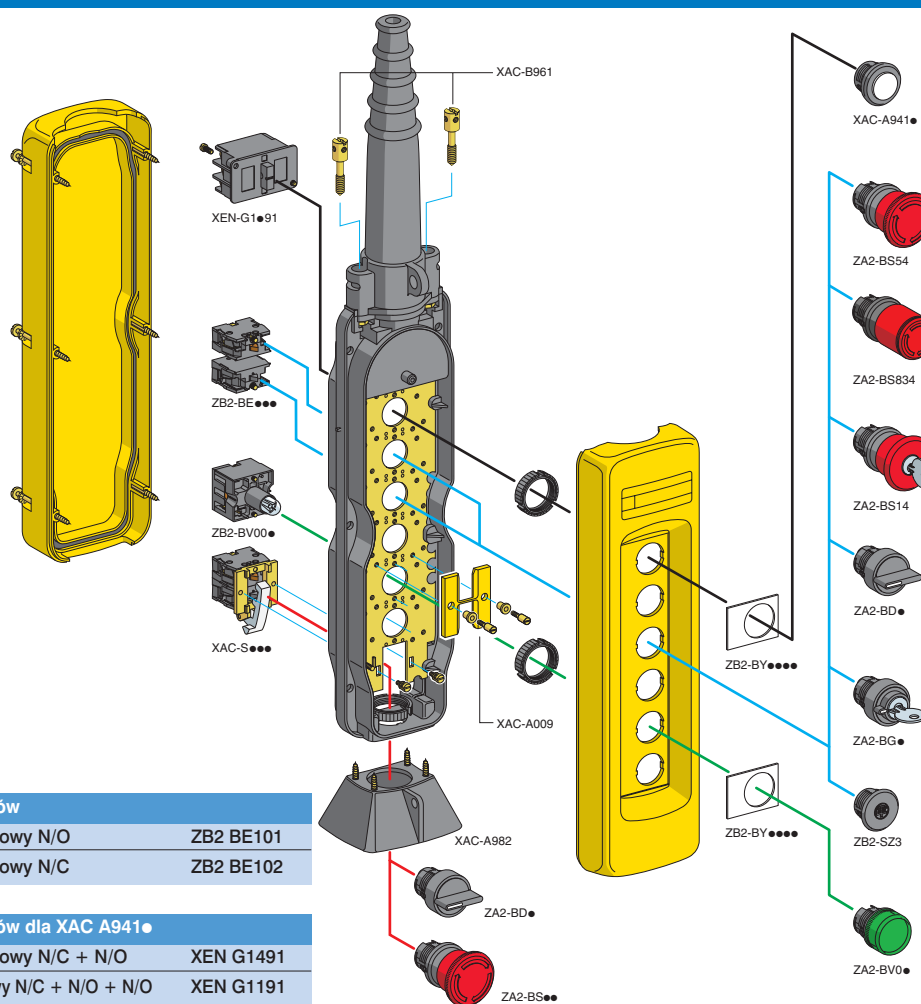

Bloki styków	
Jednobiegowy N/O	ZB2 BE101
Jednobiegowy N/C	ZB2 BE102

Bloki styków dla XAC A941●	
Jednobiegowy N/C + N/O	XEN G1491
Dwubiegowy N/C + N/O + N/O	XEN G1191

Bloki styków (do montażu w podstawie kasety)	
N/O	XAC S101
N/C + N/O	XAC S105

Ośłona ochronna (elementów w podstawie)
 Dla przełączników pozycji XAC A982
 lub przycisków grzybkowych

Przyciski ostniete		
biały	●	XAC A9411
czarny	●	XAC A9412

Główka grzybkowa, z blokadą (1)		
Odryglowanie	Ø 30	ZA2 BS44
przez obrót	Ø 40	ZA2 BS54

Główka grzybkowa, blokada, zapadkowe działanie (1)		
Odryglowanie	Ø 30	ZA2 BS834
przez obrót	Ø 40	ZA2 BS844

Główka grzybkowa, z blokadą (1)		
Odryglowanie	Ø 30	ZA2 BS74
kluczykiem	Ø 40	ZA2 BS14

Przełączniki pozycji	
2 poz. stabilne	ZA2 BD2
3 poz. stabilne	ZA2 BD3


Przełącznik z kluczykiem	
kluczyk nr 455	2 poz. stabilne ZA2 BG4
	3 poz. stabilne ZA2 BG5

Zaślepka	
z uszczelką i nakrętką	ZB2 SZ3

Główka lampki		
biała	●	ZA2 BV01
zielona	●	ZA2 BV03
czerwona	●	ZA2 BV04
żółta	●	ZA2 BV05

Korpusy lampek	
zasilanie bezpośrednie	ZB2 BV006
zasilanie bezpośr. przez rezystor	ZB2 BV007

Etykiety, 30 x 40 mm



Nr katalogowy	ZB2 BY4901	ZB2 BY4903	ZB2 BY4907	ZB2 BY4909	ZB2 BY4913	ZB2 BY4915	ZB2 BY4930	ZB2 BY2303	ZB2 BY2304
Nr katalogowy	ZB2 BY2904	ZB2 BY2906	ZB2 BY2910	ZB2 BY2912	ZB2 BY2916	ZB2 BY2918	ZB2 BY2931	pusta białe lub żółte tło	

(1) Grzybkowe przyciski wyłączenia awaryjnego są zgodne z normą IEC/EN 60947-5-5 i Dyrektywą Maszynową 98/37/EC. Przyciski wyłączenia awaryjnego z funkcją zapadkowego działania są zgodne z normą EN 418.