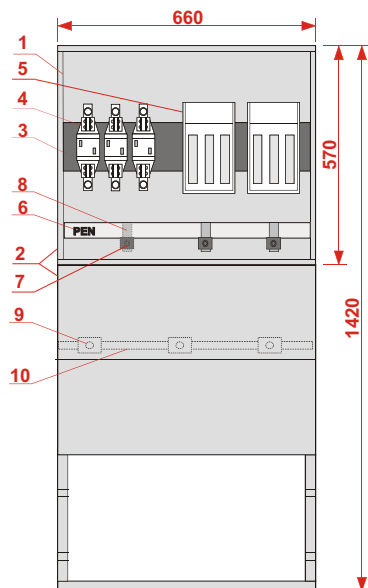



WIDOK

ZK-3/2R

ZASTOSOWANIE

Złącza kablowe ZK-3/R Służą do rozdziалу i zabezpieczenia obwodów przed skutkami zwarć i przeciążeń zasilanych z sieci prądu przemiennego. Można je również wykorzystać do sekcjonowania obwodów

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe dla ZK-3. Połączenia między podstawami wykonane płaskownikami AL 40x5. Możliwość wykonania linką LGY	Wnętkowe	Wolnostojące
IRA-0207XX-1	IRA-020702	IRA-020701



1	2	1	2	R00	R1
1	ST 66x57	1	-	-	-
2	SST 66x57 + FT	-	1	-	-
3	Blacha montażowa	1	1	-	-
4	Podstawa bezp. PBD 2	3	3	-	-
5	Rozłącznik bezp. RBK 1	2	2	-	-
6	Szyna PEN 40x5 AL	1	1	-	-

Wyposażenie dodatkowe

7	8	9	10	1	2	R00	R1
7	Zacisk kablowy VK-240	3	3	-	-	-	-
8	Płetwa zacisku VK-240	3	3	-	-	-	-
9	Uchwyt kablowy	-	3	-	-	-	-
10	Kątownik 40x20x2	-	1	-	-	-	-

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

ZK-3/2R					
Zasilanie		Odpływ			
1	2	1	2	R00	R1
M 120 V 120	M 240 V 240	M 120 V 120	M 240 V 240	M 70 S 50	M 120 S 120

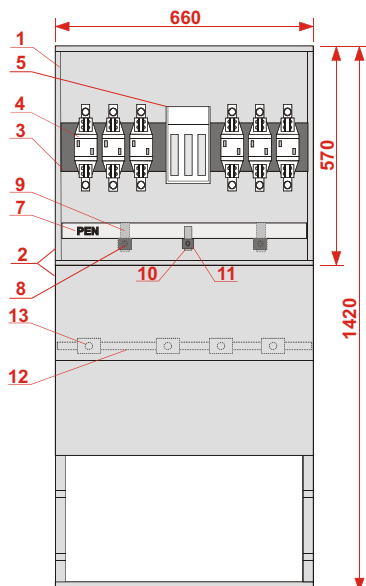WIDOK

ZK-3/R

ZASTOSOWANIE

Złącza kablowe ZK-3/R Służą do rozdziалу i zabezpieczenia obwodów przed skutkami zwarć i przeciążeń zasilanych z sieci prądu przemiennego. Można je również wykorzystać do sekcjonowania obwodów

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe dla ZK-3. Połączenia między podstawami wykonane płaskownikami AL 40x5. Możliwość wykonania linką LGY	Wnętkowe	Wolnostojące
IRA-0208XX-1	IRA-020802	IRA-020802

1	2	1	2	R00	R1
1	ST 66x57	1	-	-	-
2	SST 66x57 + FT	-	1	-	-
3	Blacha montażowa	1	1	-	-
4	Podstawa bezp. PBD 2	6	6	-	-
5	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	1	-	-
6	Szyna PEN 40x5 AL	1	1	-	-

Wyposażenie dodatkowe


8	9	10	11	12	13	1	2	R00	R1
8	Zacisk kablowy VK-240	2	2	-	-	-	-	-	-
9	Płetwa zacisku VK-240	2	2	-	-	-	-	-	-
10	Zacisk kablowy VK-95	1	1	-	-	-	-	-	-
11	Płetwa zacisku VK-95	1	1	-	-	-	-	-	-
12	Uchwyt kablowy	-	3	-	-	-	-	-	-
13	Kątownik 40x20x2	-	1	-	-	-	-	-	-

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

ZK-3/2R					
Zasilanie		Odpływ			
1	2	1	2	R00	R1
M 120 V 120	M 240 V 240	M 120 V 120	M 240 V 240	M 70 S 50	M 120 S 120

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

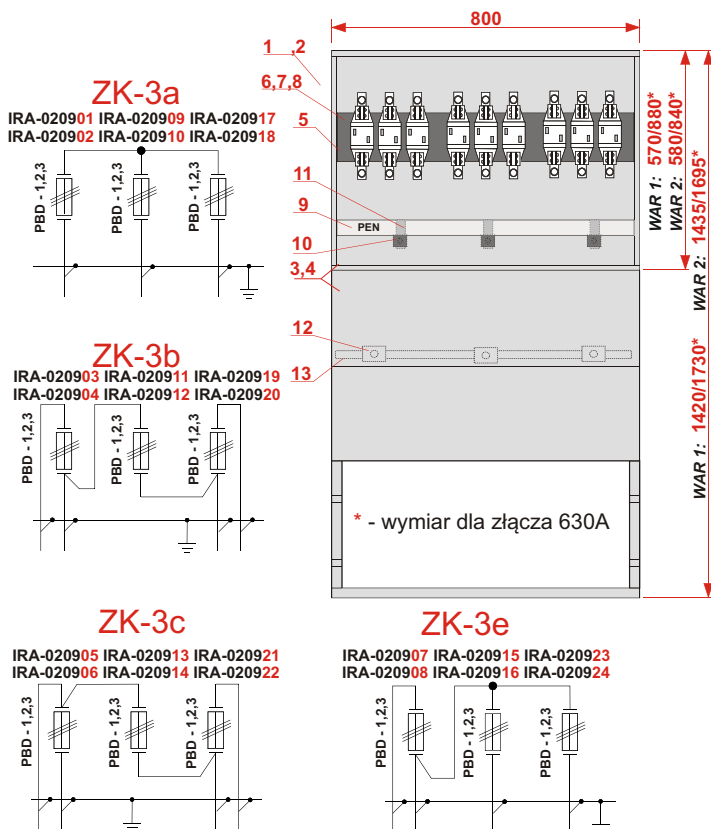

Połączenia między podstawami 630A wykonane płaskownikiem
Cu 40x5. Możliwość wykonania linką LGY

ZASTOSOWANIE

Złącza kablowe ZK-3a lub ZK-3b służą do rozdziалу i zabezpieczenia obwodów przed skutkami zwarcia i przeciążeń zasilanych z sieci prądu przemienne-
go. Można je również wykorzystać do sekcjonowania obwodów

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	250/400/630 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wypożyczenie standardowe

Łączymy między podstawami
wykonane płaskownikiem Al 40x5.
Możliwość wykonania linką LGY.

[illegible]

Wypożyczenie dodatkowe


10	Zacisk kablowy VK-240	12	12	12	16	16	16	12	12	12	16	16	16
11	Pletwa zacisku VK-240	3	3	3	10	10	10	3	3	3	10	10	10
12	Uchwyt kablowy	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	4	4
13	Kątownik 40x20x2	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3

Przekroje kabli zasilających i odpływowych


ZK-3a						ZK-3b					
Zasilanie			Odptyw			Zasilanie			Odptyw		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
M 120 V 120	M 240 V 240	M 300 V 300	M 120 V 120	M 240 V 240	M 300 V 300	M 120 V 120	M 240 V 240	M 300 V 300	M 120 V 120	M 240 V 240	M 300 V 300

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

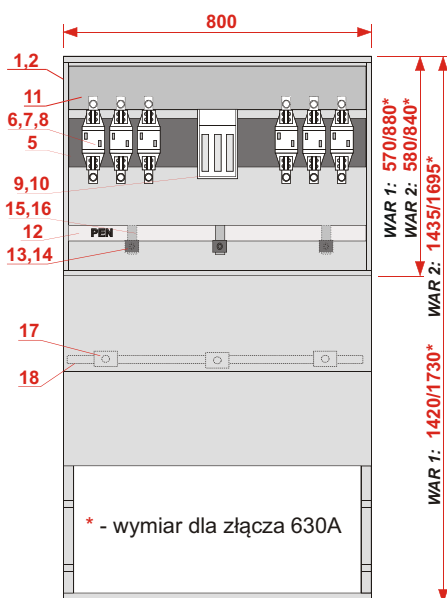

ZK-3/R



Połączenia między podstawami 630A wykonane płaskownikiem
Cu 40x5. Możliwość wykonania linką LGY

ZASTOSOWANIE

Złącza kablowe ZK-3a/R służą do rozdziału i zabezpieczenia obwodów przed skutkami zwarć i przeciążeń zasilanych z sieci prądu przemiennego. Można je również wykorzystać do sekcjonowania obwodów

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	250/400/630 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe

Łączymy między podstawami
wykonane płaskownikiem Al 40x5.
Możliwość wykonania linki LGY.

Wypożyczenie standardowe			Wnękowe				Wolnostojące			
			IRA-021002	IRA-021006	IRA-021008	IRA-021012	IRA-021001	IRA-021005	IRA-021007	IRA-021011
Połączenia między podstawami wykonane płaskownikami AL 40x5. Możliwość wykonania linką LGY.										
	IRA-0210XX-1	IRA-0210XX-1								
1	ST 80x57	STN 80x58	1	1	1	-	-	-	-	-
2	ST 80x88	STN 80x84	-	-	-	1	-	-	-	-
3	SST 80x57 + FT	SSTN 80x58 + FTN	-	-	-	-	1	1	1	1
4	SST 80x88 + FT	SSTN 80x84 + FTN	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Blacha montażowa		1	1	1	1	1	1	1	1
6	Podstawa bezp. PBD 1		6	-	-	-	6	-	-	-
7	Podstawa bezp. PBD 2		-	6	6	-	-	6	6	-
8	Podstawa bezp. PBD 3		-	-	-	6	-	-	-	6
9	Rozłącznik bezp. RBK 00		1	1	-	-	1	1	-	-
10	Rozłącznik bezp. RBK 1		-	-	1	1	-	-	1	1
11	Osłona przed dotk. szyn		1	1	1	1	1	1	1	1
12	Szyna PEN 40x5 AL		1	1	1	1	1	1	1	1

Wypożyczenie dodatkowe

13	Zacisk kablowy VK-240	8	8	9	9	8	8	9	9
14	Zacisk kablowy VK-95	1	1	-	-	1	1	-	-
15	Pletwa zacisku VK-240	2	2	3	3	2	2	3	3
16	Pletwa zacisku VK-95	1	1	-	-	1	1	-	-
17	Uchwyt kablowy	-	-	-	-	3	3	3	3
18	Kątownik 40x20x2	-	-	-	-	1	1	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

ZK-3/R							
Zasilanie			Odpływ				
1	2	3	1	2	3	R00	R1
M 120	M 240	M 300	M 120	M 240	M 300	M 70	M 120
V 120	V 240	V 300	V 120	V 240	V 300	S 50	S 120