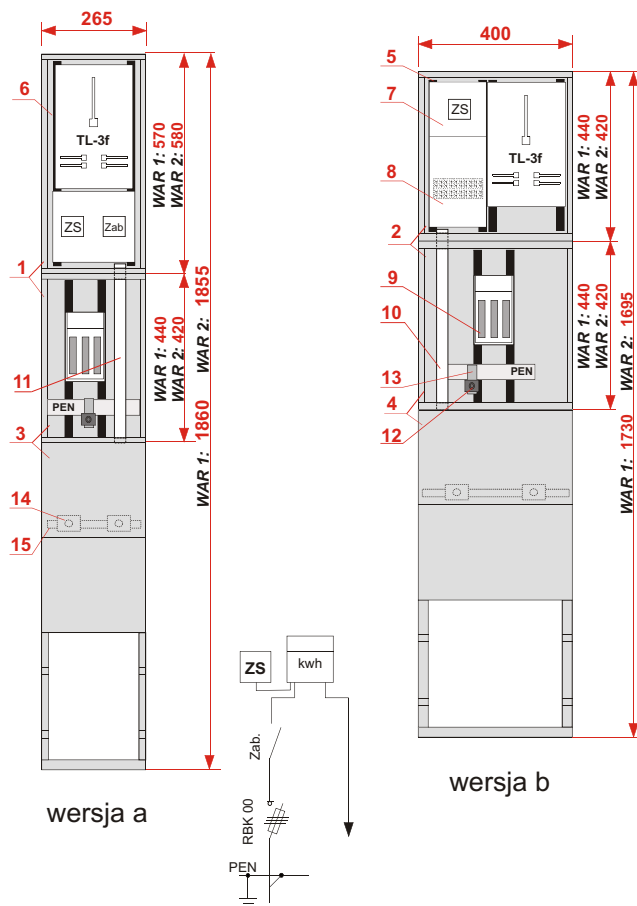


WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN


ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wewnątrz lub w wolnostojącym

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Znamionowe napięcie pracy 230/400 V
Znamionowy prąd ciągły 160 A/ 63 A
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności II
Układ pracy TN

Wyposażenie standardowe

		Wnętkowe		Wolnostojące	
		IRA-040102	IRA-040104	IRA-040101	IRA-040103
	IRA-0401XX-1				
1	ST 26x57 + ST 26x44	1	-	-	-
2	ST 40x44 + ST 40x44	-	1	-	-
3	SST 26x57+ST 26x44+FT	-	-	1	-
4	SST 40x44+ST 40x44+FT	-	-	-	1
5	Wspornik montażowy	4	6	4	6
6	Tablica licznikowa TL-3	1	1	1	1
7	Kanał montażowy 14	1	1	1	1
8	Kanał montażowy 27	-	1	-	1
9	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	1	1	1
10	Szyna PEN AL 30x5	1	1	1	1
11	Rura 47	-	-	1	1

Wyposażenie dodatkowe

12	Zacisk kablowy VK-95	1	1	1	1
13	Płetwa zacisku VK-95	1	1	1	1
14	Uchwyty kablowe	-	-	2	2
15	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1
16	Zacisk ZG PE	1	1	1	1

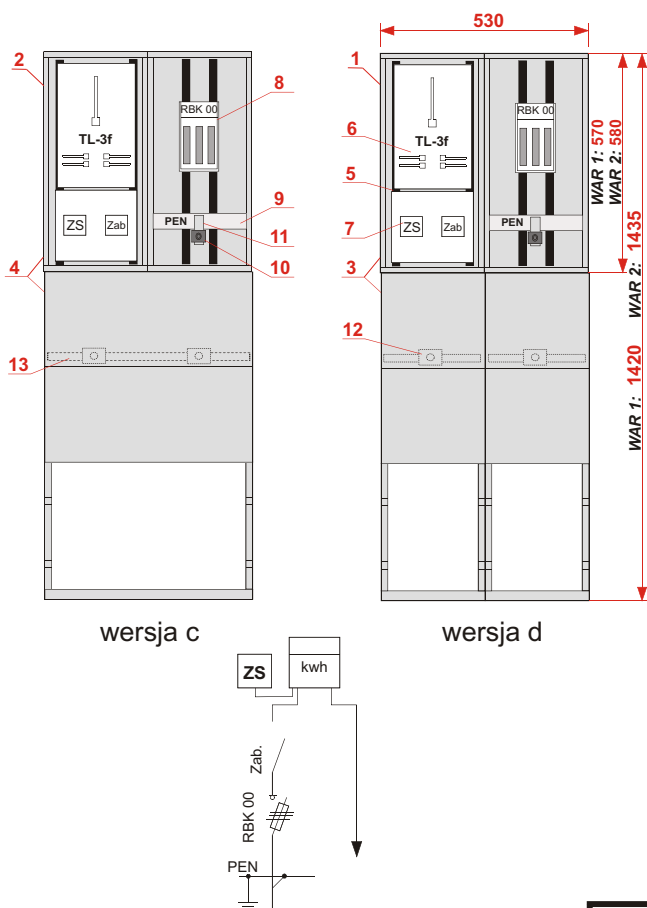
Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm

Kable odpływowe max 1x 5x35 mm

Połączenia wykonane linką LGY 10

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN


ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wewnątrz lub w wolnostojącym

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Znamionowe napięcie pracy 230/400 V
Znamionowy prąd ciągły 160 A/ 63 A
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności II
Układ pracy TN

Wyposażenie standardowe

		Wnętkowe		Wolnostojące	
		IRA-040202	IRA-040204	IRA-040201	IRA-040203
	IRA-0402XX-1				
1	ST 26x57	-	2	-	-
2	ST 53x57/2	1	-	-	-
3	SST 26x57 + FT	-	-	-	2
4	SST 53x57/2 + FT	-	-	1	-
5	Wspornik montażowy	4	4	4	4
6	Tablica licznikowa TL-3	1	1	1	1
7	Kanał montażowy	1	1	1	1
8	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	1	1	1
9	Szyna PEN AL 40x5	1	1	1	1

Wyposażenie dodatkowe

10	Zacisk kablowy VK-95	1	1	1	1
11	Płetwa zacisku VK-95	1	1	1	1
12	Uchwyty kablowe	-	-	1	1
13	Kątownik 40x20x2	-	-	1	2
14	Zacisk ZG PE	1	1	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm

Kable odpływowe max 1x 5x35 mm

Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK
OPIS TECHNICZNY
ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wewnętrznego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Znamionowe napięcie pracy 230/400 V
Znamionowy prąd ciągły 250 A/ 63 A
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności II
Układ pracy TN

Wyposażenie standardowe


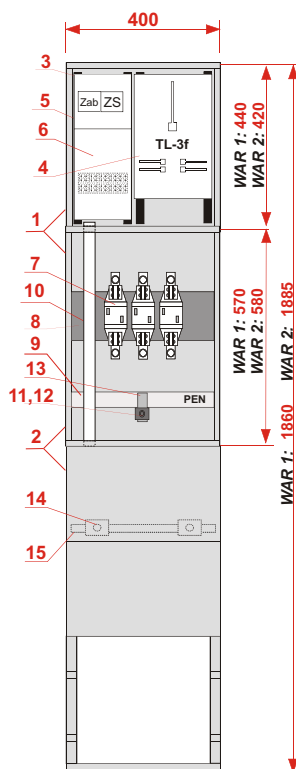

Wyposażenie standardowe			Wnętkowe		Wolnostojące	
			IRA-040302	IRA-040304	IRA-040301	IRA-040303
	IRA-0403XX-1	IRA-0403XX-2				
1	ST 40x44 + ST 40x57	STN 40x42 + STN 40x58	1	1	-	-
2	SST 40x44+ST 40x57+FT	SSTN 40x42+STN 40x58+FTN	-	-	1	1
3	Wspornik montażowy		4	4	4	4
4	Tablica licznikowa TL-3		1	1	1	1
5	Kanał montażowy 14		1	1	1	1
6	Kanał montażowy 27		1	1	1	1
7	Podstawa bezp. PBD 1		3	3	3	3
8	Blacha montażowa		1	1	1	1
9	Szyna PEN AL 40x5		1	1	1	1
10	Rura 47		-	-	1	1

Wyposażenie dodatkowe

11	Zacisk kablowy VK-240	4	-	4	-
12	Zacisk kablowy 2VK-240	-	4	-	4
13	Pletwa zacisku VK-240	1	1	1	1
14	Uchwyty kablowe	-	-	2	3
15	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x120 mm
Kable odpływowe max: pomiar- 5x35 mm złącze- 2x4x120
Połączenia wykonane linką LGY 10

wersja a - 1V

wersja a - 2V


WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

WIDOK
OPIS TECHNICZNY
ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wewnętrznego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Znamionowe napięcie pracy 230/400 V
Znamionowy prąd ciągły 400 A/ 63 A
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności II
Układ pracy TN

Wyposażenie standardowe



		Wnętkowe				Wolnostojące			
		IRA-040404	IRA-040406	IRA-040410	IRA-040412	IRA-040403	IRA-040405	IRA-040409	IRA-040411
IRA-0404XX-1	IRA-0404XX-2								
1	ST 26x57	STN 26x58	1	-	1	-	-	-	-
2	ST 40x57	STN 40x58	1	2	1	2	-	-	-
3	SST 26x57+FT	SSTN 26x58+FTN	-	-	-	1	-	1	-
4	SST 40x57+FT	SSTN 40x58+FTN	-	-	-	1	2	1	2
5	Podstawa bezp. PBD 2	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Blacha montażowa	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Kanał montażowy	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Wspornik montażowy	4	2	4	2	4	2	4	2
9	Szyna PEN 40x5 AL	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Tablica licznikowa TL-3 F	1	1	1	1	1	1	1	1

Wyposażenie dodatkowe

11	Zacisk kablowy VK-240	4	4	-	-	4	4	-	-
12	Zacisk kablowy 2VK-240	-	-	4	4	-	-	4	4
13	Pletwa zacisku VK-240	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Uchwyt kablowy	-	-	-	-	2	2	3	3
15	Kątownik 40x20x2	-	-	-	-	2	2	2	2

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x120 mm
Kable odpływowe max: pomiar- 5x35 mm złącze- 2x4x120
Połączenia wykonane linką LGY 10

wersja b
wersja c
wersja b,c - 1V

wersja b,c - 2V


WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN