


WIDOK

OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

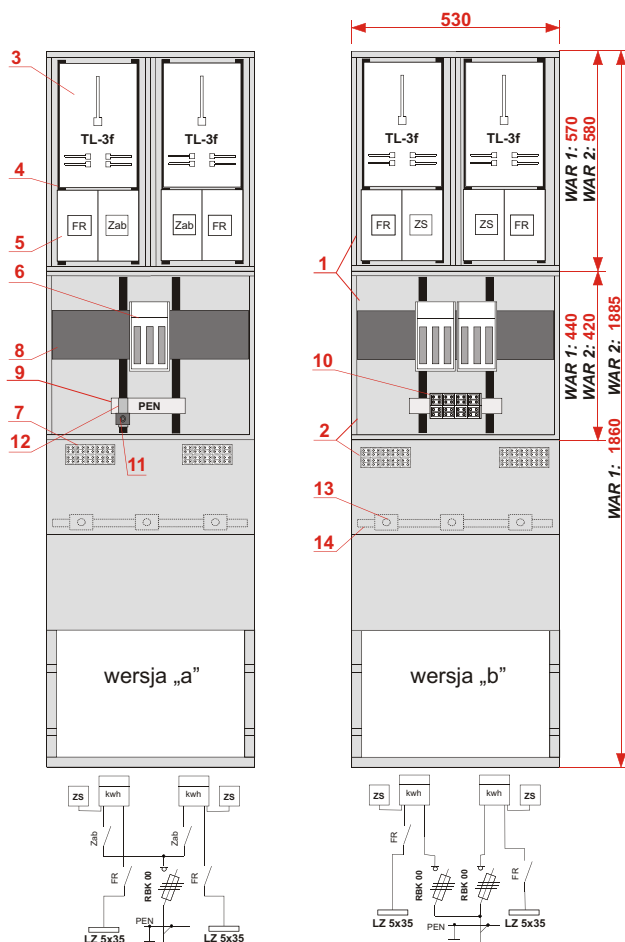

ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wgnękowego lub wolnostojącego

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Znamionowe napięcie pracy 230/400 V
Znamionowy prąd ciągły 160 A/ 63 A
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności II
Układ pracy TN

Wyposażenie standardowe

		Wgnękowe		Wolnostojące	
		IRA-040502	IRA-040504	IRA-040501	IRA-040503
	IRA-0405XX-1				
1	ST 53x57/2+ST 53x44	1	1	-	-
2	SST 53x57/2+ST 53x44+FTN	-	-	1	1
3	Tablica licznikowa TL-3	2	2	2	2
4	Wspornik montażowy	6	6	6	6
5	Kanał montażowy	2	2	2	2
6	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	2	1	2
7	Listwa zaciskowa LZ 5x35	2	2	2	2
8	Blacha montażowa	1	1	1	1
9	Szyna PEN AL 40x5	1	1	1	1
10	Listwa zaciskowa LZ 4x95	-	1	-	1

Wyposażenie dodatkowe

11	Zacisk kablowy VK-95	1	1	1	1
12	Pletwa zacisku VK-95	1	1	1	1
13	Uchwyty kablowe	-	-	3	3
14	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1


Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x50 mm
Kable odpływowe max 1x 5x35 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

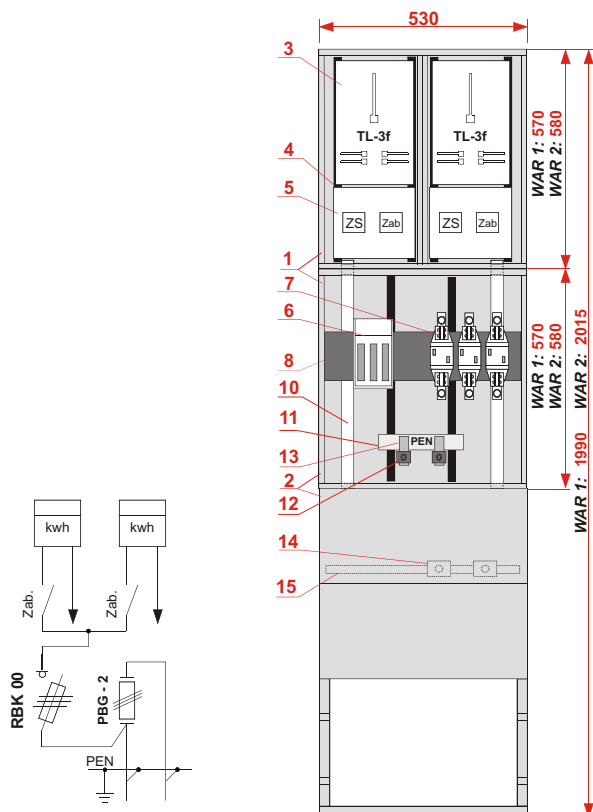

ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wgnękowego lub wolnostojącego

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Znamionowe napięcie pracy 230/400 V
Znamionowy prąd ciągły 400 A/ 63 A
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności II
Układ pracy TN

Wyposażenie standardowe

		Wgnękowe		Wolnostojące	
		IRA-040602	IRA-040601	IRA-040601	IRA-040601
	IRA-0406XX-1				
1	ST 53x57/2+ST 53x57	1	1	1	1
2	SST 53x57/2+ST 53x57+FTN	1	1	1	1
3	Tablica licznikowa TL-3	2	2	2	2
4	Wspornik montażowy	6	6	6	6
5	Kanał montażowy	2	2	2	2
6	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	1	1	1
7	Podstawa bezp. PBD 2	3	3	3	3
8	Blacha montażowa	1	1	1	1
9	Szyna PEN AL 40x5	1	1	1	1
10	Rura 37	-	2	-	2

Wyposażenie dodatkowe

12	Zacisk kablowy VK-240	8	8
13	Pletwa zacisku VK-240	2	2
14	Uchwyty kablowe	-	2
15	Kątownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max pomiar 1x 5x35 mm, zk 1x4x240
Połączenia wykonane linką LGY 10