
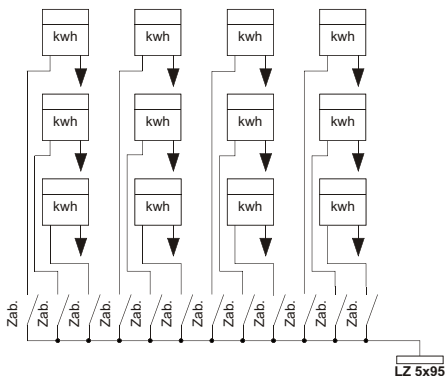


**WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN**

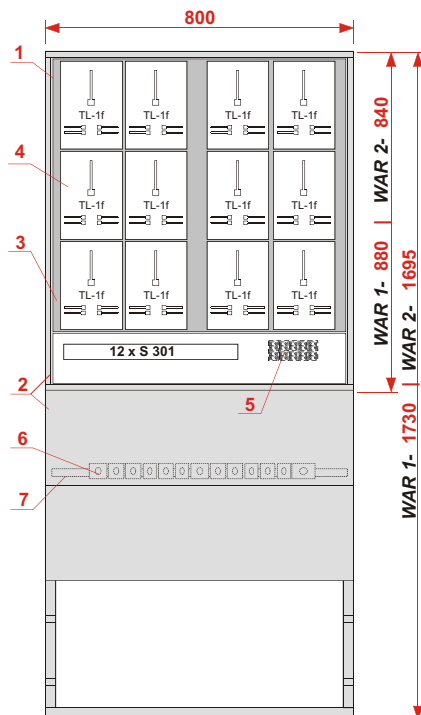

ZASTOSOWANIE

Złącze pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układów pomiarowych jednofazowych oraz zabezpieczeń przedlicznikowych dla dwunastu odbiorców. Złącze przystosowane jest do montażu wewnętrznego, wolnostojącego. Przeznaczone do opomiarowania klatek garaży, targowisk

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe		Wnętkowe	Wolnostojące
		IRA-031102	IRA-031101
	IRA-0311XX-1	IRA-0311XX-2	
1	ST 80x88	STN 80x84	1
2	SST 80x88 + FT	SSTN 80x84 + FTN	-
3	Izolacyjna płyta montażowa		1
4	Tablica licznikowa TL-1		12
5	Listwa zaciskowa LZ 5x95		1
	Zacisk N - ZUG 16		13
	Zacisk PE - ZUG 16		13

Wyposażenie dodatkowe

6	Uchwyty kablowe	-	13
7	Kątownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x95 mm
Kable odpływowe max 6x 5x10 mm
Połączenia wykonane linką LGY 6