

Vega Mix





VEGA MIX

**731307?**

4xQR-CBC 51 50W+2xT5 80W

GU5,3+G5

50x170x2500

8,20

731407?



4xQR-CBC 51 35W+2xT5 54W

GU5,3+G5

50x170x2200

7,80

*****? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM

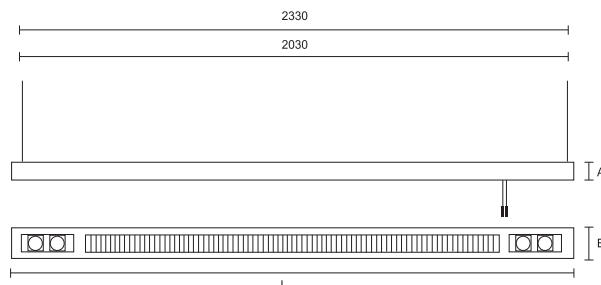

rys. 1

141507?

2xQR-CBC 51 50W+2xT5 80W

GU5,3+G5

50x170x2000

7,20

rys. 1

141607?

2xQR-CBC 51 50W+2xT5 54W

GU5,3+G5

50x170x1700

6,80

rys. 2

141707?

2xQR-CBC 51 50W+2xT5 80W

GU5,3+G5

50x170x1900

7,10

rys. 2

141807?

2xQR-CBC 51 50W+2xT5 54W



GU5,3+G5

50x170x1600


6,70

*****? 1- BIAŁY / WHITE / WEISS / VIT • 2- SATIN MATT GRAY / SATIN MATT GRAU / SANDBLÄSTRAD MATT GRÅ • 4- ALUMINIUM / ALUMINIUM

rys. 1

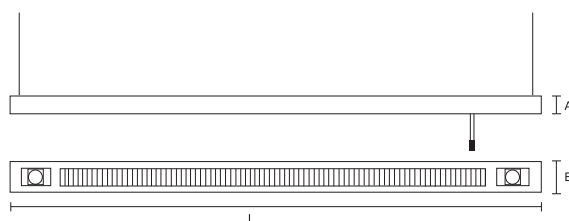

rys. 2

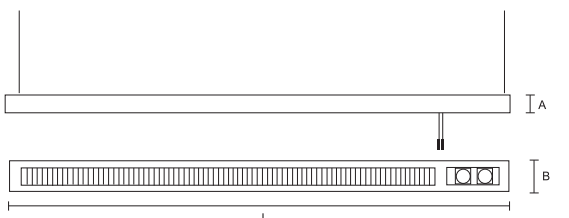

(PL)

(GB)

(D)

(S)

Oprawa zwieszana. Światłówki liniowe, lampy halogenowe. Stateczniki elektroniczne z funkcją ściemniania. Obudowa z profilu aluminiowego. Raster lamelkowy. Odbłyśnik błyszczący. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego. Górny i dolny rozsył światła. Możliwość regulacji kąta pochylenia lamp halogenowych. Zwieszaki i przewody zasilające zamawiane oddzielnie. Pojedyncze oprawy oświetlenia biur i obiektów użyteczności publicznej, nie przewidziane do łączenia w linię.

Pendant luminaire. Fluorescent tubes and adjustable halogen spots. Standard or dimmable electronic ballasts two circuits. Housing of aluminium extrusion. Lamella louvre. Specular aluminium reflector. Direct/indirect light distribution. Emergency pack installed on request. Suspensions and feeding cable not included. Office lighting, public facilities. Independent luminaires, not suitable for continuous lighting.

Pendelleuchte. Lineare Leuchtstofflampen oder Halogenlampen. EVG dimmbar. Gehäuse aus Aluminiumprofil. Lamellen-raster. Reflektor glänzend. Möglichkeit der Montage von Notmodulen. Lichtverteilung direkt/indirekt. Halogenlampen kardanisch gelagert. Abhängungen und Betriebsgeräte sind separat zu bestellen. Leuchten für Bürobeleuchtung und öffentliche Objekte. Nicht zum Strukturbau geeignet.

Nedhängd armatur. Raka lysrör, halogenlampor. Elektroniska driftdon med dimmer. Stomme av aluminiumprofil. Lamellraster. Blank reflektor. Finns möjlighet att montera modul för nödströmförsörjning. Övre och nedre ljusspridning. Finns möjlighet att justera halogenlampornas lutningsvinkel. Element för nedhängning och strömförsörjningsledningar beställs separat. Enskilda armaturer för belysning av kontor och allmännyttiga objekt, ej avsedda att kopplas i linje.