


DPX™-IS 250

rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

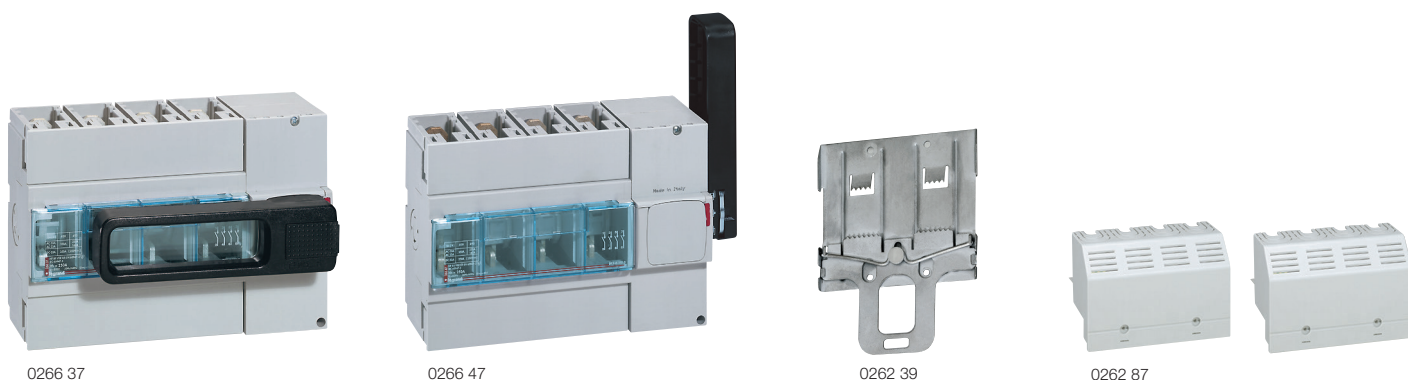

Zgodność z normą: IEC/EN 60947-3.

Kategoria użytkowania AC 23 A.

Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem.

Widoczne położenie styków.

Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczyszczącymi.

Wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizacyjne (str. 88).

Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35.

Dwie wersje:

- z możliwością współpracy z wyzwalaczami napięciowymi i podnapięciowymi,
- bez możliwości współpracy z wyzwalaczami.

Pak.	Nr ref.		DPX-IS
			Dostosowane do instalowania styków pomocniczych.
	3P	4P	Napęd obrotowy frontowy
1	0266 02	0266 06	160 A
1	0266 03	0266 07	250 A
			Napęd obrotowy boczny prawy
1	0266 12	0266 16	160 A
1	0266 13	0266 17	250 A
			Napęd obrotowy boczny lewy
1	0266 22	0266 26	160 A
1	0266 23	0266 27	250 A
			DPX-IS współpraca z wyzwalaczami
			Dostosowane do instalowania wyzwalaczy napięciowych lub podnapięciowych oraz styków pomocniczych (zamawiane oddzielnie). Możliwość współpracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi i przekładnikami prądowymi (str. 43).
	3P	4P	Napęd obrotowy frontowy
1	0266 30	0266 34	63 A
1	0266 31	0266 35	100 A
1	0266 32	0266 36	160 A
1	0266 33	0266 37	250 A
			Napęd obrotowy boczny prawy
1	0266 40	0266 44	63 A
1	0266 41	0266 45	100 A
1	0266 42	0266 46	160 A
1	0266 43	0266 47	250 A
			Napęd obrotowy boczny lewy
1	0266 50	0266 54	63 A
1	0266 51	0266 55	100 A
1	0266 52	0266 56	160 A
1	0266 53	0266 57	250 A

Pak.	Nr ref.	Wyposażenie montażowe
		Dźwignia napędu obrotowego, kolorystyka ostrzegawcza
1	0266 89	Komplet elementów do zmiany kolorystyki napędu obrotowego frontowego i boczno-prawego.
1	0266 90	Komplet elementów do zmiany kolorystyki napędu obrotowego boczno-lewego.
		Wyprowadzenie napędu na zewnątrz szafy
		Zestaw dostarczany jako komplet elementów mocujących, zapewniających stopień ochrony do IP55. Zapewnia blokadę otwarcia drzwi w czasie, gdy DPX-IS jest w pozycji „załączony”.
1	0266 86	Dla DPX-IS z napędem obrotowym frontowym i bocznym.
1	0266 87 ⁽¹⁾	Dla DPX-IS z napędem obrotowym frontowym i bocznym. Napęd obrotowy, kolorystyka ostrzegawcza.
		Wyposażenie do mocowania na wsporniku TH 35
1	0262 39	Płytki mocujące
1	0262 99	Wspornik dystansowy. Umożliwia mocowanie obok DPX-IS 250 zamocowanego na płycie nr ref. 0262 39 aparatów modułowych
		Oslony przyłączy
1	0262 87	Przeznaczone do osłaniania i plombowania przyłączy. Komplet osłon (2 szt.)
		Wyposażenie przyłączeniowe
		Zaciski przyłączeniowe tulejkowe
1	0262 88	Komplet 4 zacisków do przyłączenia przewodów o przekrojach do: 185 mm ² – drut lub do 150 mm ² – linka
		Przedłużki rozszerzające
1	0273 22	Do zwiększania odległości pomiędzy biegunami. Zestaw przedłużek – 3P/4P
		Przyłącze tylne
		Pozwala na zmianę sposobu przyłączenia z górnego (zaciski) na tylne. Komplet trzpieni z nakrętkami.
1	0265 10	Komplet detali – 3P
1	0265 11	Komplet detali – 4P

Styki pomocnicze i wyzwalacze dla DPX-IS
str. 88



⁽¹⁾ Należy zamawiać z nr ref. 0266 89 lub 0266 90

- Accessoires de montage
- Montaging accessories
- Montage-Zubehör
- Accesorios de montaje
- Accessori di montaggio
- Acessórios de montagem
- Монтажные компоненты
- Wyposażenie montażowe
- Montaj aksesuarları

DPX IS250 - DPX IS250D - DPX IS630 - DPX IS630D

