


Termokurczliwe głowice zewnętrzne do kabli jednożyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych.

np.: YHAKXS, YHKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS, NA2XS_Y, N2XS_Y, NA2XS_{2Y}, N2XS_{2Y}, NA2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y.

POLT – głowica zewnętrzna bez końcówek.

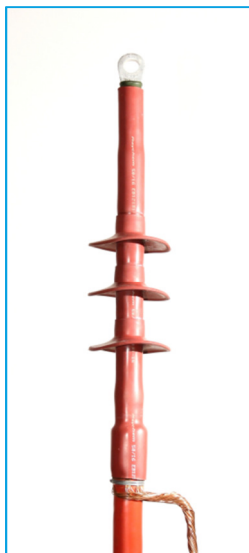

Napięcie znamionowe U _o /U (kV)	Przekrój żyty (mm ²)		Wymiary długość (mm)	Typ głowicy
	min	max		
6/10	25	95	300	POLT-12C/1X0
	95	240	300	POLT-12D/1X0
	240	500	300	POLT-12E/1X0
8,7/15 I	25	70	440	POLT-24C/1X0
	70	240	440	POLT-24D/1X0
	12/20	185	400	POLT-24E/1X0
18/30	35		560	POLT-42C/1X0
	50	120	560	POLT-42D/1X0
	150	300	560	POLT-42E/1X0

POLT – głowica zewnętrzna z końcówkami śrubowymi na żytę Al i Cu.



Napięcie znamionowe U _o /U (kV)	Przekrój żyty (mm ²)		Wymiary długość (mm)	Typ głowicy
	min	max		
6/10	25	70	300	POLT-12C/1X0-L12
	70	150	300	POLT-12D/1X0-L12A
	120	240	300	POLT-12D/1X0-L12B
	185	400	300	POLT-12E/1X0-L12
8,7/15 I	25	70	440	POLT-24C/1X0-L12
	50	150	440	POLT-24D/1X0-L12A
	120	240	440	POLT-24D/1X0-L12B
	185	400	440	POLT-24E/1X0-L12
18/30	35		560	POLT-42C/1X0-L12
	50	120	560	POLT-42D/1X0-L12
	150	300	560	POLT-42E/1X0-L12

UWAGA: Zestawy służą do wykonania 3 głowic jednobiegunowych (1kpl = 3szt).

Głowice na inne przekroje kabli na zapytanie.