

Rozdzielnice do zabudowy szeregowej SVTL do 2500 A

- Rozdzielnice stojące wysokość 2025 mm
- Stopień ochrony IP40, IP54
- Klasa ochronności I
- Bogaty osprzęt dodatkowy
- Pasują wkłady montażowe Profi Line
- Inne wysokości na zapytanie

TYP WYCOFYWANY

Informacje techniczne str. 624

WA_VT10002




wa_vt04505




Rozdzielnice SVTL

Pokrywy dachowe SVTL-T/EF
dla szaf IP 40, zakończone gąbką,
Możliwość zmiany szerokości otwo-
ru



Pokrywy dachowe SVTL-MP/T/EF
dla szaf IP54, do montażu flansz wpro-
wadzeniowych F3A



Drzwi zamykane dźwignią
Możliwość zamontowania zamka
(wkładka T9, klucz T9)




Możliwość montażu drzwi
z lewej lub z prawej strony



Kieszonka na schematy SPT4

Szyny uchwytyowe do kabli, SVTL-AR

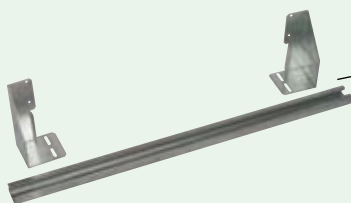

Wprowadzenia dolne pełne
głębokość 75 i 150 mm
SVTL-BP75.. SVTL-BP150..



Wprowadzenia dolne SVTL-BP

Wprowadzenia zakończone
gąbką dla kabli do $\varnothing 50$ mm
SVTL-BP/SL..



Wprowadzenia zakończone
gąbką dla kabli $\varnothing 50 - 80$ mm
SVTL-BP/JL..



Rozdzielnice SVTL

Płyta montażowa SVTL-IC250/H
Przystosowana do mocowania szyn zbiorczych SASY



Płyty montażowe SVTL-IC
Wysokość 100, 200, 300, 400, 500, 1850 mm, możliwość montażu bezpośrednio na ramie lub na profilach pionowych SVTL-VP




Zestaw montażowy SVTL-IZM
Płyta umożliwia montaż IZM 1



Profil poziomy SVTL-HP
1 para w komplecie z szafą



Profile pionowe SVTL-VP
SVTL-VP bez elementów mocujących,
SVTL-VP./SET z elementami mocującymi,
wysokość 475, 975 i 1850 mm

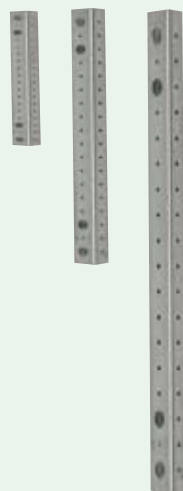

Cokoły SVTL-SO..
Wysokość 100 i 175 mm



SVTL-SO100/F..
SVTL-SO175/F..

SVTL-SO100/S..
SVTL-SO175/S..

Kątowniki mocujące SVTL-BRA



Kątownik mocujący SVTL-BRA
Do montażu profili pionowych SVTL-VP



SVTL-BRA

SVTL-VP

Kątowniki mocujące SVTL-BRA/M



Kątowniki mocujące SVTL-BRA/M
Umożliwiają montaż ciężkiej aparatury, wzmacniają konstrukcję



Ściany boczne SVTL-S/R (IP40), SVTL-MP/S/R (IP54)



Zestaw uszczelniający SVTL-CONECT/SET
do łączenia szaf

Rozdzielnice SVTL

Przykład montażu IZM w rozdzielnicy SVTL



Wyłącznik IZM 1

Płyta montażowa dla IZM
SVTL-IZM



Profil poziomy SVTL-HP



Wprowadzenia
zakończone gąbką
dla kabli $\varnothing$ 50 – 80 mm
SVTL-BP/JL..



Rozdzielnice SVTL

Rozdzielnice SVTL – z zastosowaniem wkładu montażowego Profi Line

W ofercie są dostępne dwa rodzaje adapterów do systemu Profi Line, o różnych głębokościach.

- **SVTL-PLA 90** daje odległość 110 mm między panelem czołowym, a drzwiami. Ta odległość jest przeważnie wystarczająca, jeśli stosujemy urządzenia zamocowane na standardowej szynie DIN.

- **SVTL-PLA 150** daje odległość 170 mm między panelem czołowym i drzwiami. Ta odległość jest konieczna jeśli montujemy urządzenia na drzwiach rozdzielnic.



Przykład zastosowania wkładu montażowego Profi Line w rozdzielnicach SVTL

Szerokość SVTL	600	800	1000
Szerokość znorm. rozdzielni Profi Line	2	3	4
Ilość mod. w rzędzie (1 mod. = 17,5 mm)	21	33	47
Maks. ilość mod. w rozdzielnicy (dla 12 rzędów)	252	396	564
Ściany boczne montażowe	1 para MSW-1950	1 para MSW-1950	1 para MSW-1950
Oslony plastikowe z wycięciem	12 x FKN-2/150/45	12 x FKN-3/150/45	12 x FKN-4/150/45
Oslony plastikowe bez wycięć	1 x FKN-2/150	1 x FKN-3/150	1 x FKN-4/150
Elementy mocujące	12 par BEL01	12 par BEL01	12 par BEL01
Szyny nośne	12 x TSS-15/2	12 x TSS-15/3	12 x TSS-15/4
Wkładka adaptacyjna Profi Line	1 x SVTL-PLA..-6	1 x SVTL-PLA..-8	1 x SVTL-PLA..-10

Rozdzielnice SVTL

Informacje techniczne str. 625

WA_VT09402



WA_VT09502



WA_VT09102, N03304



Rozdzielnica SVTL do zabudowy szeregowej z wyposażeniem podstawowym, IP40

Szerokość (mm) / Głębokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
---------------------------------	-----	-------------	--------------------

Rozdzielnica SVTL-B (IP40) z wyposażeniem podstawowym – ze ścianami bocznymi

400/400	SVTL-B-4/4	274440	1
400/500	SVTL-B-4/5	274441	1
400/600	SVTL-B-4/6	274442	1
400/800	SVTL-B-4/8	274443	1
600/400	SVTL-B-6/4	274444	1
600/500	SVTL-B-6/5	274445	1
600/600	SVTL-B-6/6	274446	1
600/800	SVTL-B-6/8	274447	1
800/400	SVTL-B-8/4	274448	1
800/500	SVTL-B-8/5	274449	1
800/600	SVTL-B-8/6	274450	1
800/800	SVTL-B-8/8	274451	1
1000/400	SVTL-B-10/4	274452	1
1000/500	SVTL-B-10/5	274453	1
1000/600	SVTL-B-10/6	274454	1
1000/800	SVTL-B-10/8	274455	1
1250/400	SVTL-B-12/4	274456	1
1250/500	SVTL-B-12/5	274457	1
1250/600	SVTL-B-12/6	274458	1
1250/800	SVTL-B-12/8	274459	1

Wyposażenie podstawowe: rama, ściana tylna, ściany boczne, drzwi i dwa profile poziome
Pokrywa dachowa pełna w komplecie

Rozdzielnica SVTL-BF (IP40) z wyposażeniem niepełnym – bez ścian bocznych

400/400	SVTL-BF-4/4	274420	1
400/500	SVTL-BF-4/5	274421	1
400/600	SVTL-BF-4/6	274422	1
400/800	SVTL-BF-4/8	274423	1
600/400	SVTL-BF-6/4	274424	1
600/500	SVTL-BF-6/5	274425	1
600/600	SVTL-BF-6/6	274426	1
600/800	SVTL-BF-6/8	274427	1
800/400	SVTL-BF-8/4	274428	1
800/500	SVTL-BF-8/5	274429	1
800/600	SVTL-BF-8/6	274430	1
800/800	SVTL-BF-8/8	274431	1
1000/400	SVTL-BF-10/4	274432	1
1000/500	SVTL-BF-10/5	274433	1
1000/600	SVTL-BF-10/6	274434	1
1000/800	SVTL-BF-10/8	274435	1
1250/400	SVTL-BF-12/4	274436	1
1250/500	SVTL-BF-12/5	274437	1
1250/600	SVTL-BF-12/6	274438	1
1250/800	SVTL-BF-12/8	274439	1

Wyposażenie podstawowe: rama, ściana tylna, drzwi i dwa profile poziome
Pokrywa dachowa pełna w komplecie

Ściany boczne / ściana tylna SVTL-(S)/R (IP40) – łącznie ze śrubami

Szerokość 400	SVTL-S/R-4	274544	1
Szerokość 500	SVTL-S/R-5	274545	1
Szerokość 600	SVTL-S/R-6	274546	1
Szerokość 800	SVTL-S/R-8	274547	1
Szerokość 1000	SVTL-R-10	274548	1
Szerokość 1250	SVTL-R-12	274549	1

Ściany boczne / ściana tylna z drzwiami metalowymi NCE-SRW/.20/MTE

Szerokość 600	NCE-SRW/6/20/MTE	240327	1
Szerokość 800	NCE-SRW/8/20/MTE	240328	1

Rozdzielnice SVTL

Informacje techniczne str. 625

WA_VT11503, N02904



Szerokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Drzwi SVTL-D (IP40) – zawierają zawiasy i dźwignię			
Szerokość 400	SVTL-D-4	274642	1
Szerokość 600	SVTL-D-6	274643	1
Szerokość 800	SVTL-D-8	274644	1
Szerokość 1000	prawe SVTL-D-10R	274645	1
Szerokość 1000	lewe SVTL-D-10L	274650	1
Szerokość 1250	prawe SVTL-D-12R	274646	1
Szerokość 1250	lewe SVTL-D-12L	274651	1

Drzwi przeszklone NCE-GTE

Szerokość 600	NCE-GTE/6020	240271	1
Szerokość 800	NCE-GTE/8020	240272	1

WA_VT07202



Szerokość (mm) / Głębokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Pokrywa dachowa SVTL-T (IP40) łącznie ze śrubami			
400/400	SVTL-T-4/4	274556	1
400/500	SVTL-T-4/5	274557	1
400/600	SVTL-T-4/6	274558	1
400/800	SVTL-T-4/8	274559	1
600/400	SVTL-T-6/4	274560	1
600/500	SVTL-T-6/5	274561	1
600/600	SVTL-T-6/6	274562	1
600/800	SVTL-T-6/8	274563	1
800/400	SVTL-T-8/4	274564	1
800/500	SVTL-T-8/5	274565	1
800/600	SVTL-T-8/6	274566	1
800/800	SVTL-T-8/8	274567	1
1000/400	SVTL-T-10/4	274568	1
1000/500	SVTL-T-10/5	274569	1
1000/600	SVTL-T-10/6	274570	1
1000/800	SVTL-T-10/8	274571	1
1250/400	SVTL-T-12/4	274572	1
1250/500	SVTL-T-12/5	274573	1
1250/600	SVTL-T-12/6	274574	1
1250/800	SVTL-T-12/8	274575	1

WA_VT15402



Pokrywa dachowa SVTL-T/EF (IP40) z wyprowadzeniem kablowym EFN2G – łącznie ze śrubami

600/400	SVTL-T/EF-6/4	274616	1
600/500	SVTL-T/EF-6/5	274617	1
600/600	SVTL-T/EF-6/6	274618	1
600/800	SVTL-T/EF-6/8	274619	1
800/400	SVTL-T/EF-8/4	274620	1
800/500	SVTL-T/EF-8/5	274621	1
800/600	SVTL-T/EF-8/6	274622	1
800/800	SVTL-T/EF-8/8	274623	1
1000/400	SVTL-T/EF-10/4	274624	1
1000/500	SVTL-T/EF-10/5	274625	1
1000/600	SVTL-T/EF-10/6	274626	1
1000/800	SVTL-T/EF-10/8	274627	1
1250/400	SVTL-T/EF-12/4	274628	1
1250/500	SVTL-T/EF-12/5	274629	1
1250/600	SVTL-T/EF-12/6	274630	1
1250/800	SVTL-T/EF-12/8	274631	1

Rozdzielnice SVTL

Informacje techniczne str. 626

WA_VT09402



Rozdzielnica SVTL do zabudowy szeregowej z wyposażeniem podstawowym, IP54

Szerokość (mm) / Głębokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
---------------------------------	-----	-------------	--------------------

Rozdzielnica SVTL-MP/B (IP54) z wyposażeniem podstawowym – ze ścianami bocznymi

400/400	SVTL-MP/B-4/4	274480	1
400/500	SVTL-MP/B-4/5	274481	1
400/600	SVTL-MP/B-4/6	274482	1
400/800	SVTL-MP/B-4/8	274483	1
600/400	SVTL-MP/B-6/4	274484	1
600/500	SVTL-MP/B-6/5	274485	1
600/600	SVTL-MP/B-6/6	274486	1
600/800	SVTL-MP/B-6/8	274487	1
800/400	SVTL-MP/B-8/4	274488	1
800/500	SVTL-MP/B-8/5	274489	1
800/600	SVTL-MP/B-8/6	274490	1
800/800	SVTL-MP/B-8/8	274491	1
1000/400	SVTL-MP/B-10/4	274492	1
1000/500	SVTL-MP/B-10/5	274493	1
1000/600	SVTL-MP/B-10/6	274494	1
1000/800	SVTL-MP/B-10/8	274495	1
1250/400	SVTL-MP/B-12/4	274496	1
1250/500	SVTL-MP/B-12/5	274497	1
1250/600	SVTL-MP/B-12/6	274498	1
1250/800	SVTL-MP/B-12/8	274499	1

Wyposażenie podstawowe: rama, ściana tylna, ściany boczne, drzwi i dwa profile poziome
Pokrywa dachowa pełna w komplecie

WA_VT09502



Rozdzielnica SVTL-MP/BF (IP54) z wyposażeniem niepełnym – bez ścian bocznych

400/400	SVTL-MP/BF-4/4	274460	1
400/500	SVTL-MP/BF-4/5	274461	1
400/600	SVTL-MP/BF-4/6	274462	1
400/800	SVTL-MP/BF-4/8	274463	1
600/400	SVTL-MP/BF-6/4	274464	1
600/500	SVTL-MP/BF-6/5	274465	1
600/600	SVTL-MP/BF-6/6	274466	1
600/800	SVTL-MP/BF-6/8	274467	1
800/400	SVTL-MP/BF-8/4	274468	1
800/500	SVTL-MP/BF-8/5	274469	1
800/600	SVTL-MP/BF-8/6	274470	1
800/800	SVTL-MP/BF-8/8	274471	1
1000/400	SVTL-MP/BF-10/4	274472	1
1000/500	SVTL-MP/BF-10/5	274473	1
1000/600	SVTL-MP/BF-10/6	274474	1
1000/800	SVTL-MP/BF-10/8	274475	1
1250/400	SVTL-MP/BF-12/4	274476	1
1250/500	SVTL-MP/BF-12/5	274477	1
1250/600	SVTL-MP/BF-12/6	274478	1
1250/800	SVTL-MP/BF-12/8	274479	1

Wyposażenie podstawowe: rama, ściana tylna, drzwi i dwa profile poziome
Pokrywa dachowa pełna w komplecie

WA_VT09102



Ściany boczne / ściana tylna SVTL-MP/(S)/R (IP54) – łącznie ze śrubami

Szerokość 400	SVTL-MP/S/R-4	274550	1
Szerokość 500	SVTL-MP/S/R-5	274551	1
Szerokość 600	SVTL-MP/S/R-6	274552	1
Szerokość 800	SVTL-MP/S/R-8	274553	1
Szerokość 1000	SVTL-MP/R-10	274554	1
Szerokość 1250	SVTL-MP/R-12	274555	1

Rozdzielnice SVTL

Informacje techniczne str. 626

WA_VT07202



Szerokość (mm) / Głębokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Pokrywa dachowa SVTL-MP/T (IP54) – łącznie ze śrubami			
400/400	SVTL-MP/T-4/4	274576	1
400/500	SVTL-MP/T-4/5	274577	1
400/600	SVTL-MP/T-4/6	274578	1
400/800	SVTL-MP/T-4/8	274579	1
600/400	SVTL-MP/T-6/4	274580	1
600/500	SVTL-MP/T-6/5	274581	1
600/600	SVTL-MP/T-6/6	274582	1
600/800	SVTL-MP/T-6/8	274583	1
800/400	SVTL-MP/T-8/4	274584	1
800/500	SVTL-MP/T-8/5	274585	1
800/600	SVTL-MP/T-8/6	274586	1
800/800	SVTL-MP/T-8/8	274587	1
1000/400	SVTL-MP/T-10/4	274588	1
1000/500	SVTL-MP/T-10/5	274589	1
1000/600	SVTL-MP/T-10/6	274590	1
1000/800	SVTL-MP/T-10/8	274591	1
1250/400	SVTL-MP/T-12/4	274592	1
1250/500	SVTL-MP/T-12/5	274593	1
1250/600	SVTL-MP/T-12/6	274594	1
1250/800	SVTL-MP/T-12/8	274595	1

WA_VT07102



Pokrywa dachowa SVTL-MP/T/EF (IP54) do montażu wprowadzeń kablowych (flanszy) F3A – łącznie ze śrubami

• dla szerokości 400: 2 flansze, 600: 3 flansze, 800: 4 flansze, 1250: 5 flansz

400/400	SVTL-MP/T/EF-4/4	274596	1
400/500	SVTL-MP/T/EF-4/5	274597	1
400/600	SVTL-MP/T/EF-4/6	274598	1
400/800	SVTL-MP/T/EF-4/8	274599	1
600/400	SVTL-MP/T/EF-6/4	274600	1
600/500	SVTL-MP/T/EF-6/5	274601	1
600/600	SVTL-MP/T/EF-6/6	274602	1
600/800	SVTL-MP/T/EF-6/8	274603	1
800/400	SVTL-MP/T/EF-8/4	274604	1
800/500	SVTL-MP/T/EF-8/5	274605	1
800/600	SVTL-MP/T/EF-8/6	274606	1
800/800	SVTL-MP/T/EF-8/8	274607	1
1000/400	SVTL-MP/T/EF-10/4	274608	1
1000/500	SVTL-MP/T/EF-10/5	274609	1
1000/600	SVTL-MP/T/EF-10/6	274610	1
1000/800	SVTL-MP/T/EF-10/8	274611	1
1250/400	SVTL-MP/T/EF-12/4	274612	1
1250/500	SVTL-MP/T/EF-12/5	274613	1
1250/600	SVTL-MP/T/EF-12/6	274614	1
1250/800	SVTL-MP/T/EF-12/8	274615	1

Wkładka patentowa do drzwi zamykanych dźwignią

N8199



Opis	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Wkładka patentowa RS	KMP200524	1

Rozdzielnice SVTL

		Osprzęt SVTL			
Informacje techniczne str. 627		Cokoły			
		Części boczne SVTL-SO.../S			
		• Dostarczana w parach			



Każda płyta montażowa może być zamocowana

- do ramy rozdzielnic
- za pomocą dwóch par kątowników mocujących SVTL-BRA i pary SVTL-BRA/M
- na profilach pionowych SVTL-VP1850/SET

Rozdzielnice SVTL

wa_vt00107



Zestaw kątowników mocujących SVTL-IC/SET dla płyt montażowych SVTL-IC1850 i SVTL-IC1650

- Zestaw składa się z dwóch kątowników SVTL-BRA i jednego kątownika SVTL-BRA/M

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zestaw kątowników dla SVTL-IC1850 i SVTL-IC1650	SVTL-IC/BRA/SET	110376	6

VT00803



Kątowniki do mocowania płyt montażowych na ramie

- Zawiera śruby mocujące

Dla głębokości (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
400 100	SVTL-FITUP-4	106766	2
500 100	SVTL-FITUP-5	106767	2
600 100	SVTL-FITUP-6	106768	2
800 100	SVTL-FITUP-8	106769	2

Informacje techniczne str. 627

WA_VT07302



Płyta montażowa SVTL-IC

- Każda płyta montażowa może być przykręcona bezpośrednio do ramy rozdzielnic

Wysokość (mm) / Dla szer. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
100 400	SVTL-IC100-4	274675	1
100 600	SVTL-IC100-6	274680	1
100 800	SVTL-IC100-8	274685	1
100 1000	SVTL-IC100-10	274690	1
100 1250	SVTL-IC100-12	274700	1
200 400	SVTL-IC200-4	274676	1
200 600	SVTL-IC200-6	274681	1
200 800	SVTL-IC200-8	274686	1
200 1000	SVTL-IC200-10	274691	1
200 1250	SVTL-IC200-12	274701	1
300 400	SVTL-IC300-4	274677	1
300 600	SVTL-IC300-6	274682	1
300 800	SVTL-IC300-8	274687	1
300 1000	SVTL-IC300-10	274692	1
300 1250	SVTL-IC300-12	274702	1
400 400	SVTL-IC400-4	274678	1
400 600	SVTL-IC400-6	274683	1
400 800	SVTL-IC400-8	274688	1
400 1000	SVTL-IC400-10	274693	1
400 1250	SVTL-IC400-12	274703	1
500 400	SVTL-IC500-4	274679	1
500 600	SVTL-IC500-6	274684	1
500 800	SVTL-IC500-8	274689	1
500 1000	SVTL-IC500-10	274694	1
500 1250	SVTL-IC500-12	274704	1

Informacje techniczne str. 627

WA_VT11003




Płyta montażowa SVTL-IC250/H, o wysokości 250 mm z przygotowanymi otworami

250 400	SVTL-IC250/H-4	274695	1
250 600	SVTL-IC250/H-6	274696	1
250 800	SVTL-IC250/H-8	274697	1
250 1000	SVTL-IC250/H-10	274698	1
250 1250	SVTL-IC250/H-12	274699	1


Rozdzielnice SVTL

WA_VT07702



SVTL-BRA

WA_VT07902



SVTL-BRA/M

WA_VT10403



SVTL-BRA/L

wa_vt10307




SVTL-BRA/IC250

WA_VT10403



SVTL-BRA/IC/B

wa_vt01407, wa_vt00707



SVTL-BRA/DIN

Kątowniki mocujące SVTL-BRA

- Kątowniki SVTL-BRA umożliwiają montaż profili pionowych SVTL-VP.. oraz płyt montażowych SVTL-IC 1850 w rozdzielnicach
- Dla płyty SVTL-IC1850, na której mocuje się aparaty o łącznej masie przekraczającej 75 kg należy zastosować dodatkowo uchwyty SVTL-BRA/IC/B
- SVTL-BRA/IC250 do bezpośredniego montażu izolatorów SASY 60i

Zastosowanie do	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
SVTL-IC250/H	SVTL-BRA/IC250	274705	1 para
SVTL-IC1850, -1650, -HP, -VP	SVTL-BRA	274664	1 para
SVTL-IC1850, -1650, -HP, -VP jako dodatkowe, centralnie mocowane	SVTL-BRA/M	274714	1 para
Uchwyty dla lekkiego osprzętu	SVTL-BRA/L	110373	1 para
Uchwyt do ciężkiego osprzętu (również do izolatorów SASY)	SVTL-BRA/IC250	274705	1 para
Uchwyty do płyt montażowych	SVTL-BRA/IC/B	274715	1 para
Uchwyt dla szyn nośnych (TSA, TSC)	SVTL-BRA/DIN	110374	1 para

Informacje techniczne str. 627

WA_VT07502



Profil poziomy SVTL-HP

- W komplecie 2 sztuki

Dł. głębokości	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
400	SVTL-HP-4	274671	1 para
500	SVTL-HP-5	274672	1 para
600	SVTL-HP-6	274673	1 para
800	SVTL-HP-8	274674	1 para

WA_VT08102



SVTL-VP

WA_VT08002



SVTL-VP./SET

Profil pionowy SVTL-VP

- Zestaw SVTL-VP./SET składa się z: 2 szt. profili pionowych SVTL-VP, w zależności od wysokości – 2 lub 4 szt. kątowników mocujących SVTL-BRA i /lub 2 szt. kątowników mocujących centralnych SVTL-BRA/M

Wysokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
SVTL-VP.. Bez elementów mocujących			
1850 pełna wysokość	SVTL-VP1850	274665	1
975 1/2 pełnej wysokości	SVTL-VP975	274666	1
475 1/4 pełnej wysokości	SVTL-VP475	274667	1
SVTL-VP./SET Z elementami mocującymi			
1850 pełna wysokość	SVTL-VP1850/SET	274668	1 para
975 1/2 pełnej wysokości	SVTL-VP975/SET	274669	1 para
475 1/4 pełnej wysokości	SVTL-VP475/SET	274670	1 para

Rozdzielnice SVTL

Informacje techniczne str. 627

WA_VT06902



SVTL-BP75

WA_VT07002



SVTL-BP150

WA_VT06802



SVTL-BP/SL

WA_VT06702



SVTL-BP/JL

Wyprowadzenia dolne (zaśleпки) SVTL-BP

- Typ SVTL/BP/SL z przesuwaną flanszą, głębokość 75-90 mm, dla cienkich przewodów
- Typ SVTL/BP/JL z przesuwaną flanszą, głębokość 75-90 mm, dla grubych przewodów

Głębokość (mm) / Dla szer. / Kabel	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
75 400	SVTL-BP75-4	274632	1
75 600	SVTL-BP75-6	274633	1
75 800	SVTL-BP75-8	274634	1
75 1000	SVTL-BP75-10	274635	1
75 1250	SVTL-BP75-12	274636	1
150 400	SVTL-BP150-4	274637	1
150 600	SVTL-BP150-6	274638	1
150 800	SVTL-BP150-8	274639	1
150 1000	SVTL-BP150-10	274640	1
150 1250	SVTL-BP150-12	274641	1
75-90 400 cienki przew.	SVTL-BP/SL-4	274765	1
75-90 600 cienki przew.	SVTL-BP/SL-6	274766	1
75-90 800 cienki przew.	SVTL-BP/SL-8	274767	1
75-90 1000 cienki przew.	SVTL-BP/SL-10	274768	1
75-90 1250 cienki przew.	SVTL-BP/SL-12	274769	1
75-90 400 gruby przew.	SVTL-BP/JL-4	274760	1
75-90 600 gruby przew.	SVTL-BP/JL-6	274761	1
75-90 800 gruby przew.	SVTL-BP/JL-8	274762	1
75-90 1000 gruby przew.	SVTL-BP/JL-10	274763	1
75-90 1250 gruby przew.	SVTL-BP/JL-12	274764	1

Aby zabudować cały spód rozdzielnicy, należy skorzystać z poniższych danych:

Głębokość \ Liczba zaślepek	SVTL-BP75	SVTL-BP150
400mm	4	2
500mm	5	3
600mm	6	4
800mm	9	5

Informacje techniczne str. 627

WA_VT07802



SVTL-AR-..

Szyny uchwytywowe do kabli SVTL-AR (zawiera śruby mocujące)

Dla szerokości	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
400	SVTL-AR-4	274770	1
600	SVTL-AR-6	274771	1
800	SVTL-AR-8	274772	1
1000	SVTL-AR-10	274773	1
1250	SVTL-AR-12	274774	1

Zestaw montażowy do IZM1 SVTL-IZM

WA_VT07402



Zamocowanie / Dla szerokości	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
z wsuwaną jednostką 600	SVTL-IZM/WI-6	274706	1
z wsuwaną jednostką 800	SVTL-IZM/WI-8	274707	1
z wsuwaną jednostką 1000	SVTL-IZM/WI-10	274708	1
z wsuwaną jednostką 1250	SVTL-IZM/WI-12	274709	1
montaż na stałe 600	SVTL-IZM-6	274710	1
montaż na stałe 800	SVTL-IZM-8	274711	1
montaż na stałe 1000	SVTL-IZM-10	274712	1
montaż na stałe 1250	SVTL-IZM-12	274713	1

Rama kątownikowa SVTL-CF

- Dostarczane z pokrywą dachową
- Cokoły dla ramy kątownikowej na zapytanie

WA_VT09202



Dla szerokości / Dla głębokości	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
400 400	SVTL-CF-4/4	274500	1
500 500	SVTL-CF-5/5	274501	1
600 600	SVTL-CF-6/6	274502	1
800 800	SVTL-CF-8/8	274503	1

Rozdzielnice SVTL

wa_vt01707



Uszka dźwigowe SVTL-LUG-M10

Zamocowanie	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
M 10	SVTL-LUG-M10	274780	4

WA_VT10203



WA_VT10103



Śruby SVTL-TF/.S

Zamocowanie	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Śruba z płaskim łbem M6x14	SVTL-TF/CS-M6X14	274781	10
Śruba z płaskim łbem M6x22	SVTL-TF/CS-M6X22	274782	10
Śruba z łbem wypukłym M6x14	SVTL-TF/RS-M6X14	274783	10
Śruba z łbem wypukłym M6x12	SVTL-TF/RS-M5X12	274784	10

Informacje techniczne str. 629

WA_VT08902



Wkładka adaptacyjna Profi Line SVTL-PLA

- Umożliwia zamocowanie wkładu montażowego MSW w rozdzielnicy SVTL

Głębokość (mm) / dla szerokości	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
90 600	SVTL-PLA90-6	274716	1
90 800	SVTL-PLA90-8	274717	1
90 1000	SVTL-PLA90-10	274718	1
90 1250	SVTL-PLA90-12	274719	1
150 600	SVTL-PLA150-6	274720	1
150 800	SVTL-PLA150-8	274721	1
150 1000	SVTL-PLA150-10	274722	1
150 1250	SVTL-PLA150-12	274723	1

Szerokość SVTL	Szerokość Profi Line
4	—
6	2
8	3
10	4
12	5

WA_VT11403



Kątowniki do osłon czołowych SVTL-PL/FCH

- Do mocowania osłon bez użycia ścian bocznych MSW
- Zestaw zawiera śruby montażowe
- Montaż na SVTL-PLA

Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
SVTL-PL/FCH	274724	1


WA_VT10603



Zestaw uszczelniający

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zestaw uszczelniający do łączenia szaf	SVTL-CONNECT/SET	274785	6 m
Śruby M8 do łączenia szaf (dla IP40)	SVTL-CONNECT/M8	110375	10

Rozdzielnice SVTL

		Flansze F3A			
00064281_0  F3A-0  F3A-34  F3A-4  F3A-KTD  F3A-8  F3A-D  F3A-12  F3A-XP			Typ	Nr Artykułu	Ilość szt. w opak.
		Pełna	F3A-0	074182	1 szt.
		4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	081301	1 szt.
		2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50	F3A-8	091468	1 szt.
		2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50	F3A-12	076555	1 szt.
		24xM16, 13xM20	F3A-34	078928	1 szt.
		2 x tuleje kablowe Ø 70 mm	F3A-KTD	083674	1 szt.
		Otworki wprowadzeniowe zaślepienie gąbką 40 Kabel Ø 10-13 mm 4 Kabel Ø 17-21 mm 2 Kabel Ø 27-30 mm	F3A-D	010145	1 szt.
		Pełna, stalowa	F3A-XP	113426	1 szt.
		Izolator do 2500A			
wa_vt01607 		- Dla szyn płaskich 10mm - Dystans między szynami 125mm - Izolatory dostarczane wraz ze śrubami mocującymi			
		Liczba biegunów	I _n [A]	Typ	Nr artykułu
		L1, L2, L3, N	1250	XBST12	283874
			1600	XBST16	283876
			2000	XBST20	283878
			2500	XBST25	283879
		Kieszka na schematy			
8094 		Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
		Z tworzywa, samoprzylepna	SVT-SPT-AT	275885	1
		Z metalu, mocowana za pomocą śrub M5 na dwiżach	SVT-SPT-6	107007	1

Informacje techniczne

Dane techniczne SVTL

Elektryczne

Wykonanie zgodne z	IEC/EN 62208
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	IP40 lub IP54 zgodnie z EN 60529
Napięcie znamionowe	230/400 V~ / 50 Hz
Prąd znamionowy przy wykorzystaniu szyn zbiorczych	do 2500 A
Przenoszona energia I ² t	
Rama bazowa:	
główny punkt uziemienia śruba M10	118 x 10 ⁶ A ² s
Ściany boczne/tylna:	
śruba M6	3,9 x 10 ⁶ A ² s / śrubę
Drzwi:	
bolce mocujące M6	4,68 x 10 ⁶ A ² s
Maksymalne termiczne straty mocy urządzeń zainstalowanych w rozdzielnicy (W)	
szerokość	400 600 800 1000 1250
głębokość 400	253 381 432 509 601
głębokość 500	322 410 489 583 659
głębokość 600	374 455 560 631 715
głębokość 800	458 580 651 728 830

Mechaniczne

Zastosowanie	rozdzielnica n/n z możliwością rozbudowy szeregowej. Ściany boczne i tylna demontowalne.
Materiał	blacha stalowa
Zabezpieczenie powierzchni	powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru RAL 7035
Kolor	
Drzwi	otwierane do zewnątrz, demontowalne poprzez specjalne zawiasy, od szerokości 1000 drzwi podwójne
Zamocowanie drzwi	uchwyty z bolcem umożliwiające zdejmowanie drzwi, ryglowanie 4-punktowe (3-punktowe)
Wyprowadzenia kabli	pokrywy i płyty z możliwością wyprowadzenia kabli od dołu i/lub z boku rozdzielni
Komplet zawiera	ramę, drzwi, ściany boczne, ścianę tylną i pokrywę dachową lub ramę, drzwi, ścianę tylną i pokrywę dachową

Rozdzielnica SVTL (IP40)

Rozdzielnica SVTL-B (IP40) z wyposażeniem podstawowym:

- Komplet zawiera: ramę, ściany boczne, ścianę tylną, pokrywę dachową
 - Przykładowe oznaczenie: SVTL-B-4/4; B - wyposażenie podstawowe, 4/4 - szerokość 400 / głębokość 400
 - Materiał: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy stalowej, ściany boczne i tylna z 1,25 mm blachy stalowej
 - Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
 - Kolor: RAL 7035
 - Waga (kg):
- | | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
|------------------|-----|-----|-----|------|------|
| szerokość | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| głębokość 400 mm | 71 | 82 | 98 | 112 | 131 |
| głębokość 500 mm | 76 | 88 | 103 | 118 | 136 |
| głębokość 600 mm | 81 | 94 | 109 | 124 | 141 |
| głębokość 800 mm | 92 | 104 | 121 | 141 | 163 |
- Możliwość zabudowy: poziome i pionowe profile, płyty montażowe, adapter systemu Profi Line, wkład montażowy MSW Profi Line, zestaw montażowy dla IZM1 i 2, pokrywa podłogowa, cokół

Rozdzielnica do zabudowy szeregowej SVTL-BF:

- Komplet zawiera: ramę, ścianę tylną, pokrywę dachową, bez ścian bocznych i pokrywy podłogowej
 - Przykładowe oznaczenie: SVTL-BF-4/4; BF - wyposażenie niepełne podstawowe, 4/4 - szerokość 400 / głębokość 400
 - Materiał: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy stalowej, ściana tylna z 1,25 mm blachy stalowej
 - Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
 - Kolor: RAL 7035
 - Waga (kg):
- | | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
|------------------|-----|-----|-----|------|------|
| szerokość | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| głębokość 400 mm | 56 | 67 | 82 | 97 | 114 |
| głębokość 500 mm | 57 | 68 | 83 | 99 | 118 |
| głębokość 600 mm | 59 | 70 | 86 | 100 | 123 |
| głębokość 800 mm | 62 | 73 | 89 | 105 | 127 |
- Możliwość dobudowy: ściany boczne, płyta podłogowa
 - Możliwość zabudowy: poziome i pionowe profile, płyty montażowe, adapter systemu Profi Line, wkład montażowy MSW Profi Line, zestaw montażowy dla IZM1 i 2, pokrywa podłogowa, cokół

Ściany boczne i ściana tylna SVTL-(S)/R

- Do zabudowy szafy z boku i z tyłu. Wykonanie IP40 zgodnie z ÖVE-EN 60529 oraz IEC 529
 - Materiał: blacha stalowa 1,25 mm
 - Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
 - Kolor: RAL 7035
 - Waga (kg):
- | szerokość/głębokość | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
|---------------------|-----|------|------|------|------|------|
| | 8,3 | 10,7 | 13,1 | 17,5 | 22,7 | 28,5 |
- Mocowanie od zewnątrz

Pokrywa dachowa SVTL-T

- Materiał: blacha stalowa 1,25 mm
 - Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
 - Kolor: RAL 7035
 - Stopień ochrony IP40
 - Dostarczana ze śrubami mocującymi
 - Waga (kg):
- | szerokość | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
|------------------|-----|-----|-----|------|------|
| głębokość 400 mm | 1,5 | 2,3 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
| głębokość 500 mm | 1,9 | 2,3 | 4,1 | 5,1 | 6,1 |
| głębokość 600 mm | 2,3 | 3,6 | 5,0 | 6,3 | 7,8 |
| głębokość 800 mm | 3,2 | 5,0 | 6,8 | 8,6 | 10,7 |

Pokrywa dachowa z wyprowadzeniem kablowym SVTL-T/EF

- Materiał: blacha stalowa 1,25 mm, pianka gumowa
 - Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
 - Kolor: RAL 7035
 - Stopień ochrony IP40
 - Dostarczana ze śrubami mocującymi
 - Waga (kg):
- | szerokość | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
|------------------|-----|-----|------|------|
| głębokość 400 mm | 3,2 | 4,4 | 5,3 | 6,4 |
| głębokość 500 mm | 3,8 | 5,3 | 6,4 | 7,6 |
| głębokość 600 mm | 4,5 | 6,2 | 7,6 | 8,3 |
| głębokość 800 mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,6 |

Obciążalność mechaniczna

Ciężar wkładu montażowego systemu Profi Line montowanego w rozdzielnic SVTL nie może przekraczać 150 kg. Płyty montażowe o pełnej wysokości mogą być obciążone maksymalnie do 200 kg. Płyty montażowe obciążone powyżej 75 kg muszą być montowane wraz z uchwyty do płyt montażowych typu SVTL-BRA/IC/B. Rozkład to równomiernie siły na ramę rozdzielnic. Transformatory, rozłączniki i urządzenia o wadze ponad 40 kg muszą być mocowane na profilach głębokościowych lub zamocowane na płycie montażowej przymocowanej w czterech narożnikach. Sumaryczne obciążenie rozdzielnic nie może przekraczać 400 kg.

Łączenie szeregowe rozdzielnic SVTL

Do połączenia szeregowego kilku rozdzielnic SVTL potrzebne są śruby M6 x 20 mm. Przy łączeniu plecami lub przodem należy użyć ramy kątownikowej SVTL-CF. Pozostałe elementy systemu zamawiamy oddzielnie. Pokrywa dachowa dostarczana jest w komplecie.

WA_VT09302



Rozdzielnica SVTL (IP54)

Rozdzielnica SVTL-MP/B (IP54) w wyposażeniu podstawowym:

- Komplet zawiera: ramę, ściany boczne, ścianę tylną, pokrywę dachową
 - Przykładowe oznaczenie: SVTL-MP/B-4/4; B – wyposażenie podstawowe, 4/4 – szerokość 400 / głębokość 400
 - Materiał: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy stalowej, ściany boczne i tylna z 1,25 mm blachy stalowej
 - Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliesteru
 - Kolor: RAL 7035
 - Waga (kg):
- | | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
|------------------|-----|-----|-----|------|------|
| szerokość | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| głębokość 400 mm | 72 | 83 | 99 | 113 | 132 |
| głębokość 500 mm | 77 | 89 | 104 | 119 | 137 |
| głębokość 600 mm | 82 | 95 | 110 | 125 | 142 |
| głębokość 800 mm | 93 | 105 | 122 | 142 | 164 |

Możliwość zabudowy:

poziome i pionowe profile, płyty montażowe, adapter systemu Profi Line, wkład montażowy MSW Profi Line, zestaw montażowy dla IZM1 i 2, ogranicznik do drzwi, pokrywa podłogowa, cokół

Rozdzielnica do zabudowy szeregowej SVTL-MP/BF:

- Komplet zawiera: ramę, ścianę tylną, pokrywę dachową, bez ścian bocznych i pokrywę podłogową
 - Przykładowe oznaczenie: SVTL-MP/BF-4/4; BF – wyposażenie niepełne podstawowe, 4/4 – szerokość 400 / głębokość 400
 - Materiał: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy stalowej, ściana tylna z 1,25 mm blachy stalowej
 - Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliesteru
 - Kolor: RAL 7035
 - Waga (kg):
- | | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
|------------------|-----|-----|-----|------|------|
| szerokość | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| głębokość 400 mm | 57 | 68 | 83 | 98 | 115 |
| głębokość 500 mm | 58 | 69 | 84 | 100 | 119 |
| głębokość 600 mm | 60 | 71 | 87 | 101 | 124 |
| głębokość 800 mm | 63 | 74 | 90 | 106 | 128 |
- Możliwość dobudowy: ściany boczne, płyta podłogowa
 - Możliwość zabudowy: poziome i pionowe profile, płyty montażowe, adapter systemu Profi Line, wkład montażowy MSW Profi Line, zestaw montażowy dla IZM1 i 2, pokrywa podłogowa, cokół

Ściany boczne i ściana tylna SVTL-MP/(S)/R:

Do zabudowy szafy z boku i z tyłu. Wykonanie IP54

zgodnie z ÖVE-EN 60529 oraz IEC 529

Materiał: blacha stalowa 1,25 mm

Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliesteru

Kolor: RAL 7035

Waga (kg):

szerokość	400	500	600	800	1000	1250
głębokość	8,4	10,8	13,2	17,6	22,8	28,5

- Mocowanie od zewnątrz

Pokrywa dachowa SVTL-MP/T:

- Materiał: blacha stalowa 1,25 mm
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliesteru
- Kolor: RAL 7035
- Stopień ochrony IP54
- Dostarczana ze śrubami mocującymi

Waga (kg):

szerokość	400	600	800	1000	1250
głębokość 400 mm	1,5	2,3	3,2	4,0	5,0
głębokość 500 mm	1,9	2,3	4,1	5,1	6,1
głębokość 600 mm	2,3	3,6	5,0	6,3	7,8
głębokość 800 mm	3,2	5,0	6,8	8,6	10,7

Pokrywa dachowa z wyprowadzeniem kablowym SVTL-MP/T/EF:

- Materiał: blacha stalowa 1,25 mm, pianka gumowa
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliesteru
- Kolor: RAL 7035
- Stopień ochrony IP54
- Dostarczana ze śrubami mocującymi

Waga (kg):

szerokość	400	600	800	1000	1250
głębokość 400 mm	1,4	2,1	2,9	3,6	4,5
głębokość 500 mm	1,8	2,8	3,8	4,7	5,6
głębokość 600 mm	2,2	3,4	4,7	5,9	7,3
głębokość 800 mm	3,1	5,8	6,5	8,1	10,2

- Liczba otworów wprowadzeniowych dla kabli

szerokość 400	1 szt.
szerokość 600	2 szt.
szerokość 800	3 szt.
szerokość 1000	4 szt.
szerokość 1250	5 szt.

Obciążalność mechaniczna

Ciężar wkładu montażowego systemu Profi Line montowanego w rozdzielnicy SVTL nie może przekraczać 150 kg. Płyty montażowe o pełnej wysokości mogą być obciążone maksymalnie do 200 kg. Płyty montażowe obciążone powyżej 75 kg muszą być montowane wraz z uchwytnymi do płyt montażowych typu SVTL-BRA/IC/B. Rozkład to równomiernie siły na ramę rozdzielnicy. Transformatory, rozłączniki i urządzenia o wadze ponad 40 kg muszą być mocowane na profilach

głębokościowych lub zamocowane na płycie montażowej przymocowanej w czterech narożnikach. Sumaryczne obciążenie rozdzielnicy nie może przekraczać 400 kg.

Łączenie szeregowe rozdzielnic SVTL

Do połączenia szeregowego kilku rozdzielnic SVTL potrzebne są śruby M6 x 20 mm.

WA_VT09302



Rozdzielnice do zabudowy szeregowej SVTL – osprzęt

Cokół SVTL-SO100, SVTL-SO175

- Materiał: blacha stalowa 2 mm
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Kolor: RAL 7035
- Waga (kg):

wysokość 100 mm	400	500	600	800	1000	1250
szerość/głębokość	400	500	600	800	1000	1250
2 szt. SVTL-SO100/S	5,4	6,2	7,4	9,6	–	–
1 szt. SVTL-SO100/F	2,2	–	3,4	4,6	5,8	7,2
- Waga (kg):

wysokość 175 mm	400	500	600	800	1000	1250
szerość/głębokość	400	500	600	800	1000	1250
2 szt. SVTL-SO175/S	7,4	8,2	9,4	11,6	–	–
1 szt. SVTL-SO175/F	3,2	–	4,4	5,6	6,8	8,2
- Zamocowanie: na śruby

Płyta montażowa SVTL-IC

- Do montażu na ramie lub na profilach pionowych VP
- Materiał: blacha stalowa 2 mm, ocynkowana
- Zamocowanie:
 - SVTL-IC1850, -IC400, -IC100: poprzez jedną parę kątowników mocujących SVTL-BRA na górze i na dole oraz jedną parę kątowników mocujących centralnych SVTL-BRA/M na środku.
 - SVTL-IC250/H: poprzez jedną parę kątowników mocujących SVTL-BRA/IC250. Posiada specjalnie przygotowane otwory do montażu systemu szyn zbiorczych SASY40 oraz SASY60.
- Waga (kg):

przy szerokości	400	600	800	1000	1250
SVTL-IC1850	8,5	13,7	18,9	24,1	30,6
SVTL-IC400	1,8	3,0	4,1	6,8	8,9
SVTL-IC300	1,4	2,3	3,2	4,1	5,3
SVTL-IC250/H	1,2	1,9	2,7	3,5	4,5
SVTL-IC200	1,0	1,6	2,2	2,9	3,8
SVTL-IC100	0,6	1,0	1,3	1,7	2,3

Profil poziomy SVTL-HP

- Zastosowanie: profil może być zamocowany w głębokości lub szerokości rozdzielnic w dowolnym miejscu. Może być łączony z profilem pionowym SVTL-VP
- Materiał: ocynkowana blacha stalowa 2 mm
- Zamocowanie: przykręcane na śruby. Śruby w komplecie
- Długości: 400, 500, 600, 800 mm

Profil pionowy SVTL-VP

- Zastosowanie: profil przy różnych wysokościach może być wykorzystany do zabudowy (np. do zamocowania panelu montażowego) rozdzielnic. Może być łączony z profilem poziomym SVTL-HP
- Materiał: ocynkowana blacha stalowa 2,5 mm
- Zamocowanie: przykręcane na śruby. Śruby w komplecie
- Długości: 1850, 975, 475
- SVTL-VP./SET posiada elementy mocujące na ramie rozdzielnic

Płyta podłogowa SVTL-BP

- Zastosowanie: W rozdzielnicach SVTL do zabudowy dolnej części oraz jako wyprowadzenie kablowe
- Materiał: blacha stalowa 1,5 mm, pianka gumowa
- Kolor: RAL 7035
- Zamocowanie: przykręcane na śruby. Śruby w komplecie
- Waga (kg):

przy szerokości	400	600	800	1000	1250
Głębokość 75, SVTL-BP75	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2
Głębokość 150, SVTL-BP150	0,6	0,9	1,3	1,7	2,2
Głębokość 75-90, SVTL-BP/SL	0,4	0,7	0,9	1,2	1,6
Głębokość 75-90, SVTL-BP/JL	0,4	0,7	0,9	1,2	1,6
- Aby zabudować cały spód rozdzielnic, należy skorzystać z poniższych danych:

Głębokość i Liczba zaślepek	SVTL-BP75	SVTL-BP150
400 mm	4	2
500 mm	5	3
600 mm	6	4
800 mm	9	5
- Ilość płyt podłogowych w zależności od głębokości szafy

	SVTL-BP75	SVTL-BP150
głęb. 400	4 szt.	2 szt.
głęb. 500	5 szt.	3 szt.
głęb. 600	6 szt.	3 szt.
głęb. 800	9 szt.	5 szt.



	SVTL-BP/SL	SVTL-BP75	SVTL-BP150
głęb. 400	2 szt.	4 szt.	2 szt.
głęb. 500	2 szt.	5 szt.	3 szt.
głęb. 600	2 szt.	6 szt.	3 szt.
głęb. 800	2 szt.	9 szt.	5 szt.



Szyna uchwytowa do odciążania kabli i przewodów SVTL-AR

WA_VT07802



- Zastosowanie: do odciążania i pewnego zamocowania kabli i przewodów
- Materiał: szyna z ocynkowanej stali
- Zamocowanie: na głównej ramie, przykręcana do szyn

	SVTL-BP/JL	SVTL-BP/SL	SVTL-BP75	SVTL-BP150
głęb. 400	1 szt.	1 szt.	–	1 szt.
głęb. 500	1 szt.	1 szt.	–	2 szt.
głęb. 600	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.
głęb. 800	1 szt.	1 szt.	–	4 szt.



Zestaw montażowy SVTL-IZM

- Ciężar aparatu na panelu montażowym dla wysuwanych jednostek SVTL-IZM/WI nie powinien przekraczać 150 kg.
- Materiał: blacha ocynkowana stalowa 2 mm
- Zamocowanie: 4 śruby na profilach horyzontalnych SVTL-HP
- Powierzchnia montażu

Szerokość	SVTL-IZM	SVTL-IZM/WI
600	535x180 mm	535x265 mm
800	735x180 mm	735x265 mm
1000	935x180 mm	935x265 mm
1250	1185x180 mm	1185x265 mm



Informacje techniczne

Wymiary


Pokrywy dachowe

Rozdzielnice SVTL IP40 dostarczane są z pokrywami dachowymi, pełnymi. Jeśli do rozdzielnic mają być wprowadzane od góry przewody, należy zastosować pokrywy dachowe dostarczane z flanszami zakończonymi gąbką o oznaczeniu SVTL-T/EF. W SVTL-T/EF istnieje możliwość zmiany szerokości otworu wprowadzeniowego. Można to zrobić poprzez poluzowanie śrub mocujących zaślepkę do płyty dachowej i przesunięcie jej na żądaną odległość



Do rozdzielnic SVTL IP54 przeznaczone są pokrywy dachowe SVTL-MP/T/EF. Są one dostarczane bez flansz wprowadzeniowych (F3A), tylko z kwadratowymi otworami. Należy wybrać flanszę, która najlepiej będzie się nadawała do danej aplikacji.








Pokrywa dachowa SVTL-T/EF

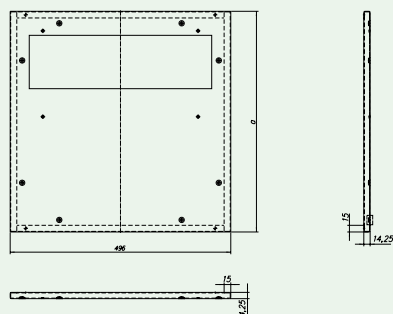

depth	a	b
400	296	344,9
500	396	444,9
600	496	544,9
800	696	744,9

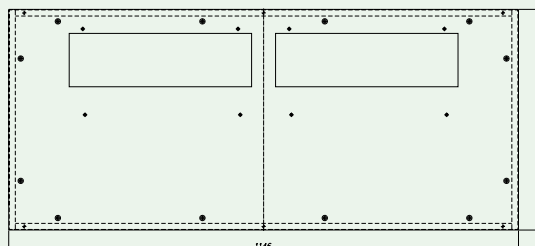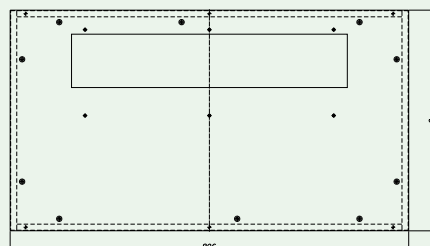

Pokrywa dachowa SVTL-MP/T/EF

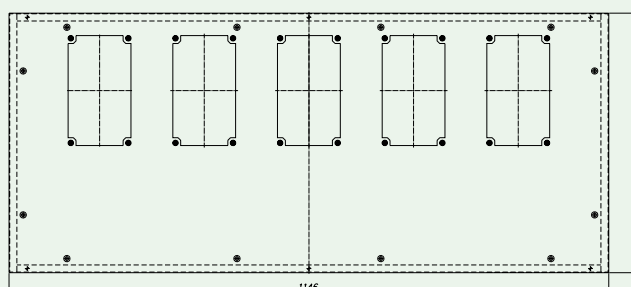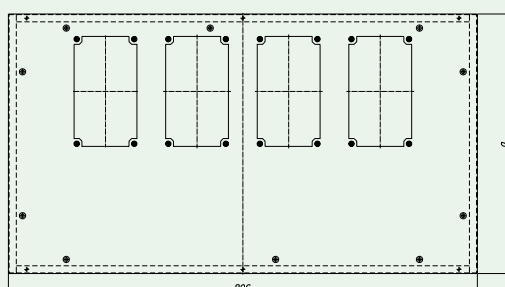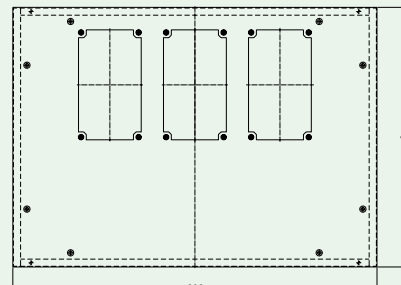

Informacje techniczne

Wymiary (mm)

Wkładka adaptacyjna Profi Line SVTL-PLA

WA_VT08902



W ofercie są dostępne dwa rodzaje adapterów do systemu Profi Line, o różnych głębokościach.

- **SVTL-PLA 90** daje odległość 110 mm pomiędzy panelem czołowym, a drzwiami. Ta odległość jest przeważnie wystarczająca, jeśli stosujemy urządzenia zamocowane na standardowej szynie DIN.
- **SVTL-PLA 150** daje odległość 170 mm pomiędzy panelem czołowym i drzwiami.

Ta odległość jest konieczna jeśli jakiś urządzenie są zamontowane na drzwiach rozdzielnic.

UWAGA: Standardowe wymiary szerokości dla rodziny Profi Line nie są identyczne z szerokościami rozdzielnic SVTL.

Szerokość SVTL Szerokość Profi Line

4	-
5	2
8	3
10	4
12	5

Jest możliwość instalowania dwóch wkładów montażowych systemu Profi Line, mocowanych obok siebie 2+2 dla szerokości 4 i 3+2 dla szerokości 5.

Do łączenia wkładów używa się elementów MWM.

Wkłady Profi Line nie mogą być obciążone bardziej niż 150 kg.

Wkładka adaptacyjna
SVTL-PLA
Profi Line



wa_vt05205

Wkład montażowy
na wysokość 1950



wa_vt05105

①

Dół




②

Góra




③

Dół



④

Góra



Kątowniki do osłon czołowych SVTL-PL/FCH

wa_vt11403




- Zawiera śruby montażowe
- Bezpośredni montaż na SVTL-PLA

SVTL-PLA... + SVTL-PL/FCH + FKN-.. / FS-..

SVTL-PLA..

SVTL-PL/FCH



Obciążalność mechaniczna

- Całkowita suma wag zamontowanych elementów nie może przekroczyć 400 kg.
- Jeżeli stosujemy płytę montażową o pełnej wysokości rozdzielnic, to nie może być ona obciążona więcej niż 200 kg.
- Jeżeli stosujemy płytę montażową pełnej wysokości i montujemy na niej urządzenie o masie większej niż 75 kg, trzeba zastosować na dole kątowniki mocujące SVTL-BRA/IC/B. Pozwalają one na równomierne rozprzodzenie sił statycznych na dół rozdzielnic.

Kieszon na dokumenty A4


8094



- Zastosowanie: Do przechowywania dokumentacji rozdzielnic itp.
- Maksymalny rozmiar dokumentów: A4
- Materiał: PVC
- Zamocowanie: na taśmę samoprzylepną

Informacje techniczne

Wymiary (mm)

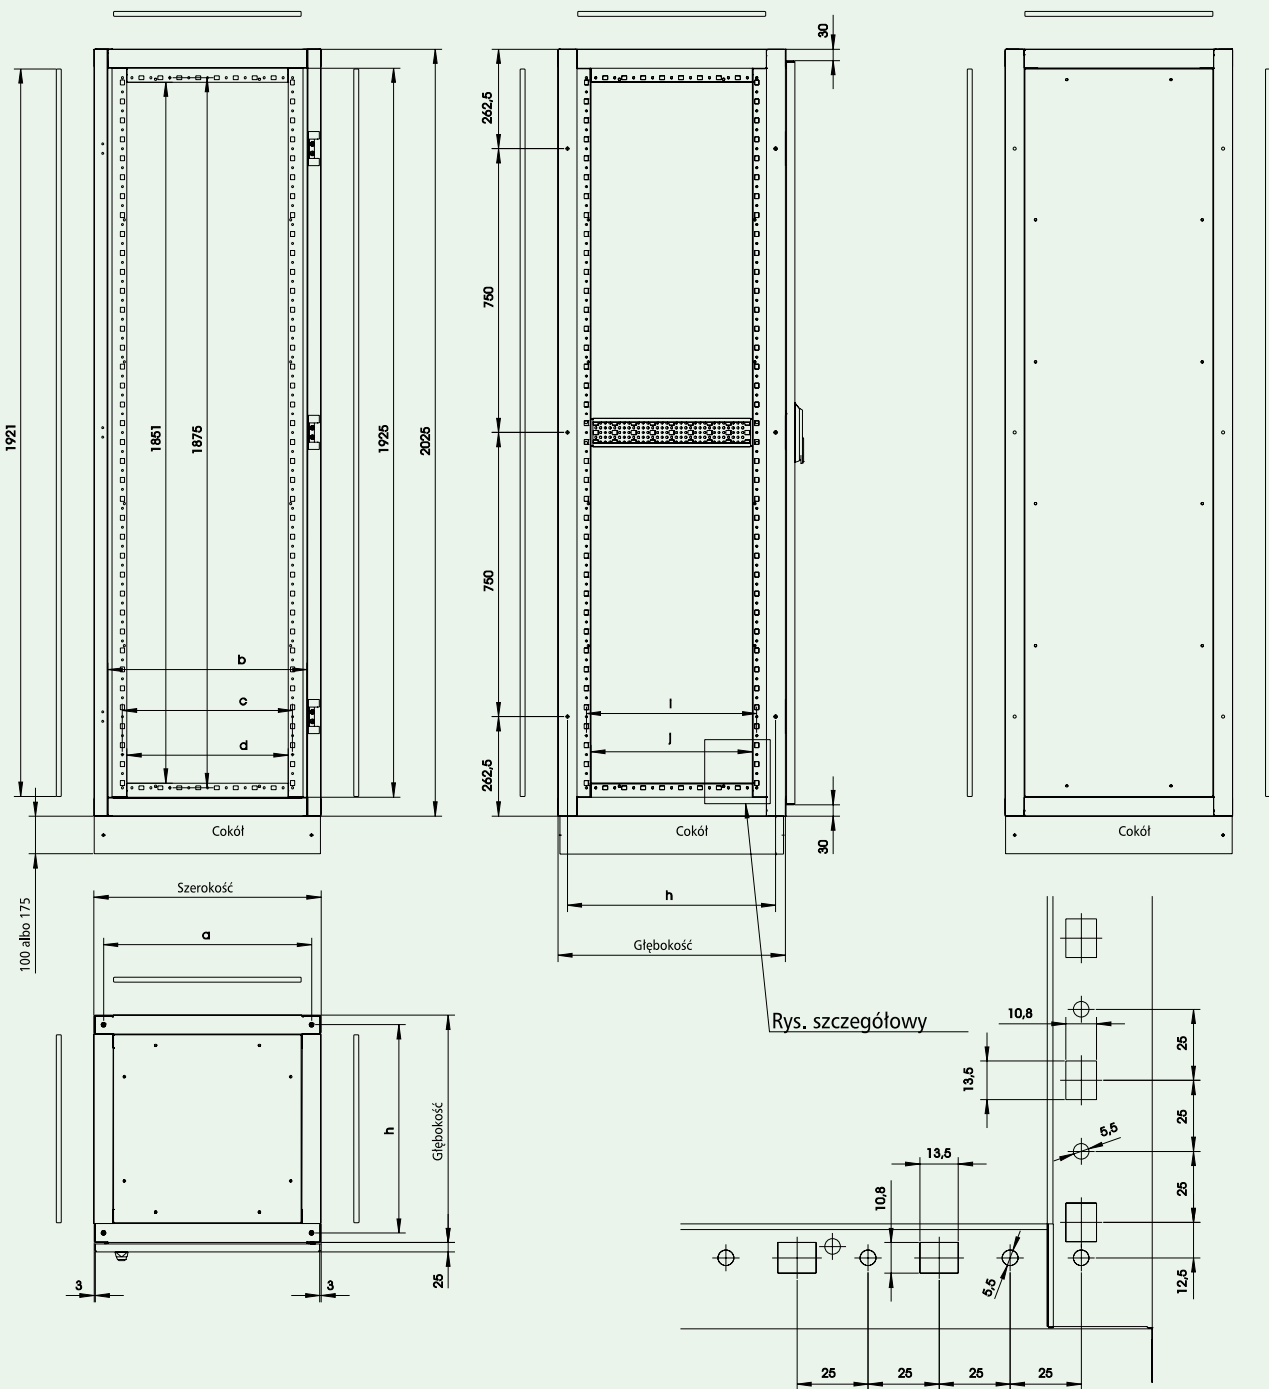

Szerokość	a	b	c	d
400	350	326	250	226
600	550	526	450	426
800	750	726	650	626
1000	950	926	850	826
1250	1200	1176	1100	1076

Głębokość	h	i	j
400	350	250	226
500	450	350	326
600	550	450	426
800	750	650	626

Od szerokości 1000 drzwi dwuskrzydłowe