


WIDOK

OPIS TECHNICZNY

IRA-0701

**WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN**

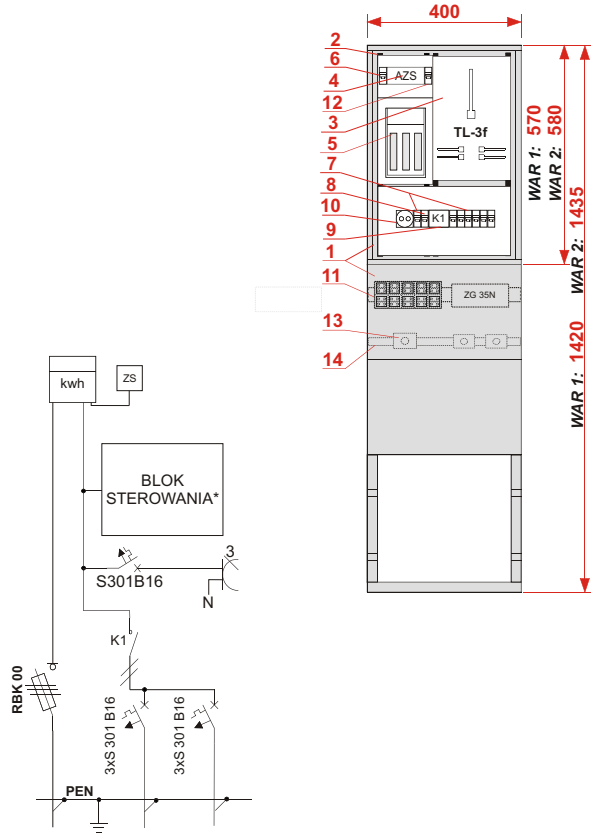

* Rozwiązania układów sterowania na str 45

ZASTOSOWANIE

Szafka oświetlenia ulicznego SOU-2 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem ulicznym. Wyposażona jest w miejsce na zabudowanie układu pomiarowego oraz astronomiczny zegar sterujący umożliwiający automatyczne załączanie obwodów oświetlenia. Jako zabezpieczenia obwodów odpiływowych zastosowano wyłączniki nadmiarowe.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wypożyczenie standardowe

		Wolnostojące	
		IRA-070101	
	IRA-0701XX-1	IRA-0701XX-2	
1	SST 40x57 + FT	SSTN 40x58 + FTN	1
2	Wspornik montażowy		4
3	Tablica licznikowa TL-3		1
4	Astronomiczny zegar sterujący		1
5	Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00		1
6	Wyłącznik nadprądowy S 301 B6		1
7	Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16		7
8	Wyłącznik nadprądowy S 301 C4		1
9	Stycznik 63A		1
10	Gniazdo wtykowe 1f 16A		2
11	Listwa zaciskowa LZ 5x95		1
12	Przełącznik manewrowy AST		1

Wypożyczenie dodatkowe

13	Uchwyty kablowe	2
14	Kątownik 40x20x2	1

Przekroje kabli zasilających i odpiływowych


Kable zasilające max. 5x95 mm
Kable odpiwowe max 25 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

IRA-0702

**WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN**

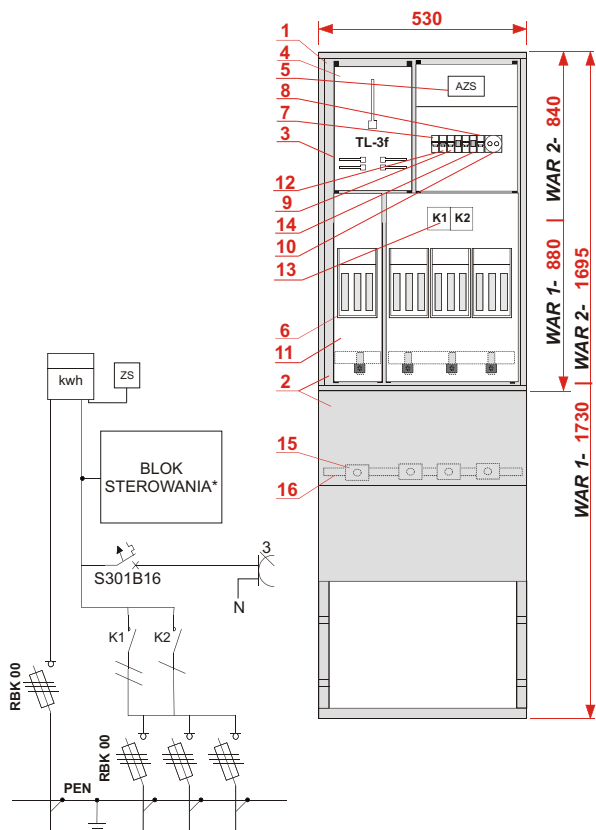

* Rozwiązania układów sterowania na str 45

ZASTOSOWANIE

Szafka oświetlenia ulicznego SOU-3 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem ulicznym. Wyposażona jest w miejsce na zabudowanie układu pomiarowego oraz astronomiczny zegar sterujący umożliwiający automatyczne załączanie obwodów oświetlenia. Jako zabezpieczenia obwodów odpiływowych zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wypożyczenie standardowe

		Wnękowe		Wolnostojące	
		IRA-070202		IRA-070201	
	IRA-0702XX-1	IRA-0702XX-2			
1	ST 53x88	STN 53x84	1	-	
2	SST 53x88 + FT	SSTN 53x84 + FTN	-	1	
3	Wspornik montażowy		8	8	
4	Tablica licznikowa TL-3		1	1	
5	Astronomiczny zegar sterujący		1	1	
6	Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00		4	4	
7	Wyłącznik nadprądowy S 301 B6		1	1	
8	Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16		1	1	
9	Wyłącznik nadprądowy S 301 C4		3	3	
10	Gniazdo wtykowe 1f 16A		1	1	
11	Kanał montażowy		3	3	
12	Przełącznik manewrowy AST		1	1	
13	Stycznik 63 A		2	2	
14	Przełącznik pomocniczy		2	2	

Wypożyczenie dodatkowe

15	Uchwyty kablowe	-	4
16	Kątownik 40x20x2	-	1
	Uchwyt słupowy	2	-
	Dławik rurowy o 48	4	-

Przekroje kabli zasilających i odpiływowych

Kable zasilające max. 1x 5x70 mm
Kable odpiwowe max 35 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10