

GRIP Wtyczka przenośna 16A 3P+Z+N 400V IP44/54

Nr kat. **0153-6TT**




TURBO click
TERMINAL

- bezśrubowa technologia podłączania
- tworzywo sztuczne: 2K (PA6/TPE)
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 0153-6TTv

IP44/54 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

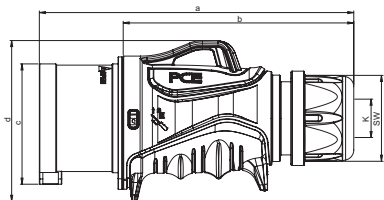

		16 Amp
Bieguny		5
a		157
b		117
c		61
d		79
K przewodu Ø [mm]		8-16
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	
Przewód gietki [mm ²]	1-2,5	
SW		42
Waga [g]		178

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8A
58-200 Dzierżonów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl