


XYPG9-2P



Prostokątna puszka instalacyjna IP68, 2 wloty + złącze 4 torowe

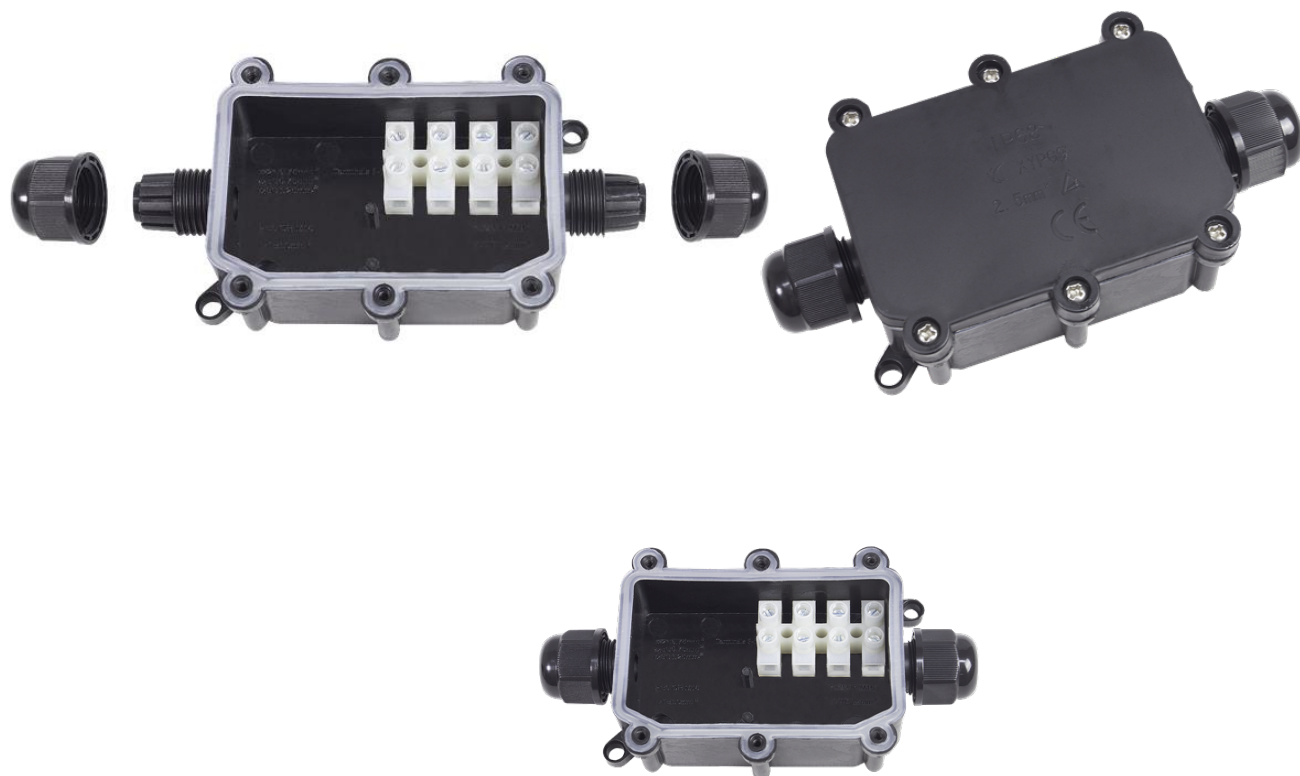

Model	XYPG9-2P
Rodzaj urządzenia	puszka instalacyjna
Maksymalna średnica żyły	2.5 mm ²
Rodzaj podłączenia	listwa 4 torowa z zaciskami śrubowymi
Prąd maksymalny	24 A
Ilość wlotów kablowych	2
Napięcie maksymalne	AC 450 V
Stosowany przekrój kabla	0.5 - 2.5 mm ² (średnica przewodu 5 - 9 mm)
Stopień ochrony	IP68
Wymiary	80 x 52 x 31 mm
Certyfikaty	CE, RoHS