

Rozdzielnica ACS eICASE

nr katalogowy: 35200000 typ: W16-0204




Producent

ELGAT sp. z o.o.
ul. Policka 15, 72-004 Tanowo
tel. 91 442 64 71, fax 91 442 64 49
info@elgat.pl, www.elgat.pl




Informacja ogólna

Rodzaj obudowy: eICASE
Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne ABS
Wysokość: 320 mm
Szerokość: 250 mm
Głębokość: 110 mm
Waga: 1,07 kg
Stopień ochrony: IP 44
Temp. pracy: od -25°C do 40°C

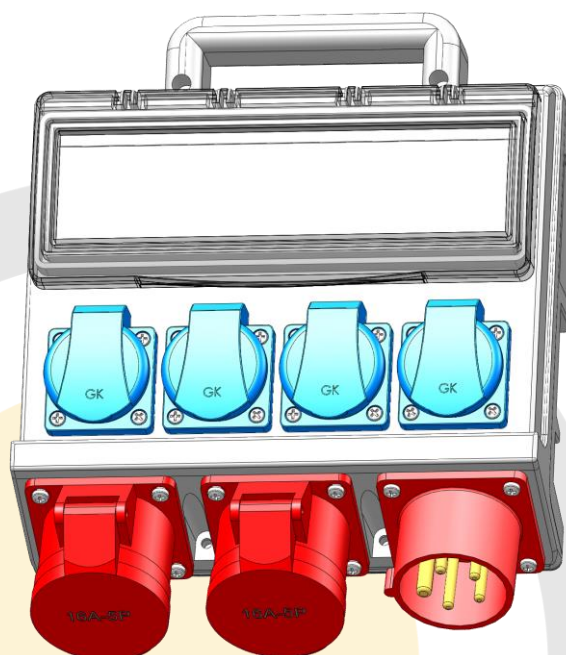

Schemat

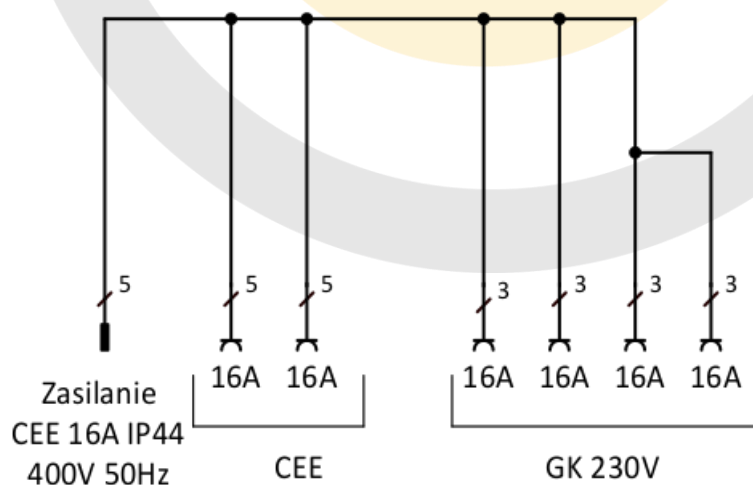

Elgat sp. z o. o.
Policka 15
72-004 Tanowo, PL

tel. +48 91 442 64 71
fax +48 91 442 64 49
info@elgat.pl, www.elgat.pl

KRS: 0000338696
XIII Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego w Szczecinie


NIP PL8513103264
Kapitał zakładowy
1 525 000 PLN

Rozdzielnica ACS eICASE

nr katalogowy: 35200000 typ: W16-0204



Specyfikacja

NR KATALOGOWY	PARAMETRY	ZASILANIE	ODPŁYWY	RÓŻNICÓWKA
item no.	parameters	inlet	outlets	RCD protection
35200000	TN-S 3/N/PE $I_n = 16 \text{ A}$ $S_n = 11 \text{ kVA}$ $U_n = 400 \text{ V}$ $f = 50 \text{ Hz}$	 16 A typ: W16-	 32A ↓ 0  16A ↓ 2  16A - 3P ↓ 0  GK ↓ 4	



Normy i pomiary

Rozdzielnica wykonana i testowana zgodnie z normą:

PN-EN 61439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przenośnych do instalowania na placu budowy (ACS)

wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)

Spełnia wymogi instalacji elektrycznej na terenie budowy zgodnej z

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki



Zastosowanie



- funkcja rozdzielcza
- przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; eksploatacja na terenie budowy, w przemyśle, rolnictwie, warsztatach oraz w innych miejscach wymagających utworzenia tymczasowej, przenośnej instalacji elektrycznej (np. imprezy masowe); również do użytku domowego; na campingach lub marinach
- użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków
- pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni
- istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta