


Bramy sygnalizacyjne regulowane, proste i rurowe

Signal gates, adjustable and standard

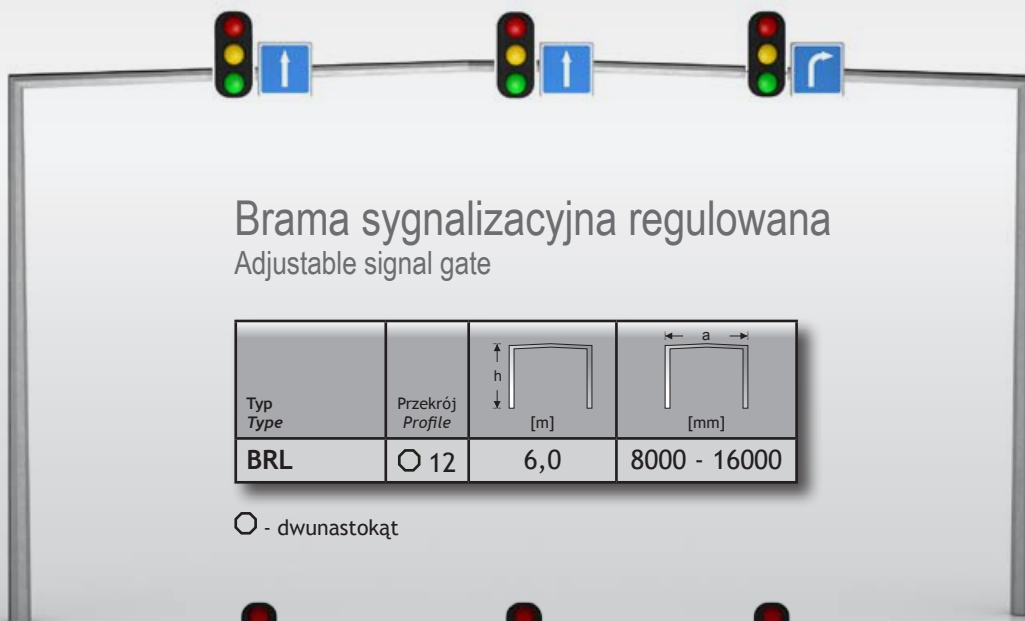


Brama sygnalizacyjna regulowana

Adjustable signal gate

Typ Type	Przekrój Profile	[m]	[mm]
BRL	○ 12	6,0	8000 - 16000

○ - dwunastokąt

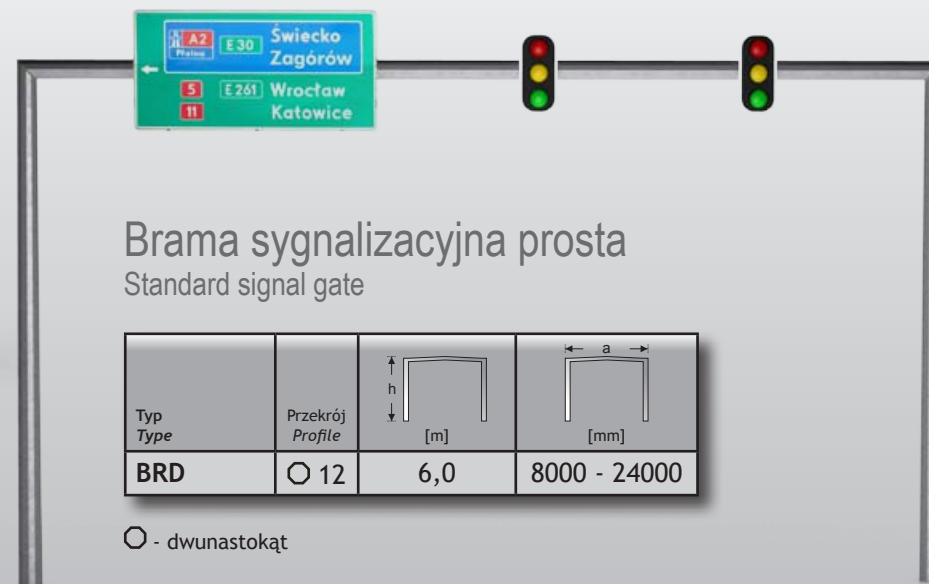


Brama sygnalizacyjna prosta

Standard signal gate

Typ Type	Przekrój Profile	[m]	[mm]
BRD	○ 12	6,0	8000 - 24000

○ - dwunastokąt

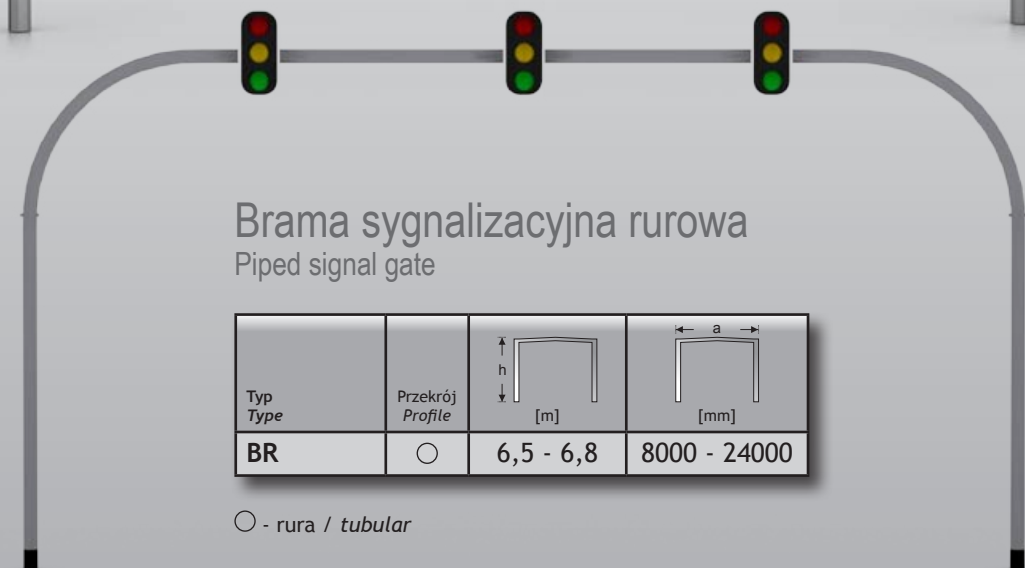

Brama sygnalizacyjna rurowa

Piped signal gate

Typ Type	Przekrój Profile	[m]	[mm]
BR	○	6,5 - 6,8	8000 - 24000

○ - rura / tubular