



2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie

Opis produktu:

MASTER TL-D 90 De Luxe

Światłówka liniowa o średnicy 26 mm (TL-D) o wysokim wskaźniku oddawania barw

Korzyści

- Bezpośredni zamiennik lamp TL-D i TL-D Super 80 pracujący zarówno na osprzęcie konwencjonalnym jak i elektronicznym
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw sprawiający, że oświetlane obiekty wyglądają atrakcyjniej
- O 25% więcej światła w porównaniu z produktami oferowanymi przez konkurencję

Cechy

- Bardzo wysoki wskaźnik oddawania barw ($R_a > 90$)

Wniosek

- Dedykowane do zastosowań w których oddawanie barw odgrywa kluczową rolę: sklepy, kwiaciarnie, zakłady fryzjerskie, muzea, szpitale, itp.




asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Produkty powiązane




Rysunki techniczne




Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D De Luxe 18W/930	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D De Luxe 18W/940	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/950	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D De Luxe 18W/965	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D De Luxe 36W/930	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D De Luxe 36W/940	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/950	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D De Luxe 36W/965	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D De Luxe 58W/930	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D De Luxe 58W/940	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/950	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28
TL-D De Luxe 58W/965	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28


Dane fotometryczne

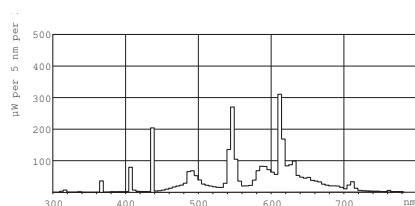


Barwa Światła TL-D de Luxe /930

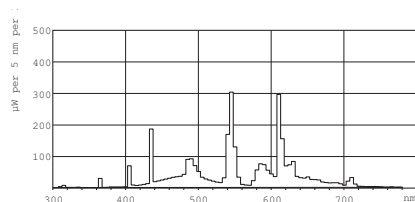


Barwa Światła TL-D de Luxe /940

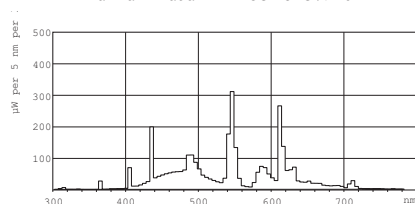


Barwa Światła TL-D de Luxe /950

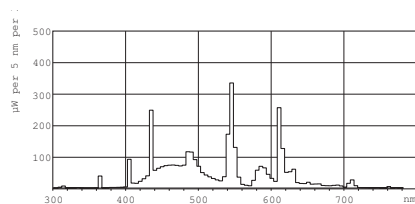


Barwa Światła TL-D de Luxe /965

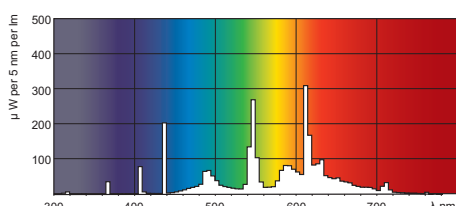


Barwa Światła TL-D de Luxe /930

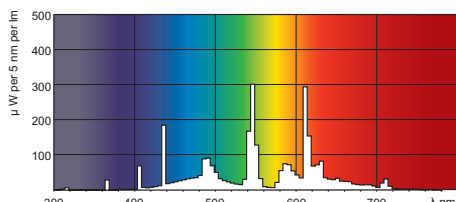

Barwa Światła TL-D de Luxe /940

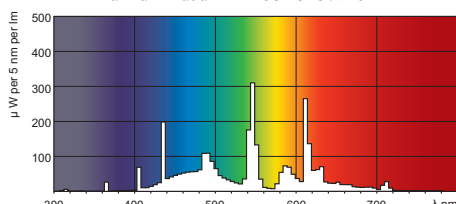

Barwa Światła TL-D de Luxe /950

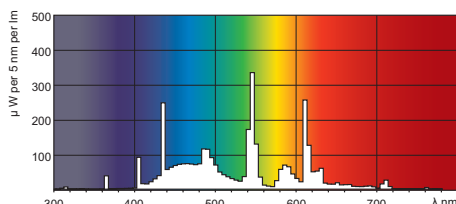

Barwa Światła TL-D de Luxe /965

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Trzonek	Kod barwy	Opis barwy	Moc	Regulacja str. świetlnego	Klasa wydajności energetycznej	Współrzędna chromaticzności X	Współrzędna chromaticzności Y	Wskaźnik oddawania barw
888372 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/ 930 1SL	T8	G13	930	Cieplłbiała	18	Tak	B	434	399	91
888396 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/ 940 1SL	T8	G13	940	Chłodnobiała	18	Tak	B	381	379	91
888433 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/ 950 1SL	T8	G13	950	Dzienna	18	Tak	B	340	352	92
888464 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/ 965 1SL	T8	G13	965	Dzienna	18	Tak	B	309	323	93
888563 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/ 930 1SL	T8	G13	930	Cieplłbiała	36	Tak	B	434	399	91
888587 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/ 940 1SL	T8	G13	940	Chłodnobiała	36	Tak	B	381	379	91
888600 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/ 950 1SL	T8	G13	950	Dzienna	36	Tak	B	340	352	92
888624 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/ 965 1SL	T8	G13	965	Dzienna	36	Tak	B	309	322	93
888679 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/ 930 1SL	T8	G13	930	Cieplłbiała	58	Tak	B	434	399	91
888693 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/ 940 1SL	T8	G13	940	Chłodnobiała	58	Tak	B	381	379	91

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Trzonek	Kod barwy	Opis barwy	Moc	Regulacja str. świetlnego	Klasa wydajności energetycznej	Współrzędna chromaticzności X	Współrzędna chromaticzności Y	Wskaźnik oddawania barw
888716 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/ 950 1SL	T8	G13	950	Dzienna	58	Tak	B	340	352	92
888730 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/ 965 1SL	T8	G13	965	Dzienna	58	Tak	B	309	323	93

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Trwałość średnia 50% EM	Trwałość średnia 50% podgrz EL	Trwałość średnia bez podgrz EL	Temp. barwowa	Zawartość rtęci (Hg)	Trwałość do 10% bez podgrz	Trwałość do 10% z podgrzewanie	Trwałość do 10% uszkodzeń EM	Skuteczność świetlna EM 25°C	LLMF EM 20000h
888372 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 1SL	15000	20000	12000	3000	5.0	10000	17000	12000	66.7	-
888396 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL	15000	20000	12000	4000	5.0	10000	17000	12000	66.7	-
888433 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL	15000	20000	12000	5300	5.0	10000	17000	12000	63.9	-
888464 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL	15000	20000	12000	6500	5.0	10000	17000	12000	63.9	-
888563 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL	15000	20000	12000	3000	5.0	10000	17000	12000	77.8	-
888587 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL	15000	20000	12000	4000	5.0	10000	17000	12000	77.8	-
888600 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL	15000	20000	12000	5300	5.0	10000	17000	12000	77.8	-
888624 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL	15000	20000	12000	6500	5.0	10000	17000	12000	77.8	-
888679 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL	15000	20000	12000	3000	5.0	10000	17000	12000	74.4	-
888693 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL	15000	20000	12000	4000	5.0	10000	17000	12000	78.6	-
888716 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL	15000	20000	12000	5300	5.0	10000	17000	12000	77.8	-
888730 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL	15000	20000	12000	6500	5.0	10000	17000	12000	77.8	-

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	LLMF EM 16000h	LLMF EM 12000h	LLMF EL 8000h	LLMF EM 6000h	LLMF EM 4000h	LLMF EM 2000h	LSF EM 20000h, cykl 3h	LSF EM 16000h, cykl 3h	LSF EM 12000h, cykl 3h	LSF EM 8000h, cykl 3h
888372 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/ 930 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95
888396 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/ 940 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95
888433 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/ 950 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95
888464 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/ 965 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95
888563 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/ 930 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95
888587 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/ 940 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95

Kod zamówienia	Nazwa produktu	LLMF EM 16000h	LLMF EM 12000h	LLMF EL 8000h	LLMF EM 6000h	LLMF EM 4000h	LLMF EM 2000h	LSF EM 20000h, cykl 3h	LSF EM 16000h, cykl 3h	LSF EM 12000h, cykl 3h	LSF EM 8000h, cykl 3h
888600 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/ 950 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95
888624 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/ 965 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95
888679 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/ 930 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95
888693 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/ 940 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95
888716 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/ 950 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95
888730 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/ 965 1SL	-	90	93	94	95	96	-	-	90	95

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	LSF EM 6000h, cykl 3h	LSF EM 4000h, cykl 3h	LSF EM 2000h, cykl 3h	Prąd lampy EM 25°C	Znamionowa moc lampy EM 25°C	Strumień świetlny EM 25°C	Moc lampy EM 25°C, nom	Strumień świetlny EM 25°C, nom	Napięcie lampy EM 25°C	Optymalna temperatura
888372 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 1SL	96	97	99	0.360	18.0	1200	18	1200	59	25
888396 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL	96	97	99	0.360	18.0	1200	18	1200	59	25
888433 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL	96	97	99	0.360	18.0	1150	18	1150	59	25
888464 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL	96	97	99	0.360	18.0	1150	18	1150	59	25
888563 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL	96	97	99	0.440	36.0	2800	36	2800	103	25
888587 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL	96	97	99	0.440	36.0	2800	36	2800	103	25
888600 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL	96	97	99	0.440	36.0	2800	36	2800	103	25
888624 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL	96	97	99	0.440	36.0	2800	36	2800	103	25
888679 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL	96	97	99	0.670	58.5	4350	58	4350	111	25
888693 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL	96	97	99	0.670	58.5	4600	58	4600	111	25
888716 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL	96	97	99	0.670	58.5	4550	58	4550	111	25
888730 25	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL	96	97	99	0.670	58.5	4550	58	4550	111	25



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie